

FT-200 LED

Фонарь LED

ФУНКЦИИ фонаря:

- свет предупредительно-сигнальный (жёлтый)

Потребление тока:

- свет предупредительно-сигнальный:
 $12В/24В = 0,6А/0,3А$ (FT-200 LED, FT-200 LED ECO)
- свет предупредительно-сигнальный:
 $12В/24В = 1А/0,54А$ (FT-200 LED DARK)

Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- свет предупредительно-сигнальный: **8Вт** (FT-200 LED, FT-200 LED ECO)
- свет предупредительно-сигнальный: **13Вт** (FT-200 LED DARK)

FT-200 C LED

Фонарь LED

ФУНКЦИИ фонаря:

- свет предупредительно-сигнальный (красный)

Потребление тока:

- свет предупредительно-сигнальный:
 $12В/24В = 0,8А/0,42А$
(FT-200 C LED / FT-200 C LED DARK)

Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- свет предупредительно-сигнальный: **10Вт** (FT-200 C LED / FT-200 C LED DARK)



FT-200 N LED

Фонарь LED

ФУНКЦИИ фонаря:




- свет предупредительно-сигнальный (синий)

Потребление тока:

- свет предупредительно-сигнальный:
 $12В/24В = 0,6А/0,3А$

Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- свет предупредительно-сигнальный: **8Вт**

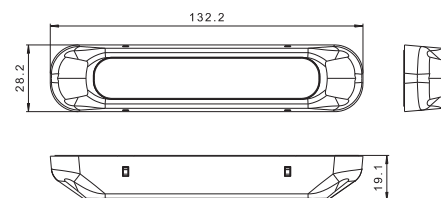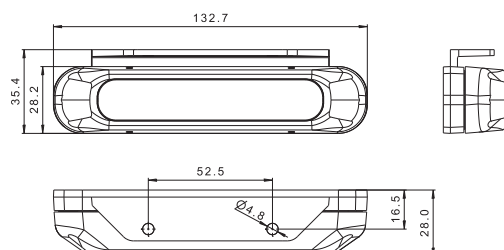

FT-200 LED	Фонарь сигнальный LED желтый 12-30В, 6 программ света, возможность синхронизации, с кабелем дл. 1 м.
FT-200 LED ECO	Фонарь сигнальный LED желтый 12-30В, 1 программ света (двойная вспышка), плоский монтаж или угловой кронштейн, (в комплекте), кабель 1 м.
FT-200 LED DARK	Фонарь сигнальный LED желтый, версия "DARK" 12-30В, 6 программ света, возможность синхронизации, с кабелем дл. 1 м.
FT-200 C LED	Фонарь сигнальный LED красный 12-30В, 6 программ света, возможность синхронизации, с кабелем дл. 1 м.
FT-200 C LED DARK	Фонарь сигнальный LED красный, версия "DARK" 12-30В, 6 программ света, возможность синхронизации, с кабелем дл. 1 м.
FT-200 N LED	Фонарь сигнальный LED синий 12-30В, 6 программ света, возможность синхронизации, с кабелем дл. 1 м.