


FT-162 LED

Фонарь ВНУТРЕННЕГО освещения



FT-162 LED ECO, FT-162 LED MS

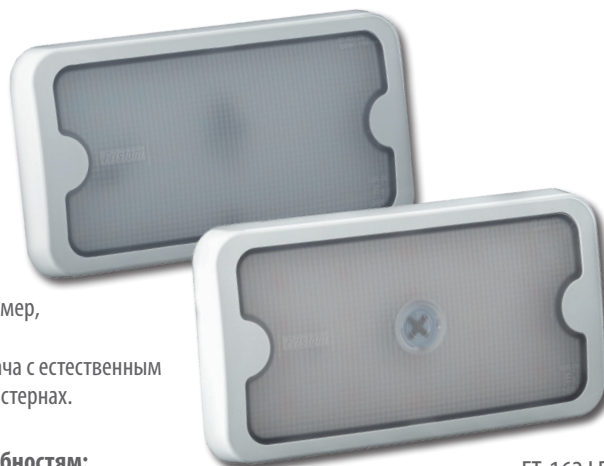

FT-162 LED TS

Светодиодный фонарь внутреннего освещения LED нашёл своё применение главным образом для освещения грузовых отсеков, прицепов для перевозки животных (например, лошадей), а также в сегменте прицепов и кемпинговых автомобилей.

Основные преимущества этой серии продуктов — чрезвычайно высокая световая отдача с естественным оттенком, простота монтажа и сертификат **ADR**, позволяющий устанавливать их на цистернах.

Продукция доступна в трёх вариантах, адаптированных к различным потребностям:

FT-162 LED ECO — базовая версия серии без датчика и выключателя, обеспечивающая одну интенсивность света — **1000 люмен**.

FT-162 LED TS — версия с сенсорным выключателем, позволяющим переключать световой поток между 4 режимами (**1000 лм / 460 лм / 70 лм / красное ambient-освещение**). Удерживание выключателя в течение 2 секунд выключает фонарь. Повторное касание включает его в том же режиме, в котором он работал ранее.

FT-162 LED MS — версия с инновационным решением — микроволновым датчиком движения. Датчик отличается высокой чувствительностью и автоматически включает свет на определённое время при обнаружении движения человека или объекта в заданной зоне. Световой поток: **800 люмен**.

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

FT-162 LED ECO

- Потребляемый ток: **12В/24В = 0,9А/0,45А**
- Потребляемая мощность (номинальная): **12В/24В = 11 Вт**

FT-162 LED TS

Максимальный уровень яркости:

- Потребляемый ток: **12В/24В = 0,9А/0,45А**
- Потребляемая мощность (номинальная): **12В/24В = 11 Вт**

Средний уровень яркости:

- Потребляемый ток: **12В/24В = 0,4А/0,2А**
- Потребляемая мощность (номинальная): **12В/24В = 5 Вт**

Низкий уровень яркости:

- Потребляемый ток: **12В/24В = 0,1А/0,05А**
- Потребляемая мощность (номинальная): **12В/24В = 1,2 Вт**

Красный свет:

- Потребляемый ток: **12В/24В = 0,2А/0,1А**
- Потребляемая мощность (номинальная): **12В/24В = 2,4 Вт**

FT-162 LED MS


- Потребляемый ток: **12В/24В = 0,9А/0,45А**
- Потребляемая мощность (номинальная): **12В/24В = 11 Вт**

красное ambient-освещение



FT-162 LED TS

Включен

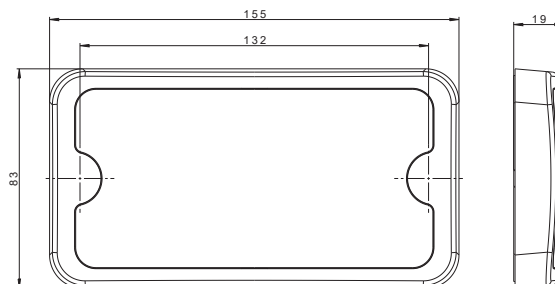

FT-162 LED TS ADR	Светодиодный фонарь внутреннего освещения с выключателем, 4 режима яркости: 1000 лм / 460 лм / 70 лм / красное ambient-освещение, 12–36V, прямоугольный, кабель 0,15 м.
FT-162 LED ECO ADR	Светодиодный фонарь внутреннего освещения, 12–36V, прямоугольный, кабель 0,15 м, световой поток 1000 лм.
FT-162 LED MS ADR	Светодиодный фонарь внутреннего освещения с датчиком движения, 12–36V, прямоугольный, кабель 0,15 м, световой поток 800 лм.