



Fristom

***Fristom***

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ



2021





ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ  
ФОНАРЕЙ

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

---



*... и всё ясно*


---

... и всё ясно



**FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k.** это фирма с семейными традициями, которая занимается производством осветительного оборудования для автомобилей. Фирма берет свое начало в предыдущем поколении, а под нынешним названием «**FRISTOM**» действует на рынке уже с 1995 года. Идя в ногу со временем, мы постоянно совершенствуем наши технологии, расширяем ассортимент продукции и масштаб продаж. Все предпринимаемые нами действия мы выполняем с энтузиазмом. Нашей главной целью является комплексное обслуживание и удовлетворение требований клиентов путем производства и поставки на рынок автомобильных фар наивысшего качества. Наша продукция успешно используется в тяжелом транспорте, логистике, сельском хозяйстве и частных транспортных средствах. Нашими основными клиентами являются оптовики, распределительные сети, а также производители прицепов и полуприцепов в стране и за рубежом. Оборудование, которое мы используем, является **абсолютным лидером в автомобильной промышленности**. Для нас нет полумер, и мы относимся к каждому продукту индивидуально – ведь он будет доходить до конечного пользователя, который должен быть им доволен. Поэтому для их производства мы используем не только лучшие материалы, но и самое совершенное оборудование – обеспечение не только **отличного качества**, но и **надежности выпускаемой продукции**. Для того, чтобы полностью исключить ошибки и повреждения, повысить продуктивность и, таким образом, конкурентоспособность нашей компании, мы постоянно ориентируемся на полную автоматизацию производства. Именно благодаря автоматизации мы предоставляем отличные и надежные продукты. Качество нашей продукции и работы подтверждается сертификатом ISO 9001: 2015.

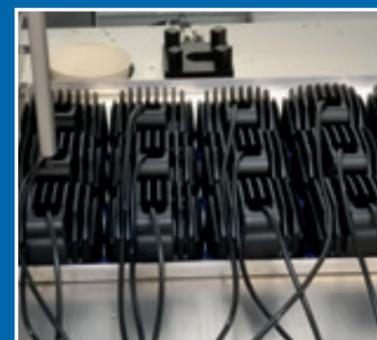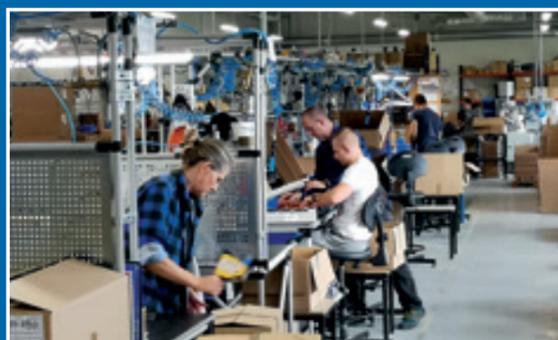

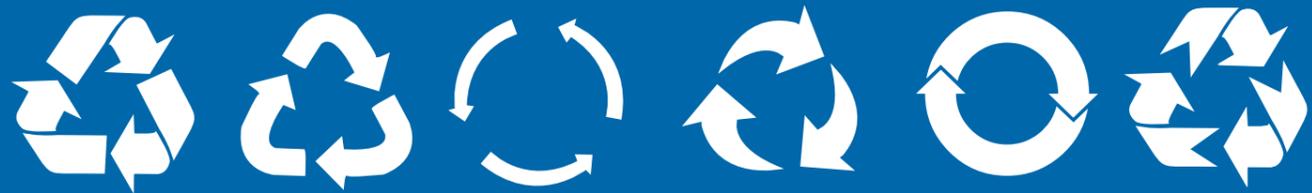

Сегодня проблема климата и постепенное потребление источников энергии стали для нас большой проблемой. Начнем с себя, и это очень просто. Одним из способов является использование светодиодной технологии. Это одна из самых простых вещей, которые мы можем сделать ради окружающей среды. Так что же такое современное светодиодное освещение?

- энергоэффективность – потребляет на 85% меньше энергии, чем традиционная лампочка.
- более длительный срок службы – время работы от 60 000 до 80 000 часов (благодаря такому длительному сроку службы мы сокращаем производство так называемого электро-мусора.
- повышенная видимость – благодаря этому мы можем уменьшить количество уличных фонарей, достаточно освещение от нашего автомобиля.
- значительное сокращение производства CO<sub>2</sub> – светодиодное освещение вообще не производит тепла, более того, для его производства не используются такие вещества, как ртуть.
- проще и дешевле утилизация.

В следующий раз, когда вы покупаете освещение, подумайте о том, хотите ли вы помочь планете.



*... и всё ясно*



**ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИСУТВИЕ**

Компания FRISTOM в настоящее время присутствует, с ее многочисленными каналами дистрибуции на всех ключевых рынках мира.



- ANGOLA
- AUSTRALIA
- AUSTRIA
- BELARUS
- BELGIUM
- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- BRAZIL
- BULGARIA
- CHINA
- CROATIA
- CYPRUS
- CZECH REPUBLIC
- DENMARK
- ESTONIA
- FINLAND
- FRANCE
- GERMANY
- GREECE
- HUNGARY
- INDIA
- IRELAND
- ISRAEL
- ITALY
- JORDAN
- KAZAKHSTAN
- KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF
- LATVIA
- LIBYA
- LITHUANIA
- LUXEMBOURG
- MALTA
- MEXICO
- MOLDOVA
- MOROCCO
- NETHERLANDS
- NEW ZEALAND
- NORWAY
- POLAND
- PORTUGAL
- ROMANIA
- RUSSIA
- SERBIA AND MONTENEGRO
- SLOVAKIA
- SLOVENIA
- SOUTH AFRICA
- SPAIN
- SWEDEN
- SWITZERLAND
- TURKEY
- UKRAINE
- UNITED KINGDOM
- UNITED STATES OF AMERICA



ФОНАРИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНО-СИГНАЛЬНЫЕ <b>LED</b> .....	12 – 21
РАБОЧИЕ ФАРЫ <b>LED</b> .....	22 – 33
ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ (ДХО) <b>LED</b> .....	34 – 35
ФОНАРИ ЗАДНИЕ <b>LED</b> .....	36 – 67
ФОНАРИ ЗАДНИЕ <b>ламповые</b> .....	68 – 75
ТРЕТИЙ СТОП СИГНАЛ <b>LED</b> .....	76 – 77
ФОНАРИ ГАБАРИТНЫЕ <b>LED</b> .....	78 – 129
ФОНАРИ ГАБАРИТНЫЕ <b>ламповые</b> .....	130 – 135
ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА <b>LED</b> .....	136 – 142
ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА <b>ламповые</b> .....	143
ФОНАРИ ПРОТИВОТУМАННЫЕ <b>LED</b> .....	144 – 149
ФОНАРИ ПРОТИВОТУМАННЫЕ <b>ламповые</b> .....	150
ФОНАРИ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА <b>LED</b> .....	151 – 157
ФОНАРИ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА <b>ламповые</b> .....	158
ФОНАРИ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ <b>LED</b> .....	159 – 166
ФОНАРИ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА <b>LED / ЛАМПОВЫЕ</b> .....	167 – 169
СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА .....	170 – 175
АКЦЕССУАРЫ .....	176 – 181

## ПОЯСНЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Стояночный свет (габаритные огни)	Свет указателя поворота	Свет освещения номерного знака
Противотуманный свет	Стоп сигнал	Источник света: диоды LED
Свет заднего хода	Габаритный свет	Светоотражающее устройство

### ВНИМАНИЕ!

Заказы присылайте пожалуйста на e-mail: [nsychowska@fristom.com.pl](mailto:nsychowska@fristom.com.pl).  
 Больше информации, касающейся условий сотрудничества. Вы найдете на нашем сайте в закладке «О фирме».



**FT-700 LED**



*... и всё ясно*



# Фонари ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНО- СИГНАЛЬНЫЕ LED

FT-210 LED



FT-210 N LED




Светодиодный сигнальный фонарь FT-210 категории XA1, который оснащён 3-мя высокоэффективными светодиодами LED компании OSRAM. Благодаря использованию в фонаре системе двойных линз, свет, излучаемый диодами фокусируется и ориентируется в соответствующем направлении. Световой сигнал будет замечен даже в сложных погодных условиях как днем, так и ночью. Задачей сигнального фонаря компании FRISTOM в первую очередь является повышение безопасности дорожного движения. Фонарь имеет несколько различных программ предупреждений, которые можно легко и просто изменять. Кроме того, все фонари серии FT-210 оснащены двумя группами синхронизации, так что световые сигналы, излучаемые автомобилем, организованы и удобны для наблюдателя. Система синхронизации совместима с фонарями серии FT-200, что позволяет их соединять вместе.

Корпус фонаря изготовлен из ударопрочного материала и в сочетании со стеклом из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям и ударам, а также к влаге, что подтверждается соответствующими сертификатами. Высокая надежность, современная форма и компактная конструкция фонаря делают этот продукт широко используемым в современных транспортных средствах специального назначения, например, для перевозки негабаритных грузов, транспортных средств, участвующих в ремонте и строительстве дорог, дорожной помощи (техпомощи), а также в мусоровозах.

**Технические данные:**

- 3 светодиода LED компании OSRAM
- Диапазон рабочего напряжения 12–36 В DC
- Потребление тока = 12В/24В/ Пиковое значение: = 0,3А/0,15А
- Номинальная мощность: Пиковая = 4 Вт
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных ECE nr 65 (XA1)
- Частота вспышек  $f = 2 \text{ Hz}$  (одинарная, двойная, тройная вспышка)
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC R10
- Фонарь полностью водонепроницаемый (IP68)
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от  $-40^\circ\text{C}$  до  $+55^\circ\text{C}$
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Масса – провод белый, ПЛЮС – провод чёрный
- синхронизация / изменение программы – желтый провод

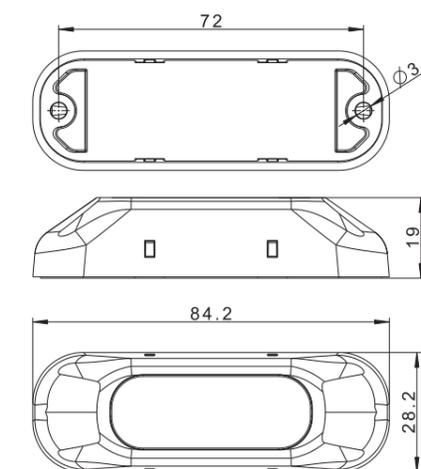

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка			Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.	
FT-210 LED 5907556013872		Фонарь сигнальный LED жёлтый 12-36В с кабелем дл. 0,25 м.	1	0,048	550	59x39x29	26,40	11000	120x80x165	553,00	
FT-210 N LED 5907556016323		Фонарь сигнальный LED синий 12-36В с кабелем дл. 0,25 м.	1	0,048	550	59x39x29	26,40	11000	120x80x165	553,00	




Лампы направленного света привилегированной категории XB1 имеют **6 эффективных светодиодов OSRAM**. Благодаря используемой в лампе системе двойных линз, свет, излучаемый диодами, фокусируется и направляется в соответствующем направлении. Благодаря этому световой сигнал будет замечен даже в сложных погодных условиях как днем, так и ночью. Эффективность освещения лампы находится на беспрецедентном уровне. Лампа имеет несколько полностью сертифицированных сигнальных вспышек, которые можно легко и просто изменить. Кроме того, все лампы серии FT-200N оснащены двумя группами синхронизации, благодаря чему световые сигналы, излучаемые транспортным средством, упорядочены и благоприятны для наблюдателя.

Корпус лампы выполнен из ударопрочного материала и, в сочетании с изготовленным из поликарбоната (PC) колпаком лампы, изделие является чрезвычайно прочным и устойчивым к механическим повреждениям и ударам, а также к влаге, что подтверждается соответствующими сертификатами. Высокая надежность, современная форма и компактный дизайн лампы делают этот продукт широко используемым в современных привилегированных транспортных средствах, например, в машинах скорой помощи, налоговой полиции или санитарной службы.

**Технические характеристики:**

- 6 светодиодов фирмы OSRAM
- Диапазон рабочего напряжения **12–36 В** постоянного тока
- **Потребляемая мощность: 12V / 24V / Пиковое значение: 0,6 А / 0,3 А**
- Номинальная мощность: пиковое значение = **8 Вт**
- Сертификация сигнальных ламп **ECE nr65 (XB1)**
- Частота вспышек: **f = 2 Гц** (однократная, двойная, тройная вспышка)
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Полностью водонепроницаемая лампа – **IP68**
- Лампа, устойчивая к ударному воздействию и вибрациям – **IK**
- Оптимальная рабочая температура лампы: от **-40°C до +55°C**
- Лампа имеет электрическую защиту от обратной полярности
- **Масса** – провод белого цвета; **ПЛЮС** – провод черного цвета; **синхронизация** – провод желтого цвета

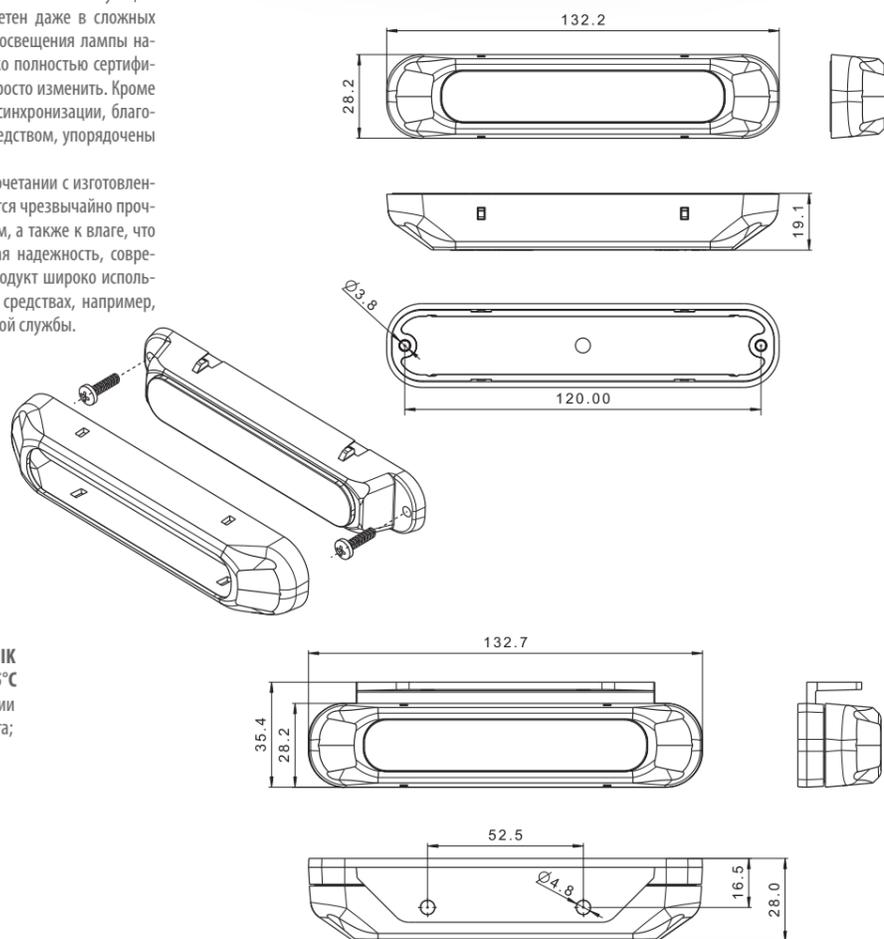



Мы представляем новый светодиодный сигнальный фонарь **FT-200**, который оснащён **6-тью** высокоэффективными светодиодами **LED компании OSRAM**. Благодаря использованию в фонаре системы двойных линз, свет, излучаемый диодами фокусируется и ориентируется в соответствующем направлении. Световой сигнал будет замечен даже в сложных погодных условиях как днем, так и ночью. Задачей сигнального фонаря компании FRISTOM в первую очередь является повышение безопасности дорожного движения. Фонарь имеет **6 различных программ предупреждений**, которые можно легко и просто изменять. Корпус фонаря изготовлен из ударопрочного материала и в сочетании со стеклом из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям и ударам, а также к влаге, что подтверждается соответствующими сертификатами.

**Широкое применение:**

- перевозка негабаритного груза
- транспортные средства участвующие в дорожно-строительных ремонтах
- дорожная помощь (техпомощь)
- мусоровозы

**Технические данные:**

- 6 светодиодов LED компании OSRAM
- Диапазон рабочего напряжения **12–36 В DC**
- **Потребление тока = 12В/24В/ Пиковое значение: = 0,6А/0,3А**
- Номинальная мощность: Пиковая = **8 Вт**
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных **ECE nr 65 (XA1)**
- **Частота вспышек f = 2 Hz (одинарная, двойная, тройная вспышка)**
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Фонарь полностью водонепроницаемый (**IP68**)
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от **-40°C до +55°C**
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- **Масса** – провод белый; **ПЛЮС** – провод чёрный
- **синхронизация / изменение программы** – желтый провод
- держатель может быть установлен в двух вариантах
- 6 программ
- Компактная конструкция и интересный дизайн
- Свет жёлтого цвета
- Возможность синхронизировать несколько фонарей

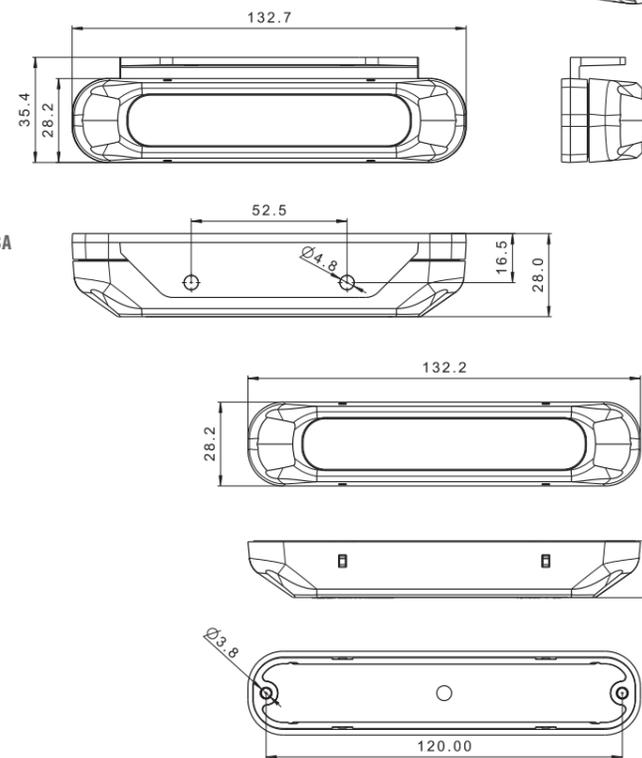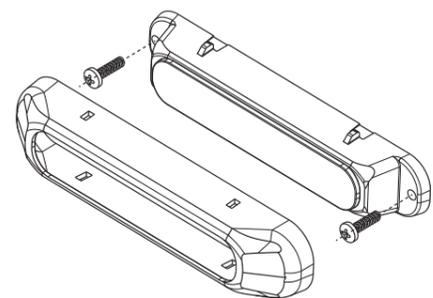


LED

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-200 N LED 5907556012752		Фонарь предупредительно-сигнальный LED синий 12-36В с кронштейном и кабелем длиной 1 м.	1	0,138	144	59x39x29	19,87	2880	120x80x165	422,44

LED


ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-200 LED 5907556012516		Фонарь сигнальный LED жёлтый 12-36В с кабелем дл. 1 м.	1	0,138	144	59x39x29	19,87	2880	120x80x165	422,44

- 
- 
- 
- 

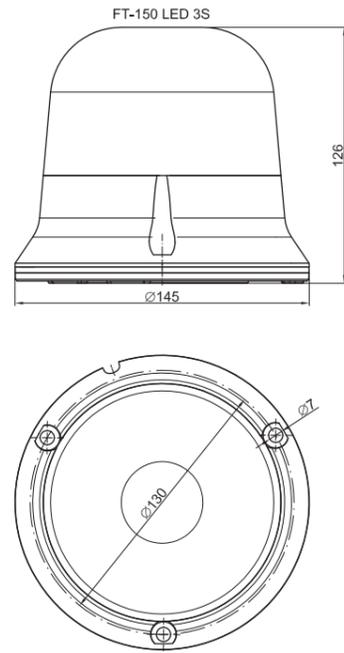


Серия фонарей предупредительно-сигнальных **FT-150 LED** оснащённых чрезвычайно эффективными 9 светодиодами CREE, которые оказывают существенное влияние на оптимально сфокусированный пучек света, который видимый даже в самых сложных погодных условиях, тем самым улучшая общую безопасность. Корпус изготовлен из ударопрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Этот продукт нашёл широкое применение в современных автомобилях специального назначения из за высокой надежности, современного дизайна и компактной конструкции фонаря.

- Параметры фонаря:**
- 9 светодиод LED компании CREE
  - Универсальное напряжение питания: **12-55 В**
  - Потребление тока: 12В/ 24В/ 48В, пиковое значение: **1,2А/0,6А/0,32А**, средние значение: **0,5А/0,25А/0,13А**
  - номинальная мощность: Пиковая = **15 Вт**; средняя = **6 Вт**
  - Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных **ECE nr 65 (TA1)**
  - Частота вспышек **f = 2,0 Hz** (одиночная вспышка)
  - Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
  - Фонарь полностью водонепроницаемый (**IP68**)
  - Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – **IK**
  - Диапазон рабочих температур окружающей среды от **-40°C до +55°C**
  - Фонарь защищён от переменной полярности питания
  - **Масса** – провод белый; **ПЛЮС** – провод чёрный


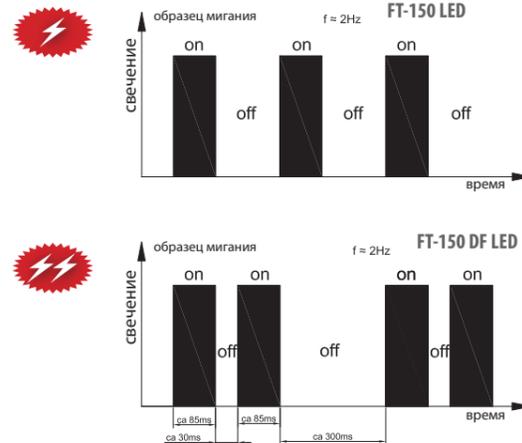


Серия фонарей предупредительно-сигнальных **FT-150 LED** оснащённых чрезвычайно эффективными 9 светодиодами CREE, которые оказывают существенное влияние на оптимально сфокусированный пучек света, который видимый даже в самых сложных погодных условиях, тем самым улучшая общую безопасность. Корпус изготовлен из ударопрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Этот продукт нашёл широкое применение в современных автомобилях специального назначения из за высокой надежности, современного дизайна и компактной конструкции фонаря.

- Параметры фонаря:**
- 9 светодиод LED компании CREE
  - Универсальное напряжение питания: **12-55 В**
  - Потребление тока: 12В/ 24В/ 48В, пиковое значение: **1,2А/0,6А/0,32А**, средние значение: **0,5А/0,25А/0,13А**
  - номинальная мощность: Пиковая = **15 Вт**; средняя = **6 Вт**
  - Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных **ECE nr 65 (TA1)**
  - Частота вспышек **f = 2,0 Hz** (двойная вспышка)
  - Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
  - Фонарь полностью водонепроницаемый (**IP68**)
  - Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – **IK**
  - Диапазон рабочих температур окружающей среды от **-40°C до +55°C**
  - Фонарь защищён от переменной полярности питания
  - **Масса** – провод белый; **ПЛЮС** – провод чёрный

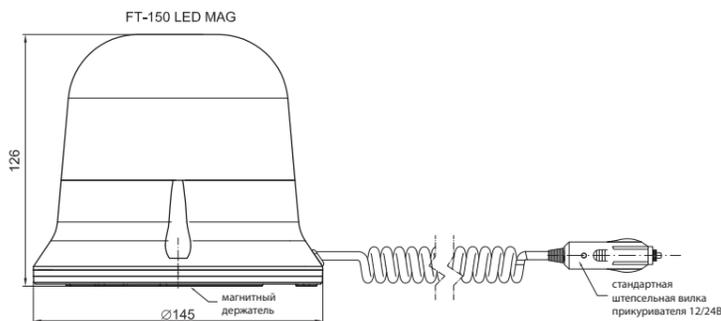

- 
- 
- 
- 

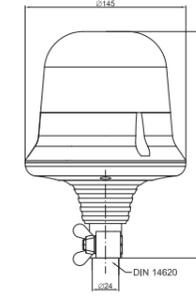

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-150 3S LED 5907556004641		Фонарь предупредительно-сигнальный, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится тремя винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,72	12	59x39x33	8,64	240	120x80x165	197,80
FT-150 LED MAG M30 5907556004115		Фонарь предупредительно-сигнальный, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем (дл.3 м. в растянутом виде / дл.спирали 0,6 м.) оконченным стандартной штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В	1	1,22	12	59x39x33	14,64	240	120x80x165	317,80
FT-150 LED MAG M78 5907556004146		Фонарь предупредительно-сигнальный, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем (дл.7,8 м. в растянутом виде / дл.спирали 1,2 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.	1	1,42	12	59x39x33	17,04	240	120x80x165	365,80
FT-150 3S DF LED 5907556004665		Фонарь предупредительно-сигнальный, с двойной вспышкой, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится тремя винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,72	12	59x39x33	8,64	240	120x80x165	197,80
FT-150 DF LED MAG M30 5907556004139		Фонарь предупредительно-сигнальный, с двойной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем (дл.3 м. в растянутом виде / дл.спирали 0,6 м.) оконченным стандартной штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.	1	1,22	12	59x39x33	14,64	240	120x80x165	317,80
FT-150 DF LED MAG M78 5907556004634		Фонарь предупредительно-сигнальный, с двойной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем (дл.7,8 м. в растянутом виде / дл.спирали 1,2 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.	1	1,42	12	59x39x33	17,04	240	120x80x165	365,80
FT-150 LED PI 5907556000490		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-55В, на стержне для стационарной установки с одинарным блеском и эл. быстросоединением типа PLUG-IN (DIN 14620).	1	0,80	12	59x39x33	9,60	240	120x80x165	192,00
FT-150 DF LED PI 5907556000513		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-55В, на стержне для стационарной установки с двойным блеском и эл. быстросоединением типа PLUG-IN (DIN 14620).	1	0,80	12	59x39x33	9,60	240	120x80x165	192,00
FT-150 SC LED 5907556010543		Фонарь предупредительно-сигнальный, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится одним центральным винтом, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,72	12	59x39x33	8,64	240	120x80x165	197,80
FT-150 SC DF LED 5907556010550		Фонарь предупредительно-сигнальный, с двойной вспышкой, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится одним центральным винтом, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,72	12	59x39x33	8,64	240	120x80x165	197,80



FT-150 DF 3S N LED



FT-150 DF N LED PI




Серия фонарей предупредительно-сигнальных LED оснащённых чрезвычайно эффективными 9 светодиодами CREE, которые оказывают существенное влияние на оптимально сфокусированный пучок света, который видимый даже в самых сложных погодных условиях, тем самым улучшая общую безопасность. Корпус изготовлен из ударопрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Этот продукт нашёл широкое применение в современных автомобилях специального назначения из за высокой надежности и компактной конструкции фонаря.

**Параметры фонаря:**


- 9 светодиод LED компании CREE
- Универсальное напряжение питания: 12-55 В
- Потребление тока: 12В/ 24В/ 48В, пиковое значение: 1,2А/0,6А/0,32А, средние значение: 0,5А/0,25А/0,13А
- номинальная мощность: Пиковая = 15 Вт; средняя = 6 Вт
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных ECE nr 65 (TB1)
- Частота вспышек  $f = 2,0 \text{ Hz}$  (двойная вспышка)
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- Фонарь полностью водонепроницаемый
- Фонарь устойчив к ударам и вибрациям
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- **Масса** – провод белый; **ПЛЮС** – провод чёрный



FT-150 DF N LED MAG M30  
FT-150 DF N LED MAG M78

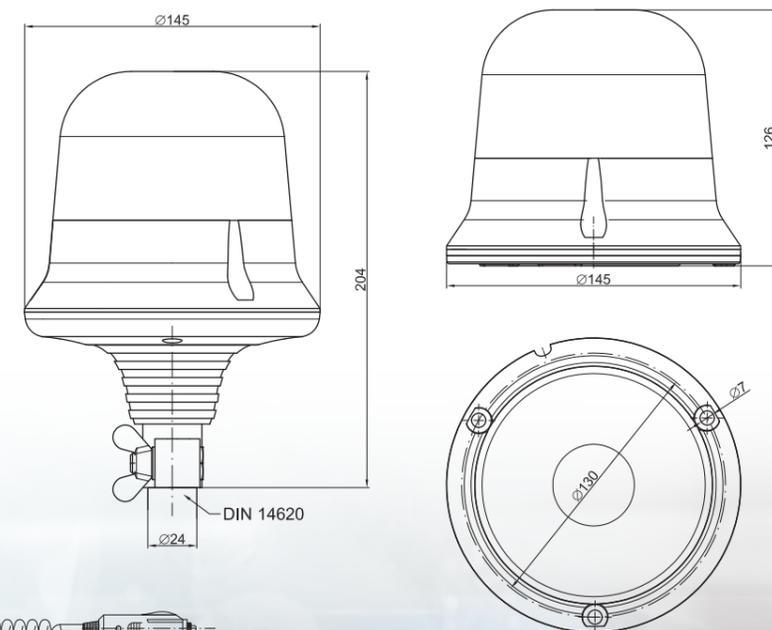
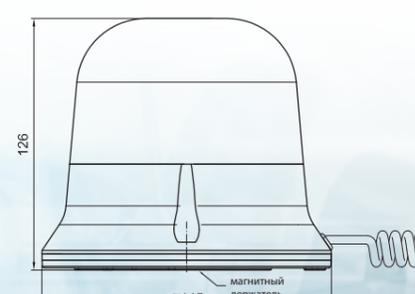
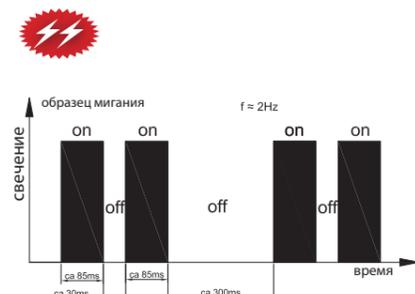


ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-150 3S DF N LED 5907556015821		Фонарь предупредительно-сигнальный, с двойной вспышкой, цвет синий в версии для стационарной установки, крепится тремя винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,72	12	59x39x33	8,64	240	120x80x165	197,80
FT-150 DF N LED MAG M30 5907556015838		Фонарь предупредительно-сигнальный, с двойной вспышкой, цвет синий в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем (дл.3 м. в растянутом виде / дл.спирали 0,6 м.) оконченным стандартной штепсельной вилкой пркуривателя 12/24 В.	1	1,22	12	59x39x33	14,64	240	120x80x165	317,80
FT-150 DF N LED MAG M78 5907556015845		Фонарь предупредительно-сигнальный, с двойной вспышкой, цвет синий в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем (дл.7,8 м. в растянутом виде / дл.спирали 1,2 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.	1	1,42	12	59x39x33	17,04	240	120x80x165	365,80
FT-150 DF N LED PI 5907556015852		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-55В, цвет синий, на стержне для стационарной установки с двойном блеском и эл. быстросоединением типа PLUG-IN (DIN 14620).	1	0,80	12	59x39x33	9,60	240	120x80x165	192,00

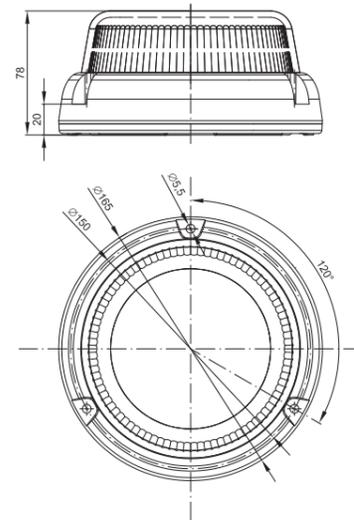


Серия фонарей предупредительно-сигнальных FT-100 LED оснащённых чрезвычайно эффективными 20 светодиодами CREE, которые оказывают существенное влияние на оптимально сфокусированный пучек света, который видимый даже в самых сложных погодных условиях, тем самым улучшая общую безопасность. Корпус изготовлен из ударопрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Этот продукт нашёл широкое применение в современных автомобилях специального назначения из за высокой надежности, современного дизайна и компактной конструкции фонаря.

- Параметры фонаря:**
- 20 светодиод LED компании CREE
  - Универсальное напряжение питания: 12–55 В
- Потребление тока:**  
12В/ 24В/ 48В
- Пиковое значение: 2А/1А/0,5А, средние значение: 0,8А/0,4А/0,2А**
- номинальная мощность: Пиковая = 25 Вт; средняя = 10 Вт
  - Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных ECE nr 65 (TA1)
  - Частота вспышек  $f = 2,0 \text{ Hz}$  (одиночная вспышка)
  - Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
  - Фонарь полностью водонепроницаемый (IP68)
  - Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – IK
  - Диапазон рабочих температур окружающей среды от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$
  - Фонарь защищён от переменной полярности питания
  - Масса – провод белый; ПЛЮС – провод чёрный

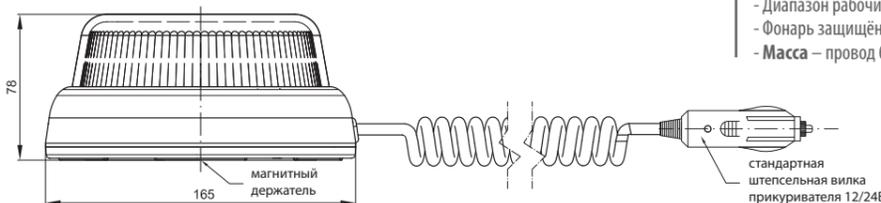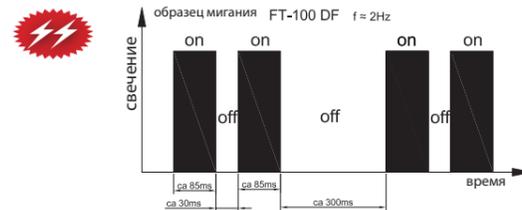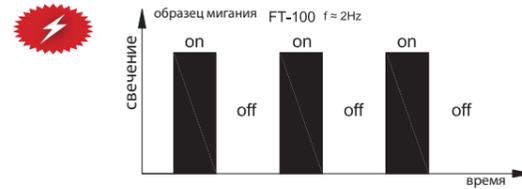

Серия фонарей предупредительно-сигнальных FT-100 DF LED оснащённых чрезвычайно эффективными 20 светодиодами CREE, которые оказывают существенное влияние на оптимально сфокусированный пучек света, который видимый даже в самых сложных погодных условиях, тем самым улучшая общую безопасность. Корпус изготовлен из ударопрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Этот продукт нашёл широкое применение в современных автомобилях специального назначения из за высокой надежности, современного дизайна и компактной конструкции фонаря.

- Параметры фонаря:**
- 20 светодиод LED компании CREE
  - Универсальное напряжение питания: 12–55 В
- Потребление тока:**  
12В/ 24В/ 48В
- Пиковое значение: 2А/1А/0,5А, средние значение: 0,8А/0,4А/0,2А**
- номинальная мощность: Пиковая = 25 Вт; средняя = 10 Вт
  - Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных ECE nr 65 (TA1)
  - Частота вспышек  $f = 2,0 \text{ Hz}$  (двойная вспышка)
  - Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
  - Фонарь полностью водонепроницаемый (IP68)
  - Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – IK
  - Диапазон рабочих температур окружающей среды от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$
  - Фонарь защищён от переменной полярности питания
  - Масса – провод белый; ПЛЮС – провод чёрный





ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-100 3S LED 5907556007819		Фонарь предупредительно-сигнальный, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится тремя винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,70	18	59x39x29	12,60	360	120x80x165	277,00
FT-100 LED MAG M30 5907556007826		Фонарь предупредительно-сигнальный, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем (дл.3 м. в растянутом виде / дл.спирали 0,6 м.) оконченным стандартной штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.	1	1,35	18	59x39x29	24,30	360	120x80x165	511,00
FT-100 LED MAG M78 5907556007833		Фонарь предупредительно-сигнальный, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем (дл.7,8 м. в растянутом виде / дл.спирали 1,2 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.	1	1,55	18	59x39x29	27,90	360	120x80x165	583,00
FT-100 3S DF LED 5907556008076		Фонарь предупредительно-сигнальный, с двойной вспышкой, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится тремя винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,70	18	59x39x29	12,60	360	120x80x165	277,00
FT-100 DF LED MAG M30 5907556008083		Фонарь предупредительно-сигнальный, с двойной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем (дл.3 м. в растянутом виде / дл.спирали 0,6 м.) оконченным стандартной штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.	1	1,35	18	59x39x29	24,30	360	120x80x165	511,00
FT-100 DF LED MAG M78 5907556008090		Фонарь предупредительно-сигнальный, с двойной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем (дл.7,8 м. в растянутом виде / дл.спирали 1,2 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.	1	1,55	18	59x39x29	27,90	360	120x80x165	583,00
FT-100 LED PI 5907556009011		Фонарь предупредительно-сигнальный, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, на держателе.	1	1,35	12	59x39x29	16,20	240	120x80x165	295,00
FT-100 DF LED PI 5907556009028		Фонарь предупредительно-сигнальный, с двойной вспышкой, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, на держателе.	1	1,35	12	59x39x29	16,20	240	120x80x165	295,00
FT-100 SC DF LED 5907556010567		Фонарь предупредительно-сигнальный, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится одним центральным винтом, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,70	18	59x39x29	12,60	360	120x80x165	277,00
FT-100 SC LED 5907556010574		Фонарь предупредительно-сигнальный, с двойной вспышкой, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится одним центральным винтом, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,70	18	59x39x29	12,60	360	120x80x165	277,00

Рабочие  
ФАРЫ  
LED





4100 LM

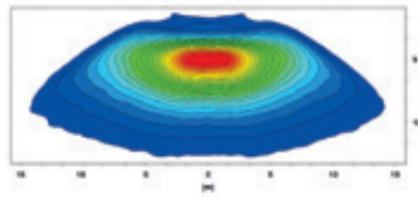

EMC IP 68

Новая серия универсальных рабочих фар **FT-360 LED** и **FT-361 LED** оснащена высокоэффективными светодиодами **CREE**. Светодиоды установлены в алюминиевый корпус для создания оптимальных условий работы, гарантирующих высокие и постоянные параметры яркости, надежности и долговечности продукта. Рабочие фары компании **FRISTOM** уже нашли очень широкое применение на наземном и водном транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве. Алюминиевый корпус в сочетании со стеклом из поликарбоната (ПК) создают чрезвычайно прочный продукт, устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влаге. Небольшие габариты фары позволяют монтировать его даже в самом неудобном месте.


**FT-360 LED** – широкий угол освещения (освещение рабочих зон на небольшом расстоянии).  
**FT-361 LED** – сфокусированный луч света (подсветка дальней рабочей зоны).

**Параметры фары:**


- Универсальное напряжение питания: **12–55 В DC**
- Потребление тока = **12В/24В/48В = 3,2А/1,6А/0,8А**
- Номинальная мощность: **38 Вт**
- Цветовая температура **5700 К** (естественный цвет, приятный для человеческого зрения)
- Теоретический световой поток **4100 лм** (фактический световой поток после часа работы **3500 лм**)
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от **-40°C** до **+35°C**
- **Масса** – провод белый; **ПЛЮС** – провод чёрный

**Внимание!**

Корпус фар **FT-360 LED** и **FT-361 LED** исполняет одновременно функцию радиатора охлаждения и может заметно нагреваться!

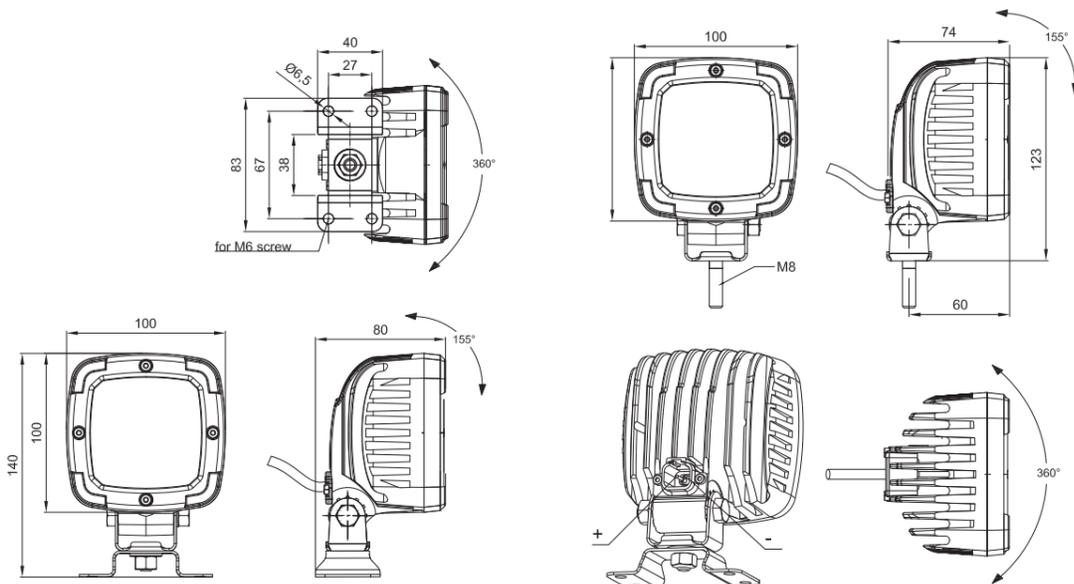

4100 LM

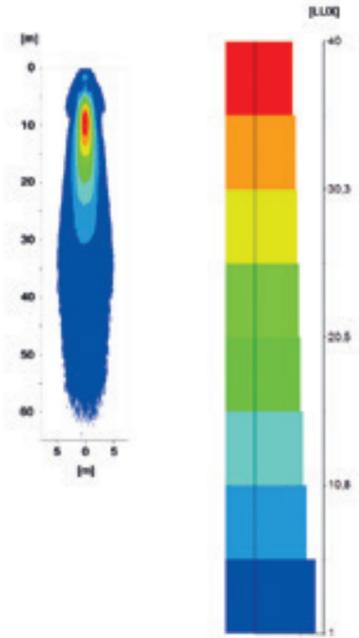

EMC IP 68


LED

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
<b>FT-360 LED</b> 5907556015876		Светодиодная рабочая фара с широким световым потоком, мин. мощность 4100 лм, черный алюминиевый корпус, красная рамка, кабель 1,5 м.	1	0,78	50	59x39x29	39,00	1000	120x80x165	805,00
<b>FT-361 LED</b> 5907556015913		Светодиодная рабочая фара со сфокусированным световым потоком, мин. мощность 4100 лм, черный алюминиевый корпус, красная рамка, кабель 1,5 м.	1	0,78	50	59x39x29	39,00	1000	120x80x165	805,00
<b>FT-036 RAM B</b> 5907556008489		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет белый.	5	0,10						
<b>FT-036 RAM CZ</b> 5907556008496		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет чёрный.	5	0,10						
<b>FT-036 RAM C</b> 5907556008502		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет красный.	5	0,10						
<b>FT-036 RAM ZIEL</b> 5907556008533		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет зелёный.	5	0,10						
<b>FT-036 RAM SZ</b> 5907556008519		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет серый.	5	0,10						
<b>FT-036 RAM Z</b> 5907556008526		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет жёлтый.	5	0,10						
<b>FT-036 RAM MIX</b> 5907556008700		Комплект передних рамок для рабочих фар FT-036, все цвета.	6	0,12						
<b>Uchwyt „OMEGA”</b> 5907556006010		Держатель «OMEGA» с алюминия КО к фаре FT-036.	10	0,60						
<b>Uchwyt „OMEGA” INOX</b> 5907556005600		Держатель «OMEGA» с алюминия INOX к фаре FT-036.	10	0,45						

Держатель «OMEGA» не входит в основной склад аксессуаров фары FT-360 LED и FT-361 LED.



2800 LM

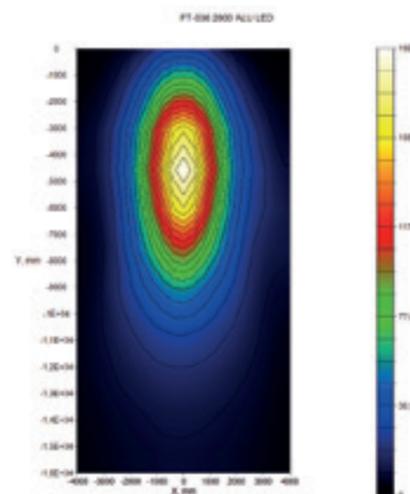


Новая серия универсальных рабочих фар **FT-036 LED ALU 2800** оснащена высокоэффективными светодиодами LED компании CREE и алюминиевым корпусом, что позволило получить высокие параметры освещения мин. **2800 лм** при потребляемой мощности **34 Вт**. Рабочие фары широко используются в дорожном и водном транспорте, в области сельского хозяйства, строительства и водных видов спорта и везде, где есть неблагоприятные погодные условия, включая высокую влажность. Алюминиевый корпус в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Компактные размеры позволяют устанавливать фары даже в наиболее труднодоступных местах.

**Параметры фары:**

- Универсальное напряжение питания: **12-55 В**
- Потребление тока = **12В/24В/48В = 2,8А/1,4А/0,7А**
- Номинальная мощность: **34 Вт**
- Цветовая температура **6000 К**
- Фактическая (измеренная) светоточка мин. **2800 лм**
- 9 светодиодов компании CREE
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Фара полностью водонепроницаемая (**IP68**)
- Фара устойчивая к ударам и вибрациям – **IK**
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от **-40°C** до **+35°C**
- Фара защищена от переменной полярности питания
- **Масса** – провод белый; **ПЛЮС** – провод чёрный

**ВНИМАНИЕ!**  
Корпус фары **FT-036 LED ALU 2800** исполняет одновременно функцию радиатора охлаждения и может заметно нагреваться!

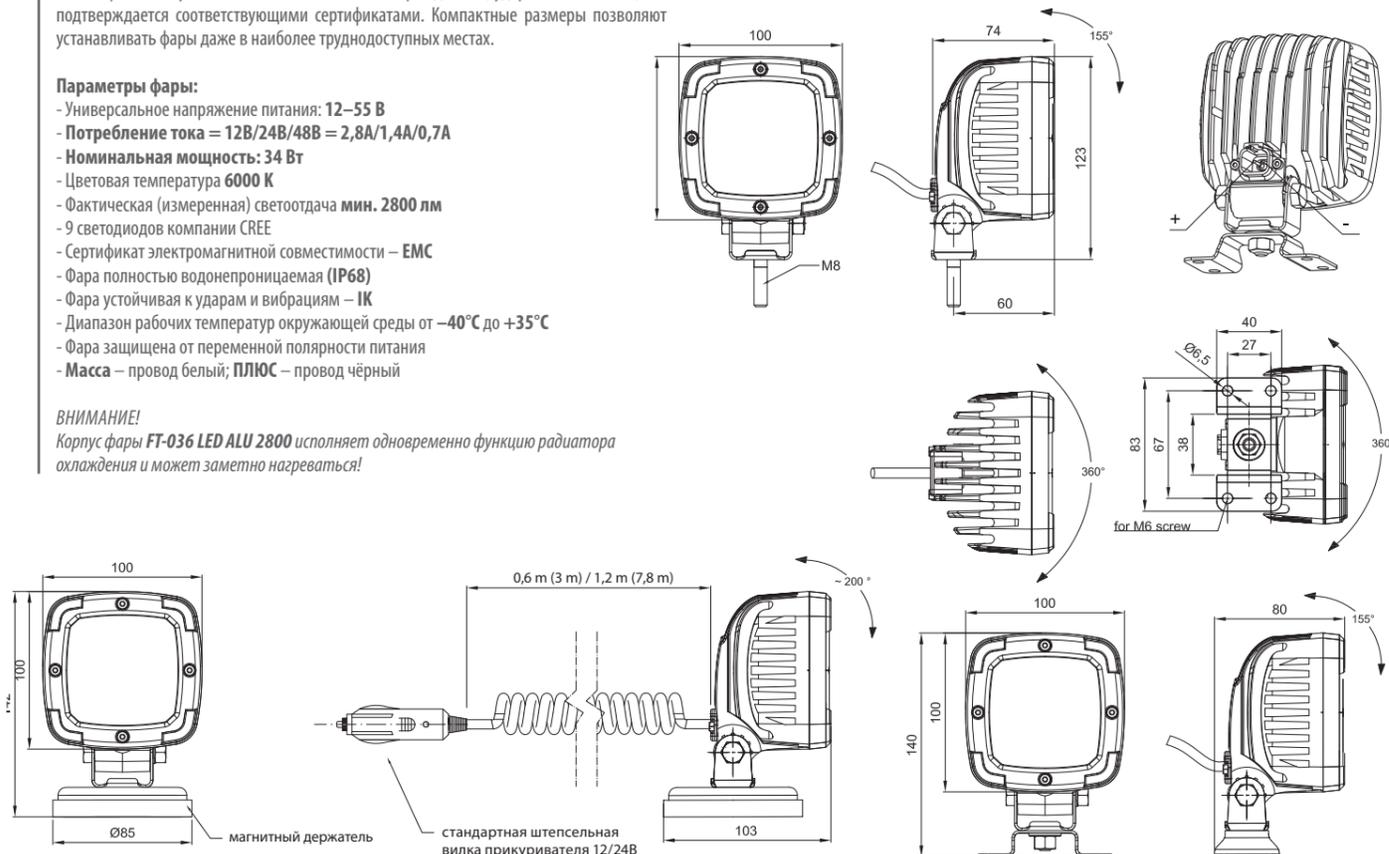


ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-036 LED ALU 2800 5907556008540		Универсальная светодиодная рабочая фара LED, с мин. мощностью 2800 лм, 9 диодов, алюминиевый корпус чёрного цвета. На шарнирном держателе.	1	0,78	50	59x39x29	39,00	1000	120x80x165	805,00
FT-036 LED ALU 2800 MAG M30 5907556008564		Универсальная светодиодная рабочая фара LED, с мин. мощностью 2800 лм, 9 диодов, алюминиевый корпус чёрного цвета, на магнитном держателе с шарниром, цвет корпуса - чёрный. Кроме того, фара оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 3 м. (длина спирали 0,6 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,35	22	59x39x29	29,70	440	120x80x165	619,00
FT-036 LED ALU 2800 MAG M78 5907556008571		Универсальная светодиодная рабочая фара LED, с мин. мощностью 2800 лм, 9 диодов, алюминиевый корпус чёрного цвета, на магнитном держателе с шарниром, цвет корпуса - чёрный. Кроме того, фара оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 7,8 м. (длина спирали 1,2 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,55	22	59x39x29	34,10	440	120x80x165	707,00
FT-036 DS LED ALU 2800 5907556008786		Универсальная светодиодная рабочая фара LED, с мин. мощностью 2800 лм, 9 диодов, на магнитном держателе с шарниром, алюминиевый корпус чёрного цвета со встроенным разъемом типа Deutsch Stecker.	1	0,78	50	59x39x29	39,00	1000	120x80x165	805,00
FT-036 RAM B 5907556008489		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет белый.	5	0,10						
FT-036 RAM CZ 5907556008496		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет чёрный.	5	0,10						
FT-036 RAM C 5907556008502		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет красный.	5	0,10						
FT-036 RAM ZIEL 5907556008533		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет зелёный.	5	0,10						
FT-036 RAM SZ 5907556008519		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет серый.	5	0,10						
FT-036 RAM Z 5907556008526		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет жёлтый.	5	0,10						
FT-036 RAM MIX 5907556008700		Комплект передних рамок для рабочих фар FT-036, все цвета.	6	0,12						
Uchwyt „OMEGA” 5907556006010		Держатель «OMEGA» с алюминия КО к фаре FT-036.	10	0,60						
Uchwyt „OMEGA” INOX 5907556005600		Держатель «OMEGA» с алюминия INOX к фаре FT-036.	10	0,45						
MAG FT-036 5907556007062		Магнитная подставка к фаре FT-036 с резиновой накладкой.	1	0,45						

Держатель «OMEGA» не входит в основной склад аксессуаров фары FT-036 LED ALU 2800.











1800 LM

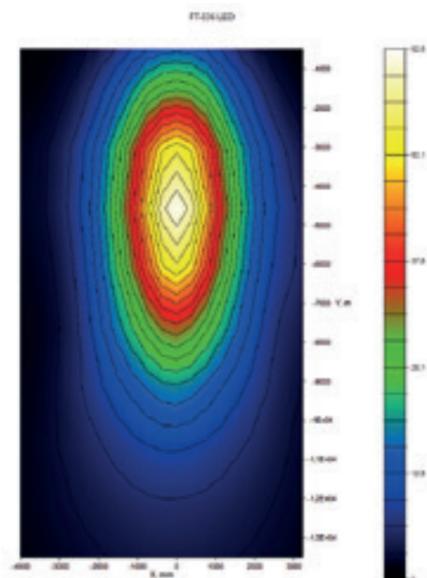

Новая серия универсальных рабочих фар **FT-036 LED** оснащена высокоэффективными светодиодами LED компании OSRAM, что позволило получить высокие параметры освещения мин. **1800 лм** при потребляемой мощности **13,5 Вт**. Рабочие фары широко используются в дорожном и водном транспорте, в области сельского хозяйства, строительства и водных видов спорта и везде, где есть неблагоприятные погодные условия, включая высокую влажность. Корпус изготовлен из ударопрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Компактные размеры позволяют устанавливать фары даже в наиболее труднодоступных местах.

**Параметры фары:**

- Универсальное напряжение питания: **12-55 В DC**
- Потребление тока = **12В/24В/48В = 1,1А/0,55А/0,28А**
- Номинальная мощность: **13,5 Вт**
- Цветовая температура **6000 К**
- Фактическая (измеренная) светоточка **1800 лм**  
минимальная мощность **1500 лм** после 60 минут освещения
- 9 светодиодов компании OSRAM
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Фара полностью водонепроницаемая (**IP68**)
- Фара устойчивая к ударам и вибрациям – **IK**
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от **-40°C** до **+35°C**
- Фара защищена от переменной полярности питания
- **Масса** – провод белый; **ПЛЮС** – провод чёрный

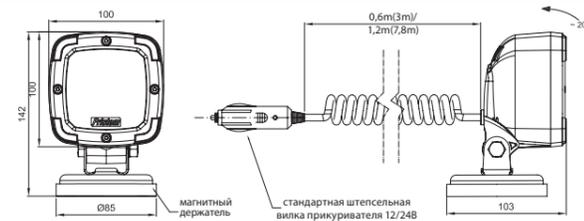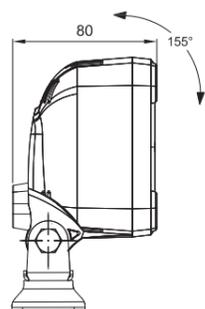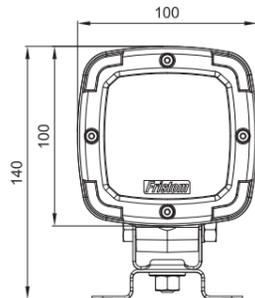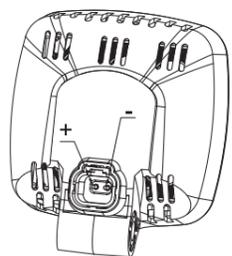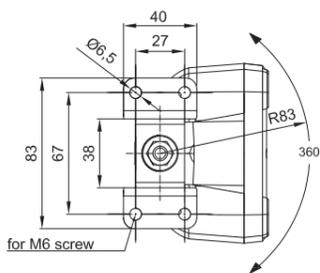

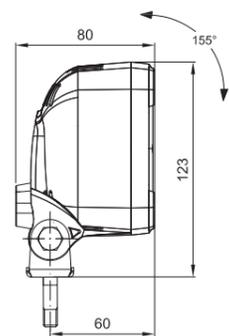
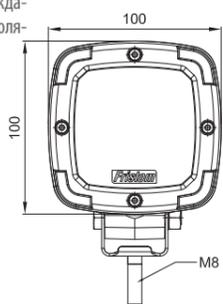


ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-036 LED 5907556005617		Универсальная светодиодная рабочая фара LED, с мин. мощностью 1800 лм, 9 диодов, на шарнирном держателе, корпус чёрный. Фара сертифицирована ADR.	1	0,56	50	59x39x29	28,00	1000	120x80x165	585,00
FT-036 B LED 5907556005655		Универсальная светодиодная рабочая фара LED 1800 лм, 9 диодов, на шарнирном держателе, цвет корпуса – белый, с крепящими элементами из кислотостойкой стали. В особенности предназначена для водных транспортных средств.	1	0,49	50	59x39x29	24,50	1000	120x80x165	515,00
FT-036 LED MAG M30 5907556005693		Универсальная светодиодная рабочая фара LED 1800 лм, 9 диодов, на магнитном держателе с шарниром, цвет корпуса – чёрный. Кроме того, лампа оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 3 м. (длина спирали 0,6 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,10	22	59x39x29	24,20	440	120x80x165	509,00
FT-036 LED MAG M78 5907556005709		Универсальная светодиодная рабочая фара LED 1800 лм, 9 диодов, на магнитном держателе с шарниром, цвет корпуса – чёрный. Кроме того, лампа оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 7,8 м. (длина спирали 1,2 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,30	22	59x39x29	28,60	440	120x80x165	597,00
FT-036 DS LED 5907556007963		Универсальная светодиодная рабочая фара LED 1800 лм, 9 диодов, на магнитном держателе с шарниром, корпус чёрного цвета со встроенным разъемом типа Deutsch Stecker.	1	0,56	50	59x39x29	28,00	1000	120x80x165	585,00
FT-036 RAM B 5907556008489		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет белый.	5	0,10						
FT-036 RAM CZ 5907556008496		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет чёрный.	5	0,10						
FT-036 RAM C 5907556008502		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет красный.	5	0,10						
FT-036 RAM ZIEL 5907556008533		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет зелёный.	5	0,10						
FT-036 RAM SZ 5907556008519		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет серый.	5	0,10						
FT-036 RAM Z 5907556008526		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет жёлтый.	5	0,10						
FT-036 RAM MIX 5907556008700		Комплект передних рамок для рабочих фар FT-036, все цвета.	6	0,12						
Uchwyt „OMEGA” 5907556006010		Держатель «OMEGA» с алюминия КО к фаре FT-036.	10	0,60						
Uchwyt „OMEGA” INOX 5907556005600		Держатель «OMEGA» с алюминия INOX к фаре FT-036.	10	0,45						
MAG FT-036 5907556007062		Магнитная подставка к фаре FT-036 с резиновой накладкой.	1	0,45						

Держатель «OMEGA» не входит в основной склад аксессуаров фар FT-036 LED и FT-036 B LED.



650 LM

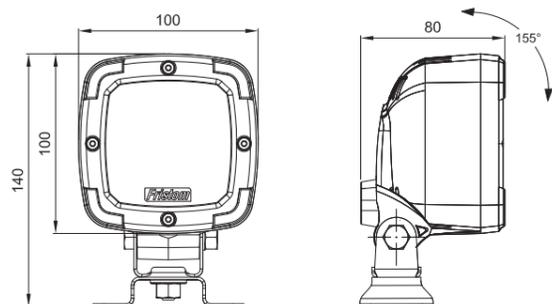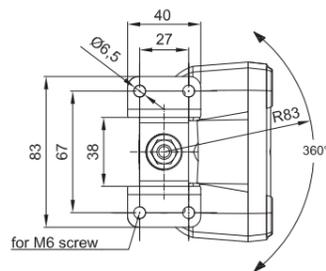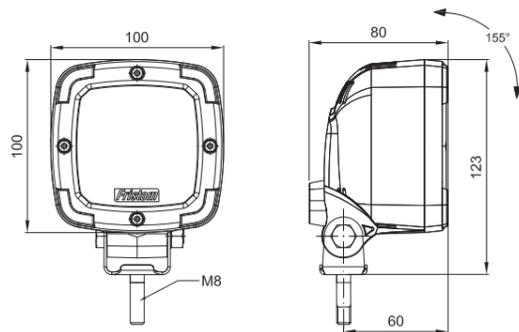


1- функциональная фара типа LED – универсальное освещение рабочего поля  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
 Произвольная поляризация.

**Функции фонаря:**  
 – универсальное освещение рабочего поля

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - световой поток = 650 lm  
 - фара устойчива к атмосферным воздействиям  
 - фара герметична

**Потребление тока:**  
 - 12V/24В = 0,5А/0,25А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - 12V/24В = 6Вт/6Вт

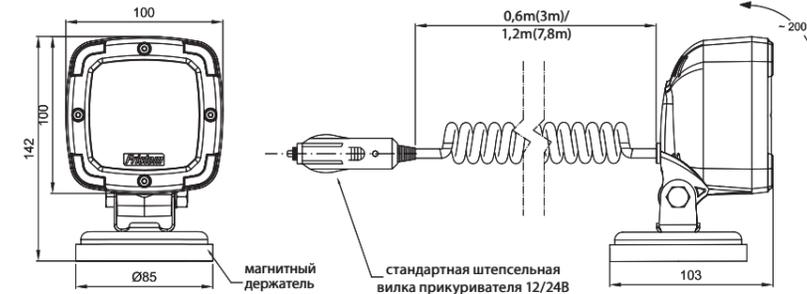

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-063 LED 5907556010192		Универсальная светодиодная рабочая фара LED, с мин. мощностью 650 лм, 9 диодов, на шарнирном держателе, корпус чёрный. Фара сертифицирована ADR.	1	0,42	50	59x39x29	21,00	1000	120x80x165	445,00
FT-063 LED MAG M30 5907556010222		Универсальная светодиодная рабочая фара LED 650 лм, 9 диодов, на магнитном держателе с шарниром, цвет корпуса – чёрный. Кроме того, лампа оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 3 м. (длина спирали 0,6 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	0,96	22	59x39x29	22,96	440	120x80x165	447,40
FT-063 LED MAG M78 5907556010239		Универсальная светодиодная рабочая фара LED 650 лм, 9 диодов, на магнитном держателе с шарниром, цвет корпуса – чёрный. Кроме того, лампа оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 7,8 м. (длина спирали 1,2 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,16	22	59x39x29	25,52	440	120x80x165	535,40
FT-036 RAM B 5907556008489		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет белый.	5	0,10						
FT-036 RAM CZ 5907556008496		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет чёрный.	5	0,10						
FT-036 RAM C 5907556008502		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет красный.	5	0,10						
FT-036 RAM ZIEL 5907556008533		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет зелёный.	5	0,10						
FT-036 RAM SZ 5907556008519		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет серый.	5	0,10						
FT-036 RAM Z 5907556008526		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет жёлтый.	5	0,10						
FT-036 RAM MIX 5907556008700		Комплект передних рамок для рабочих фар FT-036, все цвета.	6	0,12						
Uchwyt „OMEGA” 5907556006010		Держатель «OMEGA» с алюминия КО к фаре FT-036.	10	0,60						
Uchwyt „OMEGA” INOX 5907556005600		Держатель «OMEGA» с алюминия INOX к фаре FT-036.	10	0,45						
MAG FT-036 5907556007062		Магнитная подставка к фаре FT-036 с резиновой накладкой.	1	0,45						

Держатель «OMEGA» не входит в основной склад аксессуаров фар FT-063 LED.



650 LM

380 LM с функцией заднего хода



Фара 2-функциональная типа LED – низкий уровень электропотребления  
 Европейский сертификат E9 – функция заднего хода  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
 Поляризация не произвольная

**Функции фонаря:**

- свет заднего хода – кабель красного цвета
- универсальное освещение рабочего поля – кабель чёрного цвета
- масса - кабель белого цвета

**Параметры фонаря:**




- напряжение питания: 12–36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- световой поток функции заднего хода = 380 lm
- световой поток освещения рабочего поля = 650 lm
- фара устойчива к атмосферным воздействиям
- фара герметична

**Потребление тока:**

- свет заднего хода/ освещение рабочего поля
- 12V/24В = 0,5А/0,25А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**

- свет заднего хода/ освещение рабочего поля
- 12V/24В = 6Вт/6Вт

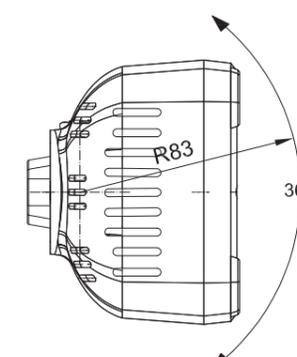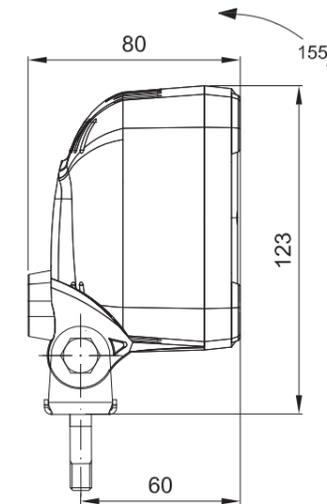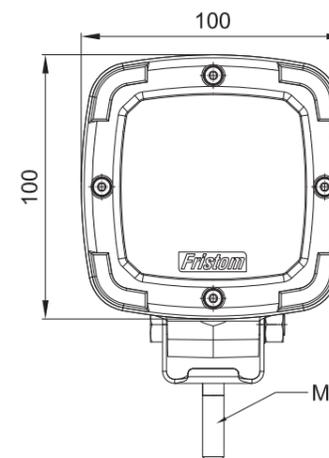

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-064 LED 5907556010208		Универсальная светодиодная рабочая фара LED, с мин. мощностью 650 лм с функцией заднего хода (380 лм), 9 диодов, на шарнирном держателе, корпус чёрный.	1	0,40	50	59x39x29	20,00	1000	120x80x165	425,00
FT-036 RAM B 5907556008489		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет белый.	5	0,10						
FT-036 RAM CZ 5907556008496		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет чёрный.	5	0,10						
FT-036 RAM C 5907556008502		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет красный.	5	0,10						
FT-036 RAM ZIEL 5907556008533		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет зелёный.	5	0,10						
FT-036 RAM SZ 5907556008519		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет серый.	5	0,10						
FT-036 RAM Z 5907556008526		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет жёлтый.	5	0,10						
FT-036 RAM MIX 5907556008700		Комплект передних рамок для рабочих фар FT-036, все цвета.	6	0,12						

# Дневные ХОДОВЫЕ ОГНИ (ДХО)



Дневные ходовые огни (ДХО) типа LED – низкий уровень энергопотребления  
 Защита от перенапряжений  
 ДХО оснащены системой – STANDBY, автоматическое выключение дневных ходовых огней происходит при включении ближнего, дальнего или противотуманного света

**Параметры фонаря:**




- напряжение питания: **12–36 В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **-40°C до +55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

**Потребление тока:**

- 12В/24В = 0,18А/0,09А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**

- 12В/24В = 2,2Вт/2,2Вт

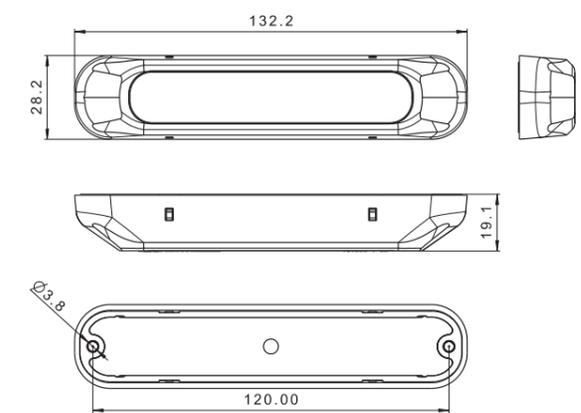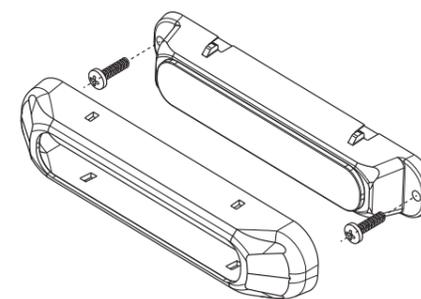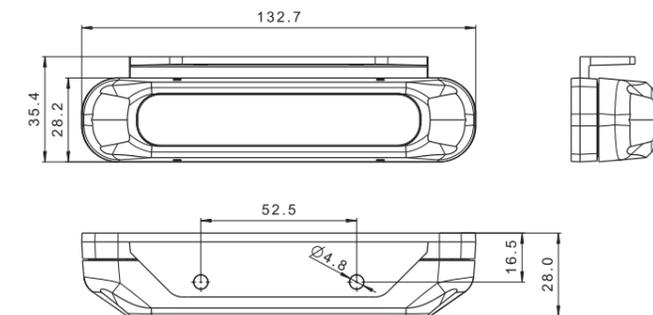

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-300 LED 5907556012721		Комплект дневных ходовых огней типа LED 12-36В с кабелем длиной 3,5 м.	2	0,50	32	59x39x29	16,00	640	120x80x165	345,00

Фонари  
ЗАДНИЕ





EMC

E9


6-функциональный типа LED – низкое энергопотребление  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместности – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам механическим повреждениям  
 – стекло PC, корпус из АБС-пластика с метрическими фланцевыми болтами M8  
 Оптимизация условий работы фонаря – запатентованный клапан выравнивания давления Ampheno!  
 Электрическая защита от обратной полярности

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный задний  
 - стоп сигнал  
 - свет указателя поворота  
 - свет заднего хода  
 - свет противотуманный  
 - светоотражатель треугольный

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 24 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°С до +55°С  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный – 24В = 0,2А  
 - стоп сигнал – 24В = 0,8А  
 - свет указателя поворота – 24В = 0,85А  
 - свет заднего хода – 24В = 0,25А  
 - свет противотуманный – 24В = 0,2А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный – 24В = 5Вт  
 - стоп сигнал – 24В = 20Вт  
 - свет указателя поворота – 24В = 21Вт  
 - свет заднего хода – 24В = 6,5Вт  
 - свет противотуманный – 24В = 5Вт

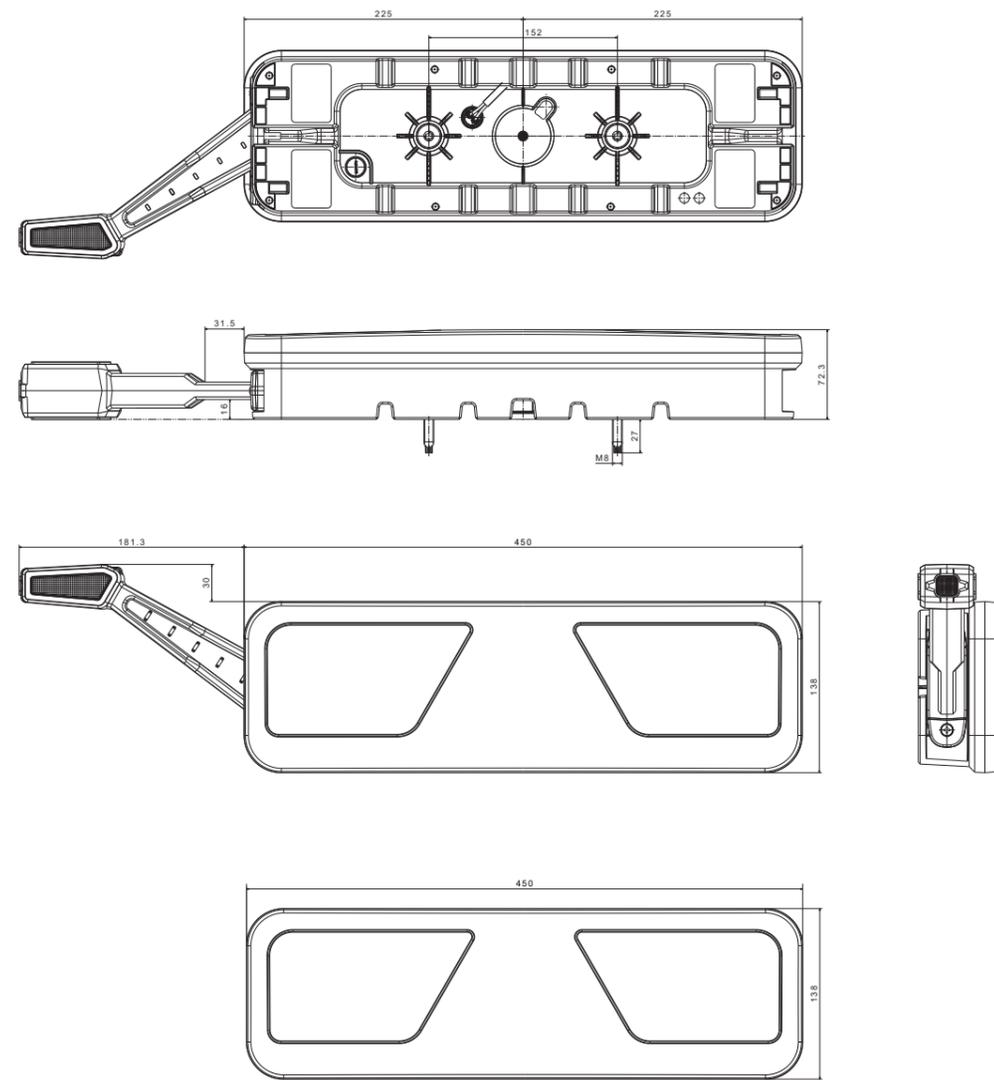

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.
FT-700-066 L LED 5907556016651		Фонарь задний светодиодный универсальный левый 24В, 6-функциональный СТОП / СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК, кабель длиной 2,5 м.	1			59x39x29			120x80x165
FT-700-066 P LED 5907556016668		Фонарь задний светодиодный универсальный правый 24В, 6-функциональный СТОП / СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК, кабель длиной 2,5 м.	1			59x39x29			120x80x165
FT-700-146 L LED 5907556016675		Фонарь задний светодиодный универсальный левый 24В, 6-функциональный СТОП / СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК, кабель длиной 2,5 м.	1			59x39x29			120x80x165
FT-700-146 P LED 5907556016682		Фонарь задний светодиодный универсальный правый 24В, 6-функциональный СТОП / СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК, кабель длиной 2,5 м.	1			59x39x29			120x80x165




6-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместности – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам механическим повреждениям  
 – стекло PC  
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный задний  
 - стоп сигнал  
 - свет указателя поворота  
 - свет заднего хода  
 - свет противотуманный  
 - светоотражатель треугольный

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12-15 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный – 12В = 0,1А  
 - стоп сигнал – 12В = 0,3А  
 - свет указателя поворота – 12В = 0,35А  
 - свет заднего хода – 12В = 0,25А  
 - свет противотуманный – 12В = 0,35А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный – 12В = 1,2 Вт  
 - стоп сигнал – 12В = 3,6Вт  
 - свет указателя поворота – 12В = 4,2Вт  
 - свет заднего хода – 12В = 3Вт  
 - свет противотуманный – 12В = 4,2Вт

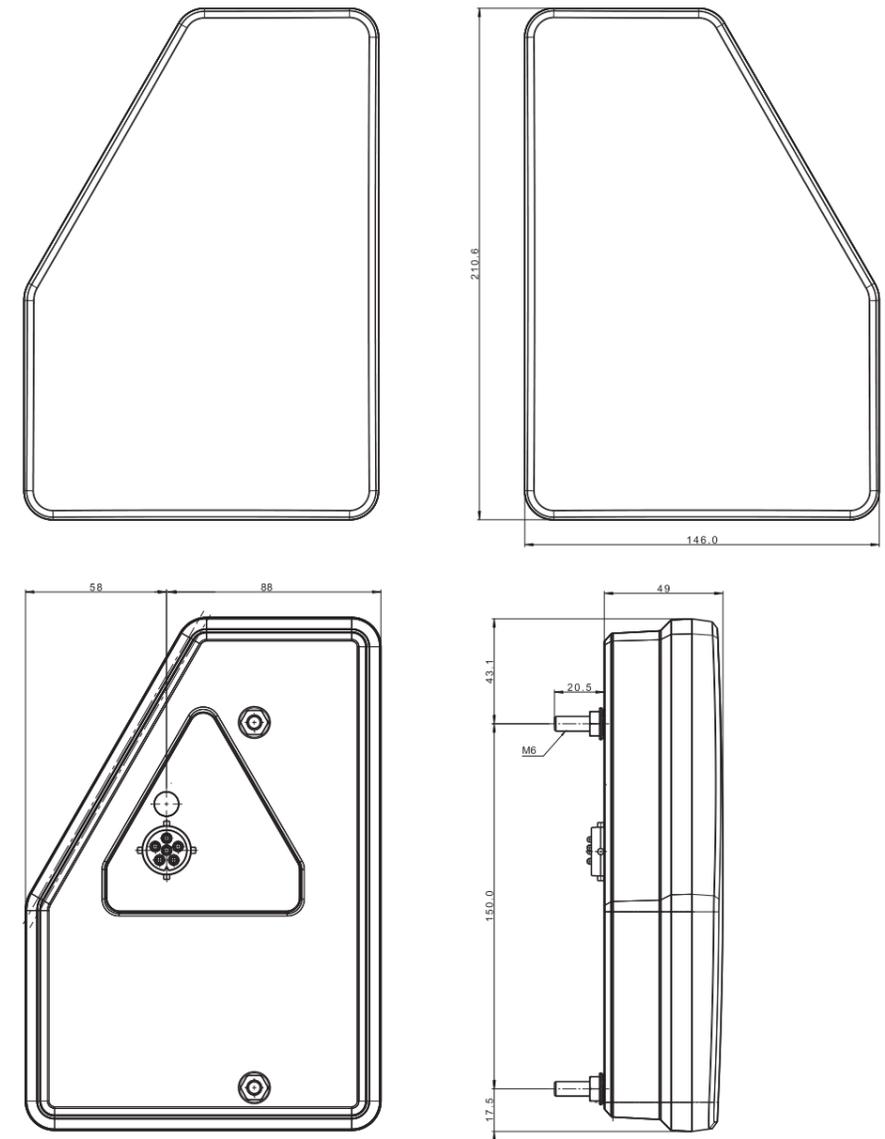

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-277 L LED 5907556016125		Фонарь задний левый с треугольным светоотражателем, универсальный LED 12В, 6-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА, без освещения номерного знака, провод дл. 1 м.	1		59x39x29				120x80x165	
FT-277 L LED BAJONET 6PIN 5907556016149		Фонарь задний левый с треугольным светоотражателем, универсальный LED 12В, 6-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА, без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 6 PIN.	1		59x39x29				120x80x165	
FT-277 P LED 5907556016163		Фонарь задний правый с треугольным светоотражателем, универсальный LED 12В, 6-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА, без освещения номерного знака, провод дл. 1 м.	1		59x39x29				120x80x165	
FT-277 P LED BAJONET 6PIN 5907556016187		Фонарь задний правый с треугольным светоотражателем, универсальный LED 12В, 6-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА, без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 6 PIN.	1		59x39x29				120x80x165	



**FT-600 LED**  
(версия для тягача)

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СВЕТ СТОП**

В качестве новинки на рынке, в фонаре применена технология интеллектуального света СТОП. Когда противотуманный свет включен, функция СТОП светит частично, чтобы исполнить условия омологации.

**динамический указатель поворота**



**FT-610 LED**  
(версия для прицепа)


7-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления  
Европейский сертификат E9  
Сертификат электромагнитной совместности – EMC  
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
Фонарь защищен от переменной полярности питания

**Функции фонаря:**  
- свет габаритный задний  
- с нижним освещением номерного знака  
- стоп сигнал  
- свет указателя поворота  
- свет заднего хода  
- свет противотуманный  
- светоотражатель



**Параметры фонаря:**  
- напряжение питания: 12–36 В DC  
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
- фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 0,2А/0,2А  
- стоп сигнал – 12В/24В = 0,3А/0,3А  
- свет указателя поворота – 12В/24В = 0,85А/ 0,85А  
- свет заднего хода – 12В/24В = 0,2А/0,25А  
- свет противотуманный – 12/24В = 0,15А/0,15А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 2,5 Вт/5 Вт  
- стоп сигнал – 12В/24В = 4Вт/8Вт  
- свет указателя поворота – 12В/24В = 10 Вт /20Вт  
- свет заднего хода – 12В/24В = 2,5Вт/6Вт  
- свет противотуманный – 12В/24В = 2Вт/ 4Вт

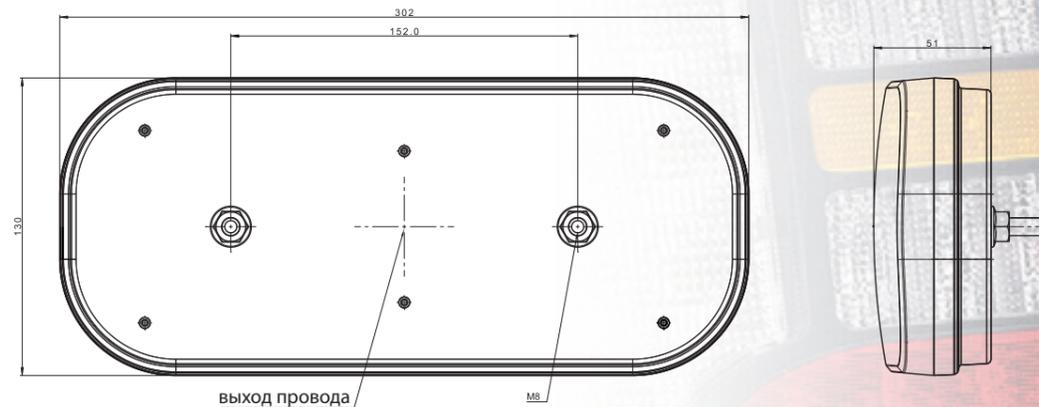

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-600 L LED DI 5907556014886		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, левый, 6-функциональный, СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ без освещения номерного знака с проводом дл. 1 м.	1	1,05	20	59x39x29	20,50	400	120x80x165	410,00
FT-600 LT LED DI 5907556014893		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, левый, 7-функциональный, СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ с освещением номерного знака и проводом дл. 1 м.	1	0,95	20	59x39x29	20,30	400	120x80x165	406,00
FT-600 P LED DI 5907556014909		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, правый, 6-функциональный, СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ без освещения номерного знака, с проводом дл. 1 м.	1	1,05	20	59x39x29	20,50	400	120x80x165	410,00
FT-600 PT LED DI 5907556014916		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, правый, 7-функциональный, СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ с освещением номерного знака и проводом дл. 1 м.	1	0,95	20	59x39x29	20,30	400	120x80x165	406,00
FT-610 L LED DI 5907556015005		Фонарь задний универсальный LED 12-36В с отражающим треугольником, левый, 6-функциональный, СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ без освещения номерного знака, с проводом дл. 1 м.	1	0,95	20	59x39x29	20,30	400	120x80x165	406,00
FT-610 LT LED DI 5907556015012		Фонарь задний универсальный LED 12-36В с отражающим треугольником, левый, 7-функциональный, СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ с освещением номерного знака и проводом дл. 1 м.	1	1,05	20	59x39x29	20,50	400	120x80x165	410,00
FT-610 P LED DI 5907556015029		Фонарь задний универсальный LED 12-36В с отражающим треугольником, правый, 6-функциональный, СТОП/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ без освещения номерного знака, с проводом дл. 1 м.	1	0,95	20	59x39x29	20,30	400	120x80x165	406,00
FT-610 PT LED DI 5907556015036		Фонарь задний универсальный LED 12-36В с отражающим треугольником, правый, 7-функциональный, СТОП/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ с освещением номерного знака и проводом дл. 1 м.	1	1,05	20	59x39x29	20,50	400	120x80x165	410,00

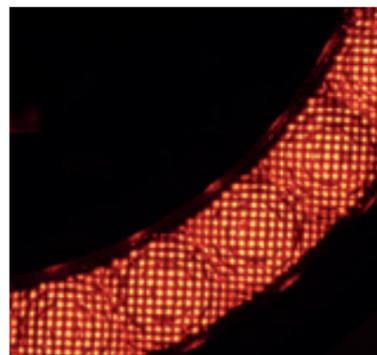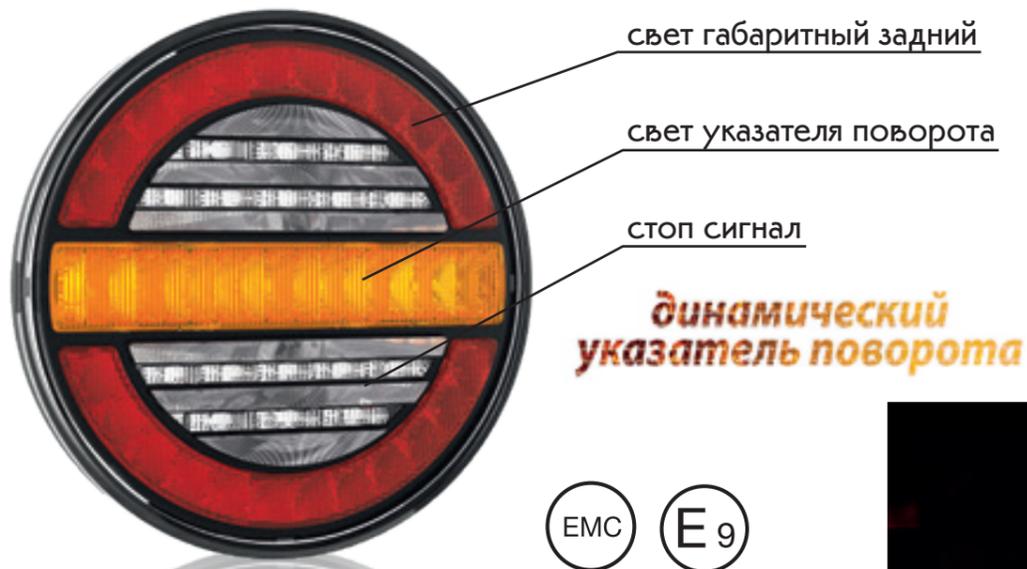

Фонарь 3-функциональный типа LED  
 – низкий уровень электропотребления  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
 Фонарь защищён от переменной полярности питания  
 Толщина фонаря всего 35 мм  
**Динамическим указателем поворота**  
**Габаритный кристаллический свет**


В этом фонаре использован габаритный свет, имитирующий микрокристаллы. Это решение даёт иллюзию живого света глядя на фонарь под разными углами.

**Функции фонаря**  
 - свет габаритный задний  
 - стоп сигнал  
 - свет указателя поворота

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен  
 - провод 1 м

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный задний: 12В/24В = 0,05А/0,05А  
 - стоп сигнал: 12В/24В = 0,2А/0,2А  
 - свет указателя поворота: 12В/24В = 0,35А/0,35А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный задний: 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт  
 - стоп сигнал: 12В/24В = 2,5Вт/5Вт  
 - свет указателя поворота: 12В/24В = 4,5Вт/9Вт

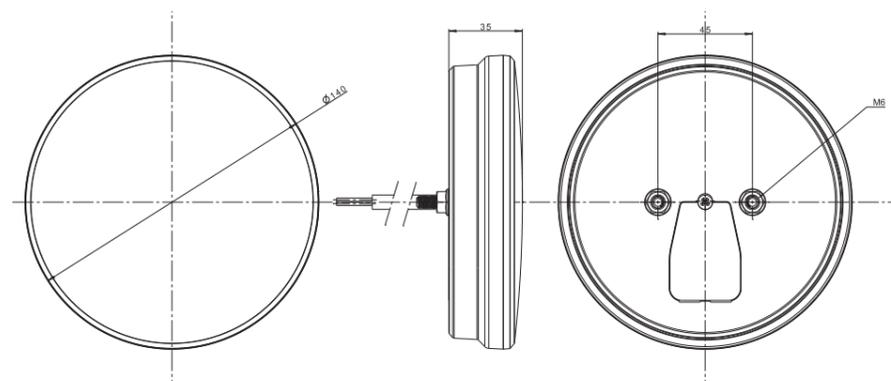

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-213 LED DI 5907556015302		Фонарь универсальный светодиодный 3-функциональный задний 12/24V, круглый, свет габаритный, стоп, указатель поворота, провод дл. 1 м.	1	0,384	50	59x39x29	19,40	1000	120x80x165	413,00



**динамический указатель поворота**




Фонарь 3-функциональный типа LED  
 – низкий уровень электропотребления  
 Европейский сертификат E9  
 – монтаж в горизонтальной положении  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC; R10  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
 Фонарь защищён от переменной полярности питания  
 Динамический указатель поворота

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный задний  
 - стоп сигнал  
 - свет указателя поворота

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,1А/0,1А  
 - стоп сигнал – 12В/24В = 0,2А/0,2А  
 - свет указателя поворота – 12В/24В = 0,35А/0,35А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный – 12В/24В = 1,5Вт/3Вт  
 - стоп сигнал – 12В/24В = 2,5Вт/5Вт  
 - свет указателя поворота – 12В/24В = 4,5Вт/9Вт

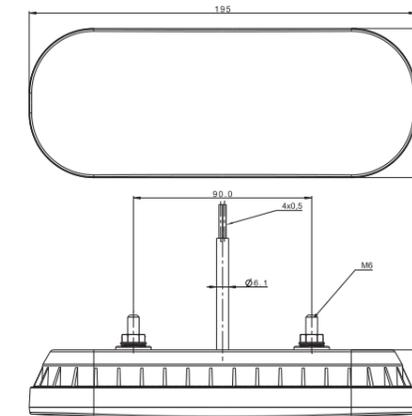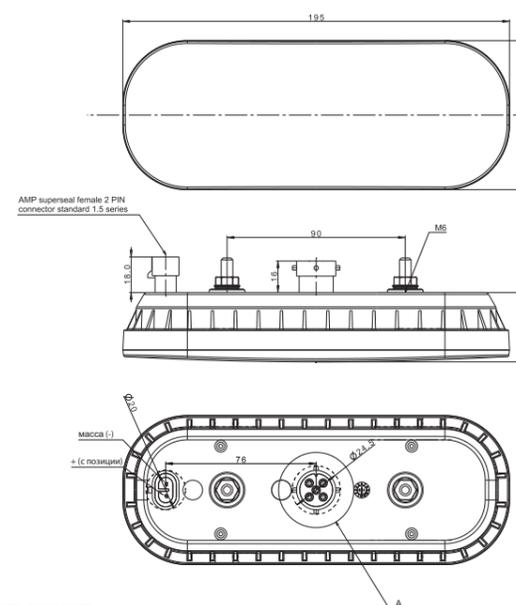

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-320 LED DI 5907556013803		Фонарь задний универсальный 3-х функциональный LED 12/24 В с проводом 1 м.	1	0,384	60	59x39x29	23,04	1200	120x80x165	485,80
FT-320 LED DI BAJONET 5907556013810		Фонарь задний универсальный 3-х функциональный LED 12/24 В с разъёмом типа BAJONET 5 PIN.	1	0,316	60	59x39x29	18,96	1200	120x80x165	404,20
FT-320 LED DI BAJONET + SS 5907556013827		Фонарь задний универсальный 3-х функциональный LED 12/24 В с разъёмом типа BAJONET 5 PIN и дополнительной розеткой Super Seal для противотуманных или задних фонарей.	1	0,326	60	59x39x29	19,56	1200	120x80x165	416,20

FT-230 PM LED DI



**динамический  
указатель поворота**

FT-230 COF LED DI



Фонарь 6-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления  
Европейский сертификат E9  
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC; R10  
Конструкция фонаря устойчива к ударам и механическим повреждениям  
– стекло PC  
Фонарь защищён от переменной полярности питания

**Функции фонаря:**

- свет габаритный задний
- освещение номерного знака (34,4mm<x<102,2mm)
- версия NT – не имеет функции освещения номерного знака
- стоп сигнал
- свет указателя поворота
- свет заднего хода (версия COF) или свет противотуманный (версия PM)
- светоотражатель

**Параметры фонаря:**


- напряжение питания: 12–36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

**Потребление тока:**

- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 0,12А/0,12А
- стоп сигнал – 12В/24В = 0,12А/0,12А
- свет указателя поворота – 12В/24В = 0,35А/ 0,35А
- свет заднего хода – 12В/24В = 0,22А/0,22А
- свет противотуманный – 12/24В = 0,16/0,16А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**

- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 1,5 Вт/3 Вт
- стоп сигнал – 12В/24В = 1,5Вт/3Вт
- свет указателя поворота – 12В/24В = 4,5/9Вт
- свет заднего хода – 12В/24В = 2,8Вт/5,5Вт
- свет противотуманный – 12В/24В = 2Вт/4Вт

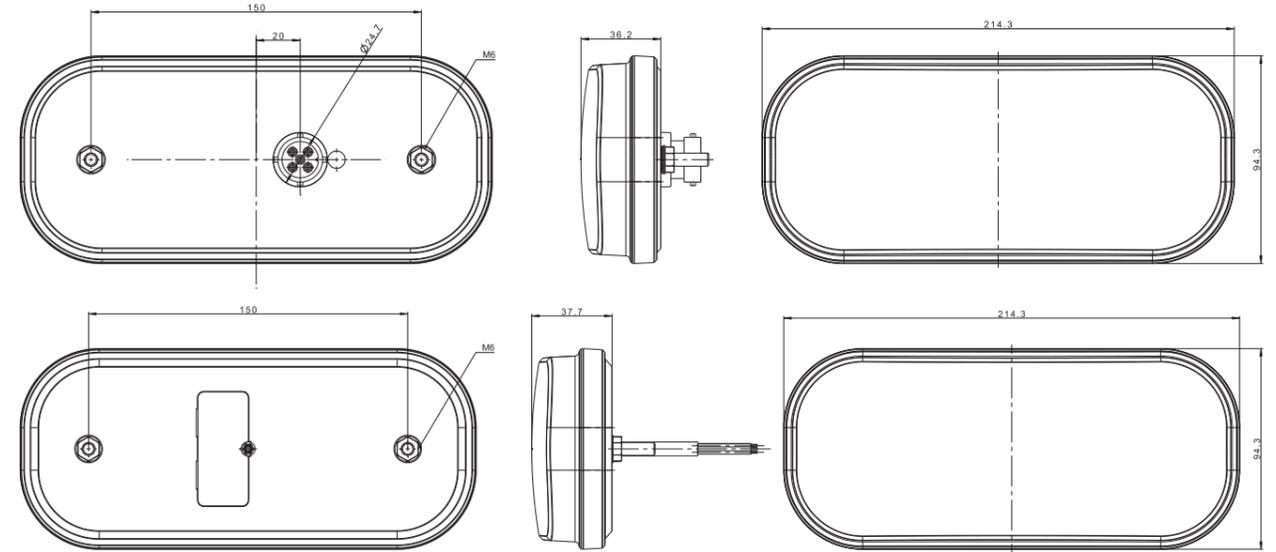

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-230 COF LED DI 5907556014169		Фонарь задний 6-функциональный светодиодный LED 12-36В со светом габаритным, заднего хода, СТОП, динамическим указателем поворота, освещением номерного знака и светоотражателем, провод дл. 1 м.	1	0,48	40	59x39x29	19,20	800	120x80x165	409,00
FT-230 COF LED DI BAJONET 5PIN 5907556014176		Фонарь задний 6-функциональный светодиодный LED 12-36В со светом габаритным, заднего хода, СТОП, динамическим указателем поворота, освещением номерного знака и светоотражателем, эл. соединение Bajonet 5PIN.	1	0,41	40	59x39x29	16,40	800	120x80x165	353,00
FT-230 PM LED DI 5907556014183		Фонарь задний 6-функциональный светодиодный LED 12-36В со светом габаритным, противотуманным, СТОП, динамическим указателем поворота, освещением номерного знака и светоотражателем, провод дл. 1 м.	1	0,48	40	59x39x29	19,20	800	120x80x165	409,00
FT-230 PM LED DI BAJONET 5PIN 5907556014190		Фонарь задний 6-функциональный светодиодный LED 12-36В со светом габаритным, противотуманным, СТОП, динамическим указателем поворота, освещением номерного знака и светоотражателем, эл. соединение Bajonet 5PIN.	1	0,41	40	59x39x29	16,40	800	120x80x165	353,00
FT-230 NT COF LED DI 5907556014206		Фонарь задний 5-функциональный светодиодный LED 12-36В со светом габаритным, заднего хода, СТОП, динамическим указателем поворота, без освещения номерного знака и светоотражателем, провод дл. 1 м.	1	0,48	40	59x39x29	19,20	800	120x80x165	409,00
FT-230 NT COF LED DI BAJONET 5PIN 5907556014213		Фонарь задний 5-функциональный LED 12-36В со светом габаритным, заднего хода, СТОП, динамическим указателем поворота, без освещения номерного знака и светоотражателем, эл. соединение Bajonet 5PIN.	1	0,41	40	59x39x29	16,40	800	120x80x165	353,00
FT-230 NT PM LED DI 5907556014220		Фонарь задний 5-функциональный светодиодный LED 12-36В со светом габаритным, противотуманным, СТОП, динамическим указателем поворота, без освещения номерного знака и светоотражателем, провод 1 м.	1	0,48	40	59x39x29	19,20	800	120x80x165	409,00
FT-230 NT PM LED DI BAJONET 5 PIN 5907556014237		Фонарь задний 5-функциональный LED 12-36В со светом габаритным, противотуманным, СТОП, динамическим указателем поворота, без освещения номерного знака и светоотражателем, эл. соединение Bajonet 5PIN.	1	0,41	40	59x39x29	16,40	800	120x80x165	353,00



12В



# ОДИН фонарь, ДВА естества!

В наличии **НОВЫЙ ВАРИАНТ** фонаря с **СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТА**.

Фонарь типа LED – низкий уровень электропотребления  
Европейский сертификат E9  
Сертификат электромагнитной совместности – EMC  
Конструкция фонаря устойчива к ударам  
и механическим повреждениям – стекло PC  
Фонарь защищён от переменной полярности питания

**Функции фонаря:**

- свет габаритный задний
- освещение номерного знака
- стоп сигнал
- свет указателя поворота
- свет заднего хода (в зависимости от версии)
- свет противотуманный (в зависимости от версии)
- светоотражатель треугольный

**Параметры фонаря:**

- напряжение питания: 12–15 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от -40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

**Потребление тока:**

- свет габаритный
- + освещение номерного знака:
- версия без освещения номерного знака:
- стоп сигнал:
- свет указателя поворота:
- свет заднего хода:
- свет противотуманный:

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**

- + освещение номерного знака:
- версия без освещения номерного знака:
- стоп сигнал:
- свет указателя поворота:
- свет заднего хода:
- свет противотуманный:

**FT-270 LED**

- 12В = 0,1А
- 12В = 0,05А
- 12В = 0,2А
- 12В = 0,2А
- 12В = 0,2А




- 12В = 1,2 Вт
- 12В = 0,6 Вт
- 12В = 2,4Вт
- 12В = 2,4Вт
- 12В = 2,4Вт

**FT-270 LED O**


Фонарь светодиодной системой управления – система CANBUS

- 12В = 0,4А
- 12В = 0,35А
- 12В = 0,4А
- 12В = 1,25А
- 12В = 0,35А
- 12В = 0,4А

- 12В = 5Вт
- 12В = 4Вт
- 12В = 5Вт
- 12В = 15Вт
- 12В = 4Вт
- 12В = 5Вт

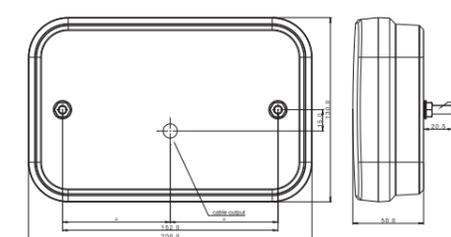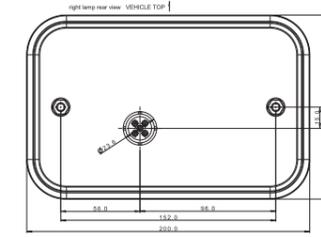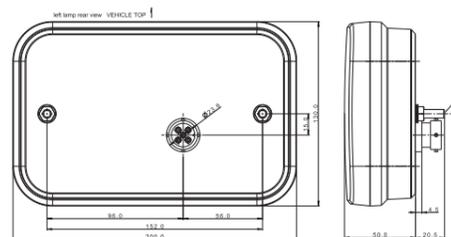

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-270 L NT LED PM 5907556014510		Фонарь задний левый с треугольным светоотражателем, универсальный LED 12В, 5-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ, без освещения номерного знака, провод дл. 1 м.	1	0,65	22	59x39x29	14,30	440	120x80x165	311,00
FT-270 L NT LED PM BAJONET 5 PIN 5907556014534		Фонарь задний левый с треугольным светоотражателем, универсальный LED 12В, 5-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ, без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 5 PIN.	1	0,60	22	59x39x29	13,20	440	120x80x165	289,00
FT-270 L TB LED PM 5907556014558		FT-270 LTB LED Фонарь задний левый с треугольным светоотражателем, универсальный LED 12В, 6-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ, с освещением номерного знака, провод дл. 1 м.	1	0,65	22	59x39x29	14,30	440	120x80x165	311,00
FT-270 L TB LED PM BAJONET 5 PIN 5907556014572		Фонарь задний левый с треугольным светоотражателем, универсальный LED 12В, 6-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ, с освещением номерного знака, эл. соединение BAJONET 5 PIN.	1	0,60	22	59x39x29	13,20	440	120x80x165	289,00
FT-270 P NT LED COF 5907556014527		Фонарь задний правый с треугольным светоотражателем, универсальный LED 12В, 5-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД, без освещения номерного знака, провод дл. 1 м.	1	0,65	22	59x39x29	14,30	440	120x80x165	311,00
FT-270 P NT LED COF BAJONET 5 PIN 5907556014541		Фонарь задний правый с треугольным светоотражателем, универсальный LED 12В, 5-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ЗАДНИЙ ХОД, без освещения номерного знака, эл.соединение BAJONET 5 PIN.	1	0,60	22	59x39x29	13,20	440	120x80x165	289,00
FT-270 P TB LED COF 5907556014565		Фонарь задний правый с треугольным светоотражателем, универсальный LED 12В, 6-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД, с освещением номерного знака, провод дл. 1 м.	1	0,65	22	59x39x29	14,30	440	120x80x165	311,00
FT-270 P TB LED COF BAJONET 5 PIN 5907556014589		Фонарь задний правый с треугольным светоотражателем, универсальный LED 12В, 6-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ЗАДНИЙ ХОД, с освещением номерного знака, эл.соединение BAJONET 5 PIN.	1	0,60	22	59x39x29	13,20	440	120x80x165	289,00
FT-270 L NT LED O PM BAJONET 5 PIN 5907556016200		Фонарь задний левый с треугольным светоотражателем, универсальный LED 12В, 5-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ, без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 5 PIN, со светодиодной системой управления.	1	0,60	22	59x39x29	13,20	440	120x80x165	289,00
FT-270 L TB LED O PM BAJONET 5 PIN 5907556016217		Фонарь задний левый с треугольным светоотражателем, универсальный LED 12В, 6-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ, с освещением номерного знака, эл. соединение BAJONET 5 PIN, со светодиодной системой управления.	1	0,60	22	59x39x29	13,20	440	120x80x165	289,00
FT-270 P NT LED O COF BAJONET 5 PIN 5907556016224		Фонарь задний правый с треугольным светоотражателем, универсальный LED 12В, 5-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / ЗАДНИЙ ХОД, без освещения номерного знака, эл.соединение BAJONET 5 PIN, со светодиодной системой управления.	1	0,60	22	59x39x29	13,20	440	120x80x165	289,00
FT-270 P TB LED O COF BAJONET 5 PIN 5907556016231		Фонарь задний правый с треугольным светоотражателем, универсальный LED 12В, 6-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / ЗАДНИЙ ХОД, с освещением номерного знака, эл.соединение BAJONET 5 PIN, со светодиодной системой управления.	1	0,60	22	59x39x29	13,20	440	120x80x165	289,00

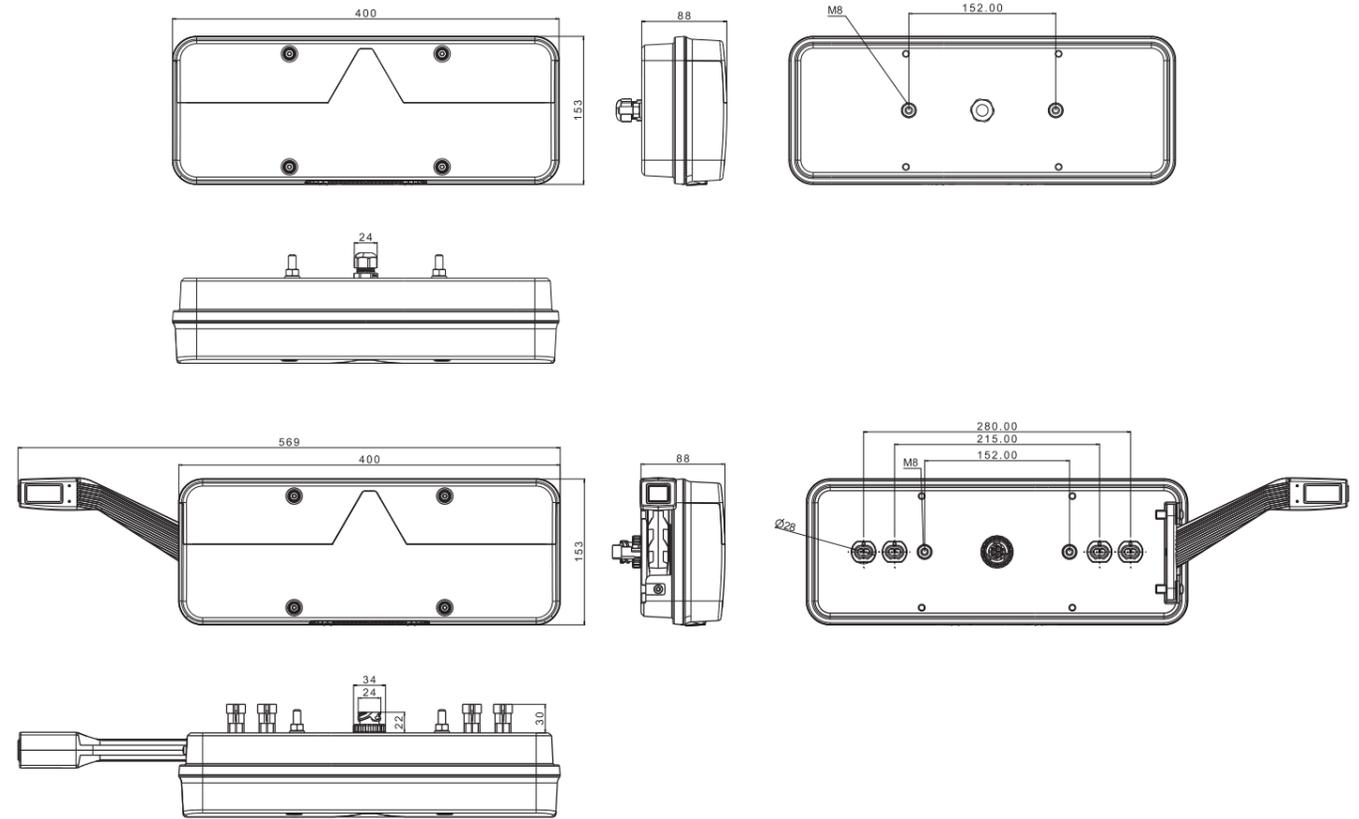

7-функциональный типа LED

Функции фонаря:

- свет габаритный задний
- освещение номерного знака
- стоп сигнал
- свет указателя поворота
- свет заднего хода
- свет противотуманный
- светоотражатель

Параметры фонаря:

- напряжение питания: 12–36V DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от -40°C до +55°C
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- модули устойчивы к атмосферным воздействиям и ударопрочные

Потребление тока:

- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 0,12А / 0,12А
- стоп сигнал – 12В/24В = 0,34А/0,17А
- свет указателя поворота – 12В/24В = 0,4А/0,2А
- свет заднего хода – 12В/24В = 0,1А/0,05А
- свет противотуманный – 12/24В = 0,34А/0,17А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 1,5Вт / 3,0Вт
- стоп сигнал – 12В/24В = 4,1Вт/4,1Вт
- свет указателя поворота – 12В/24В = 5Вт/5Вт
- свет заднего хода – 12В/24В = 1,2Вт/1,2Вт
- свет противотуманный – 12В/24В = 4,1Вт/4,1Вт

LED	1	2	3	4	5	6	7	8
Код/EAN	левый	правый	фонарь габаритный «рог»	освещение номерного знака	провод	соединение AMP	соединение superSeal	сигнал заднего хода
FT-500-15 LED 5907556013087	●				●			
FT-500-145 LED 5907556013100	●			●	●			
FT-500-16 LED 5907556013117	●					●		
FT-500-146 LED 5907556013131	●			●		●		
FT-500-135 LED 5907556013148	●		●		●			
FT-500-136 LED 5907556013155	●		●			●		
FT-500-1346 LED 5907556013179	●		●	●		●		
FT-500-1367 LED 5907556013186	●		●			●	●	
FT-500-25 LED 5907556013094		●			●			
FT-500-26 LED 5907556013124		●				●		
FT-500-235 LED 5907556013216		●	●		●			
FT-500-236 LED 5907556013162		●	●			●		
FT-500-2367 LED 5907556013193		●	●			●	●	
FT-500-23678 LED 5907556013209		●	●			●	●	●




**Фонарь задний ламповый 7-функциональный.**

- свет габаритный задний (LED)
- освещение номерного знака (LED)
- стоп сигнал (лампочка P21W)
- свет указателя поворота (лампочка P21W)
- свет заднего хода (лампочка P21W)
- свет противотуманный (лампочка P21W)
- светоотражатель треугольный

В фонарях ламповых свет габаритный задний и освещение номерного знака всегда в версии светодиодной (LED).

ID/EAN	Zdjęcie	Opis
<b>FT-500 K</b> 5907556013520		Стекло заднего фонаря KINGPOINT левый/ правый
<b>WKLAD FT-500 COF L</b> 5907556013445		Панель диодный, левый, задний ход FT-500 COF L
<b>WKLAD FT-500 COF P</b> 5907556013452		Панель диодный, правый, задний ход FT-500 COF P
<b>WKLAD FT-500 KIER L</b> 5907556013469		Панель диодный, левый, указатель поворота FT-500 KIER L
<b>WKLAD FT-500 KIER P</b> 5907556013476		Панель диодный, правый, указатель поворота FT-500 KIER P
<b>WKLAD FT-500 PM P</b> 5907556013490		Панель диодный, правый, противотуманный FT-500 PM P
<b>WKLAD FT-500 PM L</b> 5907556013643		Панель диодный, левый, противотуманный FT-500 PM L
<b>WKLAD FT-500 STOP P</b> 5907556013506		Панель диодный, правый, стоп сигнал FT-500 STOP P
<b>WKLAD FT-500 STOP L</b> 5907556013650		Панель диодный, левый, стоп сигнал FT-500 STOP L

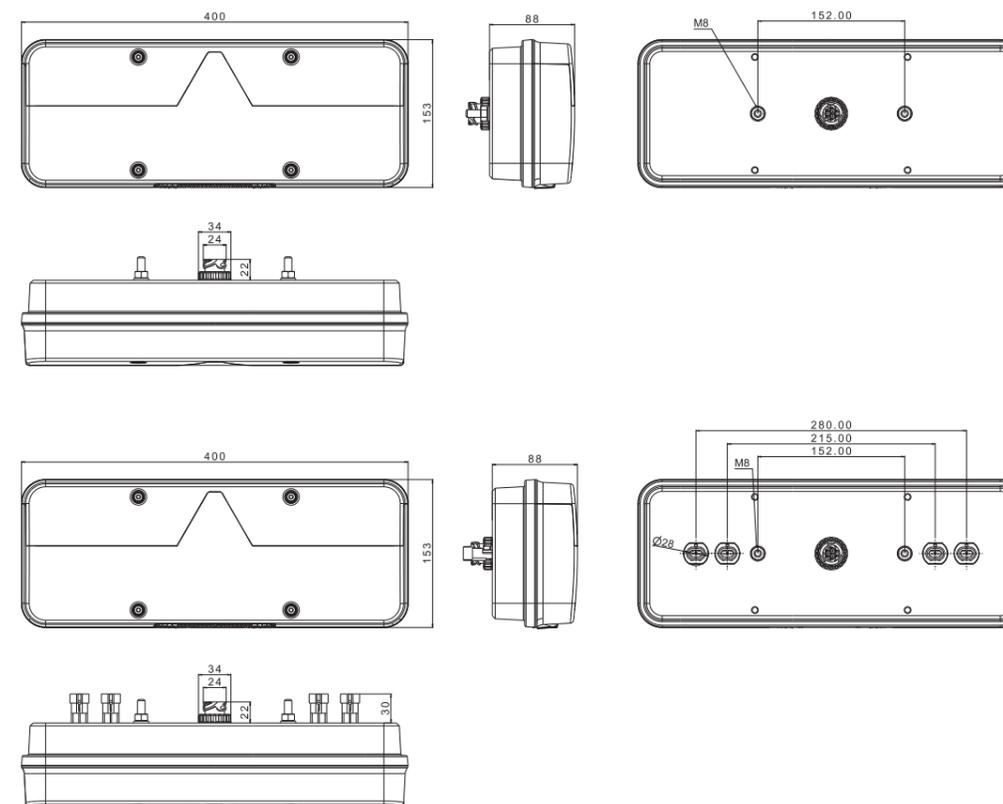

ЛАМПОВЫЕ	1	2	3	4	5	6	7	8
Код/EAN	левый	правый	фонарь габаритный «рог»	освещение номерного знака	провод	соединение AMP	соединение superSeal	сигнал заднего хода
<b>FT-500-15</b> 5907556013285	●				●			
<b>FT-500-145</b> 5907556013261	●			●	●			
<b>FT-500-16</b> 5907556013292	●					●		
<b>FT-500-146</b> 5907556013278	●			●		●		
<b>FT-500-135</b> 5907556013230	●		●		●			
<b>FT-500-136</b> 5907556013247	●		●			●		
<b>FT-500-1346</b> 5907556013223	●		●	●		●		
<b>FT-500-1367</b> 5907556013254	●		●			●	●	
<b>FT-500-25</b> 5907556013346		●			●			
<b>FT-500-26</b> 5907556013353		●				●		
<b>FT-500-235</b> 5907556013308		●	●		●			
<b>FT-500-236</b> 5907556013315		●	●			●		
<b>FT-500-2367</b> 5907556013322		●	●			●	●	
<b>FT-500-23678</b> 5907556013339		●	●			●	●	●



7-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместности – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам  
 и механическим повреждениям – стекло PC  
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

**Функции фонаря:**

- свет габаритный задний
- освещение номерного знака
- стоп сигнал
- свет указателя поворота
- свет заднего хода
- свет противотуманный
- светоотражатель

**Параметры фонаря:**

- напряжение питания: 12–36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

**Потребление тока:**




- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 0,25А/0,2А
- стоп сигнал – 12В/24В = 0,08А/0,08А
- свет указателя поворота – 12В/24В = 0,12А/ 0,12А
- свет заднего хода – 12В/24В = 0,2А/0,1А
- свет противотуманный – 12/24В = 0,15/0,08А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**



- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 3 Вт/5 Вт
- стоп сигнал – 12В/24В = 1Вт/2Вт
- свет указателя поворота – 12В/24В = 1,5/3Вт
- свет заднего хода – 12В/24В = 2,5Вт/2,5Вт
- свет противотуманный – 12В/24В = 2Вт/ 2Вт



ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-170 L NT LED 5907556009271		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 6-функциональный, левый без освещения номерного знака с проводом дл. 1м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 L NT LED BAJONET 6PIN 5907556009288		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 6-функциональный, левый без освещения номерного знака, с соединением BAJONET 6PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 L NT LED SPK 5907556009479		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 4-функциональный, левый без освещения номерного знака (стоп/ габарит/ указатель поворота/ светоотражатель) с проводом дл. 1м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 L NT LED SPK BAJONET 5PIN 5907556006423		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 4-функциональный, левый без освещения номерного знака (стоп/ габарит/ указатель поворота/ светоотражатель) с соединением BAJONET 5PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 L NT LED SPKPM 5907556009301		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 5-функциональный, левый без освещения номерного знака (стоп,габарит,указатель поворота,свет противотуманный/ светоотражатель), с проводом дл. 1м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 L NT LED SPKPM BAJONET 5PIN 5907556009622		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 5-функциональный, левый без освещения номерного знака (стоп,габарит,указатель поворота,свет противотуманный/ светоотражатель), с соединением BAJONET 5PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 L TB LED 5907556006287		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 7-функциональный, левый с боковым освещением номерного знака и проводом дл. 1м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 L TB LED AMP 7PIN 5907556009646		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 7-функциональный, левый с боковым освещением номерного знака и соединением AMP 7PIN	1	0,88	20	59x39x29	17,60	400	120x80x165	377,00
FT-170 L TB LED BAJONET 6PIN 5907556006294		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 7-функциональный, левый с боковым освещением номерного знака и соединением BAJONET 6PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 L TB LED SPK 5907556009455		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 5-функциональный, левый с боковым освещением номерного знака (стоп/габарит/указатель поворота/ светоотражатель), с проводом дл. 1м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 L TB LED SPKPM 5907556009325		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 6-функциональный, левый с боковым освещением номерного знака (стоп/габарит/указатель поворота/ свет противотуманный/ светоотражатель), с проводом дл. 1м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 L TB LED SPKPM BAJONET 5PIN 5907556009608		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 6-функциональный, левый с боковым освещением номерного знака (стоп/габарит/ указатель поворота/ свет противотуманный/ светоотражатель), с соединением BAJONET 5PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 L TD LED 5907556006300		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 7-функциональный, левый с нижним освещением номерного знака и проводом дл. 1м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 L TD LED AMP 7PIN 5907556009585		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 7-функциональный, левый с нижним освещением номерного знака и соединением AMP 7PIN.	1	0,88	20	59x39x29	17,60	400	120x80x165	377,00
FT-170 L TD LED BAJONET 6PIN 5907556006324		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 7-функциональный, левый с нижним освещением номерного знака и соединением BAJONET 6PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00

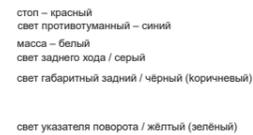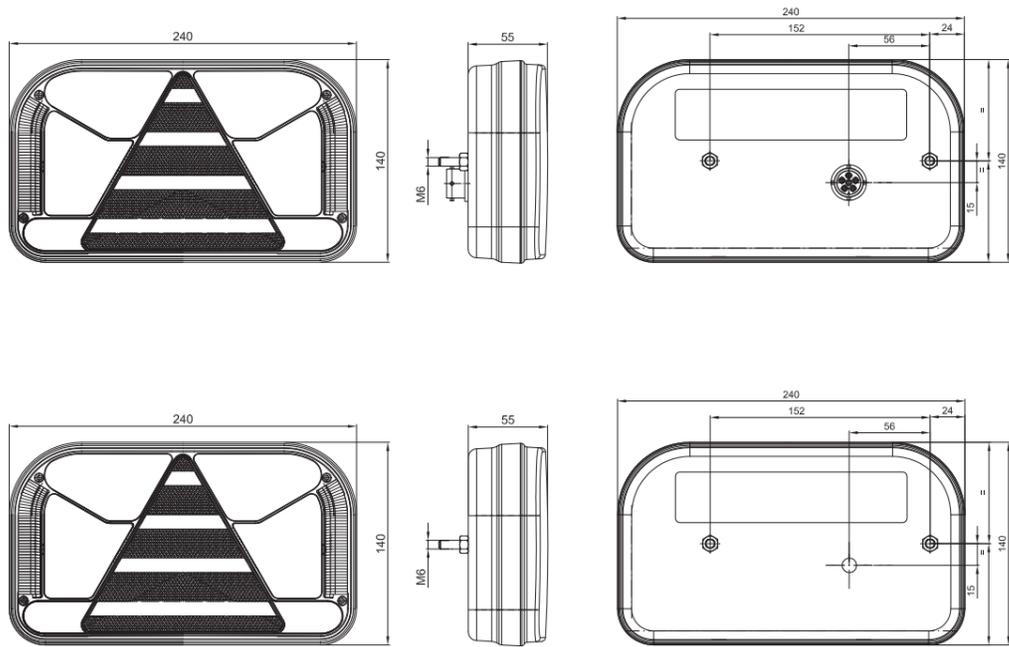


ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-170 P NT LED 5907556009264		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 6-функциональный, правый без освещения номерного знака, с проводом дл. 1м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 P NT LED AMP 7PIN 5907556009592		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 6-функциональный, правый без освещения номерного знака, с соединением AMP 7PIN.	1	0,88	20	59x39x29	17,60	400	120x80x165	377,00
FT-170 P NT LED BAJONET 6PIN 5907556009295		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 6-функциональный, правый без освещения номерного знака, с соединением BAJONET 6PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 P NT LED SPK 5907556009349		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 4-функциональный, правый без освещения номерного знака (стоп/габарит/указатель поворота/светоотражатель) с проводом дл. 1м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 P NT LED SPK BAJONET 5PIN 5907556003262		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 4-функциональный, правый без освещения номерного знака (стоп/габарит/указатель поворота/светоотражатель) с соединением BAJONET 5PIN	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 P NT LED SPKCOF 5907556009356		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 5-функциональный, правый без освещения номерного знака (стоп/габарит/указатель поворота, задний ход/светоотражатель), с проводом дл. 1м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 P NT LED SPKCOF BAJONET 5PIN 5907556009639		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 5-функциональный, правый без освещения номерного знака (стоп/габарит/указатель поворота, задний ход/светоотражатель), с соединением BAJONET 5PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 P NT LED SPKPM BAJONET 5PIN 5907556008380		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 5-функциональный, правый без освещения номерного знака (стоп/габарит/указатель поворота, свет противотуманный/светоотражатель), с соединением BAJONET 5PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 P TB LED 5907556006744		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 7-функциональный, правый с боковым освещением номерного знака и проводом дл. 1м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00

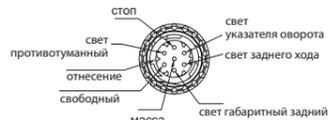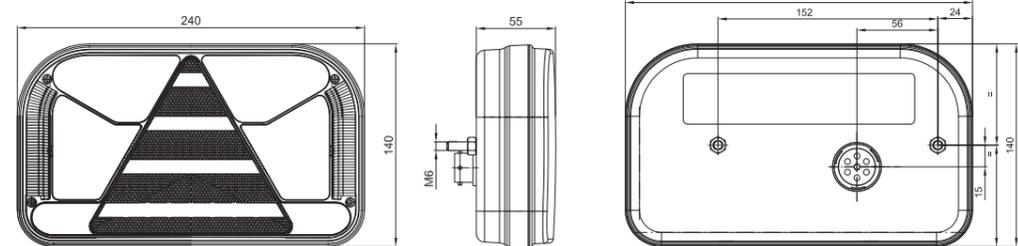


ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-170 P TB LED AMP 7PIN 5907556009653		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 7-функциональный, правый с боковым освещением номерного знака и соединением AMP 7PIN.	1	0,88	20	59x39x29	17,60	400	120x80x165	377,00
FT-170 P TB LED BAJONET 6PIN 5907556007581		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 7-функциональный, правый с боковым освещением номерного знака и соединением BAJONET 6PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 P TB LED SPK 5907556009363		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 5-функциональный, правый с боковым освещением номерного знака (стоп/габарит/указатель поворота/светоотражатель), с проводом дл. 1м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 P TB LED SPKCOF 5907556009370		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 6-функциональный, правый с боковым освещением номерного знака (стоп/габарит/указатель поворота/задний ход/светоотражатель), с проводом дл. 1м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 P TB LED SPKCOF BAJONET 5PIN 5907556009615		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 6-функциональный, правый с боковым освещением номерного знака (стоп/габарит/указатель поворота/задний ход/светоотражатель), с соединением BAJONET 5PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 P TB LED SPKPM BAJONET 5PIN 5907556008397		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 6-функциональный, правый с боковым освещением номерного знака (стоп/габарит/указатель поворота/ свет противотуманный/светоотражатель), с соединением BAJONET 5PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 P TD LED 5907556009219		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 7-функциональный, правый с нижним освещением номерного знака и проводом дл. 1м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 P TD LED BAJONET 6PIN 5907556009226		Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 7-функциональный, правый с нижним освещением номерного знака и соединением BAJONET 6PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00

FT-130 PM LED

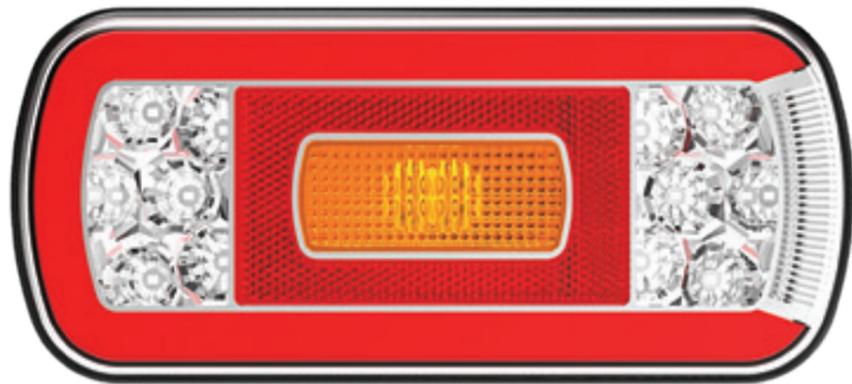

FT-130 COF LED

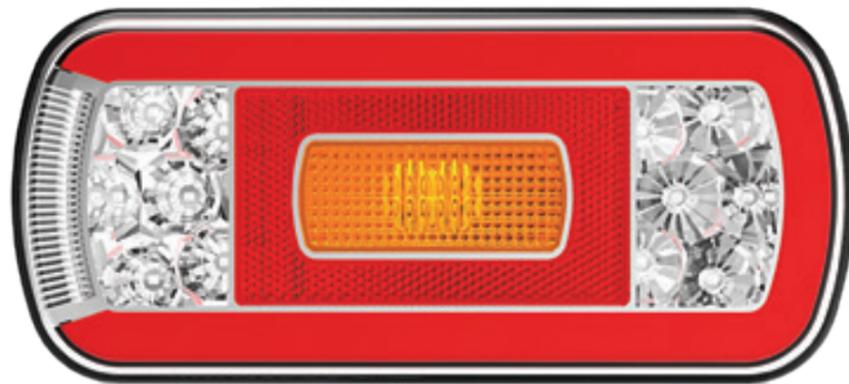

Фонарь 6-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления  
Европейский сертификат E9  
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям  
– стекло PC  
Фонарь защищён от переменной полярности питания

**Функции фонаря:**

- свет габаритный задний,
- освещение номерного знака (34,4mm<x<102,2mm)
- версия NT – не имеет функции освещения номерного знака
- стоп сигнал,
- свет указателя поворота,
- свет заднего хода (версия COF) или свет противотуманный (версия PM)
- светоотражатель

**Параметры фонаря:**

- напряжение питания: 12–36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен


**Потребление тока:**

- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 0,25А/0,21А
- стоп сигнал – 12В/24В = 0,08А/0,08А
- свет указателя поворота – 12В/24В = 0,11А/ 0,11А
- свет заднего хода – 12В/24В = 0,28А/0,14А
- свет противотуманный – 12/24В = 0,12/0,06А


**Потребляемая мощность (оминальная мощность):**

- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 3 Вт/5 Вт
- стоп сигнал – 12В/24В = 1Вт/2Вт
- свет указателя поворота – 12В/24В = 1,5/3Вт
- свет заднего хода – 12В/24В = 3,5Вт/3,5Вт
- свет противотуманный – 12В/24В = 1,5Вт/1,5Вт


FT-130 COF BAJONET

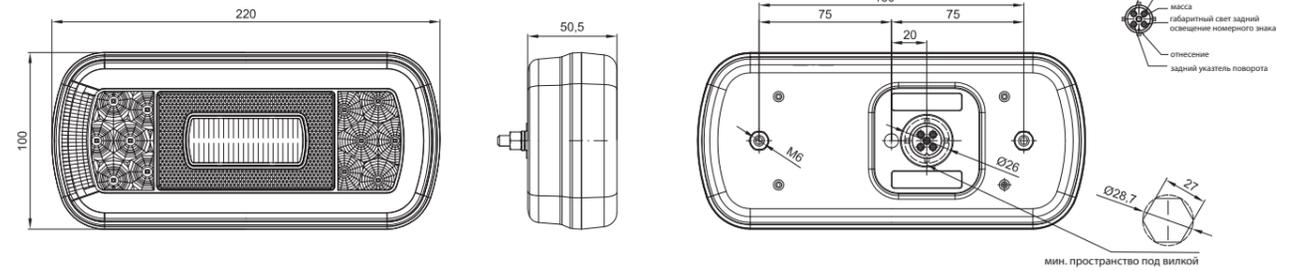


FT-130 COF

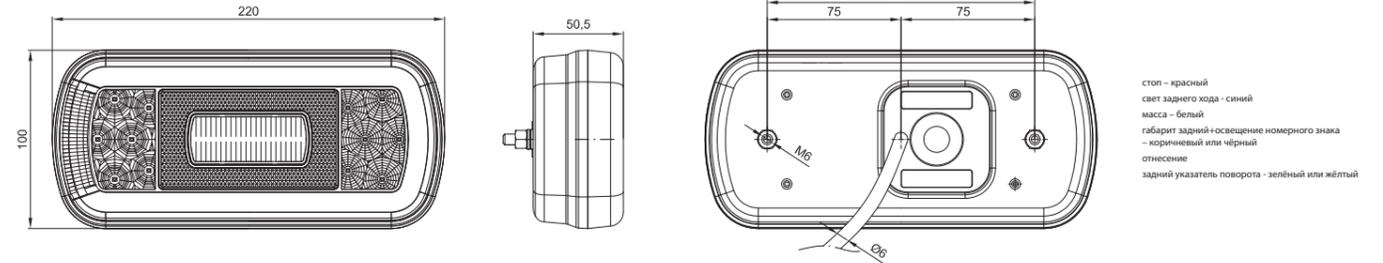

FT-130 PM

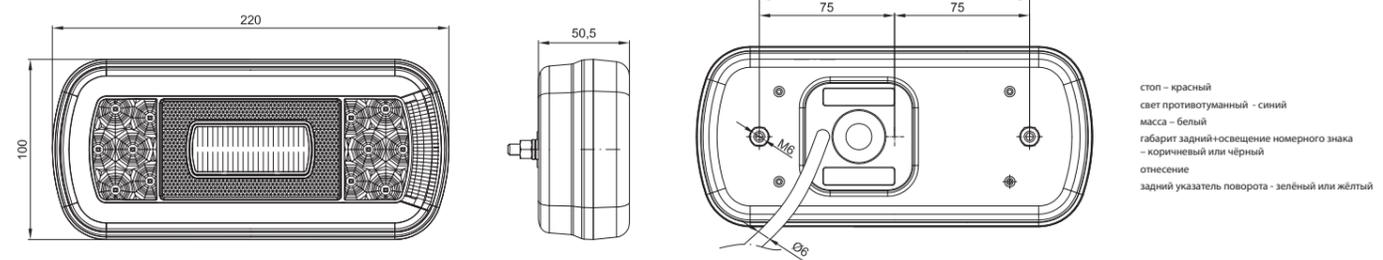

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-130 PM LED 5907556008168		Фонарь задний 6-функциональный светодиодный LED со светом габаритным, противотуманным, СТОП, указателя поворота, освещением номерного знака и светоотражателем, провод 1 м.	1	0,26	34	59x39x29	8,84	680	120x80x165	201,80
FT-130 COF LED 5907556008182		Фонарь задний 6-функциональный светодиодный LED со светом габаритным, заднего хода, СТОП, указателя поворота, освещением номерного знака и светоотражателем, провод 1 м.	1	0,26	34	59x39x29	8,84	680	120x80x165	201,80
FT-130 PM LED BAJONET 5907556008175		Фонарь задний 6-функциональный LED со светом габаритным, противотуманным, СТОП, указателя поворота, освещением номерного знака и светоотражателем, эл. соединение Bajonet 5PIN.	1	0,23	34	59x39x29	7,82	680	120x80x165	181,40
FT-130 COF LED BAJONET 5907556008199		Фонарь задний 6-функциональный LED со светом габаритным, заднего хода, СТОП, указателя поворота, освещением номерного знака и светоотражателем, эл. соединение Bajonet 5PIN.	1	0,23	34	59x39x29	7,82	680	120x80x165	181,40
FT-130 NT PM LED 5907556008274		Фонарь задний 5-функциональный светодиодный LED со светом габаритным, противотуманным, СТОП, указателя поворота, без освещения номерного знака и светоотражателем, провод 1 м.	1	0,26	34	59x39x29	8,84	680	120x80x165	201,80
FT-130 NT COF LED 5907556008250		Фонарь задний 5-функциональный светодиодный LED со светом габаритным, заднего хода, СТОП, указателя поворота, без освещения номерного знака и светоотражателем, провод 1 м.	1	0,26	34	59x39x29	8,84	680	120x80x165	201,80
FT-130 NT PM LED BAJONET 5907556008281		Фонарь задний 5-функциональный LED со светом габаритным, противотуманным, СТОП, указателя поворота, без освещения номерного знака и светоотражателем, эл. соединение Bajonet 5PIN.	1	0,23	34	59x39x29	7,82	680	120x80x165	181,40
FT-130 NT COF LED BAJONET 5907556008267		Фонарь задний 5-функциональный LED со светом габаритным, заднего хода, СТОП, указателя поворота, без освещения номерного знака и светоотражателем, эл. соединение Bajonet 5PIN.	1	0,23	34	59x39x29	7,82	680	120x80x165	181,40

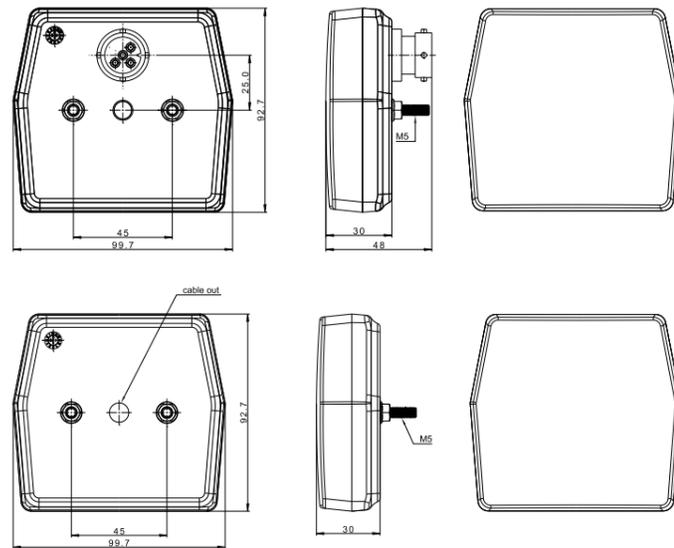

Фонарь типа LED – низкий уровень электропотребления  
 Европейский сертификат E9  
 – монтаж в позиции горизонтальной и вертикальной  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам  
 и механическим повреждениям – стекло PC  
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный задний,  
 - стоп сигнал,  
 - свет указателя поворота,  
 - освещение номерного знака

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–15V DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды  
 от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный + освещение номерного знака: 12V = 0,1A  
 - без освещения номерного знака: 12V = 0,05A  
 - стоп сигнал: 12V = 0,2A  
 - свет указателя поворота: 12V = 0,2A

**Потребляемая мощность  
 (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный + освещение номерного знака:  
 12V = 1,2W  
 - без освещения номерного знака: 12V = 0,6W  
 - стоп сигнал: 12V = 2,4W  
 - свет указателя поворота: 12V = 2,4W



ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-222 LED 5907556015203		Фонарь задний универсальный светодиодный 12V, 3-функциональный, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СТОП/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, провод дл. 1 м.	1	0,228	108	59x39x29	24,624	2160	120x80x165	517,48
FT-222 LED BAJONET 5907556015210		Фонарь задний универсальный светодиодный 12V, 3-функциональный, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СТОП/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА с электрическим соединением Bajonet 5PIN.	1	0,204	108	59x39x29	22,032	2160	120x80x165	465,64
FT-222 T LED 5907556015395		Фонарь задний универсальный светодиодный 12V, 4-функциональный, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СТОП/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА с подсветкой номерного знака и проводом дл. 1 м.	1	0,230	108	59x39x29	24,84	2160	120x80x165	521,80
FT-222 T LED BAJONET 5907556015401		Фонарь задний универсальный светодиодный 12V, 4-функциональный, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СТОП/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА с подсветкой номерного знака и электрическим соединением Bajonet 5PIN.	1	0,206	108	59x39x29	22,248	2160	120x80x165	469,96






Фонарь 3-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления  
 Европейский сертификат E9 – монтаж в позиции горизонтальной и вертикальной  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный задний,  
 - стоп сигнал,  
 - свет указателя поворота,


**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,06А/0,06А  
 - стоп сигнал – 12В/24В = 0,08А/0,08А  
 - свет указателя поворота – 12В/24В = 0,8А/ 0,8А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,75Вт/1,5Вт  
 - стоп сигнал – 12В/24В = 1Вт/2Вт  
 - свет указателя поворота – 12В/24В = 1Вт/2Вт

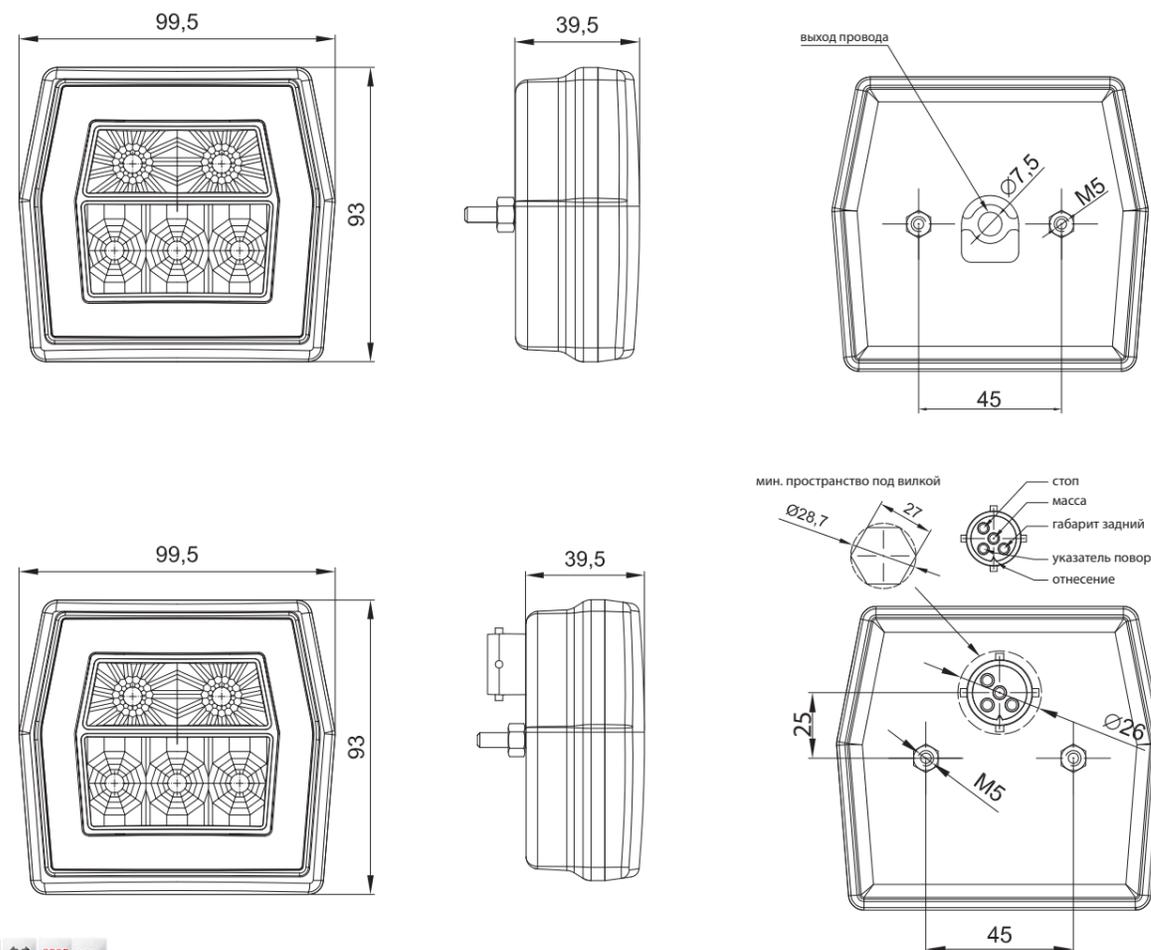

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-120 LED 5907556007604		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-36 В, 3-функциональный, стекло прозрачное с проводом длиной 1 м. АНАЛОГ ФОНАря ЗАДНЕГО MD-002 ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-120 LED BAJONET 5907556007611		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-36 В, 3-функциональный, стекло прозрачное с электрическим соединением Bajonet 5PIN. АНАЛОГ ФОНАря ЗАДНЕГО MD-002 ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60
FT-121 LED 5907556007628		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-36 В, 3-функциональный, стекло прозрачное с желтым фильтром указателя поворота с проводом длиной 1 м.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-121 LED BAJONET 5907556007635		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-36 В, 3-функциональный, стекло прозрачное с желтым фильтром указателя поворота с электрическим соединением Bajonet 5PIN. АНАЛОГ ФОНАря ЗАДНЕГО MD-002 ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60
FT-122 LED 5907556007642		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-36 В, 3-функциональный, стекло с желтым фильтром указателя поворота и красным фильтром стоп сигнала, с проводом длиной 1 м. АНАЛОГ ФОНАря ЗАДНЕГО MD-002 ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-122 LED BAJONET 5907556007659		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-36 В, 3-функциональный, стекло с желтым фильтром указателя поворота и красным фильтром стоп сигнала, с электрическим соединением Bajonet 5PIN. АНАЛОГ ФОНАря ЗАДНЕГО MD-002 ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60

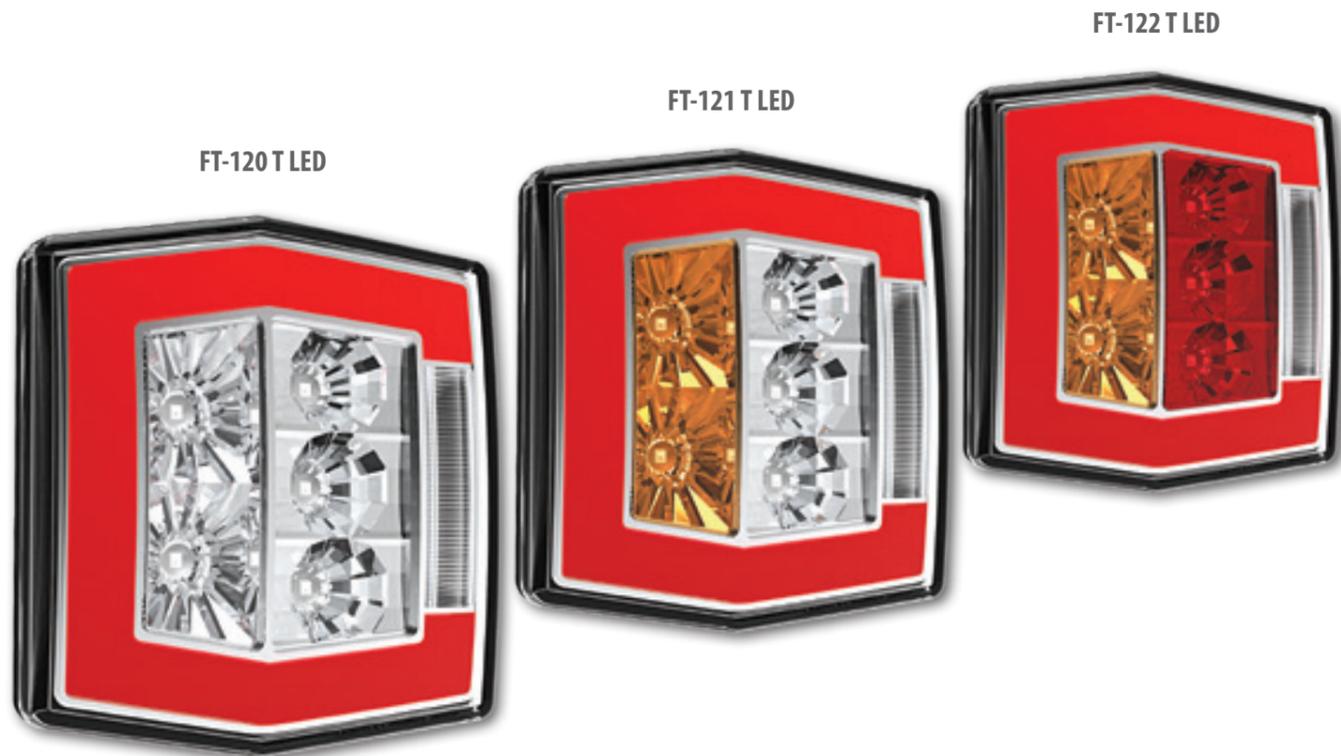

Фонарь 4-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления  
 Европейский сертификат E9 – монтаж в позиции горизонтальной и вертикальной  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
 Фонарь защищён от переменной полярности питания


**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный задний,  
 - освещение номерного знака,  
 - стоп сигнал,  
 - свет указателя поворота,

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 0,14А/0,14А  
 - стоп сигнал – 12В/24В = 0,08А/0,08А  
 - свет указателя поворота – 12В/24В = 0,8А/ 0,8А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 1,65Вт/3,3Вт  
 - стоп сигнал – 12В/24В = 1Вт/2Вт  
 - свет указателя поворота – 12В/24В = 1Вт/2Вт

FT-122 T LED

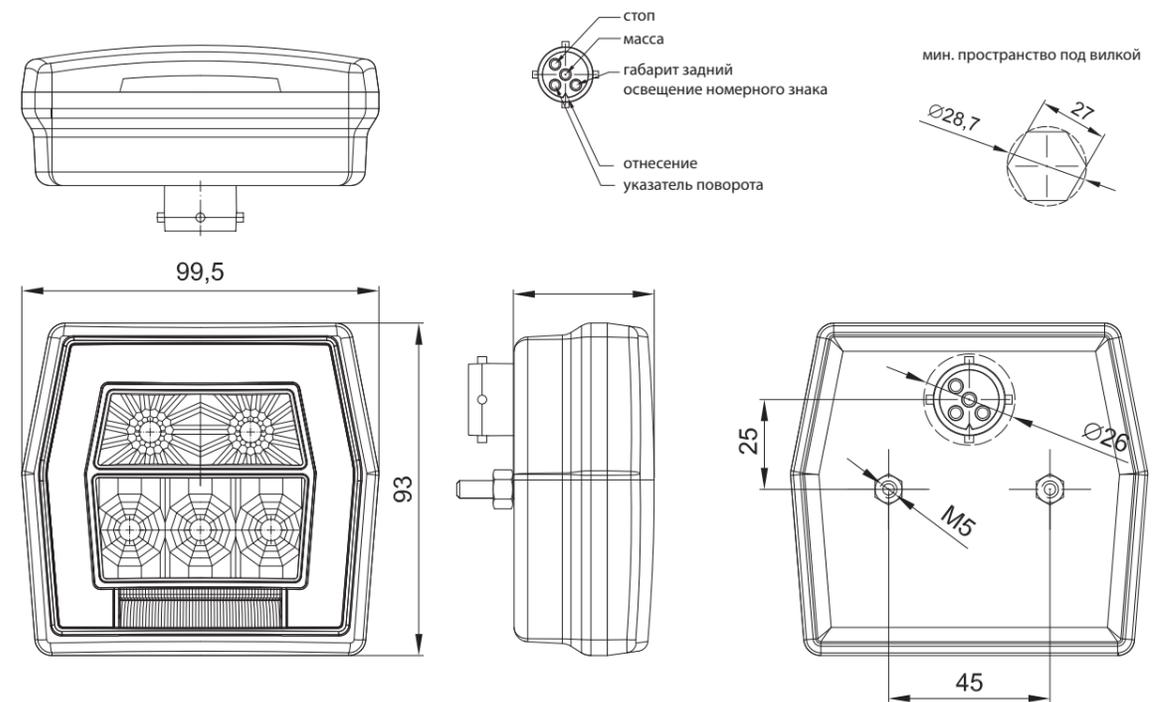

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-120 T LED 5907556008106		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-36 В, 4-функциональный с освещением номерного знака, стекло прозрачное с проводом длиной 1 м. АНАЛОГ ФОНАря ЗАДНЕГО MD-002 ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-120 T LED BAJONET 5907556008113		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-36 В, 4-функциональный с освещением номерного знака, стекло прозрачное с электрическим соединением Bajonet 5PIN. АНАЛОГ ФОНАря ЗАДНЕГО MD-002L ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60
FT-121 T LED 5907556008120		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-36 В, 4-функциональный с освещением номерного знака, стекло прозрачное с желтым фильтром указателя поворота с проводом длиной 1 м. АНАЛОГ ФОНАря ЗАДНЕГО MD-002L ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-121 T LED BAJONET 5907556008137		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-36 В, 4-функциональный с освещением номерного знака, стекло прозрачное с желтым фильтром указателя поворота с электрическим соединением Bajonet 5PIN. АНАЛОГ ФОНАря ЗАДНЕГО MD-002L ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60
FT-122 T LED 5907556008144		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-36 В, 4-функциональный с освещением номерного знака, стекло с желтым фильтром указателя поворота и красным фильтром стоп сигнала, с проводом длиной 1 м. АНАЛОГ ФОНАря ЗАДНЕГО MD-002L ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-122 T LED BAJONET 5907556008151		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-36 В, 4-функциональный с освещением номерного знака, стекло с желтым фильтром указателя поворота и красным фильтром стоп сигнала, с электрическим соединением Bajonet 5PIN. АНАЛОГ ФОНАря ЗАДНЕГО MD-002L ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60





Фонарь 3-функциональный типа LED  
 – низкий уровень электропотребления  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям  
 – стекло PC  
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный задний,  
 - стоп сигнал,  
 - свет указателя поворота,


**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,1А/0,1А  
 - стоп сигнал – 12В/24В = 0,08А/0,08А  
 - свет указателя поворота – 12В/24В = 0,8А/ 0,8А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный – 12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт  
 - стоп сигнал – 12В/24В = 1Вт/2Вт  
 - свет указателя поворота – 12В/24В = 1Вт/2Вт

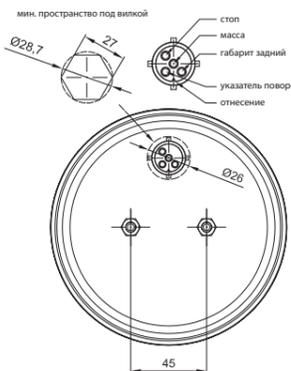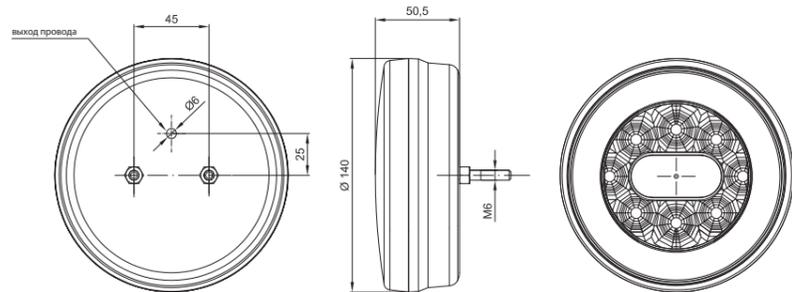

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон		Сводная упаковка/поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-110 LED 5907556007260		Фонарь задний универсальный 3-х функциональный, круглый LED 12/ 24 В с проводом 1 м.	1	0,50	40	59x39x29	20,00	800	120x80x165	425,00
FT-110 LED BAJONET 5907556007277		Фонарь задний универсальный, круглый LED 12/ 24 В с разъёмом типа Bajonet 5 PIN.	1	0,422	40	59x39x29	16,80	800	120x80x165	337,60

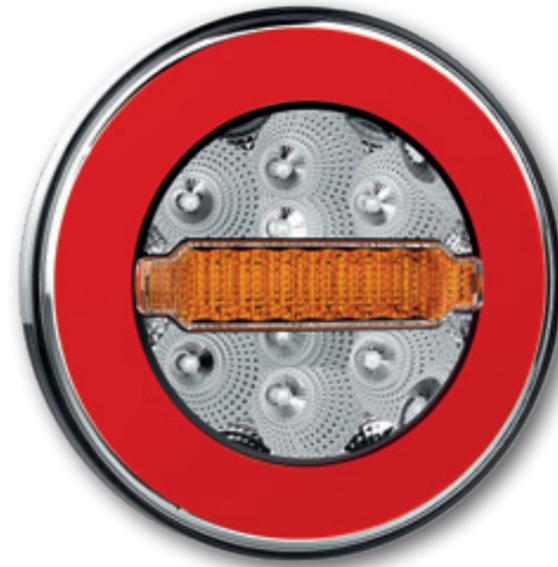


Фонарь 3-функциональный типа LED  
 – низкий уровень электропотребления  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям  
 – стекло PC  
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный задний,  
 - стоп сигнал,  
 - свет указателя поворота,


**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,05А/0,05А  
 - стоп сигнал – 12В/24В = 0,08А/0,08А  
 - свет указателя поворота – 12В/24В = 0,8А/ 0,8А


**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт  
 - стоп сигнал – 12В/24В = 1Вт/2Вт  
 - свет указателя поворота – 12В/24В = 1Вт/2Вт

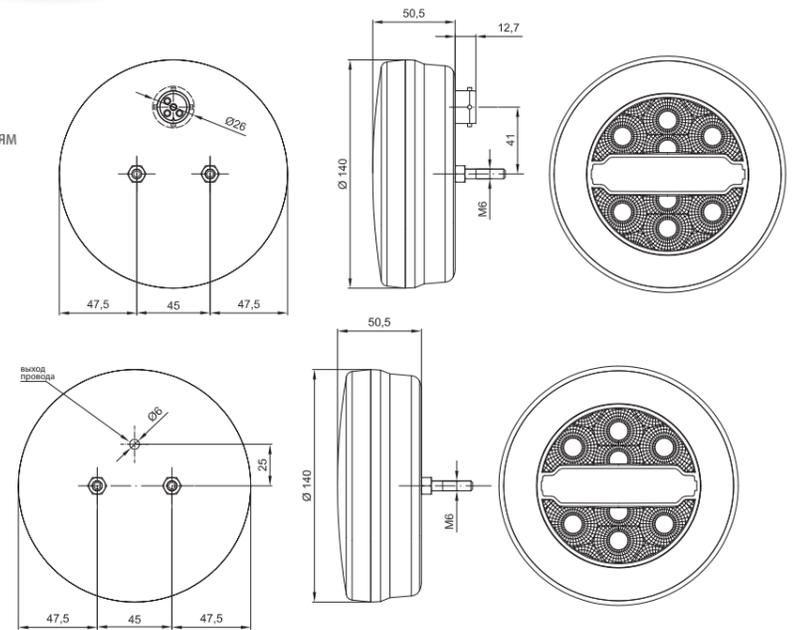


**МОНТАЖ**  
 Минимальное количество фонарей на одну сторону – 2 шт.

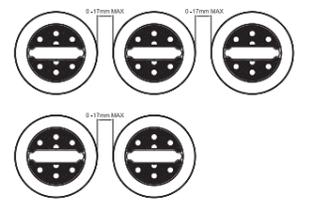

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон		Сводная упаковка/поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-113 LED 5907556011205		Фонарь универсальный светодиодный 3-функциональный задний 12 / 24V, круглый для отдельного монтажа (один фонарь с одной стороны), свет габаритный, стоп, указатель поворота.	1	0,50	40	59x39x29	20,00	800	120x80x165	425,00
FT-113 LED BAJONET 5907556011212		Фонарь универсальный светодиодный 3-функциональный задний 12 / 24V, круглый для отдельного монтажа (один фонарь с одной стороны) с электрическим соединением Bajonet SPIN.	1	0,422	40	59x39x29	16,80	800	120x80x165	337,60
FT-113 Y LED 5907556010536		Фонарь универсальный светодиодный 3-функциональный задний 12 / 24V, круглый для последовательного монтажа (2 или 3 фонаря с одной стороны), свет габаритный, стоп, указатель поворота.	1	0,50	40	59x39x29	20,00	800	120x80x165	425,00
FT-113 Y LED BAJONET 5907556010581		Фонарь универсальный светодиодный 3-функциональный задний 12 / 24V, круглый для отдельного монтажа (монтажа (2 или 3 фонаря с одной стороны) с электрическим соединением Bajonet SPIN.	1	0,422	40	59x39x29	16,80	800	120x80x165	337,60

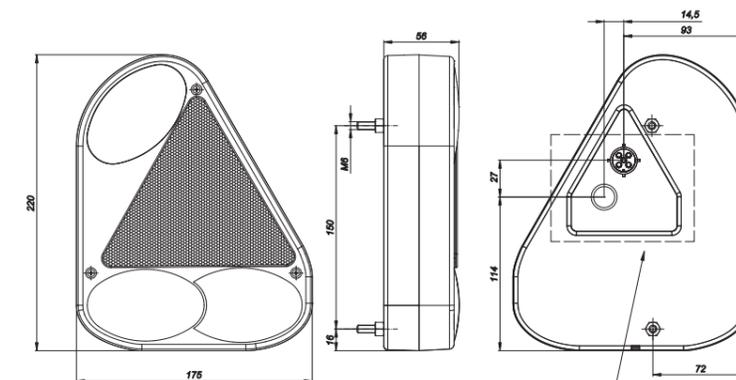

или




резина с отверстием

электрическое быстросоединение в версии BAJONET

резина с отверстием




ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-077 LPM 5907556003767		Фонарь задний левый с противотуманным светом.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-077 PCOF 5907556003798		Фонарь задний правый со светом заднего хода.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-077 LCOF 5907556003774		Фонарь задний левый со светом заднего хода.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-077 PPM 5907556003781		Фонарь задний правый с противотуманным светом.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-077 LPM BAJONET 5907556003804	 	Фонарь задний левый с противотуманным светом с разъемом под байонет 5 PIN, полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-077 PCOF BAJONET 5907556003835	 	Фонарь задний правый со светом заднего хода с разъемом под байонет 5 PIN, полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-077 LCOF BAJONET 5907556003811	 	Фонарь задний левый со светом заднего хода с разъемом под байонет 5 PIN, полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-077 PPM BAJONET 5907556003828	 	Фонарь задний правый с противотуманным светом с разъемом под байонет 5 PIN, полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-077 KLPM 5907556003842		Стекло заднего фонаря FT-077 LPM левое с противотуманным светом.	1	0,24	50	59x39x29	12,00	720	120x80x165	197,80
FT-077 KPPOF 5907556003873		Стекло заднего фонаря FT-077 PCOF правое со светом заднего хода.	1	0,24	50	59x39x29	12,00	720	120x80x165	197,80
FT-077 KLCOF 5907556003859		Стекло заднего фонаря FT-077 LCOF левое со светом заднего хода.	1	0,24	50	59x39x29	12,00	720	120x80x165	197,80
FT-077 KPPM 5907556003866		Стекло заднего фонаря FT-077 PPM правое с противотуманным светом.	1	0,24	50	59x39x29	12,00	720	120x80x165	197,80

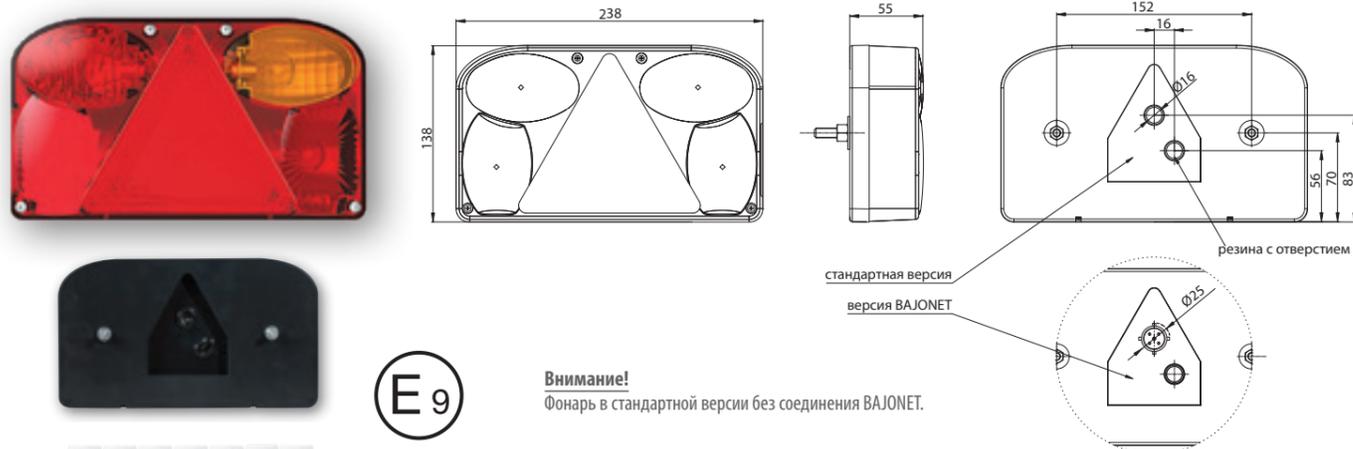

**Внимание!**  
Фонарь в стандартной версии без соединения BAJONET.



ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-088 LPM 5907556002456		Фонарь задний левый с противотуманным светом с освещением номерного знака.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-088 PCOF 5907556002487		Фонарь задний правый со светом заднего хода с освещением номерного знака.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-088 LCOF 5907556002425		Фонарь задний левый со светом заднего хода с освещением номерного знака.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-088 PPM 5907556002517		Фонарь задний правый с противотуманным светом с освещением номерного знака.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-088 LPM BAJONET 5907556002463		Фонарь задний левый с противотуманным светом, подсветкой номерного знака с разъемом под байонет 5 PIN, полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-088 PCOF BAJONET 5907556002494		Фонарь задний правый со светом заднего хода, подсветкой номерного знака с разъемом под байонет 5 PIN, полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-088 LCOF BAJONET 5907556002432		Фонарь задний левый со светом заднего хода, подсветкой номерного знака, с разъемом под байонет 5 PIN, полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-088 PPM BAJONET 5907556002524		Фонарь задний правый с противотуманным светом, подсветкой номерного знака с разъемом под байонет 5 PIN, полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-088 KLPM 5907556002395		Стекло заднего фонаря FT-088 LPM левое с противотуманным светом.	1	0,24	40	59x39x29	9,60	720	120x80x165	197,80
FT-088 KPPOF 5907556002401		Стекло заднего фонаря FT-088 PCOF правое со светом заднего хода.	1	0,24	40	59x39x29	9,60	720	120x80x165	197,80
FT-088 KPPM 5907556002418		Стекло заднего фонаря FT-088 PPM правое с противотуманным светом.	1	0,24	40	59x39x29	9,60	720	120x80x165	197,80
FT-088 KLCOF 5907556002388		Стекло заднего фонаря FT-088 LCOF левое со светом заднего хода.	1	0,24	40	59x39x29	9,60	720	120x80x165	197,80

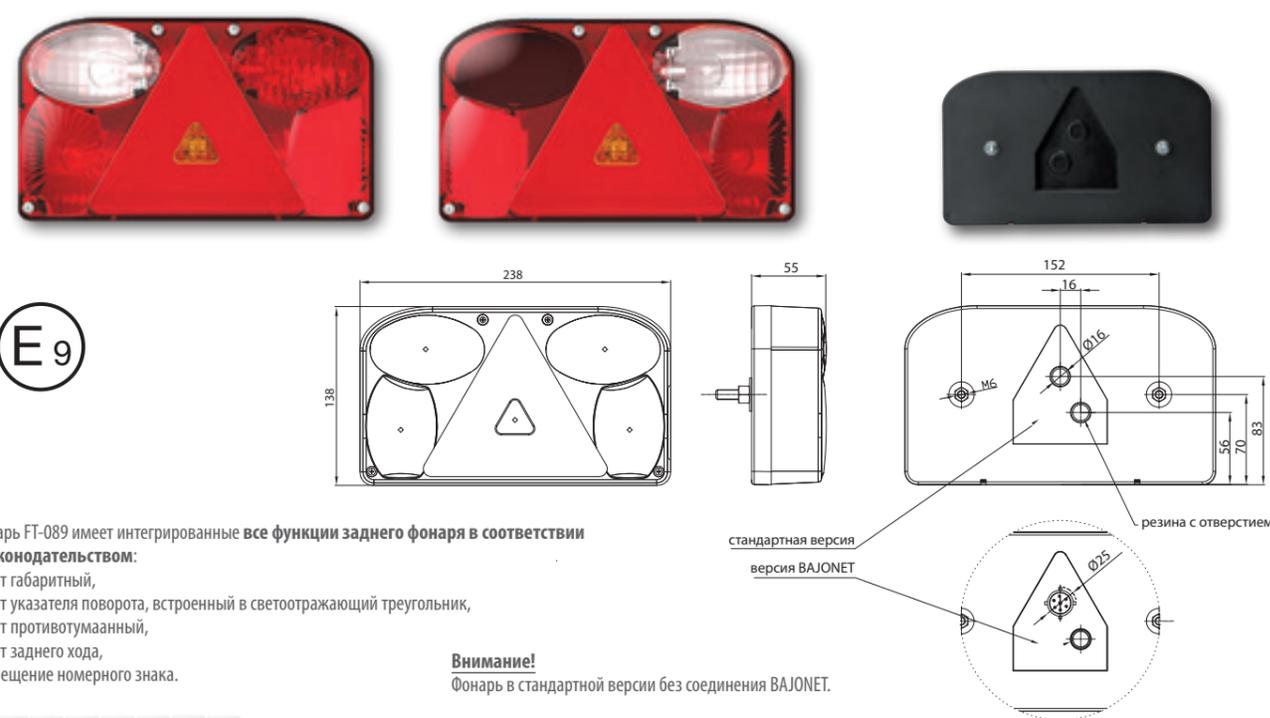


**Внимание!**  
Фонарь FT-089 имеет интегрированные все функции заднего фонаря в соответствии с законодательством:  
- свет габаритный,  
- свет указателя поворота, встроенный в светоотражающий треугольник,  
- свет противотуманный,  
- свет заднего хода,  
- освещение номерного знака.

**Внимание!**  
Фонарь в стандартной версии без соединения BAJONET.




ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-089 L 5907556006652		Фонарь задний левый с противотуманным светом, светом заднего хода с освещением номерного знака.	1	0,54	25	59x39x29	13,50	500	120x80x165	295,00
FT-089 P 5907556006669		Фонарь задний правый с противотуманным светом, светом заднего хода с освещением номерного знака.	1	0,54	25	59x39x29	13,50	500	120x80x165	295,00
FT-089 P PK 5907556006676		Фонарь задний правый со светом заднего хода с освещением номерного знака.	1	0,51	25	59x39x29	12,75	500	120x80x165	280,00
FT-089 L BAJONET 6PIN 5907556007796		Фонарь задний левый с противотуманным светом, светом заднего хода с освещением номерного знака, с электрическим разъемом типа BAJONET 6 PIN, с полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,59	25	59x39x29	14,75	500	120x80x165	320,00
FT-089 P BAJONET 6PIN 5907556007802		Фонарь задний правый с противотуманным светом, светом заднего хода с освещением номерного знака, с электрическим разъемом типа BAJONET 6 PIN, с полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,59	25	59x39x29	14,75	500	120x80x165	320,00
FT-089 L AMP 7PIN 5907556006683		Фонарь задний левый с противотуманным светом, светом заднего хода с освещением номерного знака, с электрическим разъемом типа AMP 7 PIN, с полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,60	25	59x39x29	15,00	500	120x80x165	325,00
FT-089 P AMP 7PIN 5907556006690		Фонарь задний правый с противотуманным светом, светом заднего хода с освещением номерного знака, с электрическим разъемом типа AMP 7 PIN, с полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,60	25	59x39x29	15,00	500	120x80x165	325,00
FT-089 P PK BAJONET 5PIN 5907556006706		Фонарь задний правый со светом заднего хода, (без провода), номерного знака, с электрическим быстросоединением типа BAJONET 5 PIN с полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-089 KL 5907556006713		Стекло заднего фонаря FT-089 L левое с противотуманным светом и светом заднего хода.	1	0,24	40	59x39x29	9,60	720	120x80x165	197,80
FT-089 KP 5907556006720		Стекло заднего фонаря FT-089 P правое с противотуманным светом и светом заднего хода.	1	0,24	40	59x39x29	9,60	720	120x80x165	197,80

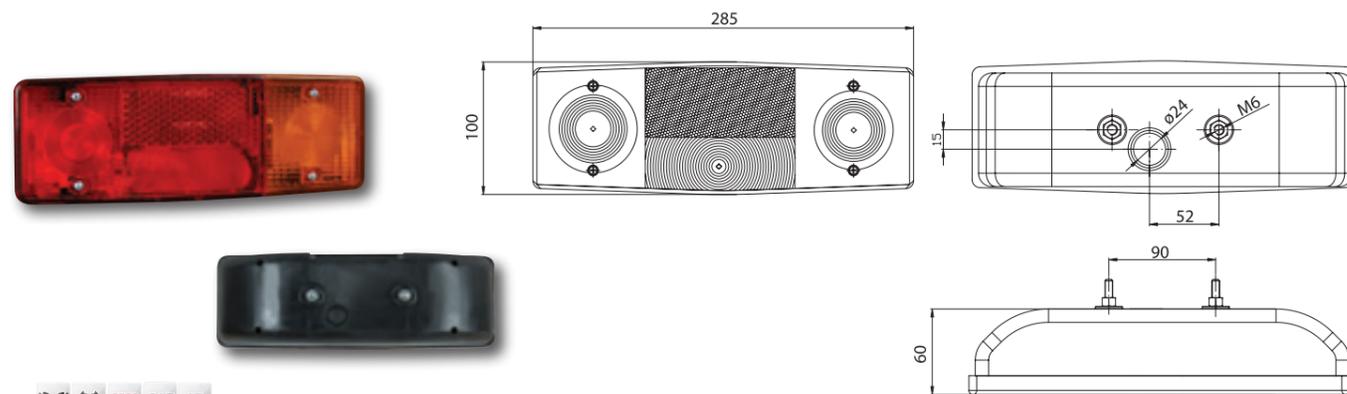


STOP CAT LT

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
551 L		Фонарь задний левый с освещением номерного знака.	1	0,43	32	59x39x29	13,76	640	120x80x165	280,20
551 P		Фонарь задний правый.	1	0,43	32	59x39x29	13,76	640	120x80x165	280,20
551 KL		Стекло заднего фонаря левое.	1	0,16	50	26x30x31	8,00	1000	120x80x165	185,00
551 KP		Стекло заднего фонаря правое.	1	0,16	50	26x30x31	8,00	1000	120x80x165	185,00

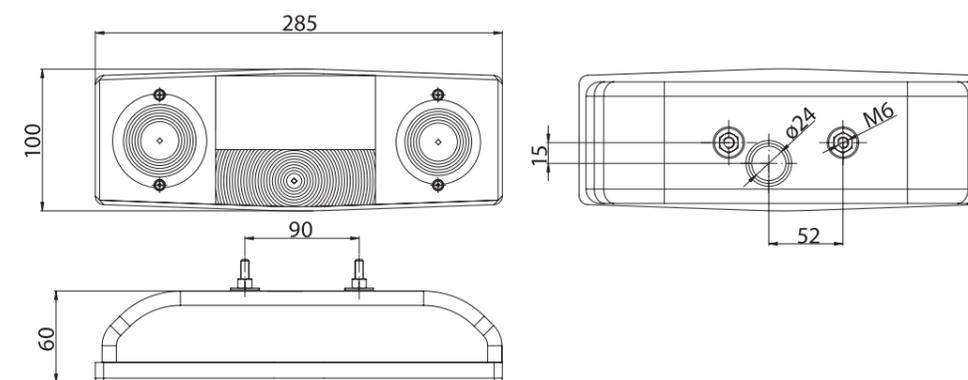

STOP LT


ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
549 L		Фонарь задний левый с освещением номерного знака.	1	0,41	32	59x39x29	13,12	640	120x80x165	287,40
549 P		Фонарь задний правый.	1	0,41	32	59x39x29	13,12	640	120x80x165	287,40
549 KL		Стекло заднего фонаря левое.	1	0,13	50	26x30x31	6,50	1000	120x80x165	155,00
549 KP		Стекло заднего фонаря правое.	1	0,13	50	26x30x31	6,50	1000	120x80x165	155,00

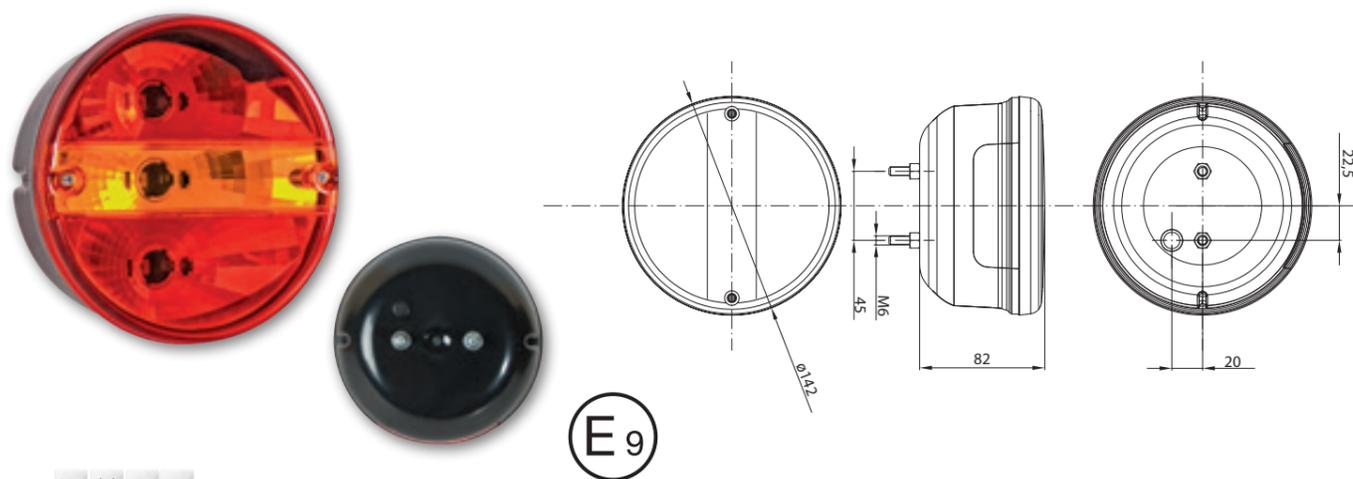


E9

STOP LT


ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-099 L 5907556002616		Фонарь задний левый круглый с освещением номерного знака.	1	0,25	32	59x39x29	8,00	640	120x80x165	185,00
FT-099 P 5907556002623		Фонарь задний правый круглый без освещения номерного знака.	1	0,25	32	59x39x29	8,00	640	120x80x165	185,00
FT-099 K 5907556002609		Стекло заднего фонаря универсальное круглое.	1	0,10	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00

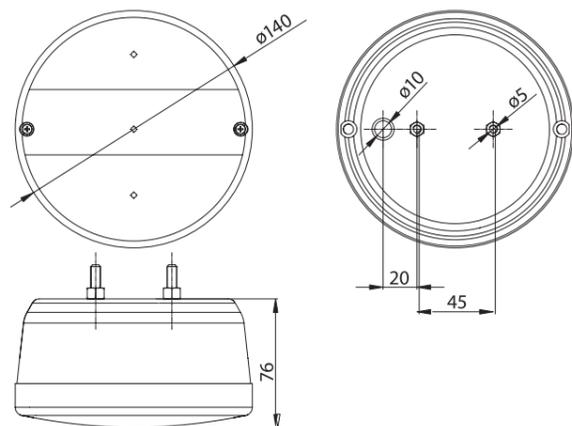

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон		Сводная упаковка/поддон		шт.	см.	кг.
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.			
MD-016 L		Фонарь задний левый с освещением номерного знака.	1	0,28	38	59x39x29	10,64	760	120x80x165	237,80	
MD-016 P		Фонарь задний правый.	1	0,28	38	59x39x29	10,64	760	120x80x165	237,80	
MD-016 K		Стекло заднего фонаря универсальное.	1	0,10	100	59x39x29	10,00	2000	120x80x165	225,00	

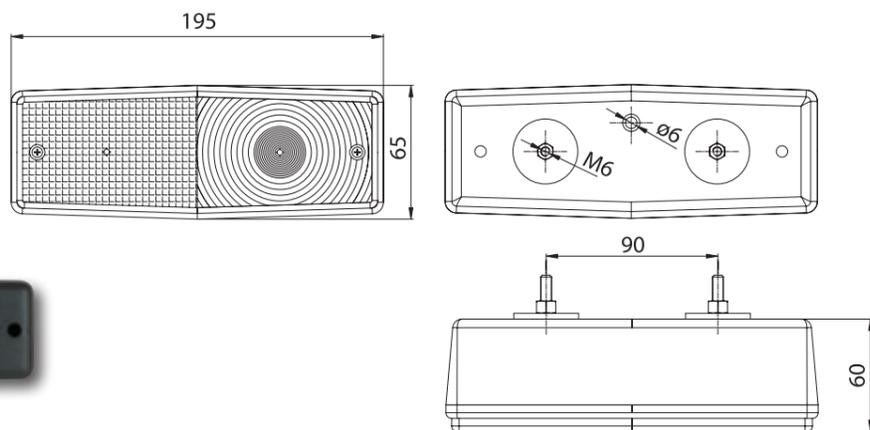

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон		Сводная упаковка/поддон		шт.	см.	кг.
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.			
FT-007 5907556001152		Фонарь задний универсальный типа MF.	1	0,25	64	59x39x29	16,00	1280	120x80x165	345,00	
FT-007 K 5907556001169		Стекло заднего фонаря FT-007 универсальное.	10	0,71	250	59x39x29	17,75	5000	120x80x165	380,00	

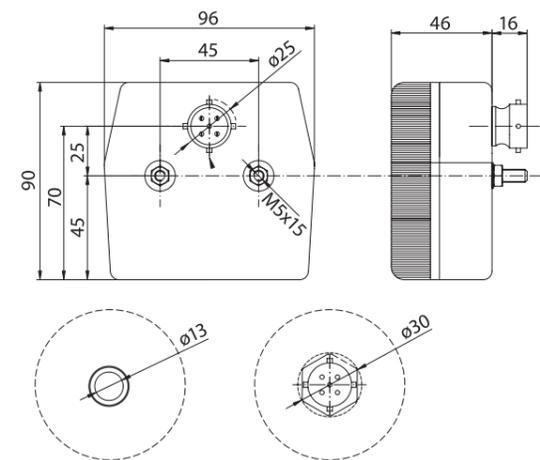

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон		Сводная упаковка/поддон		шт.	см.	кг.
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.			
MD-002 L 5907556002784		Фонарь задний левый с освещением номерного знака.	1	0,15	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00	
MD-002 P 5907556002807		Фонарь задний правый без освещения номерного знака.	1	0,15	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00	
MD-002 L BAJONET 5907556002791		Фонарь задний левый с освещением номерного знака и электрическим быстросоединением типа BAJONET.	1	0,17	120	59x39x29	20,40	2400	120x80x165	433,00	
MD-002 P BAJONET 5907556002814		Фонарь задний правый без освещения номерного знака с электрическим быстросоединением типа BAJONET.	1	0,17	120	59x39x29	20,40	2400	120x80x165	433,00	
MD-002 K 5907556002777		Стекло заднего фонаря универсальное.	1	0,04	324	59x39x29	12,96	6480	120x80x165	264,20	



# Третий СТОП СИГНАЛ



Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления  
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло и корпус PC  
Фонарь защищен от переменной полярности питания

Монтаж фонаря горизонтально на двухсторонней ленте, или/и на двух винтах.  
Длина кабеля 0,5 м или 3,8 м (2x0,75 мм).

#### Функции фонаря:



- используется как третий стоп-сигнал
- применение: полуприцепы, специальные транспортные средства и другие

#### Параметры фонаря:

- напряжение питания: 12–36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

#### Потребление тока:

- 12В/24В = 0,08А/0,08А
- Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- 12В/24В = 1Вт/2Вт

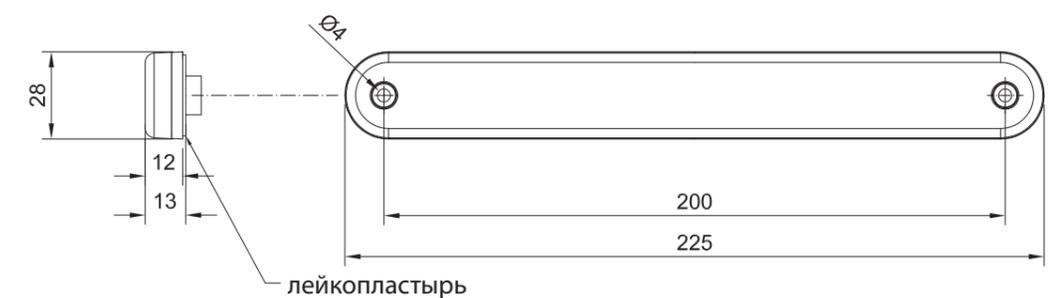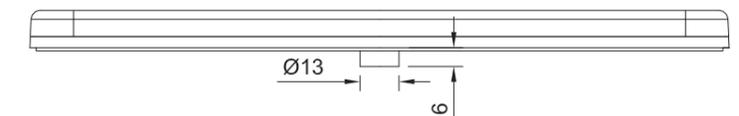

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-190 LED 5907556011298		Фонарь стоп диодный 12-36В на лейкопластыре с проводом дл. 0,5 м.	1	0,08	200	59x39x29	16,00	4000	120x80x165	345,00
FT-190 LED M38 5907556011304		Фонарь стоп диодный 12-36В на лейкопластыре с проводом дл. 3,8 м.	1	0,202	130	59x39x29	26,26	3000	120x80x165	631,00

# Фонари ГАБАРИТНЫЕ

## Фонари габаритные светодиодные типа LED

- ◇ Стандартная длина провода 0,5 м, сечением 2x0,75 мм<sup>2</sup>  
**QS075** – Электрическое быстросоединение (разъём), предоставляющее возможность подключить фонарь к электропроводке сечением 2x0,75 мм<sup>2</sup>  
**QS150** – Электрическое быстросоединение (разъём), предоставляющее возможность подключить фонарь к электропроводке сечением 2x1,50 мм<sup>2</sup>
- ◇ Не стандартная длина провода (QS075, QS150) – по заказу.  
Время выполнения заказа уточняется индивидуально.




3-х функциональный диодный фонарь контурно-габаритный на резиновой ножке  
Европейский сертификат E9  
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC

**Функции фонаря:**  
- свет габаритный белый  
- свет габаритный красный  
- свет габаритный жёлтый

**Параметры фонаря:**  
- напряжение питания: 12–36 В DC  
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С  
- произвольная поляризация  
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям

**Потребление тока:**  
- свет габаритный – 12В/24В = 0,1А/0,1А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
- свет габаритный – 12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт

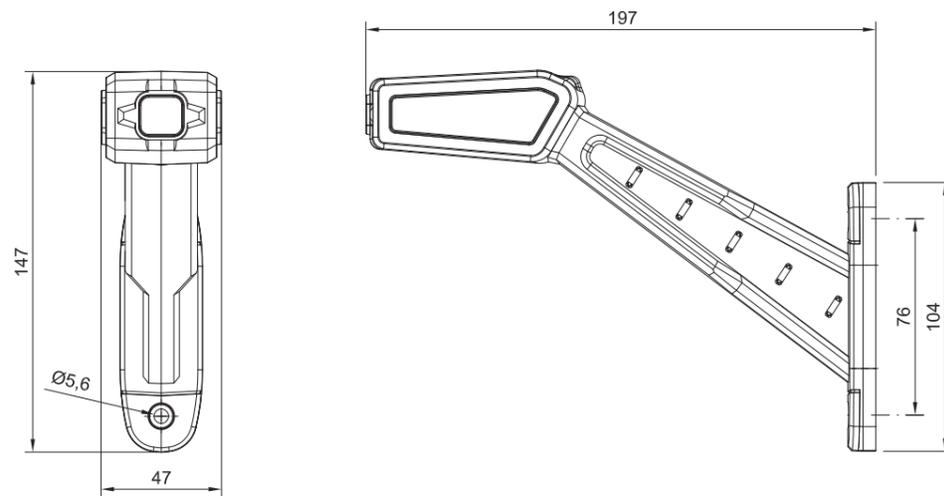

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-146 L LED 5907556016576		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на косой длинной резиновой ножке с проводом длиной 0,3 м.	1	0,190	100	59x39x29	19,00	2000	120x80x165	405,00
FT-146 P LED 5907556016583		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на косой длинной резиновой ножке с проводом длиной 0,3 м.	1	0,190	100	59x39x29	19,00	2000	120x80x165	405,00




1- функциональный фонарь типа LED – очень низкое энергопотребление.  
Европейский сертификат E9.  
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC.  
Компактная ударопрочная конструкция фонаря.  
Произвольная поляризация.  
Использована революционная система крепления фонаря к кузову автомобиля с помощью профильного резинового переходника.  
Интересное и неповторимое световое излучение

**Функции фонаря:**  
в зависимости от цвета света:  
– свет **передний** габаритный „А“ – омологация позволяет оборот фонаря на 360°  
– свет **задний** габаритный „R1“ – омологация позволяет оборот фонаря на 360°  
– свет **боковой** габаритный „SM1“ – омологация позволяет оборот фонаря на 360°


**Параметры фонаря:**  
напряжение питания: 12–36 В DC  
диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°С до +55°С  
фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
– 12В/24В = 0,03А/0,03А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
– 12В/24В = 0,4 Вт/ 0,8 Вт

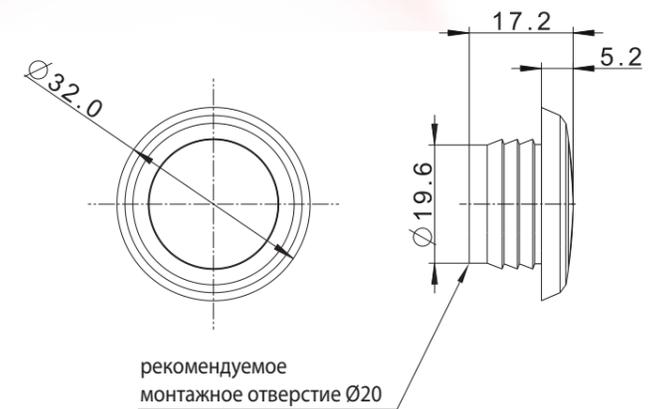

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-074 B LED 5907556015616		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый, круглый, встраиваемый, с проводом.				59x39x29				120x80x165
FT-074 C LED 5907556015623		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный, круглый, встраиваемый, с проводом.				59x39x29				120x80x165
FT-074 Z LED 5907556015630		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый, круглый, встраиваемый, с проводом.				59x39x29				120x80x165

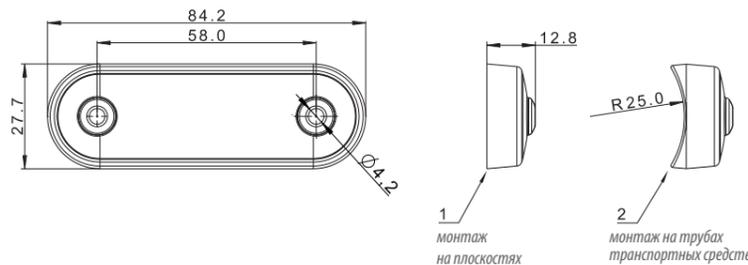

- Фонарь 1-функциональный типа LED
- низкий уровень электропотребления
- Европейский сертификат E9
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Использована революционная система крепления фонарей к кузову или на трубах транспортных средств с помощью профилированных резиновых прокладок
- Продукт оснащён пластмассовыми колпачками на крепежные винты давая ему профессиональный имидж
- Интересное и уникальное излучение света

**Функции фонаря:**

В зависимости от цвета света:

- свет **передний** габаритный – омологация на горизонтальный и вертикальный монтаж
- свет **задний** габаритный – омологация на горизонтальный и вертикальный монтаж
- свет **боковой** габаритный – омологация на горизонтальный монтаж

**Параметры фонаря:**


- напряжение питания: 12–36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

**Потребление тока:**

– 12В/24В = 0,05А/0,05А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**

– 12В/24В = 0,6 Вт/ 1,2Вт

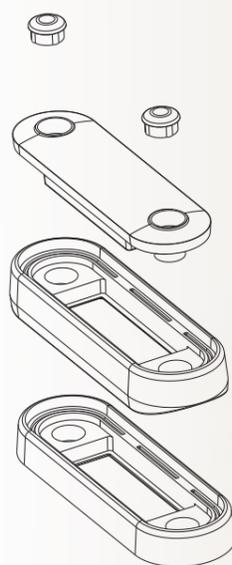

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-073 B LED 5907556015487		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый с проводом дл. 0,5 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,6	400	59x39x29	24,70	8000	120x80x165	505,00
FT-073 C LED 5907556015494		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный с проводом дл. 0,5 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,6	400	59x39x29	24,70	8000	120x80x165	505,00
FT-073 Z LED 5907556015500		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый с проводом дл. 0,5 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,6	400	59x39x29	24,70	8000	120x80x165	505,00



- Фонарь 2-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
- Европейский сертификат E9
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Конструкция фонаря с повышенной герметичностью и устойчивостью светозлучающих и электронных компонентов к неблагоприятным внешним факторам.
- **Новаторская система монтажа – нет видимых элементов, соединяющих фонарь с кузовом (система клик).**

**Функции фонаря:**

В зависимости от цвета света:

- свет **передний** габаритный со светоотражателем – омологация на горизонтальный и вертикальный монтаж
- свет **задний** габаритный со светоотражателем – омологация на горизонтальный и вертикальный монтаж
- свет **боковой** габаритный со светоотражателем – омологация на горизонтальный монтаж

**Параметры фонаря:**

- напряжение питания: 12–36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

**Потребление тока:**


– 12В/24В = 0,1А/0,1А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**

– 12В/24В = 1,2 Вт/ 2,4Вт

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-072 B LED 5907556015456		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем и проводом дл. 0,5 м.	10	1,10	150	59x39x29	18,80	3000	120x80x165	376,00
FT-072 C LED 5907556015463		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем и проводом дл. 0,5 м.	10	1,10	150	59x39x29	18,80	3000	120x80x165	376,00
FT-072 Z LED 5907556015470		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем и проводом дл. 0,5 м.	10	1,10	150	59x39x29	18,80	3000	120x80x165	376,00

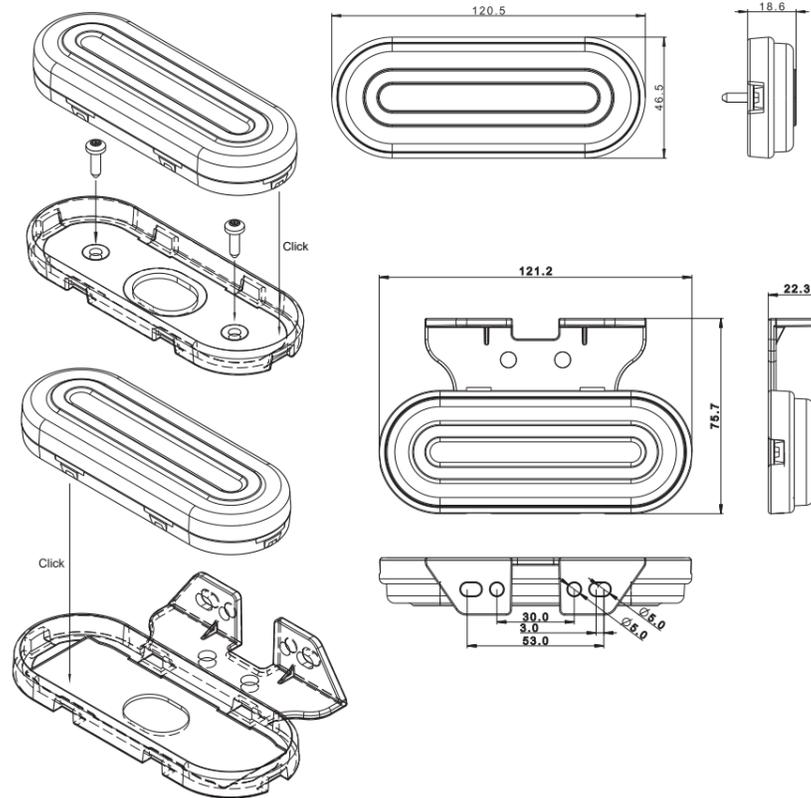




2-х функциональный фонарь контурно-габаритный LED на резиновой ножке  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
 Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный – белый  
 - свет габаритный – красный

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,05А/0,05А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт

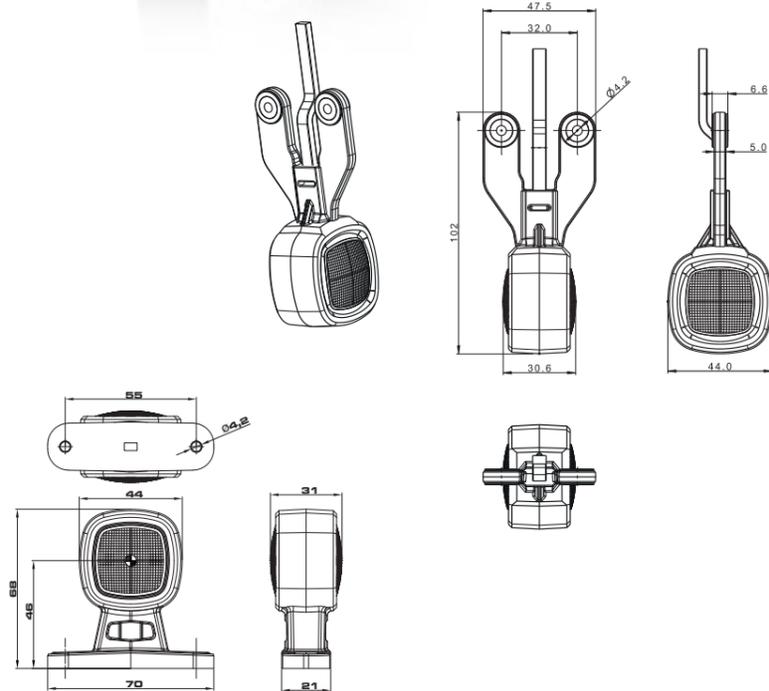


3-х функциональный диодный фонарь контурно-габаритный на резиновой ножке  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный белый  
 - свет габаритный красный  
 - свет габаритный желтый

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - произвольная поляризация  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,1А/0,1А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный – 12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт

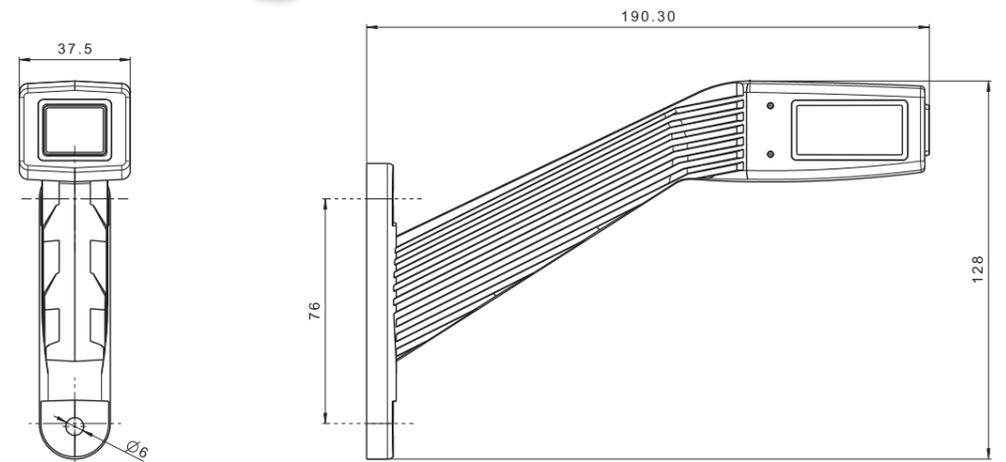


SM LED

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-141 LED 5907556015517		Фонарь 2-х функциональный контурно-габаритный LED, 12-30 В, подвесной вариант, кабель 2x0,75 мм2 длиной 0,5 м.	1	0,075	200	59x39x29	15,60	4000	120x80x165	337,00
FT-141 A LED 5907556015593		Фонарь 2-х функциональный контурно-габаритный LED, 12-30 В, кабель 2x0,75 мм2 длиной 0,5 м.	1			59x39x29			120x80x165	

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-145 L LED 5907556013599		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на косой длинной резиновой ножке с проводом длиной 0,3 м.	1	0,190	100	59x39x29	19,00	2000	120x80x165	405,00
FT-145 P LED 5907556013605		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на косой длинной резиновой ножке с проводом длиной 0,3 м.	1	0,190	100	59x39x29	19,00	2000	120x80x165	405,00

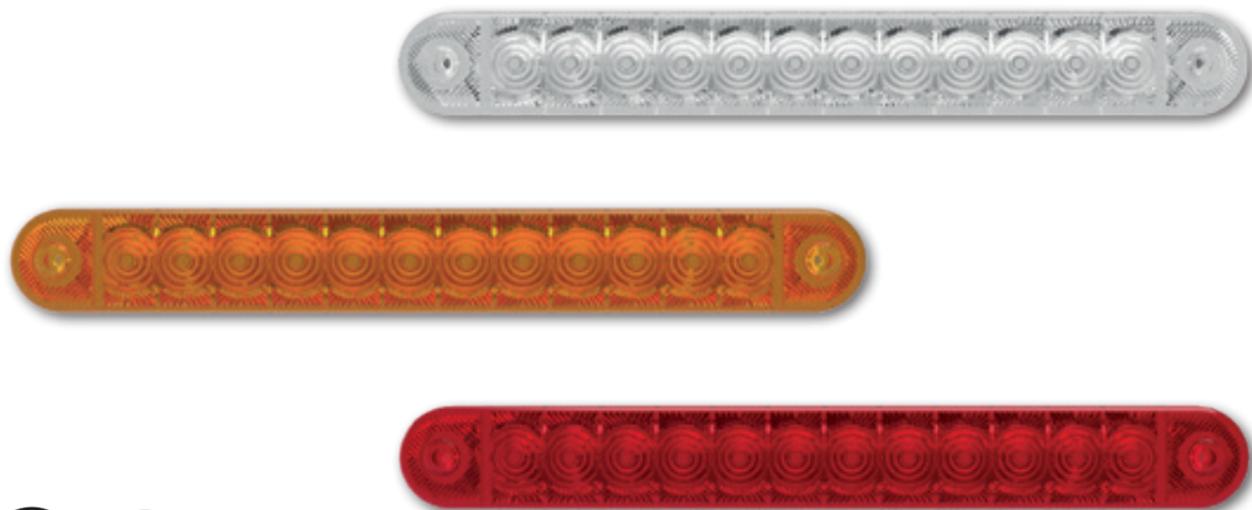


1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление  
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – **стекло и корпус PC**  
Произвольная поляризация, Длина кабеля 0,5 м (2x0,75 мм).  
Монтаж фонаря горизонтально на двухсторонней ленте, или/ и на двух винтах.

**Функции фонаря:**  
- свет габаритный перелный, белый (FT-195 B LED)  
- свет габаритный задний, красный (FT-195 C LED)  
- свет габаритный боковой, жёлтый (FT-195 Z LED)  
- Применение: прицепы, полуприцепы, специальные транспортные средства и другие

**Параметры фонаря:**  
- напряжение питания: 12–36 В DC  
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
- фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
- 12В/24В = 0,08А/0,08А (FT-195 B LED)  
- 12В/24В = 0,025А/0,025А (FT-195 C LED)  
- 12В/24В = 0,05А/0,05А (FT-195 Z LED)

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
- 12В/24В = 1Вт/2Вт (FT-195 B LED)  
- 12В/24В = 0,3Вт/0,6Вт (FT-195 C LED)  
- 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт (FT-195 Z LED)

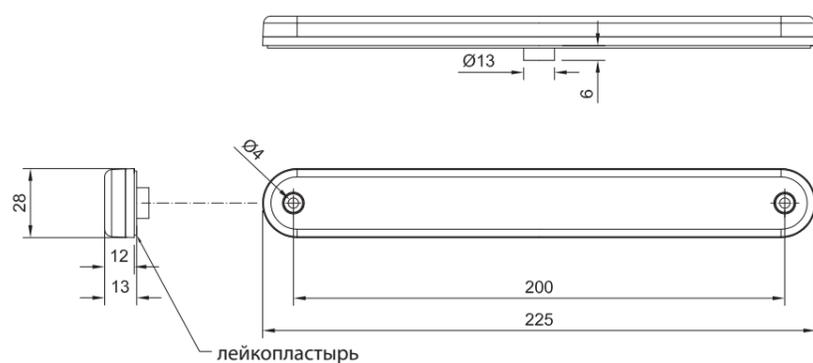

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	шт.	см.	кг.	
FT-195 B LED 5907556011267		Фонарь габаритный диодный 12-36В белый на лейкопластыре с проводом дл. 0,5 м.	10	0,80	200	59x39x29	16,00	4000	120x80x165	345,00
FT-195 C LED 5907556011274		Фонарь габаритный диодный 12-36В красный на лейкопластыре с проводом дл. 0,5 м.	10	0,80	200	59x39x29	16,00	4000	120x80x165	345,00
FT-195 Z LED 5907556011281		Фонарь габаритный диодный 12-36В жёлтый на лейкопластыре с проводом дл. 0,5 м.	10	0,80	200	59x39x29	16,00	4000	120x80x165	345,00




Фонарь 3-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления  
Европейский сертификат E9  
Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям  
Три провода питания:  
**Масса – белый, свет габаритный – чёрный, свет указателя поворота – жёлтый**  
Когда включена функция указателя поворота, функция бокового габарита выключена.  
Как в группе светодиодных фонарей FT-070 LED, используются **НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ**.  
Повышенная устойчивость к внешним факторам благодаря увеличенной герметизации электрической системы и дополнительному покрытию стеклом.  
Используется новаторская система монтажа „CLICK-ON“ – которая проста в установке и эстетическим внешним видом – нет видимых соединительных элементов к кузову на поверхности фонаря.  
Фонарь отличается высоким уровнем светового излучения и беспрецедентным, интересным, новаторским ДИЗАЙНОМ.

**Функции фонаря:**  
- свет габаритный боковой  
- свет указателя поворота кат. 5  
- отражатель боковой

**Параметры фонаря:**  
- напряжение питания: 12–36 В DC  
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
- фонарь герметичен


**Потребление тока:**  
- Фонарь габаритный – 12В/24В = 0,08А/0,08А  
- Указатель поворота – 12В/24В = 0,08А/0,08А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
- 12В/24В = 1,0W/2,0W

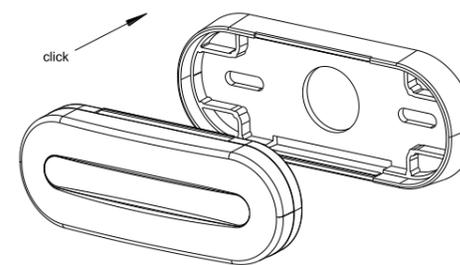

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	шт.	см.	кг.	
FT-071 + K LED 5907556011878		Фонарь габаритный LED с функцией указателя поворота кат.5, 12-36В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном и проводом.	10	1,08	200	59x39x29	21,6	4000	120x80x165	457,00
FT-071 LED 5907556011830		Фонарь габаритный LED с функцией указателя поворота кат.5, 12-36В, жёлтый со светоотражателем и проводом.	10	1,02	200	59x39x29	20,4	4000	120x80x165	433,00

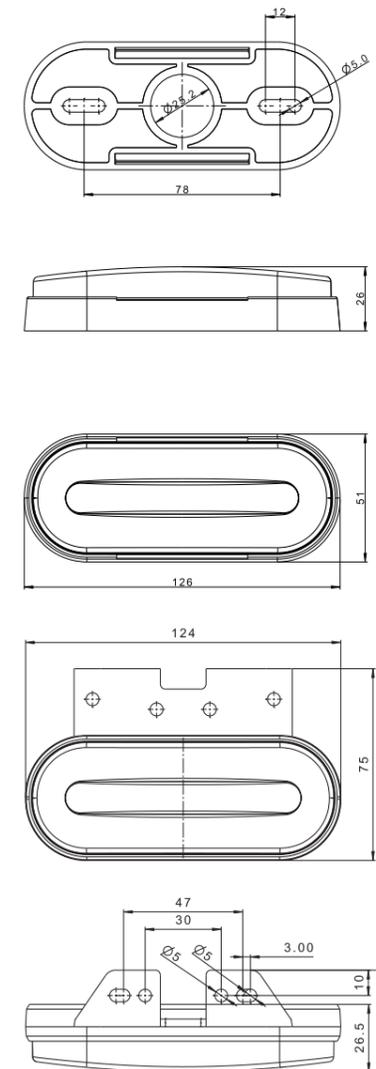



Фонарь 2-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям  
 Фонарь защищён от переменной полярности питания  
 Фара сертифицирована ADR.

Уникальное решение конструкции фонаря (двойная защита), которое увеличивает водонепроницаемость (герметичность) и устойчивость световых и электронных компонентов к внешним факторам.  
 Новаторская система монтажа – нет видимых соединительных элементов к кузову на поверхности фонаря.  
 Фонарь доступен в двух вариантах и представляет собой революционную систему излучения света, которая сочетается с инновационным дизайном. Эта комбинация обеспечивает с наивысшей вероятностью, что наш фонарь является самым узнаваемым и привлекательным продуктом на рынке.

**Функции фонаря:**

- свет задний габаритный со светоотражателем
- свет передний габаритный со светоотражателем
- свет боковой габаритный со светоотражателем

**Параметры фонаря:**






- напряжение питания: 12–36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

**Потребление тока:**

- свет белый или жёлтый – 12В/24В = 0,08А/0,08А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**

- 12В/24В = 1,0 Вт/ 2,0Вт

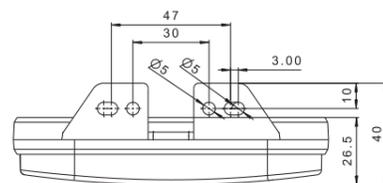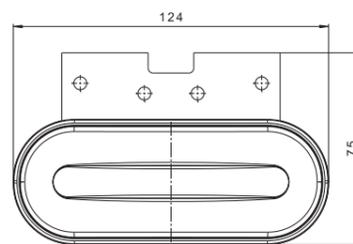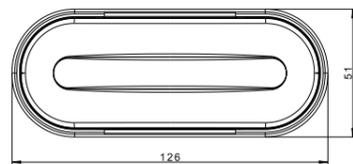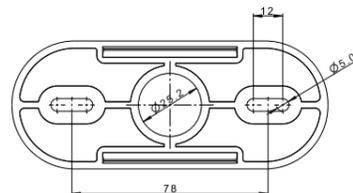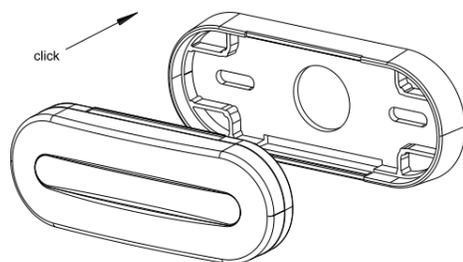

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-070 B LED 5907556011328		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем и проводом. Фара сертифицирована ADR.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-070 B LED QS075 5907556011335		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075. Фара сертифицирована ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 B LED QS150 5907556011342		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150. Фара сертифицирована ADR.	10	1,10	200	59x39x29	22,00	4000	120x80x165	465,00
FT-070 B+K LED 5907556011359		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем, кронштейном и проводом. Фара сертифицирована ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 B+K LED QS075 5907556011366		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075. Фара сертифицирована ADR.	10	1,14	200	59x39x29	22,80	4000	120x80x165	481,00
FT-070 B+K LED QS150 5907556011373		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150. Фара сертифицирована ADR.	10	1,16	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00
FT-070 C LED 5907556011380		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем и проводом. Фара сертифицирована ADR.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-070 C LED QS075 5907556011397		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075. Фара сертифицирована ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 C LED QS150 5907556011403		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150. Фара сертифицирована ADR.	10	1,10	200	59x39x29	22,00	4000	120x80x165	465,00
FT-070 C+K LED 5907556011410		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем, кронштейном и проводом. Фара сертифицирована ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 C+K LED QS075 5907556011427		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,14	200	59x39x29	22,80	4000	120x80x165	481,00
FT-070 C+K LED QS150 5907556011434		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150. Фара сертифицирована ADR.	10	1,16	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00
FT-070 Z LED 5907556011441		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем и проводом. Фара сертифицирована ADR.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-070 Z LED QS075 5907556011458		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075. Фара сертифицирована ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 Z LED QS150 5907556011465		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150. Фара сертифицирована ADR.	10	1,10	200	59x39x29	22,00	4000	120x80x165	465,00
FT-070 Z+K LED 5907556011472		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном и проводом. Фара сертифицирована ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 Z+K LED QS075 5907556011489		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075. Фара сертифицирована ADR.	10	1,14	200	59x39x29	22,80	4000	120x80x165	481,00
FT-070 Z+K LED QS150 5907556011496		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150. Фара сертифицирована ADR.	10	1,16	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00



Фонарь 2-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Фонарь защищён от переменной полярности питания



Новаторская система монтажа – нет видимых соединительных элементов к кузову на поверхности фонаря  
 Интересный дизайн фонаря  
 Новаторская система монтажа click-on  
 Высокий уровень светового излучения  
 Кронштейн эластичный 2-функциональный

**Функции фонаря:**  
 - свет задний габаритный со светоотражателем  
 - свет передний габаритный со светоотражателем  
 - свет боковой габаритный со светоотражателем

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - 12V/24V = 0,08A/0,08A

**Потребляемая мощность**  
 - 12V/24V = 1,0W/2,0W

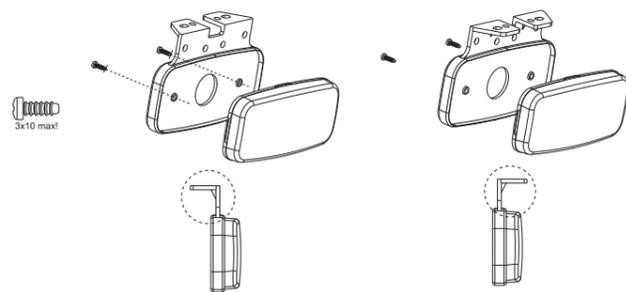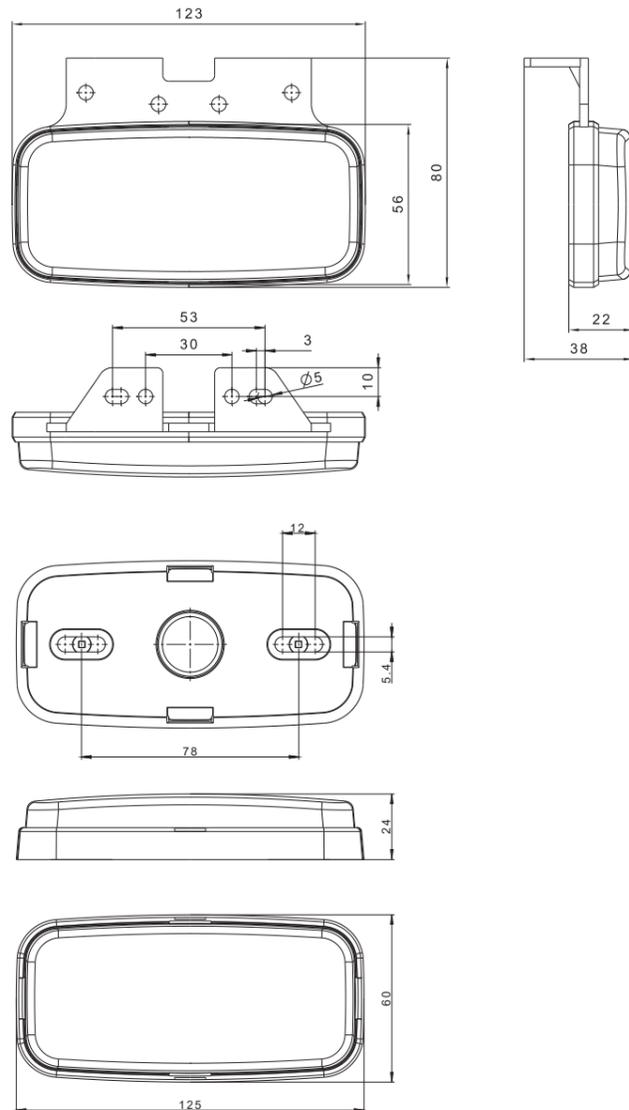

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-075 B LED 5907556011984		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем и проводом.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-075 B LED QS075 5907556011991		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,12	200	59x39x29	22,40	4000	120x80x165	473,00
FT-075 B LED QS150 5907556012004		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,16	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00
FT-075 B+K LED 5907556012011		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем, кронштейном и проводом.	10	1,08	200	59x39x29	21,60	4000	120x80x165	457,00
FT-075 B+K LED QS075 5907556012028		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,14	200	59x39x29	22,80	4000	120x80x165	481,00
FT-075 B+K LED QS150 5907556012035		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,18	200	59x39x29	23,60	4000	120x80x165	497,00
FT-075 C LED 5907556012042		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем и проводом.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-075 C LED QS075 5907556012059		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,12	200	59x39x29	22,40	4000	120x80x165	473,00
FT-075 C LED QS150 5907556012066		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,16	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00
FT-075 C+K LED 5907556012073		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем, кронштейном и проводом.	10	1,08	200	59x39x29	21,60	4000	120x80x165	457,00
FT-075 C+K LED QS075 5907556012080		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,14	200	59x39x29	22,80	4000	120x80x165	481,00
FT-075 C+K LED QS150 5907556012097		Фонарь габаритный LED 12-36В, красный со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,18	200	59x39x29	23,60	4000	120x80x165	497,00
FT-075 Z LED 5907556012103		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем и проводом.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-075 Z LED QS075 5907556012110		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,12	200	59x39x29	22,40	4000	120x80x165	473,00
FT-075 Z LED QS150 5907556012127		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,16	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00
FT-075 Z+K LED 5907556012134		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном и проводом.	10	1,08	200	59x39x29	21,60	4000	120x80x165	457,00
FT-075 Z+K LED QS075 5907556012141		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,14	200	59x39x29	22,80	4000	120x80x165	481,00
FT-075 Z+K LED QS150 5907556012158		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,18	200	59x39x29	23,60	4000	120x80x165	497,00



Фонарь 3-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления  
 Европейский сертификат E9  
 Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям  
 Три провода питания:  
**Масса – белый, свет габаритный – чёрный, свет указателя поворота – жёлтый**  
 Когда включена функция указателя поворота, функция бокового габарита включена.



**Новаторская система монтажа – нет видимых соединительных элементов к кузову новаторская система монтажа „CLICK-ON“**  
**Сверхсовременный вид**  
**Фонарь отличается высоким уровнем светового излучения**  
**Универсальный кронштейн**

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный боковой  
 - свет указателя поворота кат. 5  
 - отражатель боковой

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - Фонарь габаритный – 12В/24В = 0,08А/0,08А  
 - Указатель поворота – 12В/24В = 0,08А/0,08А  
**Функции могут работать одновременно.**

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - Фонарь габаритный – 12В/24В = 1,0W/2,0W  
 - Указатель поворота – 12В/24В = 1,0W/2,0W

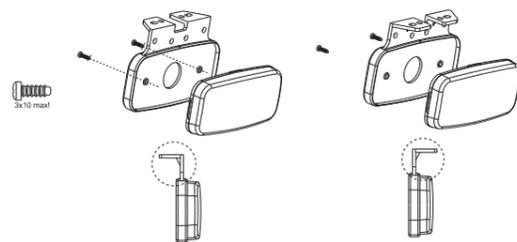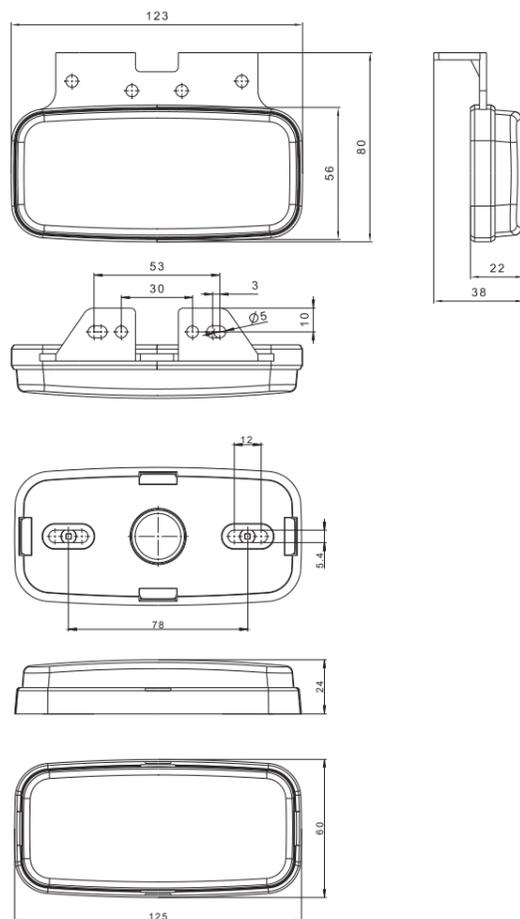

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка			Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.	
FT-080 + K LED 5907556012165		Фонарь габаритный LED с функцией указателя поворота кат.5 12-36В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном и проводом.	10	1,08	200	59x39x29	21,60	4000	120x80x165	457,00	
FT-080 LED 5907556012172		Фонарь габаритный LED с функцией указателя поворота кат.5, 12-36В, жёлтый со светоотражателем и проводом.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00	



1- функциональный фонарь типа LED со светоотражателем  
 – низкое энергопотребление  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC; Reg.10  
 Компактная и усиленная конструкция фонаря.  
 Произвольная поляризация



**Функции фонаря:**  
 - в зависимости от цвета света:  
 • свет боковой габаритный – цвет жёлтый  
 • свет передний габаритный – цвет белый

**Установка (омологация E9) фонаря:**  
 • свет боковой габаритный жёлтый – горизонтально  
 • свет передний габарит – вертикально и горизонтально

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен  
 использована система двойной герметизации стекла





**Потребление тока:**  
 - 12В/24В = 0,02А/0,02А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - 12В/24В = 0,25 Вт/ 0,5 Вт

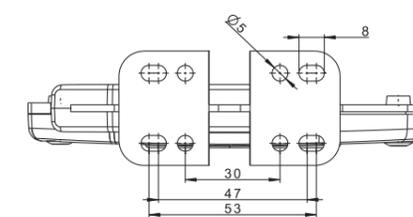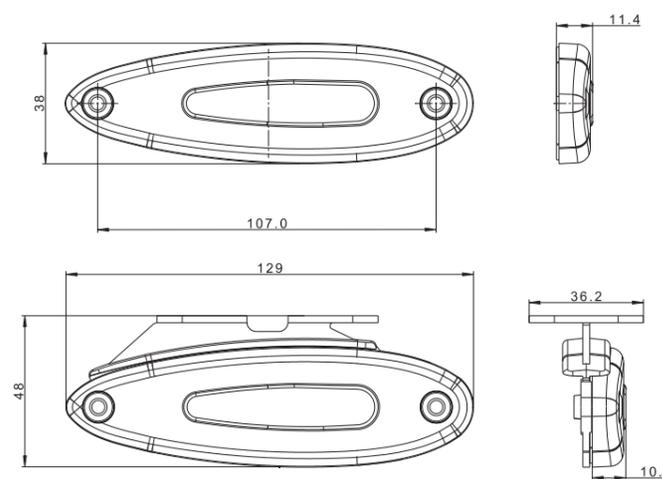

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка			Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.	
FT-076 B LED 5907556013896		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем и проводом.	10	0,050	250	59x39x29	12,50	5000	120x80x165	275,00	
FT-076 Z LED 5907556013902		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем и проводом.	10	0,050	250	59x39x29	12,50	5000	120x80x165	275,00	
FT-076 Z+K LED 5907556013773		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном и проводом.	10	0,068	200	59x39x29	13,60	4000	120x80x165	297,00	

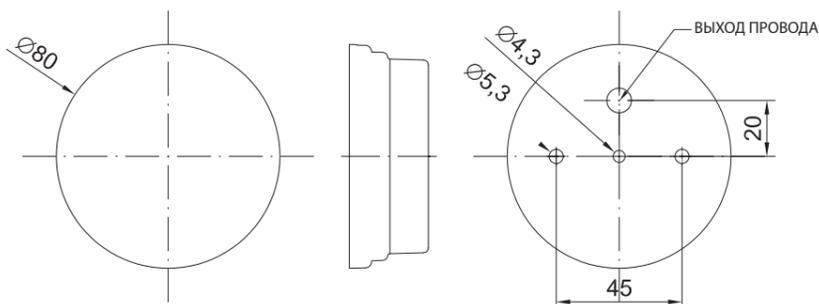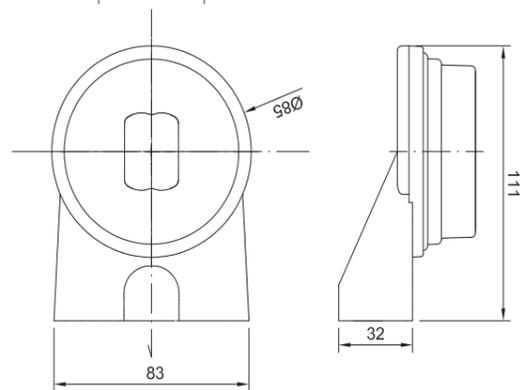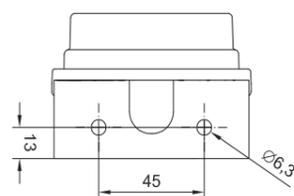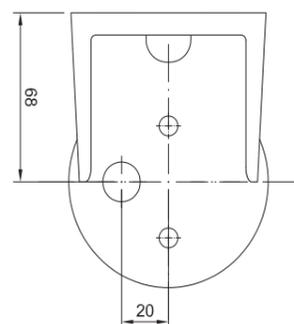

Фонарь 2-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям  
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

**Функции фонаря:**

- свет задний габаритный со светоотражателем
- свет передний габаритный со светоотражателем
- свет боковой габаритный со светоотражателем

**Параметры фонаря:**

- напряжение питания: 12–36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

**Потребление тока:**

- свет белый или жёлтый – 12В/24В = 0,04А/0,04А
- свет красный – 12В/24В = 0,03А/ 0,03А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**

- свет белый или жёлтый – 12В/24В = 0,5Вт/1Вт
- свет красный – 12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт



SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-060 B LED 5907556009875		FT-060 B LED Фонарь габаритный LED 12-30V белого цвета со светоотражателем и проводом.	2	0,170	250	59x39x29	21,25	5000	120x80x165	450,00
FT-060 C LED 5907556009905		FT-060 C LED Фонарь габаритный LED 12-30V красного цвета со светоотражателем и проводом.	2	0,170	250	59x39x29	21,25	5000	120x80x165	450,00
FT-060 L B+K LED 5907556009851		Фонарь габаритный LED 12-30V левый белого цвета со светоотражателем, кронштейном и проводом.	1	0,150	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
FT-060 L C+K LED 5907556009882		Фонарь габаритный LED 12-30V левый красного цвета со светоотражателем, кронштейном и проводом.	1	0,150	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
FT-060 P B+K LED 5907556009868		Фонарь габаритный LED 12-30V правый белого цвета со светоотражателем, кронштейном и проводом.	1	0,150	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
FT-060 P C+K LED 5907556009899		Фонарь габаритный LED 12-30V правый красного цвета со светоотражателем, кронштейном и проводом.	1	0,150	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
FT-060 Z LED 5907556009929		Фонарь габаритный LED 12-30V жёлтого цвета со светоотражателем и проводом.	2	0,170	250	59x39x29	21,25	5000	120x80x165	450,00
FT-060 Z+K LED 5907556009912		Фонарь габаритный LED 12-30V жёлтого цвета со светоотражателем, кронштейном и проводом.	1	0,150	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
KAT FT-060 5907556009974		Кронштейн к фонарям FT-060 LED.	2	0,126						



FT-140 F LED



3-х функциональный фонарь контурно-габаритный FT-140 LED на резиновой ножке с заменяемым вкладышем Европейский сертификат E9  
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
- свет габаритный белый,  
- свет габаритный красный,  
- свет габаритный жёлтый,

**Параметры фонаря:**  
- напряжение питания: 12–36 В DC  
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
- фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
- свет габаритный – 12В/24В = 0,1А/0,01А


**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
- свет габаритный – 12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт

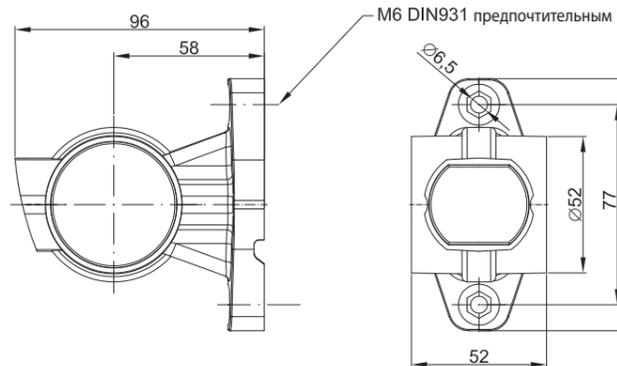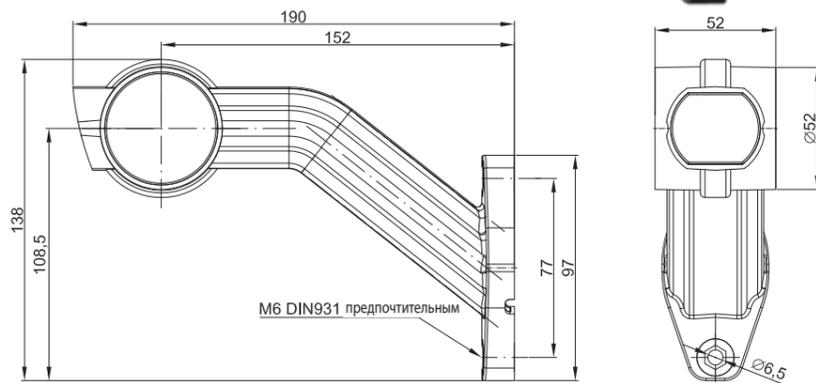

FT-140 A LED



FT-140 W LED

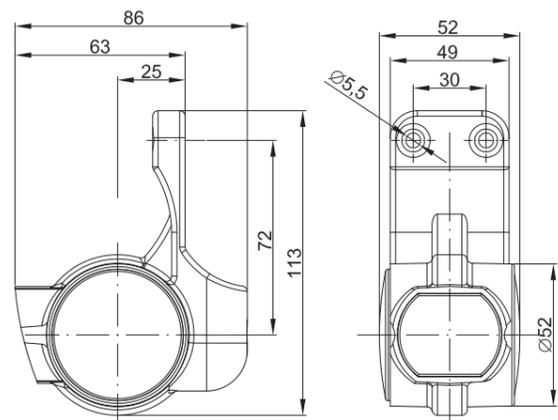


ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-140 A L LED 5907556008403		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на прямой короткой резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм <sup>2</sup> длиной 0,5 м.	1	0,14	140	59x39x29	19,60	2800	120x80x165	417,00
FT-140 A L LED *QS075 5907556008632		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на прямой короткой резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм <sup>2</sup> длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS075.	1	0,19	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00
FT-140 A L LED *QS150 5907556008595		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на прямой короткой резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм <sup>2</sup> длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,19	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00
FT-140 A P LED 5907556008410		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на прямой короткой резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм <sup>2</sup> длиной 0,5 м.	1	0,14	140	59x39x29	19,60	2800	120x80x165	417,00
FT-140 A P LED *QS075 5907556008625		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на прямой короткой резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм <sup>2</sup> длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS075.	1	0,19	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00
FT-140 A P LED *QS150 5907556008588		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на прямой короткой резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм <sup>2</sup> длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,19	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00
FT-140 F L LED 5907556008427		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на косоj длинной резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм <sup>2</sup> длиной 0,5 м.	1	0,22	80	59x39x29	17,60	1600	120x80x165	377,00
FT-140 F L LED *QS075 5907556008649		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на косоj длинной резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм <sup>2</sup> длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS075.	1	0,27	80	59x39x29	21,60	1600	120x80x165	457,00
FT-140 F L LED *QS150 5907556008601		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на косоj длинной резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм <sup>2</sup> длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,27	80	59x39x29	21,60	1600	120x80x165	457,00
FT-140 F P LED 5907556008434		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на косоj длинной резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм <sup>2</sup> длиной 0,5 м.	1	0,22	80	59x39x29	17,60	1600	120x80x165	377,00
FT-140 F P LED *QS075 5907556008656		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на косоj длинной резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм <sup>2</sup> длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS075.	1	0,27	80	59x39x29	21,60	1600	120x80x165	457,00
FT-140 F P LED *QS150 5907556008618		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на косоj длинной резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм <sup>2</sup> длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,27	80	59x39x29	21,60	1600	120x80x165	457,00
FT-140 W L LED 5907556008724		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на резиновом держателе, с проводом 2x0,75 мм <sup>2</sup> длиной 0,5 м.	1	0,16	160	59x39x29	25,60	3200	20x80x165	537,00
FT-140 W L LED *QS075 5907556009066		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на резиновом держателе, с проводом 2x0,75 мм <sup>2</sup> длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS075.	1	0,21	160	59x39x29	33,60	3200	20x80x165	697,00
FT-140 W L LED *QS150 5907556009042		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на резиновом держателе, с проводом 2x0,75 мм <sup>2</sup> длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,21	160	59x39x29	33,60	3200	20x80x165	697,00
FT-140 W P LED 5907556008731		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на резиновом держателе, с проводом 2x0,75 мм <sup>2</sup> длиной 0,5 м.	1	0,16	160	59x39x29	25,60	3200	20x80x165	537,00
FT-140 W P LED *QS075 5907556009059		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на резиновом держателе, с проводом 2x0,75 мм <sup>2</sup> длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS075.	1	0,21	160	59x39x29	33,60	3200	20x80x165	697,00
FT-140 W P LED *QS150 5907556009035		Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на резиновом держателе, с проводом 2x0,75 мм <sup>2</sup> длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,21	160	59x39x29	33,60	3200	20x80x165	697,00

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

FT-038 CB LED

FT-038 CB I LED

FT-038 CB II LED

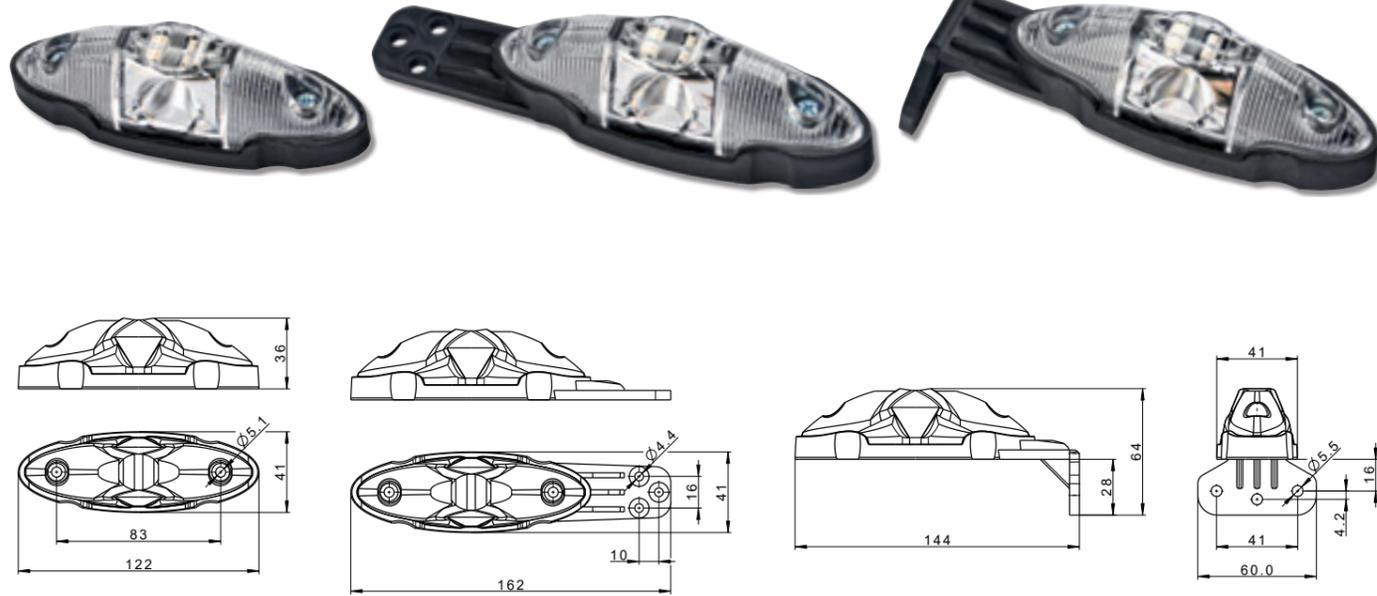

2- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление  
Европейский сертификат E9  
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
Произвольная поляризация,

**Функции фонаря:**  
- свет габаритный белый  
- свет габаритный красный

**Параметры фонаря:**  
- напряжение питания: 12–36 В DC  
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
- фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
- 12В/24В = 0,04А/0,04А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
- 12В/24В = 0,5Вт/1Вт

SM LED


ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка			Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.	
FT-038 CB LED 5907556006522		Фонарь габаритный LED, 2-х функциональный с позиционным передним и задним светом.	2	0,15	250	59x39x29	18,75	5000	120x80x165	400,00	
FT-038 CB I 5907556006553		Фонарь габаритный LED, 2-х функциональный с позиционным передним и задним светом на прямом резиновом кронштейне.	2	0,15	200	59x39x29	15,00	4000	120x80x165	325,00	
FT-038 CB II LED 5907556006584		Фонарь габаритный LED, 2-х функциональный с позиционным передним и задним светом на угловом резиновом кронштейне.	2	0,15	200	59x39x29	15,00	4000	120x80x165	325,00	

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

FT-038 LED

FT-038 I LED

FT-038 II LED

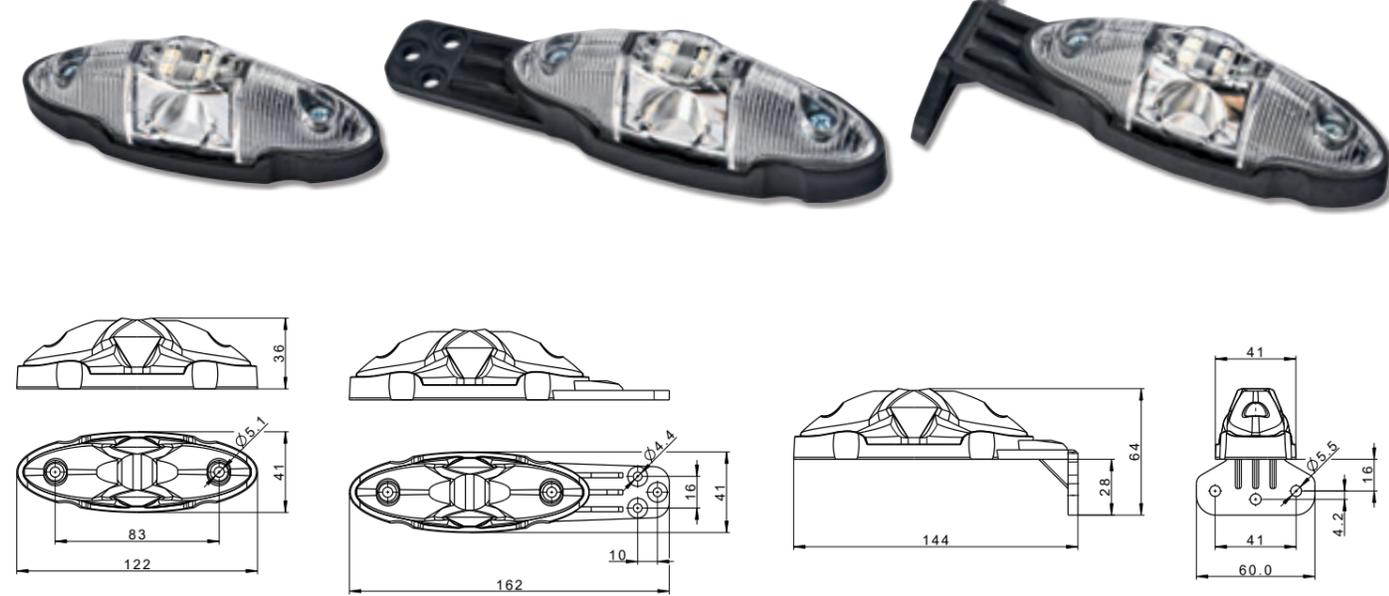

3- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление  
Европейский сертификат E9  
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
Произвольная поляризация,

**Функции фонаря:**  
- свет габаритный белый,  
- свет габаритный красный,  
- свет габаритный жёлтый.

**Параметры фонаря:**  
- напряжение питания: 12–36 В DC  
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
- фонарь герметичен


**Потребление тока:**  
- 12В/24В = 0,08А/0,08А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
- 12В/24В = 1Вт/2Вт

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-038 LED 5907556006430		Фонарь габаритный LED, 3-х функциональный с позиционным передним, задним и боковым светом.	2	0,15	250	59x39x29	18,75	5000	120x80x165	400,00
FT-038 LED *QS075 5907556006447		Фонарь габаритный LED, 3-х функциональный с позиционным передним, задним и боковым светом, проводом и электрическим быстросоединением QS075.	2	0,20	250	59x39x29	25,00	5000	120x80x165	525,00
FT-038 LED *QS150 5907556006454		Фонарь габаритный LED, 3-х функциональный с позиционным передним, задним и боковым светом, проводом и электрическим быстросоединением QS150.	2	0,20	250	59x39x29	25,00	5000	120x80x165	525,00
FT-038 I LED 5907556006461		Фонарь габаритный LED, 3-х функциональный с позиционным передним, задним и боковым светом на прямом резиновом кронштейне.	2	0,15	200	59x39x29	15,00	4000	120x80x165	325,00
FT-038 II LED 5907556006492		Фонарь габаритный LED, 3-х функциональный с позиционным передним, задним и боковым светом на угловом резиновом кронштейне.	2	0,20	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

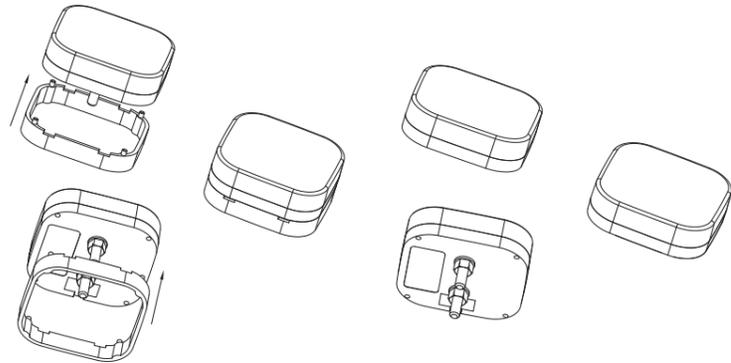


1-функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам  
 Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12-36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от -40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный белый или жёлтый:  
 12В/24В = 0,04А/0,04А  
 - свет габаритный красный:  
 12В/24В = 0,03А/0,03А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный белый или жёлтый:  
 12В/24В = 0,5Вт/1Вт  
 - свет габаритный красный:  
 12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт

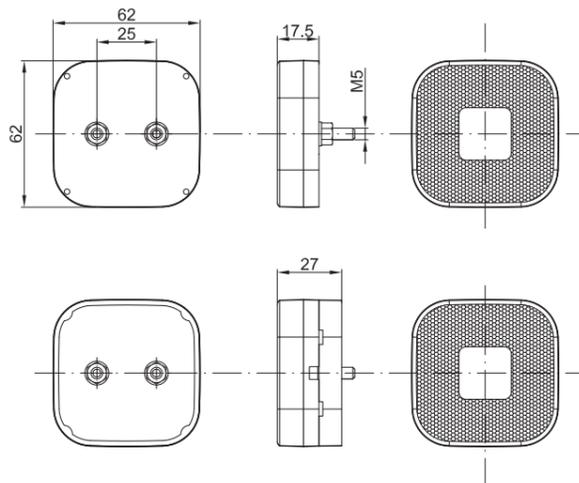

CAT SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон	Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.		кг.	шт.	см.
FT-027 B LED 5907556004948		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,70	200	59x39x29	14,00	4000	120x80x165	305,00
FT-027 Z LED 5907556004962		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,70	200	59x39x29	14,00	4000	120x80x165	305,00
FT-027 C LED 5907556004955		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	0	0,70	200	59x39x29	14,00	4000	120x80x165	305,00

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.




1-функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам  
 и механическим повреждениям – стекло PC  
 Произвольная поляризация  
 Фонарь оборудован герметичным разъемом типа:  
**QS-150 FRISTOM**

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–15 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от -40°C до +55°C  
 - световой поток = 80 lm  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен


**Потребление тока:**  
 - 12В = 0,065А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - 12В = 1Вт

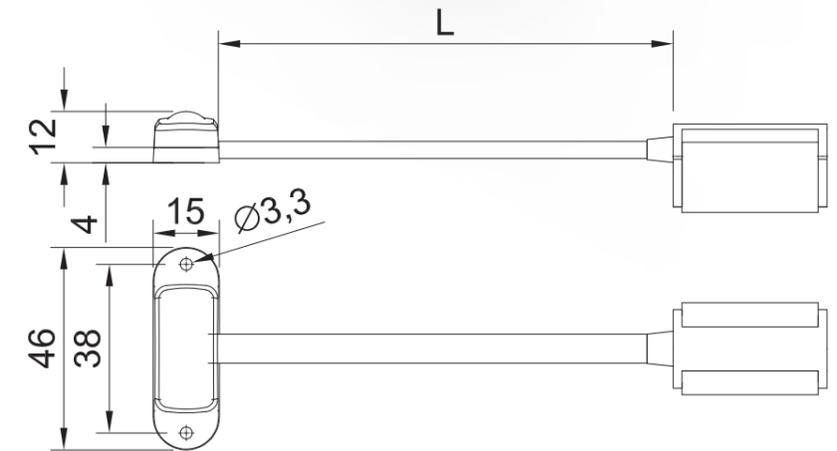

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон	Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.		кг.	шт.	см.
FT-090 B LED QS150 M02 5907556010215		Фонарь габаритный LED 12V, белый, с проводом дл.0,2 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,026	450	59x39x29	11,70	9000	120x80x165	259,00
FT-090 C LED QS150 M02 5907556010352		Фонарь габаритный LED 12V, красный, с проводом дл.0,2 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,026	450	59x39x29	11,70	9000	120x80x165	259,00

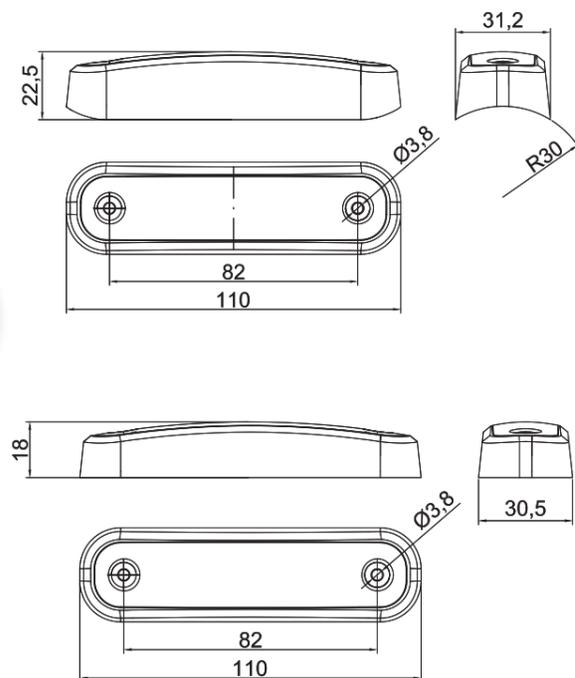


1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление  
 Европейский сертификат E9 для света белого, красного, жёлтого  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
 Произвольная поляризация,  
 Фонарь в стандарте с опцией установления на плоскостях.  
 Установка на трубах транспортных средств может быть осуществлена с использованием дополнительной прокладки резиновой прозрачной, которая не включена в стандартную версию продукта. Прокладки доступны в продаже под кодом PG T FT-045.

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный белый, жёлтый, красный,  
 - свет декоративный синий или зелёный,

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,08А/0,08А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный – 12В/24В = 1Вт/2Вт

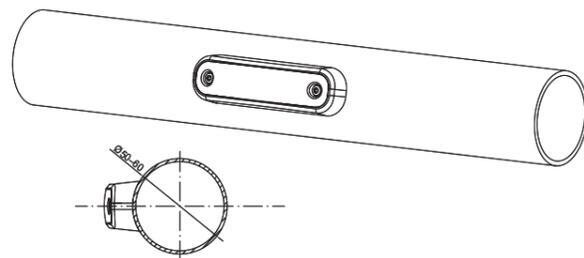

SM LEC

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон		Сводная упаковка/поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-045 Z LED 5907556008342		Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый с эл. проводом длиной 0,5 м.	10	0,0588	400	59x39x29	23,52	8000	120x80x165	495,40
FT-045 C LED 5907556008335		Фонарь габаритный LED 12-30В, красный с эл. проводом длиной 0,5 м.	10	0,0588	400	59x39x29	23,52	8000	120x80x165	495,40
FT-045 B LED 5907556008328		Фонарь габаритный LED 12-30В, белый с эл. проводом длиной 0,5 м.	10	0,0588	400	59x39x29	23,52	8000	120x80x165	495,40
FT-045 ZIEL LED 5907556008373		Фонарь декоративный LED 12-30В, зелёный с эл. проводом длиной 0,5 м.	10	0,0588	400	59x39x29	23,52	8000	120x80x165	495,40
FT-045 N LED 5907556008366		Фонарь декоративный LED 12-30В, синий с эл. проводом длиной 0,5 м.	10	0,0588	400	59x39x29	23,52	8000	120x80x165	495,40
FT-045 PG T 5907556008359		Прокладка резиновая прозрачная для монтажа фонарей FT-045 LED на трубах транспортных средств.	10	0,22						




1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам  
 Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,04А/0,04А  
 - свет габаритный красный: 12В/24В = 0,03А/0,03А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт  
 - свет габаритный красный: 12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт

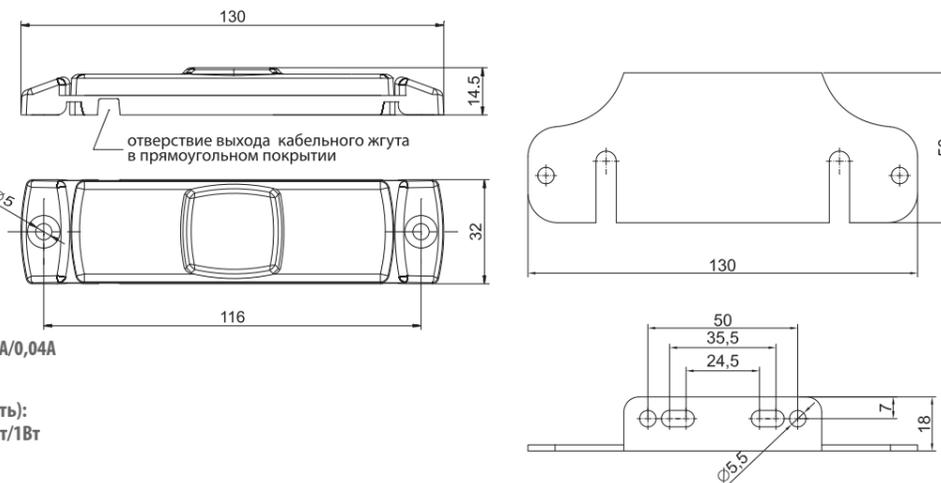

CAT SM LEC

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон		Сводная упаковка/поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-017 B LED 5907556001725		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,51	350	59x39x29	17,85	7000	120x80x165	382,00
FT-017 B LED *QS075 5907556004412		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-017 B LED *QS150 5907556001732		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-017 Z LED 5907556001763		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,51	350	59x39x29	17,85	7000	120x80x165	382,00
FT-017 Z LED *QS075 5907556004450		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-017 Z LED *QS150 5907556001817		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-017 C LED 5907556001800		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,51	350	59x39x29	17,85	7000	120x80x165	382,00
FT-017 C LED *QS075 5907556004436		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-017 C LED *QS150 5907556001770		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
KAT FT-017/FT-018 5907556002678		Кронштейн к фонарям FT-017; FT-018 Возможность крепежа по обеим сторонам.	10	0,20						

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.





1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам  
 Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,04А/0,04А  
 - свет габаритный красный: 12В/24В = 0,03А/0,03А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт  
 - свет габаритный красный: 12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт

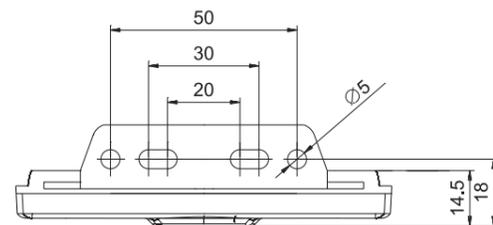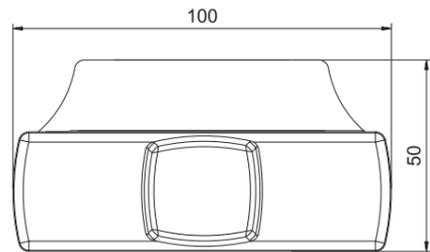

CAT SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-017 B+K LED 5907556001749		Фонарь габаритный светодиодный LED белого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,53	350	59x39x29	18,55	7000	120x80x165	396,00
FT-017 B+K LED *QS075 5907556004429		Фонарь габаритный светодиодный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-017 B+K LED *QS150 5907556001756		Фонарь габаритный светодиодный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-017 Z+K LED 5907556001787		Фонарь габаритный светодиодный LED жёлтого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,53	350	59x39x29	18,55	7000	120x80x165	396,00
FT-017 Z+K LED *QS075 5907556004467		Фонарь габаритный светодиодный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-017 Z+K LED *QS150 5907556001831		Фонарь габаритный светодиодный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-017 C+K LED 5907556001824		Фонарь габаритный светодиодный LED красного цвета с кронштейном и проводом.	10	0,53	350	59x39x29	18,55	7000	120x80x165	396,00
FT-017 C+K LED *QS075 5907556004443		Фонарь габаритный светодиодный LED красного цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-017 C+K LED *QS150 5907556001794		Фонарь габаритный светодиодный LED красного цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.






1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам  
 Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,04А/0,04А  
 - свет габаритный красный: 12В/24В = 0,03А/0,03А


**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт  
 - свет габаритный красный: 12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт

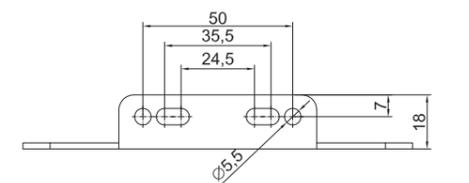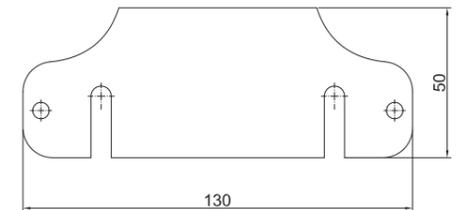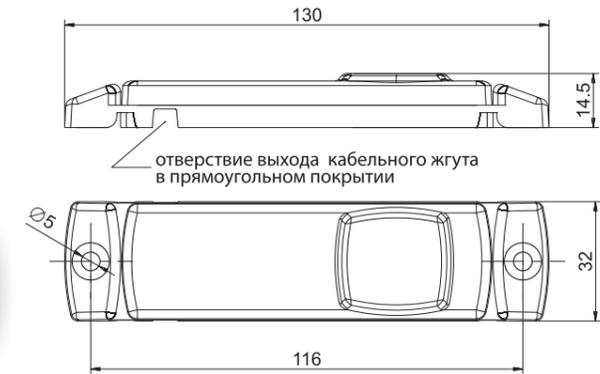

CAT SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-018 B LED 5907556001848		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,51	350	59x39x29	17,85	7000	120x80x165	382,00
FT-018 B LED *QS075 5907556004474		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-018 B LED *QS150 5907556001855		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-018 Z LED 5907556001886		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,51	350	59x39x29	17,85	7000	120x80x165	382,00
FT-018 Z LED *QS075 5907556004498		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-018 Z LED *QS150 5907556001893		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-018 C LED 5907556001862		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,51	350	59x39x29	17,85	7000	120x80x165	382,00
FT-018 C LED *QS075 5907556004481		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-018 C LED *QS150 5907556001879		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
KAT FT-017/FT-018 5907556002678		Кронштейн к фонарям FT-017; FT-018. Возможность крепежа по обоим сторонам.	10	0,20						

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

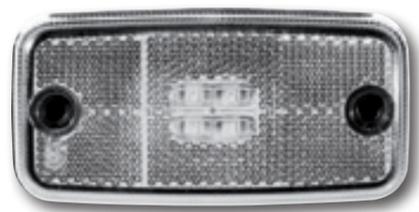



1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление  
Европейский сертификат E9  
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
Конструкция фонаря устойчивая к ударам  
Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
- свет габаритный

**Параметры фонаря:**  
- напряжение питания: 12–36 В DC  
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
- фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
- свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,04А/0,04А  
- свет габаритный красный: 12В/24В = 0,03А/0,03А


**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
- свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт  
- свет габаритный красный: 12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт

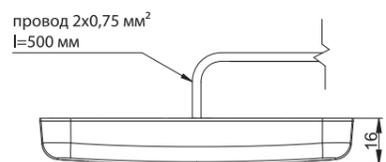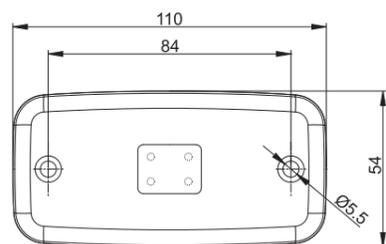

CAT SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-019 B LED 5907556001909		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,51	300	59x39x29	15,30	6000	120x80x165	331,00
FT-019 Z LED 5907556001985		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,51	300	59x39x29	15,30	6000	120x80x165	331,00
FT-019 Z LED *QS075 5907556004542		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,56	300	59x39x29	16,80	6000	120x80x165	361,00
FT-019 Z LED *QS150 5907556001992		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,56	300	59x39x29	16,80	6000	120x80x165	361,00
FT-019 C LED 5907556001947		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,51	300	59x39x29	15,30	6000	120x80x165	331,00
KAT FT-019 5907556005587		Кронштейн к габаритному фонарю FT-019.	10	0,20						

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

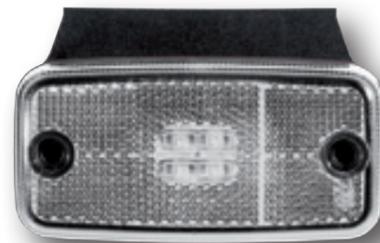



1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление  
Европейский сертификат E9  
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
Конструкция фонаря устойчивая к ударам  
Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
- свет габаритный

**Параметры фонаря:**  
- напряжение питания: 12–36 В DC  
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
- фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
- свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,04А/0,04А  
- свет габаритный красный: 12В/24В = 0,03А/0,03А


**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
- свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт  
- свет габаритный красный: 12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт

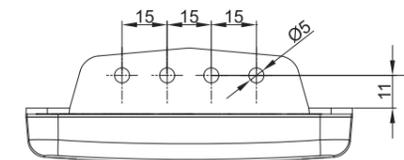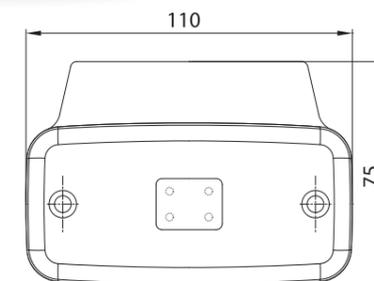

CAT SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-019 B+K LED 5907556001923		Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,95	200	59x39x29	19,00	4000	120x80x165	405,00
FT-019 B+K LED *QS075 5907556004511		Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-019 B+K LED *QS150 5907556001930		Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-019 Z+K LED 5907556002005		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,95	200	59x39x29	19,00	4000	120x80x165	405,00
FT-019 Z+K LED *QS075 5907556004559		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-019 Z+K LED *QS150 5907556002012		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-019 C+K LED 5907556001961		Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном и проводом.	10	0,95	200	59x39x29	19,00	4000	120x80x165	405,00
FT-019 C+K LED *QS075 5907556004535		Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-019 C+K LED *QS150 5907556001978		Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

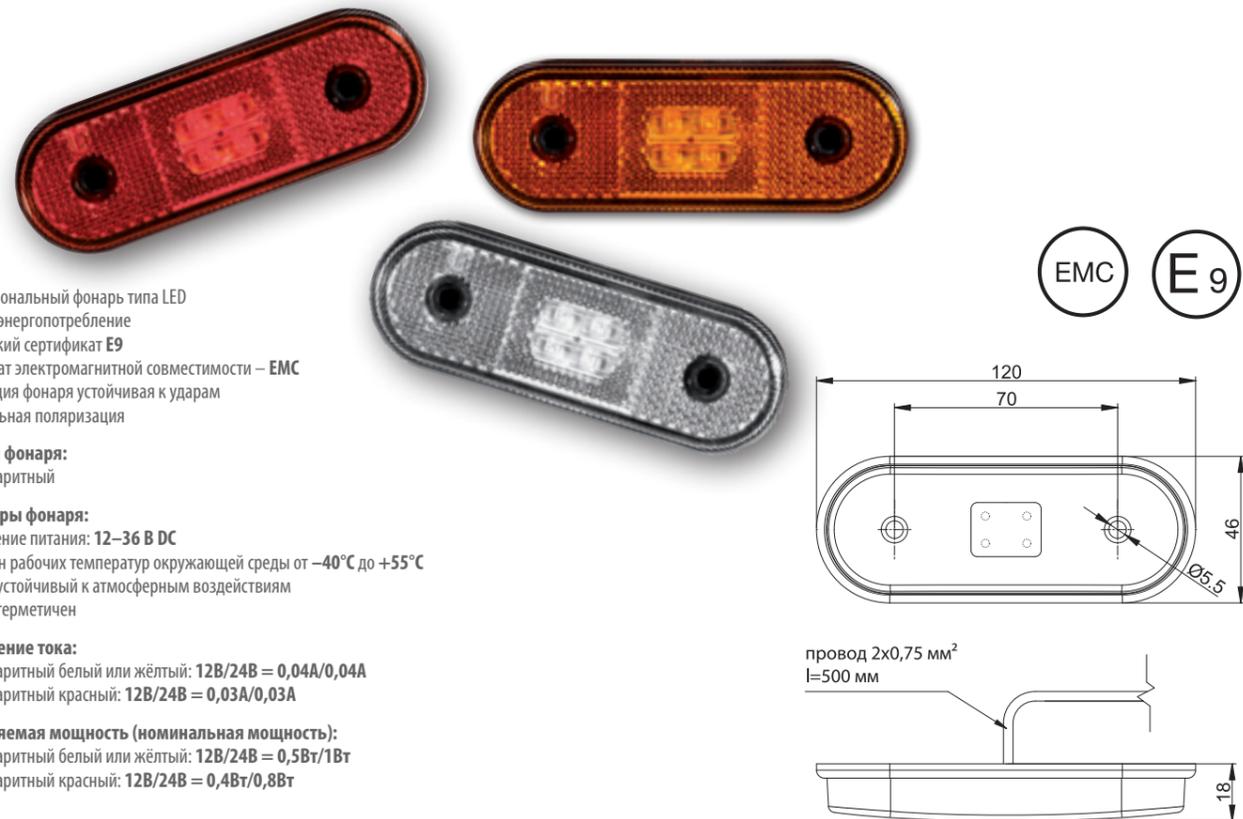

1- функциональный фонарь типа LED  
 – низкое энергопотребление  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам  
 Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
 – свет габаритный

**Параметры фонаря:**  
 – напряжение питания: 12–36 В DC  
 – диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С  
 – фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 – фонарь герметичен


**Потребление тока:**  
 – свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,04А/0,04А  
 – свет габаритный красный: 12В/24В = 0,03А/0,03А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 – свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт  
 – свет габаритный красный: 12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт

CAT SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-020 B LED 5907556002029		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,65	250	59x39x29	16,25	5000	120x80x165	350,00
FT-020 B LED *QS075 5907556004566		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
FT-020 B LED *QS150 5907556006881		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
FT-020 Z LED 5907556002104		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,65	250	59x39x29	16,25	5000	120x80x165	350,00
FT-020 Z LED *QS075 5907556004603		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
FT-020 Z LED *QS150 5907556006898		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
FT-020 C LED 5907556002067		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,65	250	59x39x29	16,25	5000	120x80x165	350,00
FT-020 C LED *QS075 5907556004580		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
FT-020 C LED *QS150 5907556006904		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
KAT FT-020 5907556005594		Кронштейн к габаритному фонарю FT-020.	10	0,20						

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

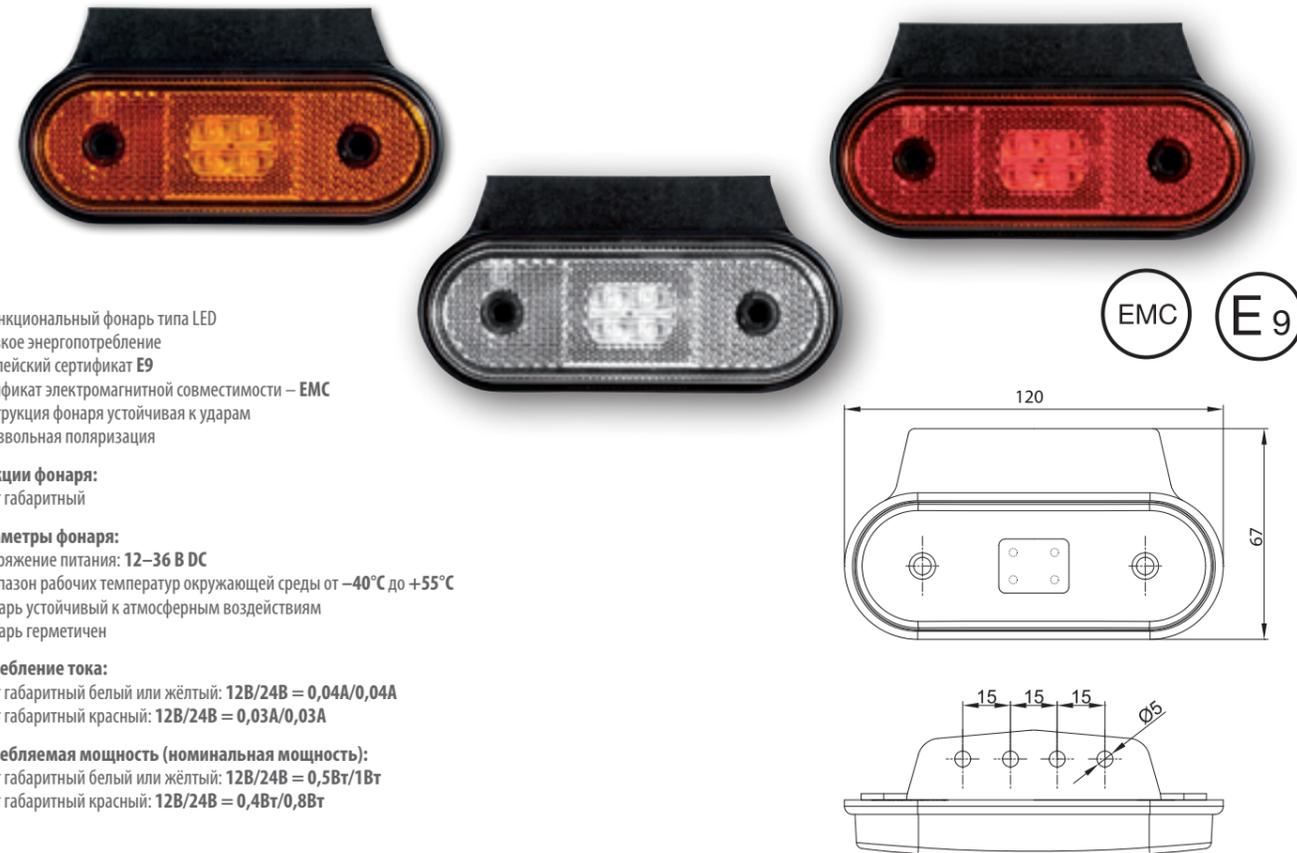

1- функциональный фонарь типа LED  
 – низкое энергопотребление  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам  
 Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
 – свет габаритный

**Параметры фонаря:**  
 – напряжение питания: 12–36 В DC  
 – диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С  
 – фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 – фонарь герметичен


**Потребление тока:**  
 – свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,04А/0,04А  
 – свет габаритный красный: 12В/24В = 0,03А/0,03А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 – свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт  
 – свет габаритный красный: 12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт

CAT SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-020 B+K LED 5907556002029		Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	4000	120x80x165	365,00
FT-020 B+K LED *QS075 5907556004573		Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00
FT-020 B+K LED *QS150 5907556002050		Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00
FT-020 Z+K LED 5907556002128		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	4000	120x80x165	365,00
FT-020 Z+K LED *QS075 5907556004610		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00
FT-020 Z+K LED *QS150 5907556002135		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00
FT-020 C+K LED 5907556002067		Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном и проводом.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	4000	120x80x165	365,00
FT-020 C+K LED *QS075 5907556004597		Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00
FT-020 C+K LED *QS150 5907556002098		Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

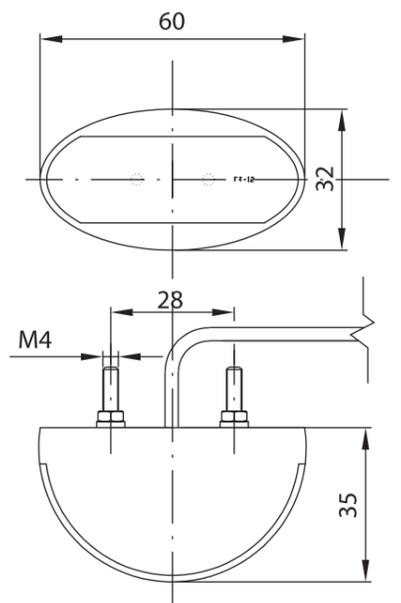

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
 Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный: 12В/24В = 0,02А/0,02А



**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт



SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-012 B LED 5907556001411		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-012 Z LED 5907556001459		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-012 C LED 5907556001435		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

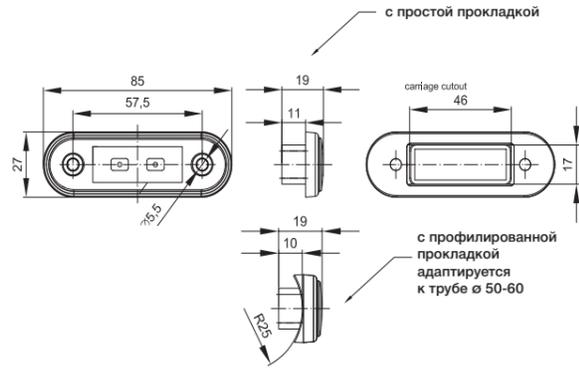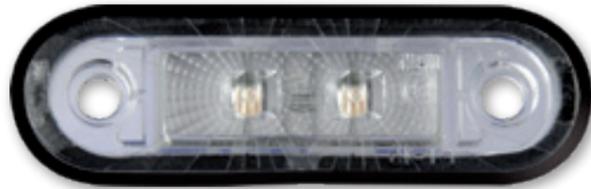

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление Европейский сертификат E9 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC Произвольная поляризация фонарь в стандарте с опцией установления на плоскостях.

Установка на трубах транспортных средств может быть осуществлена с использованием дополнительной прокладки резиновой чёрной FT-015 PGC или дополнительной прокладки резиновой прозрачной FT-015 PGT, которые не включены в стандартную версию продукта. Также доступна прокладка резиновая прозрачная для монтажа фонарей FT-015 PGT PL на плоскостях.



**Функции фонаря:**  
- свет габаритный белый, жёлтый или красный  
- свет декоративный синий или зелёный

**Параметры фонаря:**  
- напряжение питания: 12–36 В DC  
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям

- фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
- свет габаритный: 12В/24В = 0,02А/0,02А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
- свет габаритный: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт

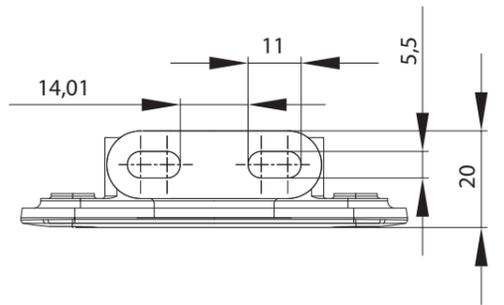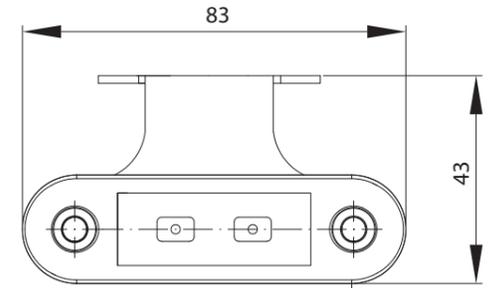

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление Европейский сертификат E9 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
- свет габаритный

**Параметры фонаря:**  
- напряжение питания: 12–36 В DC  
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
- фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
- свет габаритный: 12В/24В = 0,02А/0,02А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
- свет габаритный: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт





ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-015 B LED 5907556001565		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,41	350	59x39x29	14,35	7000	120x80x165	312,00
FT-015 B LED *QS075 5907556004245		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,46	400	59x39x29	18,40	8000	120x80x165	393,00
FT-015 B LED *QS150 5907556001572		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,46	400	59x39x29	18,40	8000	120x80x165	393,00
FT-015 Z LED 5907556001640		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,41	350	59x39x29	14,35	7000	120x80x165	312,00
FT-015 Z LED *QS075 5907556004283		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,46	400	59x39x29	18,40	8000	120x80x165	393,00
FT-015 Z LED *QS150 5907556001657		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,46	400	59x39x29	18,40	8000	120x80x165	393,00
FT-015 C LED 5907556001602		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,41	350	59x39x29	14,35	7000	120x80x165	312,00
FT-015 C LED *QS075 5907556004269		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,46	400	59x39x29	18,40	8000	120x80x165	393,00
FT-015 C LED *QS150 5907556001619		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,46	400	59x39x29	18,40	8000	120x80x165	393,00
FT-015 N LED 5907556007215		Фонарь декоративный синий LED с проводом.	10	0,41	350	59x39x29	14,35	7000	120x80x165	312,00
FT-015 ZIEL LED 5907556005570		Фонарь декоративный зелёный LED с проводом.	10	0,41	350	59x39x29	14,35	7000	120x80x165	312,00
FT-015 PG C 5907556008007		Прокладка резиновая чёрная для монтажа фонарей FT-015 LED на трубах транспортных средств.	10	0,008						
FT-015 PGT 5907556008014		Прокладка резиновая прозрачная для монтажа фонарей FT-015 LED на трубах транспортных средств.	10	0,008						
FT-015 PGT PL		Прокладка резиновая прозрачная для монтажа фонарей FT-015 PGT PL на плоскостях.	10	0,008						

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-015 B+K LED 5907556001589		Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,54	400	59x39x29	21,60	8000	120x80x165	457,00
FT-015 Z+K LED 5907556001664		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,54	400	59x39x29	21,60	8000	120x80x165	457,00
FT-015 C+K LED 5907556001626		Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном и проводом.	10	0,54	400	59x39x29	21,60	8000	120x80x165	457,00

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

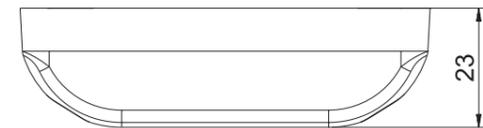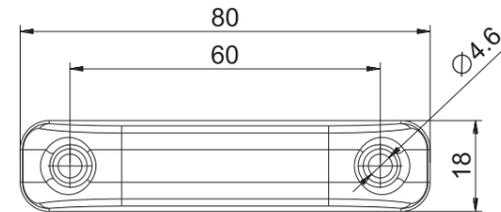

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
 Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен



**Потребление тока:**  
 - свет габаритный: 12В/24В = 0,02А/0,02А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-013 B LED 5907556001473		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,48	400	59x39x29	19,20	8000	120x80x165	409,00
FT-013 B LED *QS075 5907556004214		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00
FT-013 B LED *QS150 5907556001480		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00
FT-013 Z LED 5907556001534		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,48	400	59x39x29	19,20	8000	120x80x165	409,00
FT-013 Z LED *QS075 5907556004238		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00
FT-013 Z LED *QS150 5907556001541		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00
FT-013 C LED 5907556001503		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,48	400	59x39x29	19,20	8000	120x80x165	409,00
FT-013 C LED *QS075 5907556004221		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00
FT-013 C LED *QS150 5907556001510		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

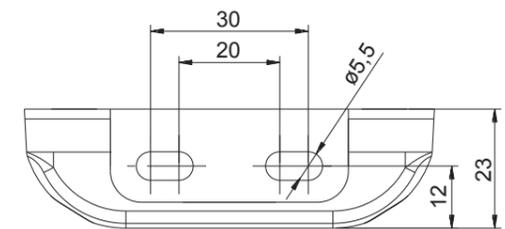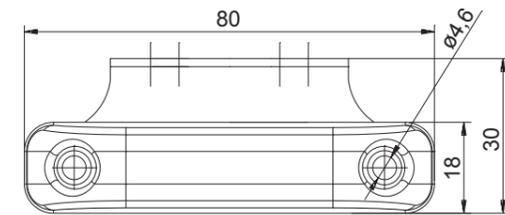

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
 Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен


**Потребление тока:**  
 - свет габаритный: 12В/24В = 0,02А/0,02А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-013 B+K LED 5907556001497		Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	7200	120x80x165	428,20
FT-013 Z+K LED 5907556001558		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	7200	120x80x165	428,20
FT-013 C+K LED 5907556001527		Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном и проводом.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	7200	120x80x165	428,20

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

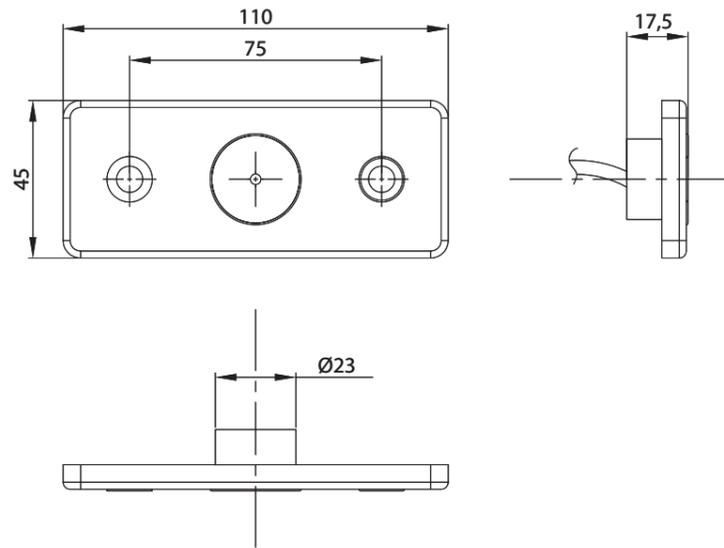

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление  
Европейский сертификат E9  
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
Конструкция фонаря устойчивая к ударам  
Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
- свет габаритный

**Параметры фонаря:**  
- напряжение питания: 12–36 В DC  
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С  
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
- фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,02А/0,02А  
- свет габаритный белый: 12В/24В = 0,04А/0,04А


**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт  
- свет габаритный белый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт



CAT SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
MD-013 B LED 5907556002944		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,73	300	59x39x29	21,90	6000	120x80x165	463,00
MD-013 B LED *QS075 5907556004627		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,83	300	59x39x29	24,90	6000	120x80x165	523,00
MD-013 B LED *QS150 5907556002975		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,83	300	59x39x29	24,90	6000	120x80x165	523,00
MD-013 Z LED 5907556003248		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,73	300	59x39x29	21,90	6000	120x80x165	463,00
MD-013 Z LED *QS075 5907556004740		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,83	300	59x39x29	24,90	6000	120x80x165	523,00
MD-013 Z LED *QS150 5907556003279		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,83	300	59x39x29	24,90	6000	120x80x165	523,00
MD-013 C LED 5907556003095		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,73	300	59x39x29	21,90	6000	120x80x165	463,00
MD-013 C LED *QS075 5907556004689		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,83	300	59x39x29	24,90	6000	120x80x165	523,00
MD-013 C LED *QS150 5907556003125		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,83	300	59x39x29	24,90	6000	120x80x165	523,00
KAT MD-013 5907556007031		Кронштейн к габаритному фонарю MD-013.	10	0,20						

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

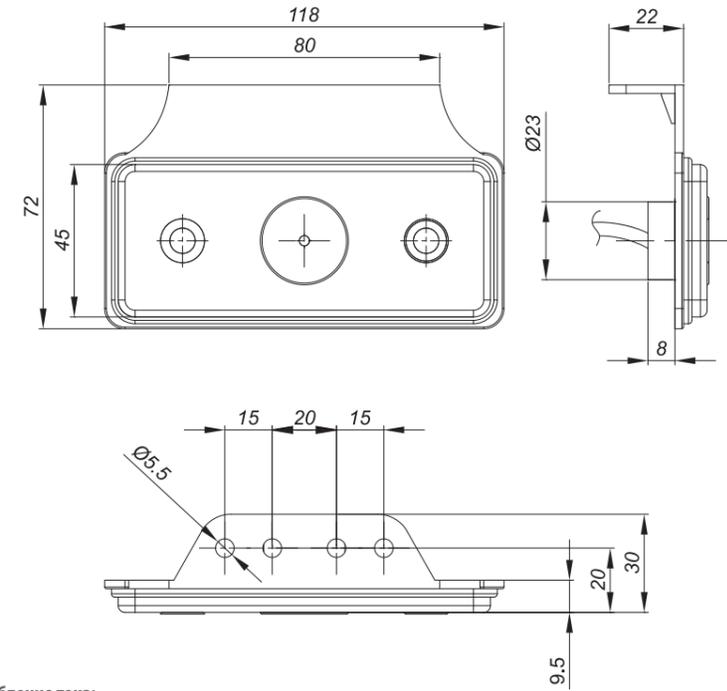

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление  
Европейский сертификат E9  
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
Конструкция фонаря устойчивая к ударам  
Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
- свет габаритный

**Параметры фонаря:**  
- напряжение питания: 12–36 В DC  
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С  
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
- фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,02А/0,02А  
- свет габаритный белый: 12В/24В = 0,04А/0,04А


**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт  
- свет габаритный белый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт



CAT SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
MD-013 B+K LED 5907556003019		Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,75	200	59x39x29	15,00	3200	120x80x165	265,00
MD-013 B+K LED *QS075 5907556004658		Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	3200	120x80x165	297,00
MD-013 B+K LED *QS150 5907556003040		Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	3200	120x80x165	297,00
MD-013 Z+K LED 5907556003316		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,75	200	59x39x29	15,00	3200	120x80x165	265,00
MD-013 Z+K LED *QS075 5907556004771		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	3200	120x80x165	297,00
MD-013 Z+K LED *QS150 5907556003347		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	3200	120x80x165	297,00
MD-013 C+K LED 5907556003163		Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном и проводом.	10	0,75	200	59x39x29	15,00	3200	120x80x165	265,00
MD-013 C+K LED *QS075 5907556004719		Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	3200	120x80x165	297,00
MD-013 C+K LED *QS150 5907556003194		Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	3200	120x80x165	297,00

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

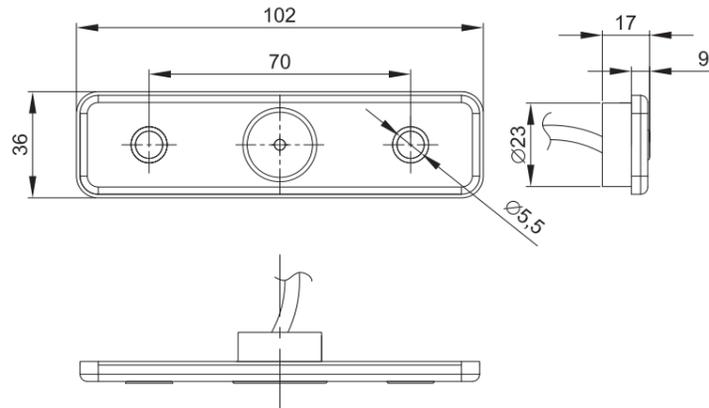

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам  
 Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,02А/0,02А  
 - свет габаритный белый: 12В/24В = 0,04А/0,04А


**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт  
 - свет габаритный белый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт



CAT SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-004 B LED 5907556000476		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00
FT-004 B LED *QS075 5907556003972		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-004 B LED *QS150 5907556000506		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-004 Z LED 5907556000773		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00
FT-004 Z LED *QS075 5907556004092		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-004 Z LED *QS150 5907556000803		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-004 C LED 5907556000629		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00
FT-004 C LED *QS075 5907556004030		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-004 C LED *QS150 5907556000650		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
KAT FT-004 5907556007048		Кронштейн к габаритному фонарю FT-004.	10	0,20						

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

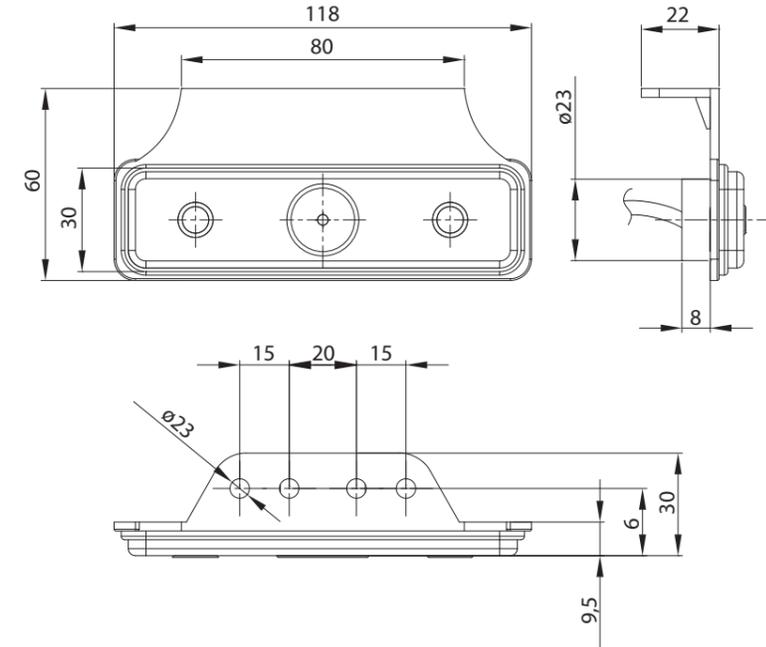

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам  
 Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,02А/0,02А  
 - свет габаритный белый: 12В/24В = 0,04А/0,04А


**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт  
 - свет габаритный белый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт



CAT SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-004 B+K LED 5907556000544		Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,57	300	59x39x29	17,10	6000	120x80x165	367,00
FT-004 B+K LED *QS075 5907556004009		Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,62	300	59x39x29	18,60	6000	120x80x165	397,00
FT-004 B+K LED *QS150 5907556000575		Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,62	300	59x39x29	18,60	6000	120x80x165	397,00
FT-004 Z+K LED 5907556000841		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,57	300	59x39x29	17,10	6000	120x80x165	367,00
FT-004 Z+K LED *QS075 5907556004122		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,62	300	59x39x29	18,60	6000	120x80x165	397,00
FT-004 Z+K LED *QS150 5907556000872		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,62	300	59x39x29	18,60	6000	120x80x165	397,00
FT-004 C+K LED 5907556000698		Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном и проводом.	10	0,57	300	59x39x29	17,10	6000	120x80x165	367,00
FT-004 C+K LED *QS150 5907556000728		Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,62	300	59x39x29	18,60	6000	120x80x165	397,00

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

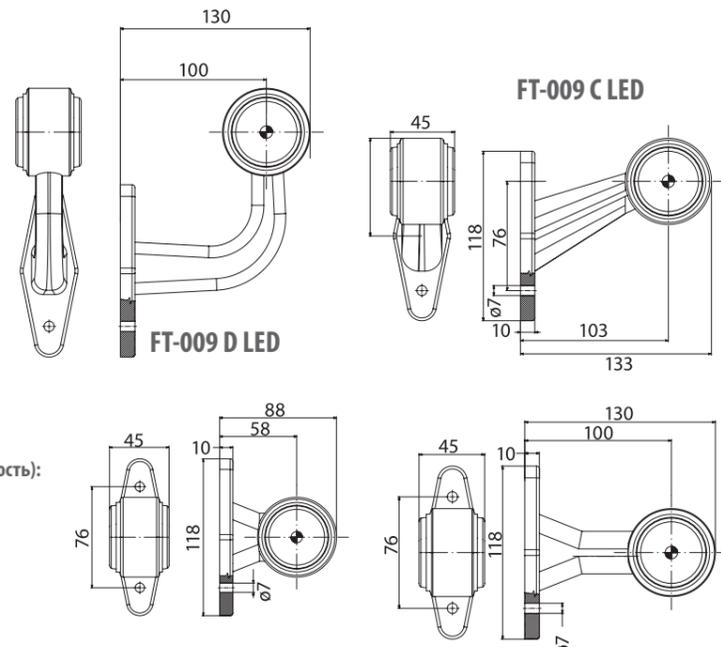


2- функциональный фонарь типа LED на резиновой ножке с заменяемым вкладышем Европейский сертификат E9  
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
- свет габаритный белый  
- свет габаритный красный

**Потребление тока:**  
- 12В/24В = 0,04А/0,04А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
- свет габаритный: 12В/24В= 0,5Вт/1Вт

**Параметры фонаря:**  
- напряжение питания: 12–36 В DC  
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С  
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
- фонарь герметичен

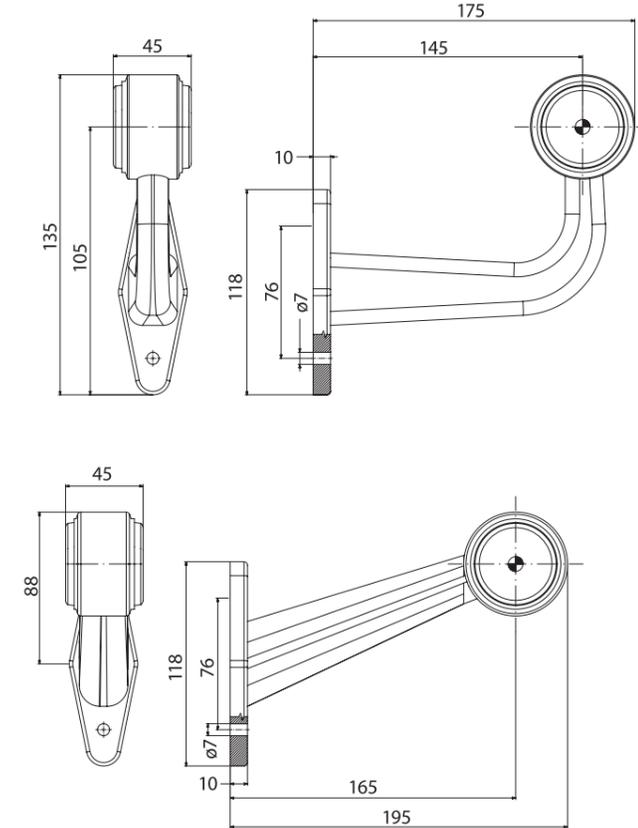

2- функциональный фонарь типа LED на резиновой ножке с заменяемым вкладышем Европейский сертификат E9  
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
- свет габаритный белый  
- свет габаритный красный

**Параметры фонаря:**  
- напряжение питания: 12–36 В DC  
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С  
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
- фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
- 12В/24В = 0,04А/0,04А



**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
- свет габаритный: 12В/24В= 0,5Вт/1Вт

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-009 A LED 5907556006034		Фонарь габаритный LED на прямой короткой резиновой ножке с проводом.	2	0,25	200	59x39x29	25,00	4000	120x80x165	525,00
FT-009 A LED *QS075 5907556006096		Фонарь габаритный LED на прямой короткой резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	2	0,28	200	59x39x29	28,00	4000	120x80x165	585,00
FT-009 A LED *QS150 5907556006157		Фонарь габаритный LED на прямой короткой резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	2	0,28	200	59x39x29	28,00	4000	120x80x165	585,00
FT-009 B LED 5907556006041		Фонарь габаритный LED на прямой длинной резиновой ножке с проводом.	2	0,35	160	59x39x29	28,00	3200	120x80x165	585,00
FT-009 B LED *QS075 5907556006102		Фонарь габаритный LED на прямой длинной резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	2	0,38	160	59x39x29	30,40	3200	120x80x165	633,00
FT-009 B LED *QS150 5907556006164		Фонарь габаритный LED на прямой длинной резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	2	0,38	160	59x39x29	30,40	3200	120x80x165	633,00
FT-009 C LED 5907556006058		Фонарь габаритный LED на косоj короткой резиновой ножке с проводом.	2	0,30	160	59x39x29	24,00	3200	120x80x165	505,00
FT-009 C LED *QS075 5907556006119		Фонарь габаритный LED на косоj короткой резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	2	0,33	160	59x39x29	26,40	3200	120x80x165	553,00
FT-009 C LED *QS150 5907556006171		Фонарь габаритный LED на косоj короткой резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	2	0,33	160	59x39x29	26,40	3200	120x80x165	553,00
FT-009 D LED 5907556006065		Фонарь габаритный LED на короткой резиновой ножке наподобие буквы «L» с проводом.	2	0,35	140	59x39x29	24,50	2800	120x80x165	515,00
FT-009 D LED *QS075 5907556006126		Фонарь габаритный LED на короткой резиновой ножке наподобие буквы «L» с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	2	0,38	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00
FT-009 D LED *QS150 5907556006188		Фонарь габаритный светодиодный LED на короткой резиновой ножке наподобие буквы «L» с проводом и эл. быстросоединением типа QS150.	2	0,38	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определен и передан в письменной форме или по телефону.

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-009 E LED 5907556006072		Фонарь габаритный LED на косоj длинной резиновой ножке с проводом.	2	0,40	100	59x39x29	20,00	2000	120x80x165	425,00
FT-009 E LED *QS075 5907556006133		Фонарь габаритный LED на косоj длинной резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	2	0,43	100	59x39x29	21,50	2000	120x80x165	455,00
FT-009 E LED *QS150 5907556006195		Фонарь габаритный LED на косоj длинной резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	2	0,43	100	59x39x29	21,50	2000	120x80x165	455,00
FT-009 F LED 5907556006089		Фонарь габаритный LED на длинной резиновой ножке наподобие буквы «L» с проводом.	2	0,40	100	59x39x29	20,00	2000	120x80x165	425,00
FT-009 F LED *QS075 5907556006140		Фонарь габаритный LED на длинной резиновой ножке наподобие буквы «L» с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	2	0,43	100	59x39x29	21,50	2000	120x80x165	455,00
FT-009 F LED *QS150 5907556006201		Фонарь габаритный LED на длинной резиновой ножке наподобие буквы «L» с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	2	0,43	100	59x39x29	21,50	2000	120x80x165	455,00

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определен и передан в письменной форме или по телефону.

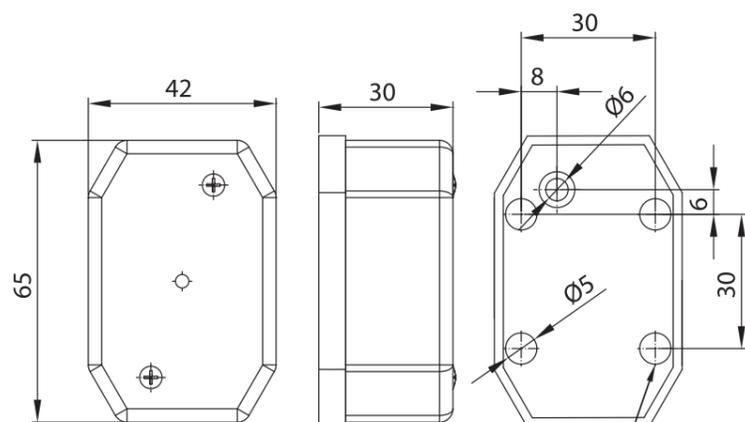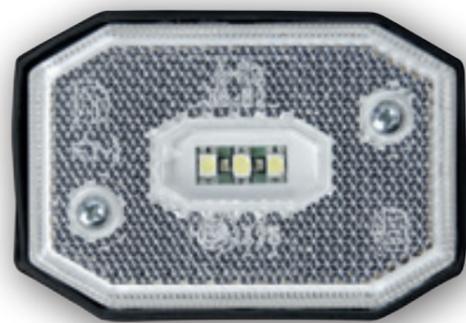

монтажные отверстия на винт или на винт с метрической резьбой


1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам  
 Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,02А/0,02А  
 - свет габаритный белый: 12В/24В = 0,04А/0,04А


**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт  
 - свет габаритный белый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт

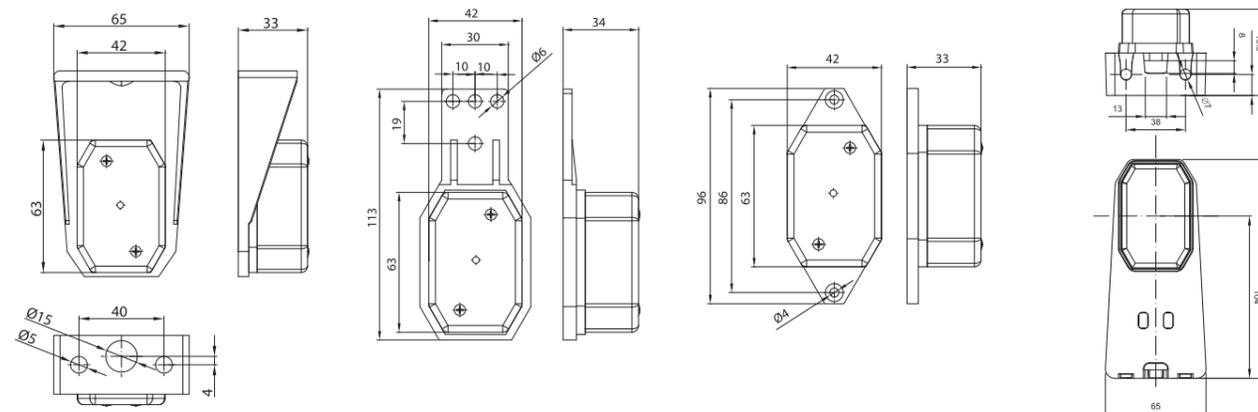

LED CAT SM

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-001 B LED 5907556005716		Фонарь габаритный LED белого цвета со светоотражателем и проводом.	10	0,75	300	59x39x29	22,50	6000	120x80x165	475,00
FT-001 B I LED 5907556005747		Фонарь габаритный LED белого цвета с угловым кронштейном, светоотражателем и проводом.	10	0,95	150	59x39x29	14,25	3000	120x80x165	310,00
FT-001 B I LED *QS075 5907556005839		Фонарь габаритный LED белого цвета с угловым кронштейном, светоотражателем и проводом и эл. быстросоединением типа QS075.	10	1,00	150	59x39x29	15,00	3000	120x80x165	325,00
FT-001 B II LED 5907556005778		Фонарь габаритный LED белого цвета с плоским кронштейном, светоотражателем и проводом.	10	0,80	300	59x39x29	24,00	6000	120x80x165	505,00
FT-001 B II LED *QS075 5907556005860		Фонарь габаритный LED белого цвета с плоским кронштейном, светоотражателем, проводом и эл. быстросоединением типа QS075.	10	0,85	300	59x39x29	25,50	6000	120x80x165	535,00
FT-001 B III LED 5907556005808		Фонарь габаритный LED белого цвета с коротким кронштейном, светоотражателем и проводом.	10	0,80	300	59x39x29	24,00	6000	120x80x165	505,00
FT-001 B III LED *QS075 5907556005891		Фонарь габаритный LED белого цвета с коротким кронштейном, светоотражателем, проводом и эл. быстросоединением типа QS075.	10	0,85	300	59x39x29	25,50	6000	120x80x165	535,00
FT-001 B IV LED 5907556008809		Фонарь габаритный LED белого цвета с длинным кронштейном, светоотражателем и проводом.	10	1,10	120	59x39x29	13,20	2400	120x80x165	289,00
FT-001 B IV LED *QS150 5907556008823		Фонарь габаритный LED белого цвета с длинным кронштейном, светоотражателем, проводом и эл. быстросоединением типа QS150.	10	1,15	120	59x39x29	13,80	2400	120x80x165	301,00

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

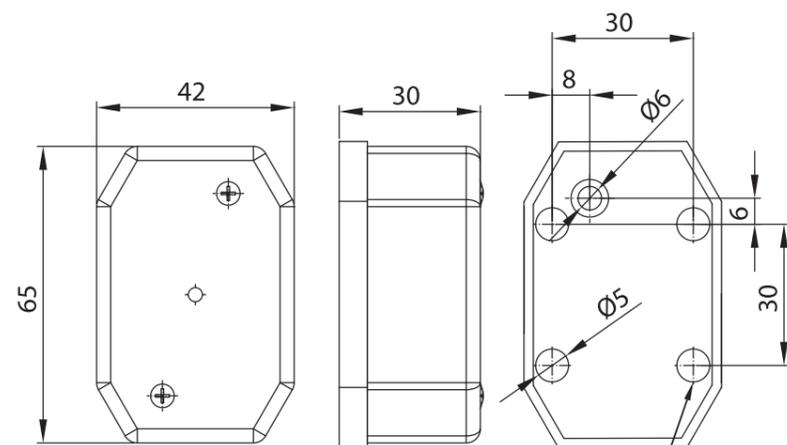

монтажные отверстия на винт или на винт с метрической резьбой




1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам  
 Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,02А/0,02А  
 - свет габаритный белый: 12В/24В = 0,04А/0,04А


**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт  
 - свет габаритный белый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт

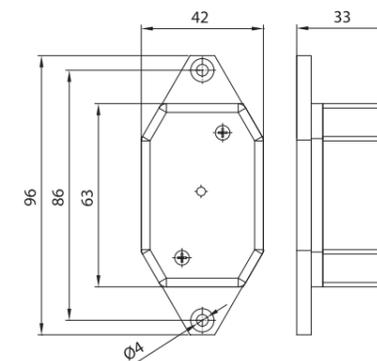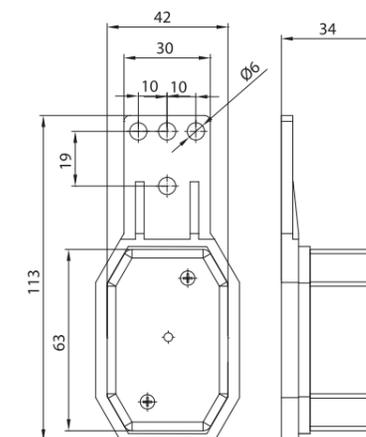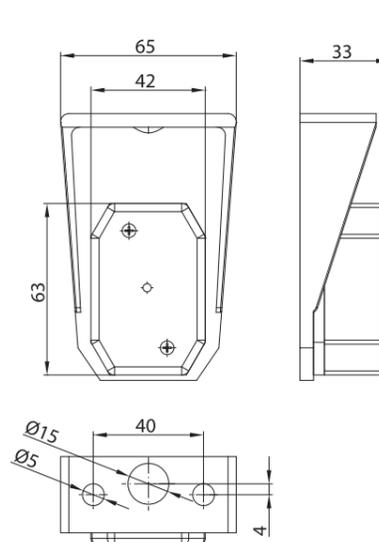

LEC CAT SM

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-001 Z LED 5907556005730		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета со светоотражателем и проводом.	10	0,75	300	59x39x29	22,50	6000	120x80x165	475,00
FT-001 Z I LED 5907556005761		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с угловым кронштейном, светоотражателем и проводом.	10	0,95	150	59x39x29	14,25	3000	120x80x165	310,00
FT-001 Z I LED *QS075 5907556005853		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с угловым кронштейном, светоотражателем и проводом и эл. быстросоединением типа QS075.	10	1,00	150	59x39x29	15,00	3000	120x80x165	325,00
FT-001 Z II LED 5907556005792		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с плоским кронштейном, светоотражателем и проводом.	10	0,80	300	59x39x29	24,00	6000	120x80x165	505,00
FT-001 Z III LED 5907556005822		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с коротким кронштейном, светоотражателем и проводом.	10	0,80	300	59x39x29	24,00	6000	120x80x165	505,00

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

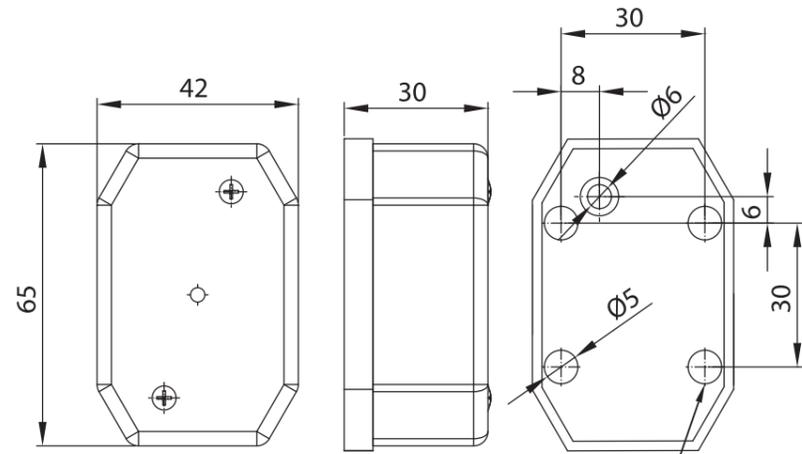

монтажные отверстия на винт или на винт с метрической резьбой


1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам  
 Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен



**Потребление тока:**  
 - свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,02А/0,02А  
 - свет габаритный белый: 12В/24В = 0,04А/0,04А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт  
 - свет габаритный белый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт

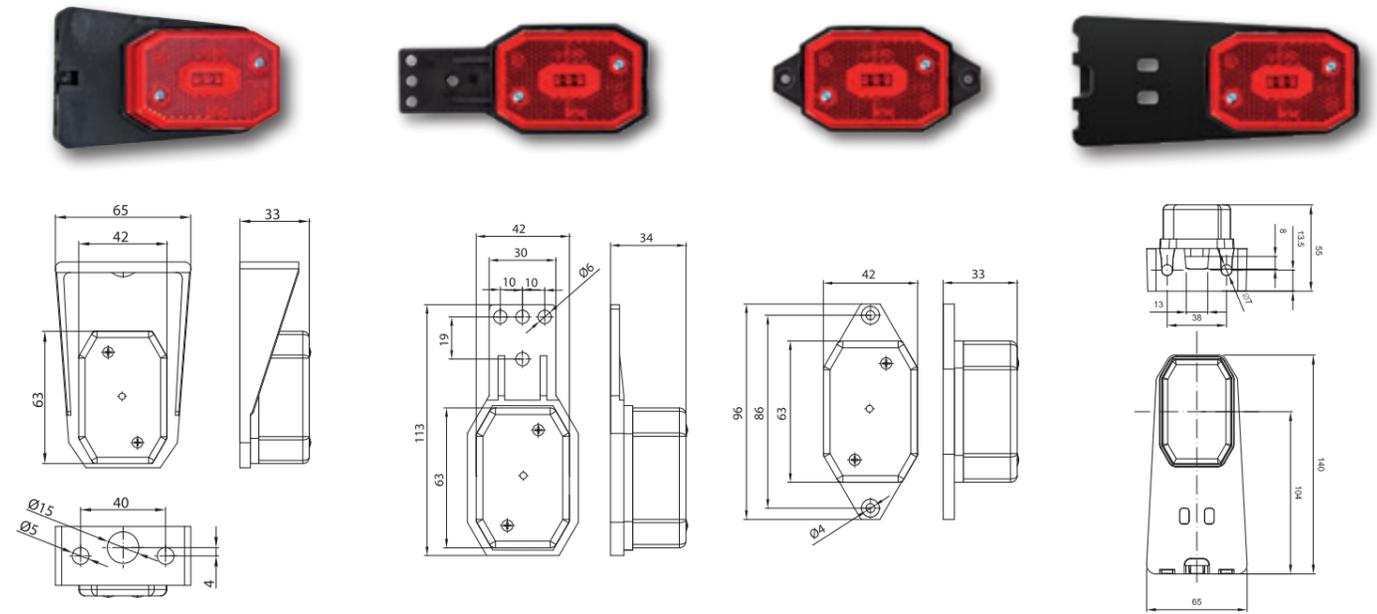

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-001 C LED 5907556005723		Фонарь габаритный LED красного цвета со светоотражателем и проводом.	10	0,75	300	59x39x29	22,50	6000	120x80x165	475,00
FT-001 C I LED 5907556005754		Фонарь габаритный LED красного цвета с угловым кронштейном, светоотражателем и проводом.	10	0,95	150	59x39x29	14,25	3000	120x80x165	310,00
FT-001 C I LED *QS075 5907556005846		Фонарь габаритный LED красного цвета с угловым кронштейном, светоотражателем и проводом и эл. быстросоединением типа QS075.	10	1,00	150	59x39x29	15,00	3000	120x80x165	325,00
FT-001 C II LED 5907556005785		Фонарь габаритный LED красного цвета с плоским кронштейном, светоотражателем и проводом.	10	0,80	300	59x39x29	24,00	6000	120x80x165	505,00
FT-001 C II LED *QS075 5907556005877		Фонарь габаритный LED красного цвета с плоским кронштейном, светоотражателем, проводом и эл. быстросоединением типа QS075.	10	0,85	300	59x39x29	25,50	6000	120x80x165	535,00
FT-001 C III LED 5907556005815		Фонарь габаритный LED красного цвета с коротким кронштейном, светоотражателем и проводом.	10	0,80	300	59x39x29	24,00	6000	120x80x165	505,00
FT-001 C III LED *QS075 5907556005907		Фонарь габаритный LED красного цвета с коротким кронштейном, светоотражателем, проводом и эл. быстросоединением типа QS075.	10	0,85	300	59x39x29	25,50	6000	120x80x165	535,00
FT-001 C IV LED *QS075 5907556008878		Фонарь габаритный LED красного цвета с длинным кронштейном, светоотражателем, проводом и эл. быстросоединением типа QS075.	10	1,15	120	59x39x29	13,80	2400	120x80x165	301,00
FT-001 C IV LED *QS150 5907556008885		Фонарь габаритный LED красного цвета с длинным кронштейном, светоотражателем, проводом и эл. быстросоединением типа QS150.	10	1,15	120	59x39x29	13,80	2400	120x80x165	301,00

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

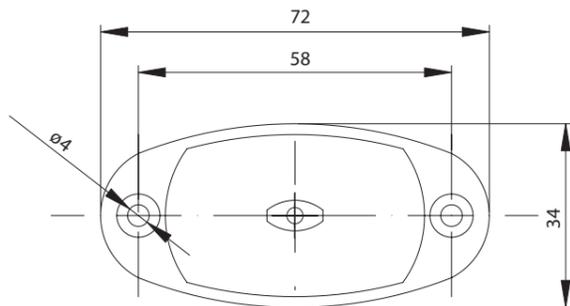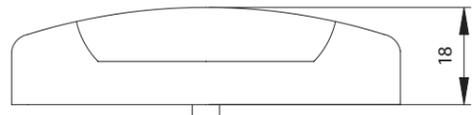

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам  
 Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,02А/0,02А  
 - свет габаритный белый: 12В/24В = 0,04А/0,04А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт  
 - свет габаритный белый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт





1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
 Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный: 12В/24В = 0,08А/0,08А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный: 12В/24В = 1Вт/2Вт

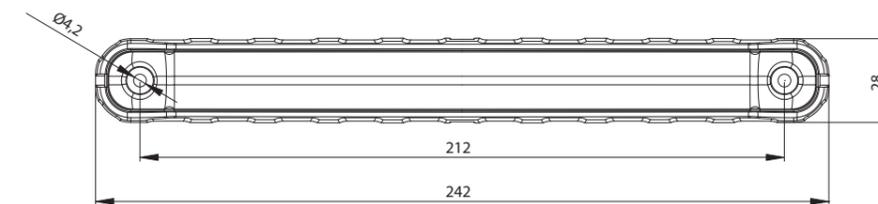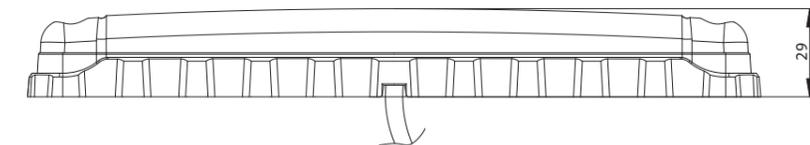


ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-029 B LED 5907556005181		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	1	0,09	160	59x39x29	14,40	3200	120x80x165	313,00
FT-029 Z LED 5907556005204		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	1	0,09	160	59x39x29	14,40	3200	120x80x165	313,00
FT-029 C LED 5907556005198		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	1	0,09	160	59x39x29	14,40	3200	120x80x165	313,00

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.




ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-025 B LED 5907556004801		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,35	500	59x39x29	17,50	10000	120x80x165	375,00
FT-025 B LED *QS075 5907556004832		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00
FT-025 B LED *QS150 5907556004863		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00
FT-025 Z LED 5907556004825		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,35	500	59x39x29	17,50	10000	120x80x165	375,00
FT-025 Z LED *QS075 5907556004856		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00
FT-025 Z LED *QS150 5907556004887		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00
FT-025 C LED 5907556004818		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,35	500	59x39x29	17,50	10000	120x80x165	375,00
FT-025 C LED *QS075 5907556004849		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00
FT-025 C LED *QS150 5907556004870		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00


\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

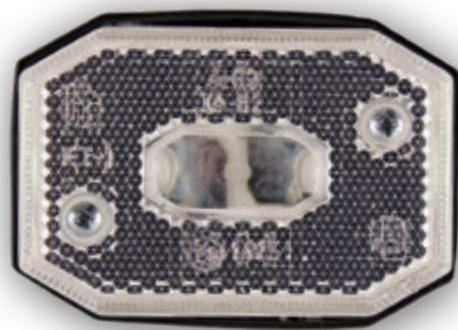

E9

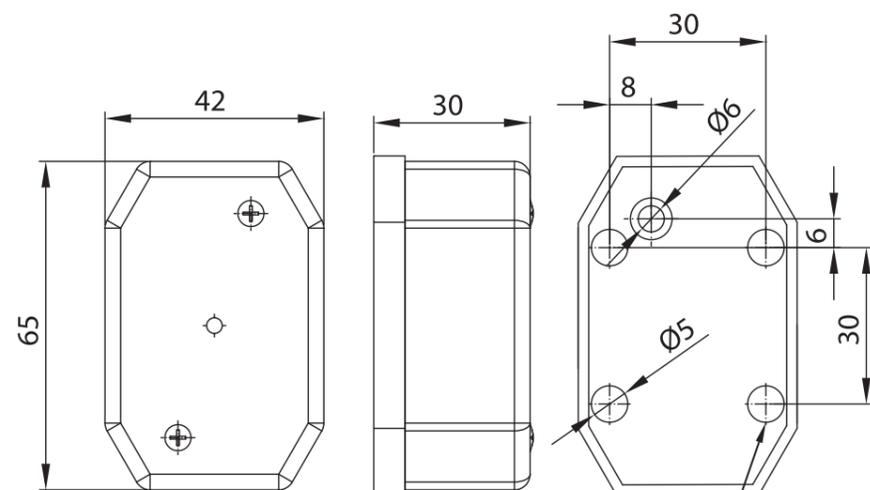


монтажные отверстия на винт или на винт с метрической резьбой

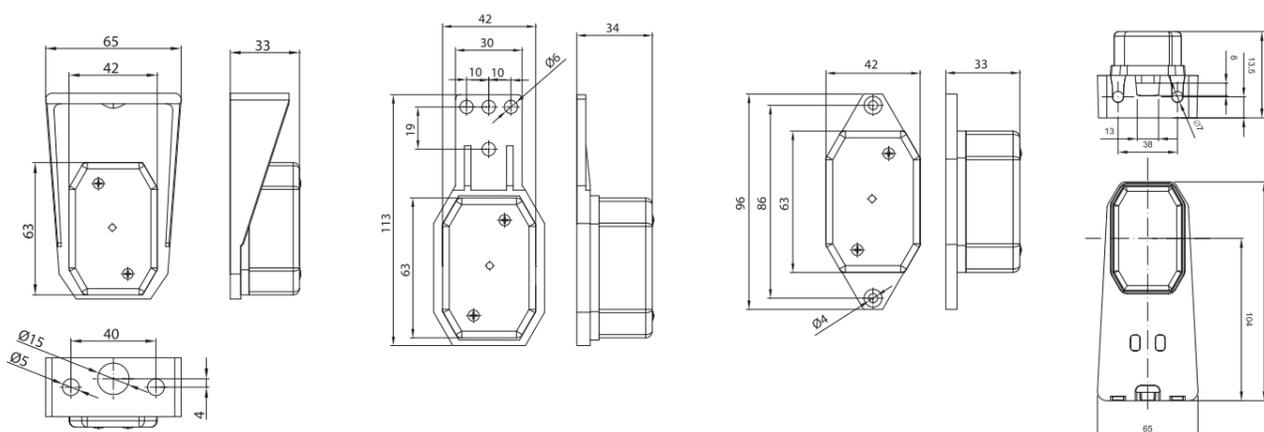


CAT SM

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон		Сводная упаковка/ поддон	
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-001 B 5907556000155		Фонарь габаритный белый со светоотражателем.	10	0,43	300	59x39x29	12,90	6000	120x80x165	283,00
FT-001 Z 5907556000254		Фонарь габаритный жёлтый со светоотражателем.	10	0,43	300	59x39x29	12,90	6000	120x80x165	283,00
FT-001 C 5907556000209		Фонарь габаритный красный со светоотражателем.	10	0,43	300	59x39x29	12,90	6000	120x80x165	283,00
FT-001 B I 5907556000162		Фонарь габаритный белый с угловым кронштейном и светоотражателем.	10	0,72	200	59x39x29	14,40	4000	120x80x165	313,00
FT-001 Z I 5907556000261		Фонарь габаритный жёлтый с угловым кронштейном и светоотражателем.	10	0,72	200	59x39x29	14,40	4000	120x80x165	313,00
FT-001 C I 5907556000216		Фонарь габаритный красный с угловым кронштейном и светоотражателем.	10	0,72	200	59x39x29	14,40	4000	120x80x165	313,00
FT-001 B II 5907556000179		Фонарь габаритный белый с плоским кронштейном и светоотражателем.	10	0,58	360	59x39x29	20,88	7200	120x80x165	442,60
FT-001 Z II 5907556000278		Фонарь габаритный жёлтый с плоским кронштейном и светоотражателем.	10	0,58	360	59x39x29	20,88	7200	120x80x165	442,60
FT-001 C II 5907556000223		Фонарь габаритный красный с плоским кронштейном и светоотражателем.	10	0,58	360	59x39x29	20,88	7200	120x80x165	442,60
FT-001 B III 5907556000186		Фонарь габаритный белый с коротким кронштейном и светоотражателем.	10	0,51	360	59x39x29	18,36	7200	120x80x165	392,20
FT-001 Z III 5907556000285		Фонарь габаритный жёлтый с коротким кронштейном и светоотражателем.	10	0,51	360	59x39x29	18,36	7200	120x80x165	392,20
FT-001 C III 5907556000230		Фонарь габаритный красный с коротким кронштейном и светоотражателем.	10	0,51	360	59x39x29	18,36	7200	120x80x165	392,20
FT-001 B IV 5907556000892		Фонарь габаритный белый с длинным кронштейном и светоотражателем.	10	0,80	160	59x39x29	12,80	3200	120x80x165	281,00
FT-001 K B/Z/C 5907556000193 5907556000292 5907556000247		Стекло фонаря.	10							

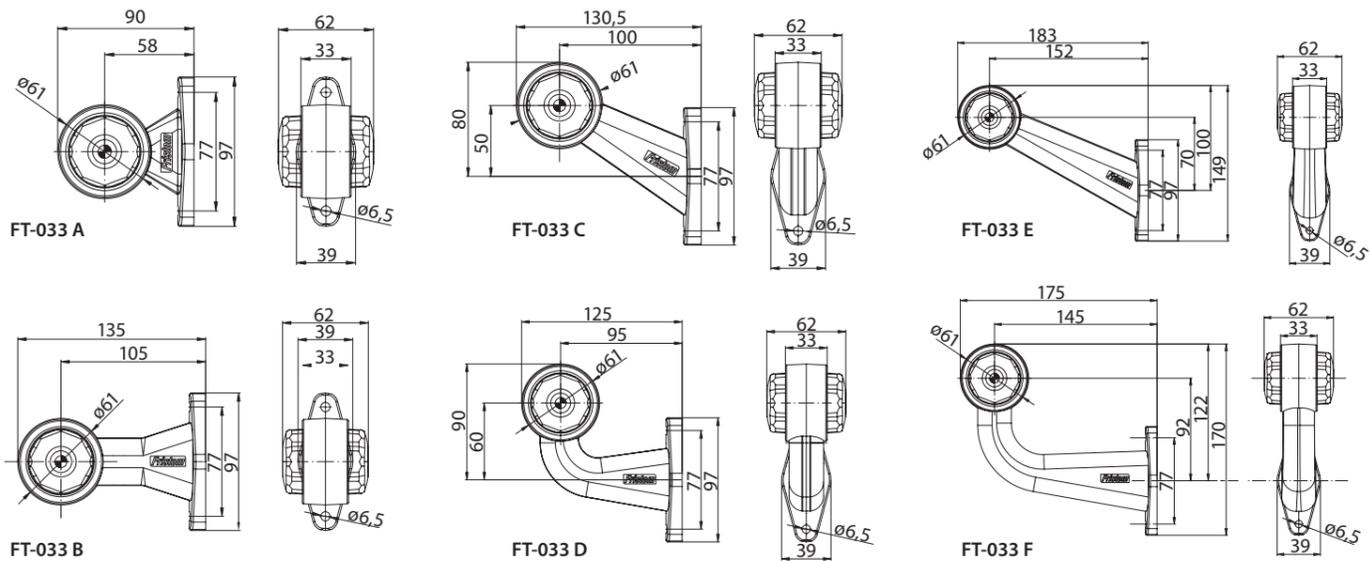


SM

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-033 A 5907556005471		Фонарь габаритный под лампочку (R5W) на прямой короткой резиновой ножке с проводом.	2	0,25	200	59x39x29	25,00	4000	120x80x165	525,00
FT-033 B 5907556005488		Фонарь габаритный под лампочку (R5W) на прямой длинной резиновой ножке с проводом.	2	0,35	160	59x39x29	28,00	3200	120x80x165	585,00
FT-033 C 5907556005495		Фонарь габаритный под лампочку (R5W) на косоj короткой резиновой ножке с проводом.	2	0,30	160	59x39x29	24,00	3200	120x80x165	505,00
FT-033 D 5907556005501		Фонарь габаритный под лампочку (R5W) на короткой резиновой ножке наподобие буквы «L» с проводом.	2	0,35	140	59x39x29	24,50	2800	120x80x165	515,00
FT-033 E 5907556005518		Фонарь габаритный с под лампочку (R5W) на косоj длинной резиновой ножке с проводом.	2	0,40	100	59x39x29	20,00	2000	120x80x165	425,00
FT-033 F 5907556005525		Фонарь габаритный под лампочку (R5W) на длинной резиновой ножке наподобие буквы «L» с проводом.	2	0,40	100	59x39x29	20,00	2000	120x80x165	425,00
FT-033 KB 5907556007239		Стекло белое.								
FT-033 KC 5907556007246		Стекло красное.								

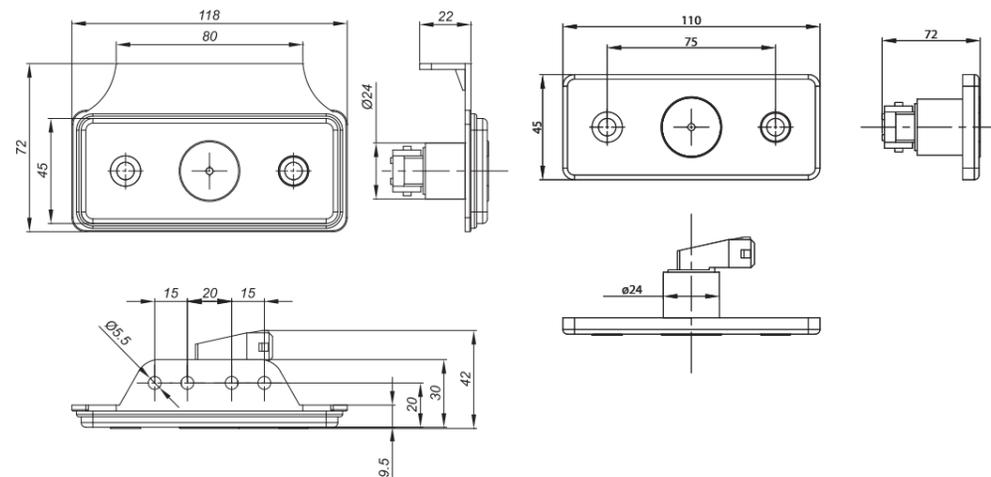

CAT SM


ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
MD-013 B 5907556002937		Фонарь габаритный белого цвета с патроном.	10	0,59	300	59x39x29	17,70	6000	120x80x165	379,00
MD-013/1 B 5907556003385		Фонарь габаритный белого цвета с патроном и проводом.	10	0,64	300	59x39x29	19,20	6100	120x80x165	415,40
MD-013 Z 5907556003231		Фонарь габаритный желтого цвета с патроном.	10	0,59	300	59x39x29	17,70	6000	120x80x165	379,00
MD-013/1 Z 5907556003408		Фонарь габаритный желтого цвета с патроном и проводом.	10	0,64	300	59x39x29	19,20	6100	120x80x165	415,40
MD-013 C 5907556003088		Фонарь габаритный красного цвета с патроном.	10	0,59	300	59x39x29	17,70	6000	120x80x165	379,00
MD-013/1 C 5907556003392		Фонарь габаритный красного цвета с патроном и проводом.	10	0,64	300	59x39x29	19,20	6100	120x80x165	415,40
MD-013 B+K 5907556003002		Фонарь габаритный белого цвета с патроном и кронштейном.	10	0,62	200	59x39x29	12,40	4000	120x80x165	273,00
MD-013 B+K/1 5907556003071		Фонарь габаритный белого цвета с патроном, кронштейном и проводом.	10	0,68	200	59x39x29	13,60	4000	120x80x165	297,00
MD-013 Z+K 5907556003309		Фонарь габаритный желтого цвета с патроном и кронштейном.	10	0,62	200	59x39x29	12,40	4000	120x80x165	273,00
MD-013 Z+K/1 5907556003378		Фонарь габаритный желтого цвета с патроном, кронштейном и проводом.	10	0,68	200	59x39x29	13,60	4000	120x80x165	297,00
MD-013 C+K 5907556003156		Фонарь габаритный красного цвета с патроном и кронштейном.	10	0,62	200	59x39x29	12,40	4000	120x80x165	273,00
MD-013 C+K/1 5907556003224		Фонарь габаритный красного цвета с патроном, кронштейном и проводом.	10	0,68	200	59x39x29	13,60	4000	120x80x165	297,00

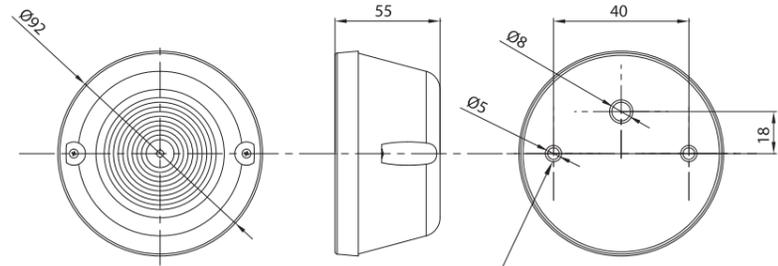

монтажные отверстия на винт или на винт с метрической резьбой

SM



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка			Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.	
FT-008 B 5907556001176		Фонарь габаритный белый под сферическую лампочку R10W.	10	0,85	120	59x39x29	10,20	2400	120x80x165	229,00	
FT-008 Z 5907556001213		Фонарь габаритный жёлтый под сферическую лампочку R10W.	10	0,85	120	59x39x29	10,20	2400	120x80x165	229,00	
FT-008 C 5907556001190		Фонарь габаритный красный под сферическую лампочку R10W.	10	0,85	120	59x39x29	10,20	2400	120x80x165	229,00	
FT-008 K B/Z/C 5907556001183 5907556001220 5907556001206		Стекло фонаря.	10								

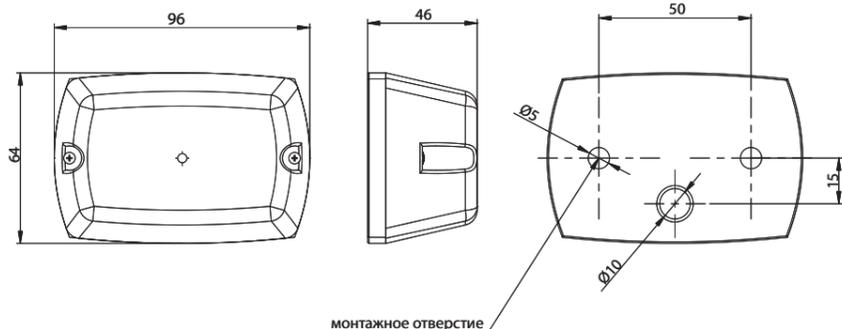




монтажное отверстие

SM

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка			Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.	
FT-006 B 5907556001091		Фонарь габаритный белый.	10	0,71	200	59x39x29	14,20	4000	120x80x165	309,00	
FT-006 Z 5907556001138		Фонарь габаритный жёлтый.	10	0,71	200	59x39x29	14,20	4000	120x80x165	309,00	
FT-006 C 5907556001114		Фонарь габаритный красный.	10	0,71	200	59x39x29	14,20	4000	120x80x165	309,00	
FT-006 K B/Z/C 5907556001107 5907556001145 5907556001121		Стекло фонаря.	10								

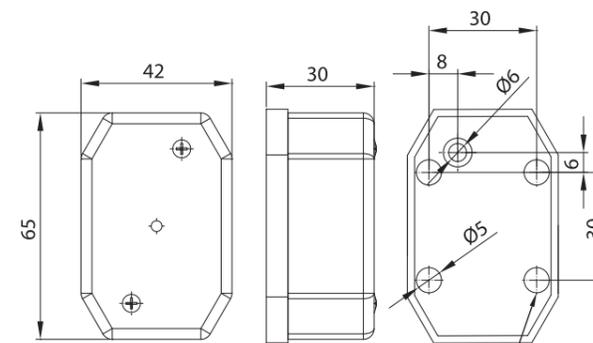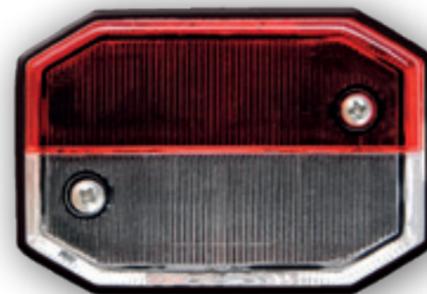

монтажные отверстия на винт или на винт с метрической резьбой

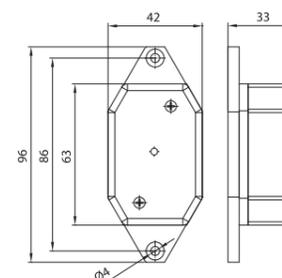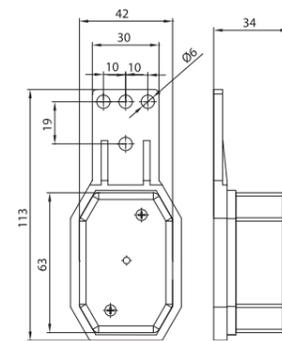
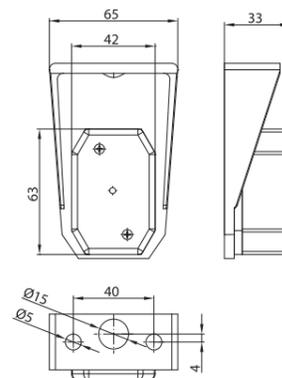


CAT SM

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-024 5907556004894		Фонарь габаритный бело-красного цвета.	10	0,45	400	59x39x29	18,00	8000	120x80x165	385,00
FT-024 I 5907556004900		Фонарь габаритный бело-красного цвета с угловым кронштейном.	10	0,45	300	59x39x29	13,50	6000	120x80x165	295,00
FT-024 II 5907556004917		Фонарь габаритный бело-красного цвета с плоским кронштейном.	10	0,45	300	59x39x29	13,50	6000	120x80x165	295,00
FT-024 III 5907556004924		Фонарь габаритный бело-красного цвета с коротким кронштейном.	10	0,45	300	59x39x29	13,50	6000	120x80x165	295,00
FT-024 K 5907556004931		Стекло фонаря.	10							

*Фонари*  
**ЗАДНЕГО ХОДА**



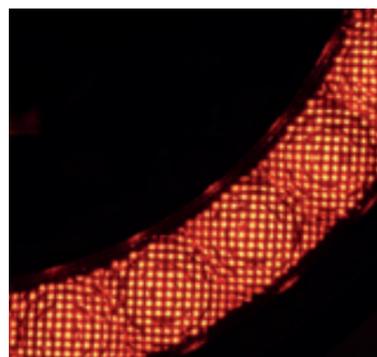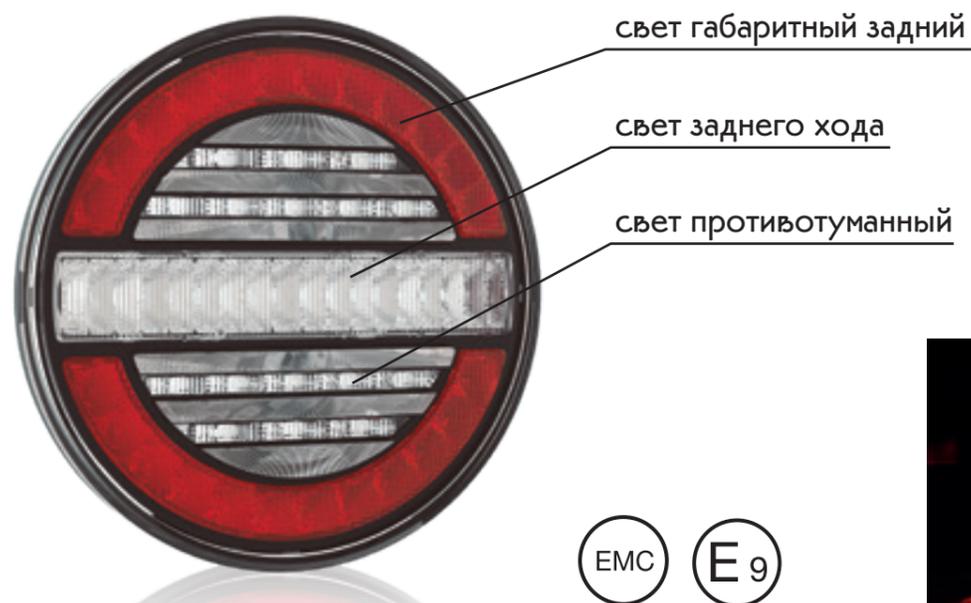

**Фонарь 3-функциональный типа LED**  
 – низкий уровень электропотребления  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
 Фонарь защищён от переменной полярности питания  
 Толщина фонаря всего 35 мм  
**Габаритный кристаллический свет**


В этом фонаре использован габаритный свет, имитирующий микрокристаллы. Это решение даёт иллюзию живого света глядя на фонарь под разными углами.

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный задний  
 - свет заднего хода  
 - свет противотуманный


**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен  
 - провод 1 м

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный задний: 12В/24В = 0,05А/0,05А  
 - свет заднего хода: 12В/24В = 0,2А/0,12А  
 - свет противотуманный: 12В/24В = 0,25А/0,15А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный задний: 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт  
 - свет заднего хода: 12В/24В = 2,4Вт/3Вт  
 - свет противотуманный: 12В/24В = 3Вт/3,6Вт

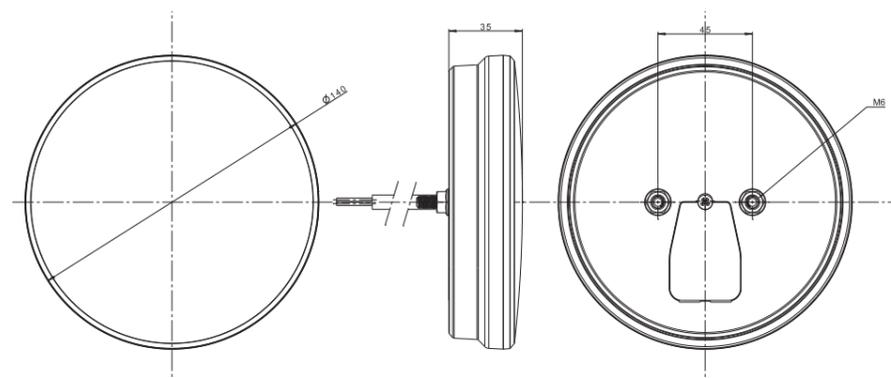

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-214 LED 5907556015531		Фонарь универсальный светодиодный 3-функциональный задний 12 / 24V, круглый, свет габаритный, противотуманный, заднего хода, провод дл. 1 м.	1	0,386	50	59x39x29	20	1000	120x80x165	425,00

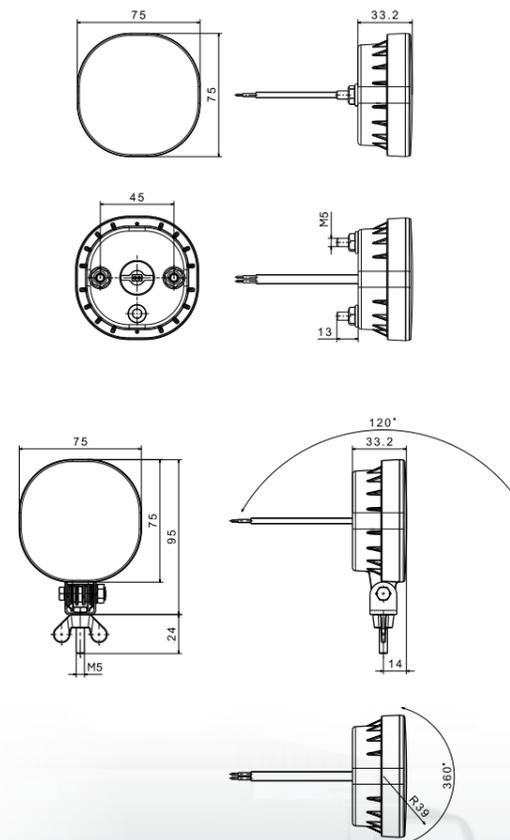

Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC; R10  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

**Функции фонаря:**  
 - свет заднего хода

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - световой поток: 200 lm  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет заднего хода: 12В/24В = 0,25А/0,125А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет заднего хода: 12В/24В = 3Вт/3Вт



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-410 LED 5907556013858		Фонарь заднего хода LED с проводом дл. 0,5 м.	1	0,140	112	59x39x29	15,68	2240	120x80x165	338,60
FT-410 LED P 5907556014107		Фонарь заднего хода LED с проводом дл. 0,5 м. и креплением на шарнире.	1	0,150	112	59x39x29	16,80	2240	120x80x165	361,00
FT-410 LED SS 5907556013865		Фонарь заднего хода LED с проводом дл. 0,5 м. и эл. быстросоединением Super Seal.	1	0,150	112	59x39x29	16,80	2240	120x80x165	361,00
FT-410 LED SS P 5907556014114		Фонарь заднего хода LED с проводом дл. 0,5 м, эл. быстросоединением Super Seal и креплением на шарнире.	1	0,160	112	59x39x29	17,92	2240	120x80x165	383,40




Фара 1-функциональная типа LED – низкий уровень электропотребления  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
 Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
 - свет заднего хода,

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет заднего хода: 12В/24В = 0,28А/ 0,14А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет заднего хода: 12В/24В = 3,5Вт/3,5Вт

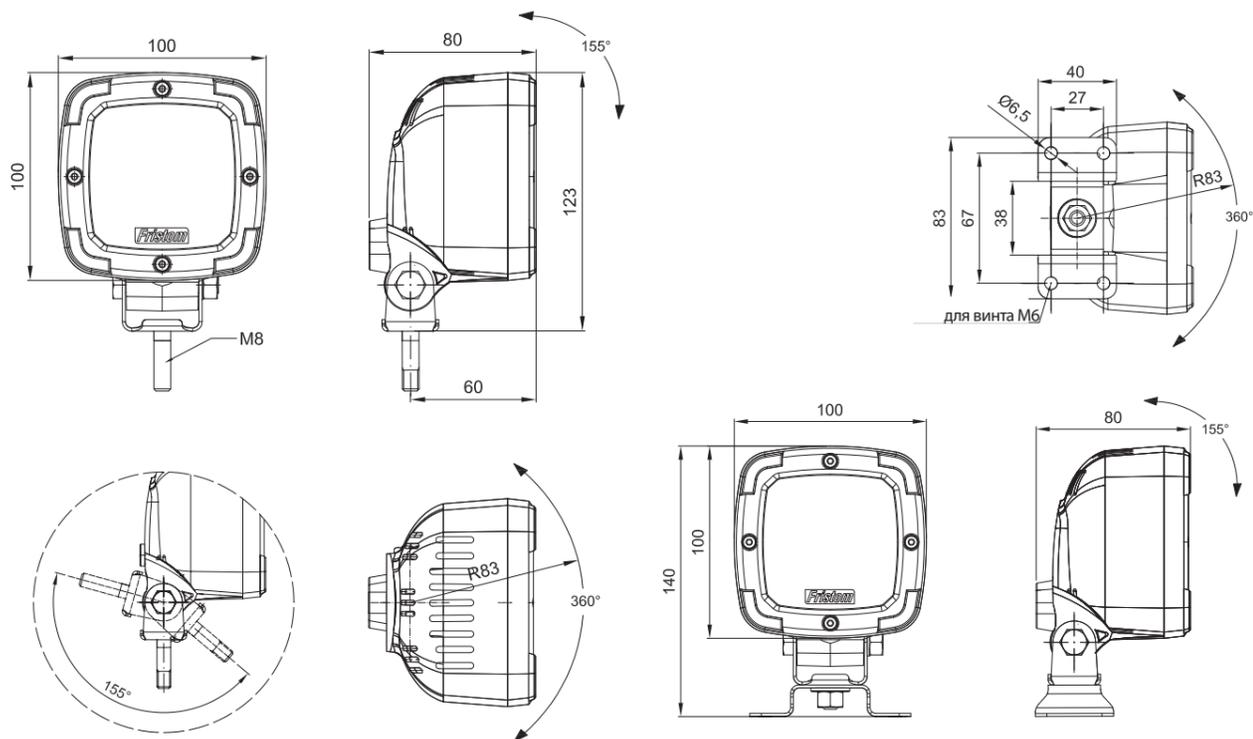


Фонарь 2-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный задний,  
 - свет заднего хода,

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен


**Потребление тока:**  
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,1А/0,1А  
 - свет заднего хода – 12В/24В = 0,2А/ 0,2А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный  
 - 12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт  
 - свет заднего хода  
 - 12В/24В = 2,5Вт/5Вт

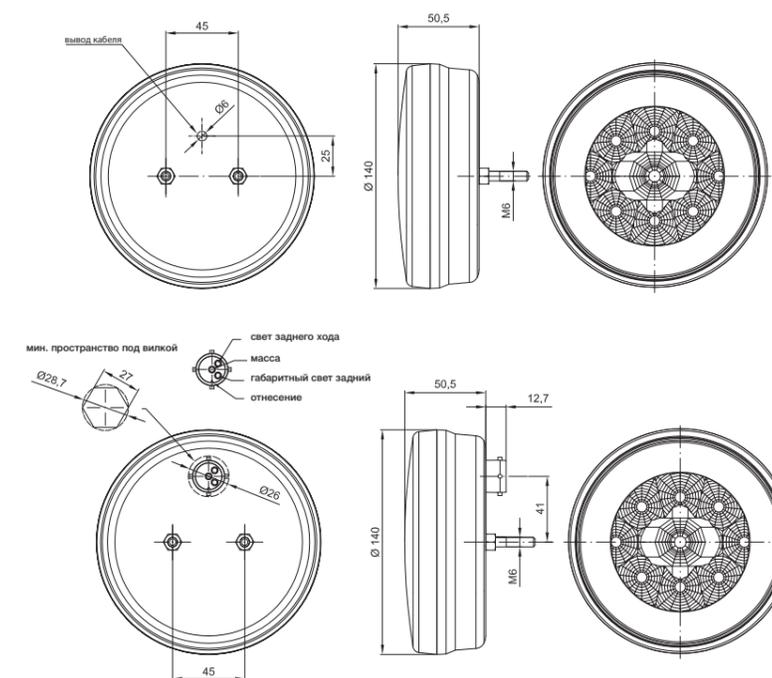

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-036 REV LED 5907556006317		Фонарь заднего хода LED универсальный с кронштейном на шарнире, чёрный корпус.	1	0,55	50	59x39x29	27,50	1000	120x80x165	575,00
Uchwyт „OMEGA“ 5907556006010		Комплект держателя «OMEGA» с алюминия КО к фонарю FT-036.	10	0,60						

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-112 LED 5907556007864		Универсальный фонарь заднего хода LED 12/ 24V, круглый, 2-х функциональный с габаритным огнём и эл. проводом.	1	0,50	40	59x39x29	20,00	800	120x80x165	425,00
FT-112 LED BAJONET 5907556007871		Универсальный фонарь заднего хода LED 12/ 24V, круглый, 2-х функциональный с габаритным огнём и электрическим быстросоединением типа BAJONET 5 PIN.	1	0,40	40	59x39x29	16,00	800	120x80x165	345,00

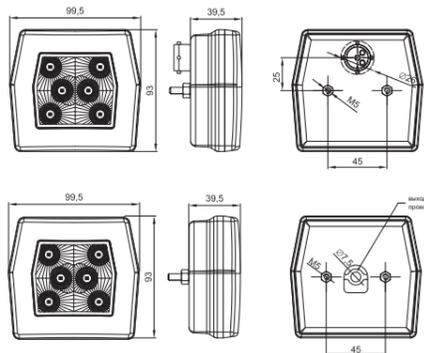

Фонарь 2-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления Европейский сертификат E9  
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
Фонарь защищён от переменной полярности питания

**Функции фонаря:**

- свет габаритный задний,
- свет заднего хода,

**Параметры фонаря:**

- напряжение питания: 12–36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

**Потребление тока:**


- свет габаритный – 12В/24В = 0,06А/0,06А
- свет заднего хода – 12В/24В = 0,2А/ 0,1А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**

- свет габаритный – 12В/24В = 0,75Вт/1,5Вт
- свет заднего хода – 12В/24В = 2,5Вт/2,5Вт



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-124 LED 5907556008960		Uniwersalna lampa tylna cofania LED 12/ 24V, 2-funkcyjna ze światłem pozycyjnym i przewodem zasilającym o długości 1 m.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-124 LED BAJONET 5907556008977		Uniwersalna lampa tylna cofania LED 12/ 24V, 2-funkcyjna ze światłem pozycyjnym i złączem BAJONET.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60

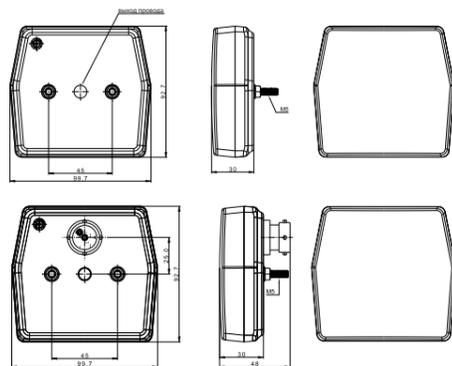

Фонарь типа LED – низкий уровень электропотребления Европейский сертификат E9  
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
Фонарь защищён от переменной полярности питания

**Функции фонаря:**

- свет заднего хода

**Параметры фонаря:**

- напряжение питания: 12–15V DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

**Потребление тока:**



- свет заднего хода 12V = 0,2A

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**



- свет заднего хода: 12V = 2,4W



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-224 LED 907556015241		Фонарь заднего хода LED 12V 1-функциональный с проводом дл. 1 м.	1	0,214	108	59x39x29	23,112	2160	120x80x165	487,24
FT-224 LED BAJONET 5907556015258		Фонарь заднего хода LED 12V 1-функциональный с соединением Bajonet SPIN.	1	0,189	108	59x39x29	20,412	2160	120x80x165	433,24

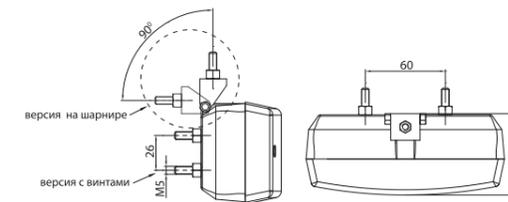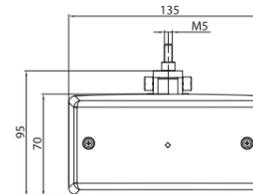

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-051 P BP		Фонарь заднего хода с креплением на шарнире без провода.	1	0,18	80	59x39x29	14,40	1600	120x80x165	313,00
DOB-051 P ZP		Фонарь заднего хода с креплением на шарнире с проводом.	1	0,18	80	59x39x29	14,40	1600	120x80x165	313,00
DOB-051 S BP		Фонарь заднего хода с креплением на 2-х винтах M5 без провода.	1	0,16	80	59x39x29	12,80	1200	120x80x165	217,00
DOB-051 S ZP		Фонарь заднего хода с креплением на 2-х винтах M5 с проводом.	1	0,16	80	59x39x29	12,80	1200	120x80x165	217,00
DOB-051 K		Стекло фонаря.	5							

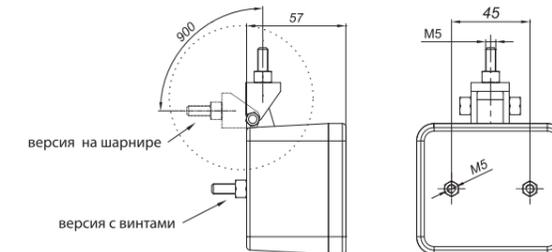
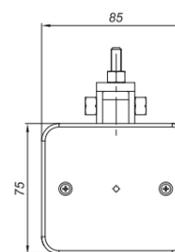


ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
MD-040 S		Фонарь заднего хода с креплением на 2-х винтах M5.	1	0,11	150	59x39x29	16,50	3000	120x80x165	355,00
MD-040 P		Фонарь заднего хода с креплением на шарнире.	1	0,13	150	59x39x29	19,50	3000	120x80x165	415,00
MD-040 K		Стекло фонаря.	5							

*Фонари*

**ПРОТИВОТУМАННЫЕ**



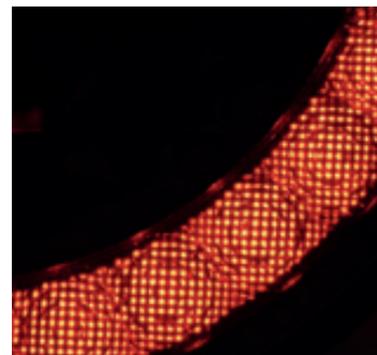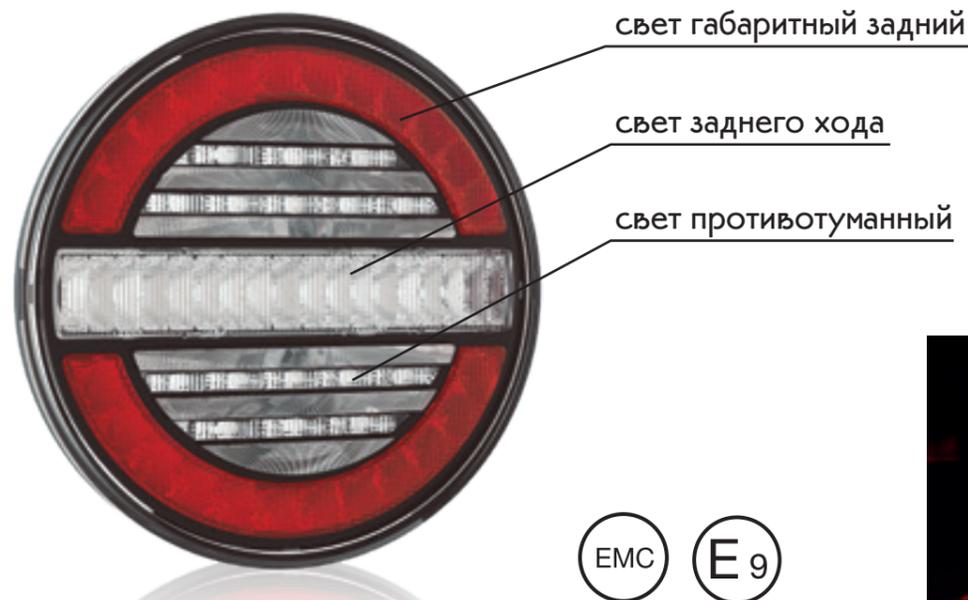

**Фонарь 3-функциональный типа LED**  
– низкий уровень электропотребления  
Европейский сертификат E9  
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
Фонарь защищён от переменной полярности питания  
Толщина фонаря всего 35 мм  
**Габаритный кристаллический свет**


В этом фонаре использован габаритный свет, имитирующий микрокристаллы. Это решение даёт иллюзию живого света глядя на фонарь под разными углами.

**Функции фонаря:**  
– свет габаритный задний  
– свет заднего хода  
– свет противотуманный


**Параметры фонаря:**  
– напряжение питания: 12–36 В DC  
– диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
– фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
– фонарь герметичен  
– провод 1 м

**Потребление тока:**  
– свет габаритный задний: 12В/24В = 0,05А/0,05А  
– свет заднего хода: 12В/24В = 0,2А/0,12А  
– свет противотуманный: 12В/24В = 0,25А/0,15А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
– свет габаритный задний: 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт  
– свет заднего хода: 12В/24В = 2,4Вт/3Вт  
– свет противотуманный: 12В/24В = 3Вт/3,6Вт

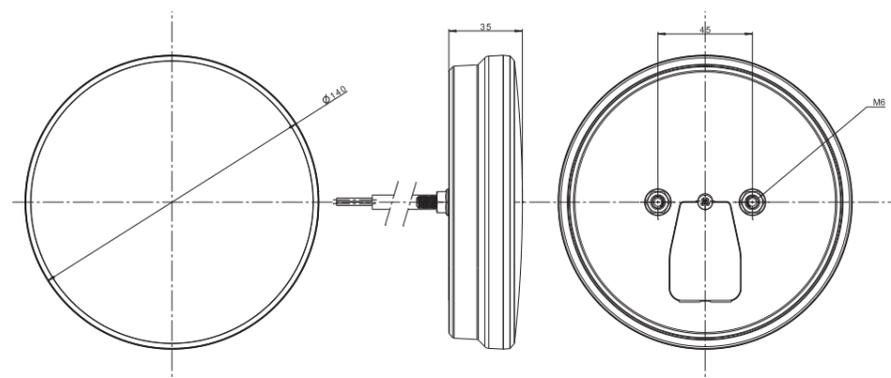

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-214 LED 5907556015531		Фонарь универсальный светодиодный 3-функциональный задний 12 / 24V, круглый, свет габаритный, противотуманный, заднего хода, провод дл. 1 м.	1	0,386	50	59x39x29	20	1000	120x80x165	425,00

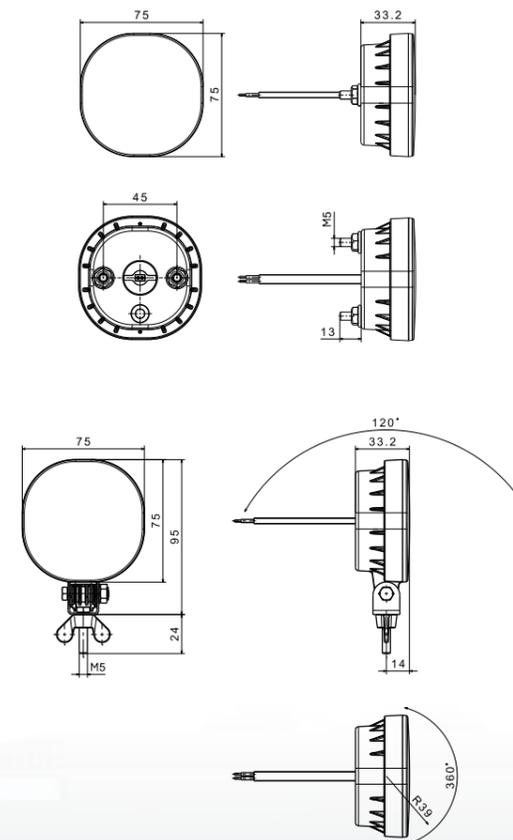

Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления  
Европейский сертификат E9  
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC; R10  
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
Фонарь защищён от переменной полярности питания

**Функции фонаря:**  
– свет противотуманный

**Параметры фонаря:**  
– напряжение питания: 12–36 В DC  
– диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
– фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
– фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
– свет противотуманный: 12В/24В = 0,25А/0,125А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
– свет противотуманный: 12В/24В = 3Вт/3Вт



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-400 LED 5907556013834		Фонарь противотуманный LED с проводом дл. 0,5 м.	1	0,140	112	59x39x29	15,68	2240	120x80x165	338,60
FT-400 LED P 5907556014084		Фонарь противотуманный LED с проводом дл. 0,5 м и креплением на шарнире.	1	0,150	112	59x39x29	16,80	2240	120x80x165	361,00
FT-400 LED SS 5907556013841		Фонарь противотуманный LED с проводом дл. 0,5 м и эл. быстросоединением Super Seal.	1	0,150	112	59x39x29	16,80	2240	120x80x165	361,00
FT-400 LED SS P 5907556014091		Фонарь противотуманный LED с проводом дл. 0,5 м, эл. быстросоединением Super Seal и креплением на шарнире.	1	0,160	112	59x39x29	17,92	2240	120x80x165	383,40



Фонарь 2-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления  
Европейский сертификат E9  
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям  
– стекло PC  
Фонарь защищён от переменной полярности питания

**Функции фонаря:**

- свет габаритный задний
- свет противотуманный

**Параметры фонаря:**


- напряжение питания: 12–36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

**Потребление тока:**


- свет габаритный – 12В/24В = 0,1А/0,1А
- свет противотуманный – 12В/24В = 0,25А/ 0,25А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**

- свет габаритный – 12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт
- свет противотуманный – 12В/24В = 3Вт/6Вт

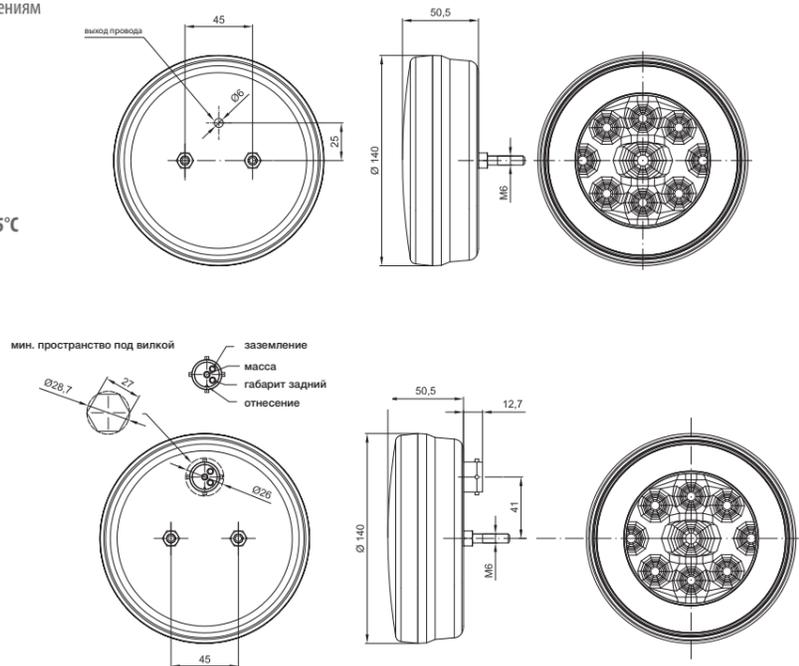

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-111 LED 5907556007840		Универсальный фонарь задний противотуманный LED 12/ 24V, круглый, 2-х функциональный со светом габаритным и эл. проводом.	1	0,50	40	59x39x29	20,00	800	120x80x165	425,00
FT-111 LED BAJONET 5907556007857		Универсальный фонарь задний противотуманный LED 12/ 24V, круглый, 2-х функциональный со светом габаритным и с электрическим быстросоединением типа BAJONET 5 PIN.	1	0,40	40	59x39x29	16,00	800	120x80x165	345,00

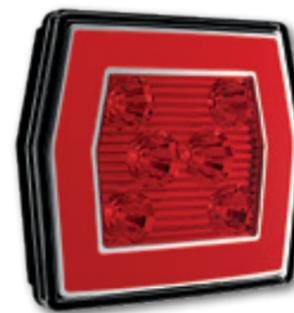

Фонарь 2-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления  
Европейский сертификат E9  
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям  
– стекло PC  
Фонарь защищён от переменной полярности питания

**Функции фонаря:**

- свет габаритный задний
- свет противотуманный

**Параметры фонаря:**


- напряжение питания: 12–36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

**Потребление тока:**

- свет габаритный – 12В/24В = 0,06А/0,06А
- свет противотуманный – 12В/24В = 0,16А/ 0,08А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**

- свет габаритный – 12В/24В = 0,75Вт/1,5Вт
- свет противотуманный – 12В/24В = 2Вт/2Вт

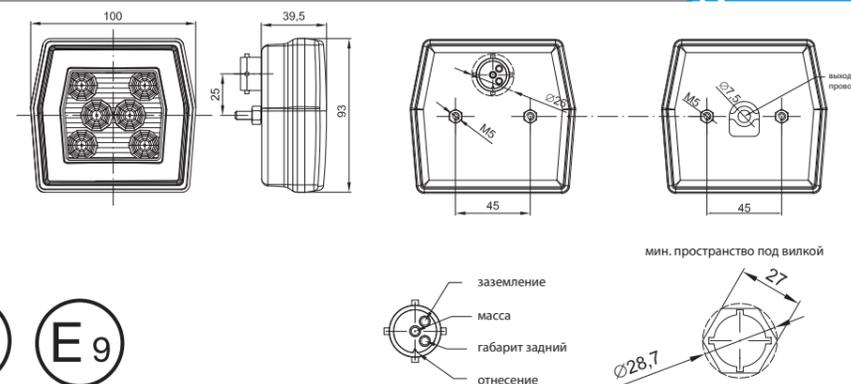

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-123 LED 5907556008304		Универсальный фонарь задний противотуманный LED 12/ 24V, 2-х функциональный со светом габаритным и эл. проводом длиной 1 м.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-123 LED BAJONET 5907556008311		Универсальный фонарь задний противотуманный LED 12/ 24V 2-х функциональный со светом габаритным и с электрическим быстросоединением типа BAJONET 5 PIN.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60



Фонарь типа LED – низкий уровень электропотребления  
Европейский сертификат E9  
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям  
– стекло PC  
Фонарь защищён от переменной полярности питания

**Функции фонаря:**

- свет противотуманный

**Параметры фонаря:**


- напряжение питания: 12–15V DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

**Робót prąd:**


- свет противотуманный: 12V = 0,2A

**Робót mocy (moc znamionowa):**

- свет противотуманный: 12V = 2,4W

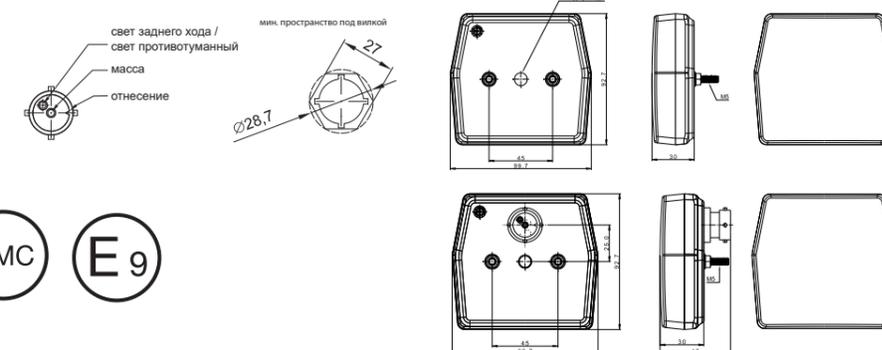


ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-223 LED 5907556015227		Фонарь задний противотуманный LED 12V, 1-функциональный с проводом дл. 1 м.	1	0,210	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60
FT-223 LED BAJONET 5907556015234		Фонарь задний противотуманный LED 12V, 1-функциональный с соединением Bajonet 5PIN.	1	0,190	108	59x39x29	20,52	2160	120x80x165	435,40

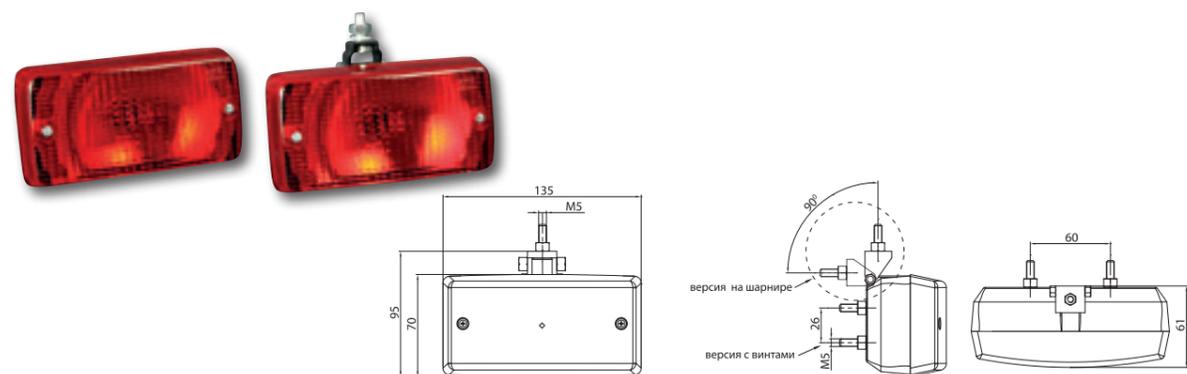

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-050 P BP		Фонарь противотуманный с креплением на шарнире без провода.	1	0,18	80	59x39x29	14,40	1600	120x80x165	313,00
DOB-050 P ZP		Фонарь противотуманный с креплением на шарнире с проводом.	1	0,18	80	59x39x29	14,40	1600	120x80x165	313,00
DOB-050 S BP		Фонарь противотуманный с креплением на 2-х винтах M5 без провода.	1	0,16	80	59x39x29	12,80	1200	120x80x165	217,00
DOB-050 S ZP		Фонарь противотуманный с креплением на 2-х винтах M5 с проводом.	1	0,16	80	59x39x29	12,80	1200	120x80x165	217,00
DOB-050 K		Стекло фонаря.	5							

# Фонари ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА

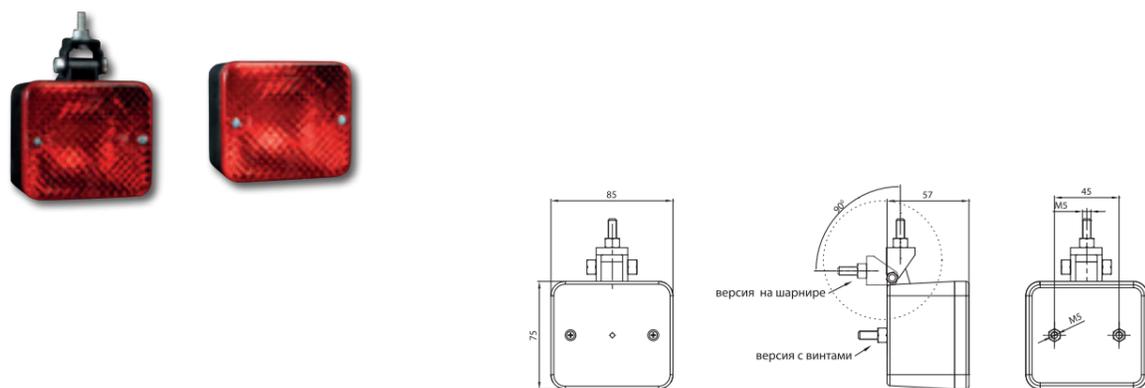

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
MD-035 S		Фонарь противотуманный с креплением на 2-х винтах.	1	0,11	150	59x39x29	16,50	3000	120x80x165	355,00
MD-035 P		Фонарь противотуманный с креплением на шарнире.	1	0,11	150	59x39x29	16,50	3000	120x80x165	355,00
MD-035 K		Стекло фонаря.	5							


Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

**Функции фонаря:**  
 - освещение номерного знака

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - освещение номерного знака – 12В/24В = 0,06А/ 0,06А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - освещение номерного знака – 12В/24В = 0,8Вт/1,5Вт

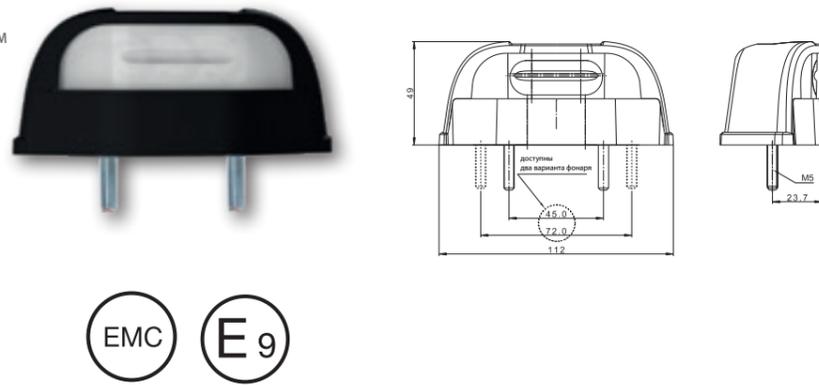

LT LEC

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-262 LED 5907556014053		Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В боковой с проводом дл. 0,5 м.	1	0,102	200	59x39x29	20,40	4000	120x80x165	433,00
FT-262 LED QS075 5907556014039		Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В боковой на возвышении с проводом дл. 0,5 м. с быстросоединением типа QS075.	1	0,112	200	59x39x29	22,40	4000	120x80x165	473,00
FT-262 LED QS150 5907556014046		Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В боковой на возвышении с проводом дл. 0,5 м. с быстросоединением типа QS150.	1	0,116	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00


Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
 Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
 - освещение номерного знака

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - освещение номерного знака – 12В/24В = 0,08А/ 0,08А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - освещение номерного знака – 12В/24В = 1Вт/2Вт

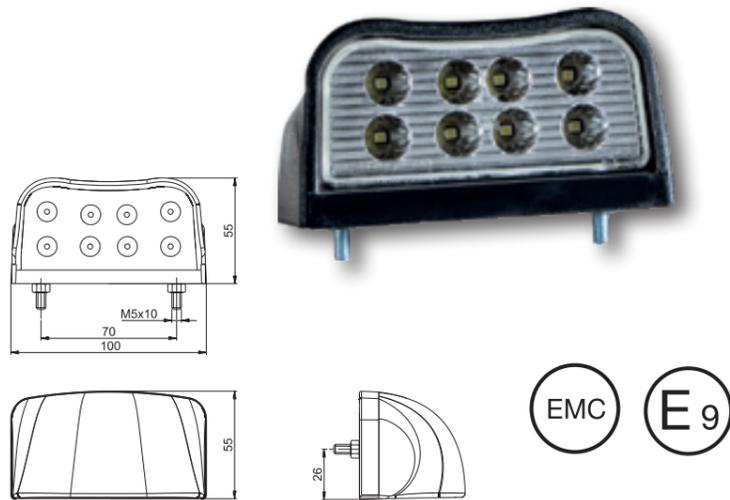

LT LEC

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-026 LED 5907556002180		Фонарь освещения номерного знака LED без провода.	1	0,11	150	59x39x29	16,50	3000	120x80x165	355,00
FT-026 LED *QS075 5907556005044		Фонарь освещения номерного знака LED с проводом и электрическим быстросоединением QS075.	1	0,15	150	59x39x29	22,50	3000	120x80x165	475,00
FT-026 LED *QS150 5907556005037		Фонарь освещения номерного знака LED с проводом и электрическим быстросоединением QS150.	1	0,15	150	59x39x29	22,50	3000	120x80x165	475,00

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.



## ВСТРАИВАЕМЫЙ ФОНАРЬ освещения номерного знака


Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

**Функции фонаря:**  
 - освещение номерного знака

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,05А/0,05А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт

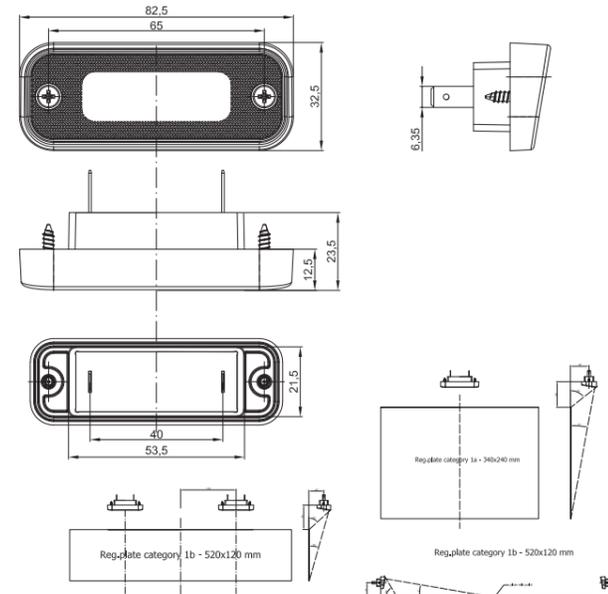

LT LEC

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-263 LED 5907556015609		Wpuszczana lampka oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED, 12-36V bez przewodu, ze stykami typu F1.	1			59x39x29			120x80x165	




Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

**Функции фонаря:**  
 - освещение номерного знака

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен


**Потребление тока:**  
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,05А/0,05А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт

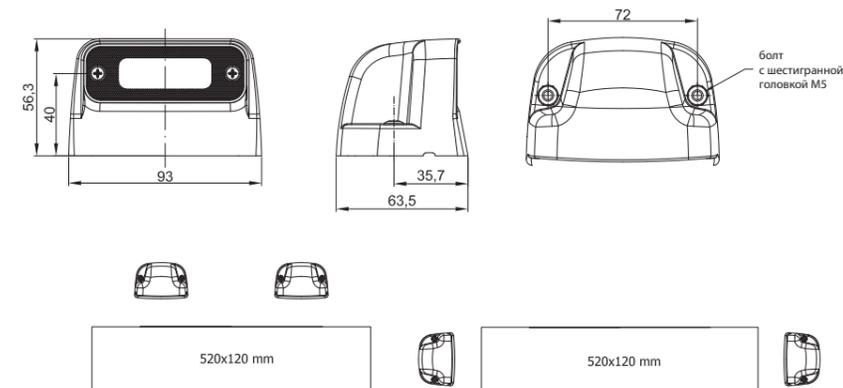

LT LEC

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-263/1 LED 5907556016859		Фонарь освещения номерного знака LED, 12-36V, без провода, со стыками F1.	1			59x39x29			120x80x165	

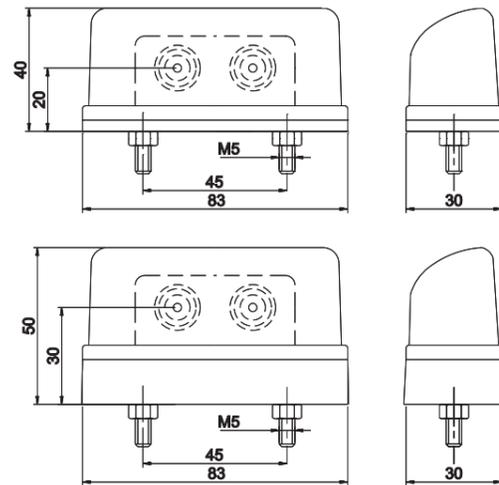

Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления  
Европейский сертификат E9  
Сертификат электромагнитной совместимости EMC  
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям  
– стекло PC  
Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
- освещение номерного знака

**Параметры фонаря:**  
- напряжение питания: 12–36 В DC  
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
- фонарь герметичен


**Потребление тока:**  
- освещение номерного знака  
– 12В/24В = 0,02А/ 0,02А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
- освещение номерного знака  
– 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт

LT SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-016 LED 5907556001688		Фонарь освещения номерного знака LED чёрного цвета с проводом.	2	0,13	400	59x39x29	26,00	8000	120x80x165	545,00
FT-016 LED *QS075 M05 5907556004399		Фонарь освещения номерного знака LED чёрного цвета с проводом и эл. быстросоединением QS075.	2	0,15	400	59x39x29	30,00	8000	120x80x165	625,00
FT-016 LED *QS150 M05 5907556001695		Фонарь освещения номерного знака LED чёрного цвета с проводом и эл. быстросоединением QS150.	2	0,15	400	59x39x29	30,00	8000	120x80x165	625,00
FT-016/1 LED 5907556001701		Фонарь освещения номерного знака LED чёрного цвета на возвышении с проводом.	2	0,15	300	59x39x29	22,50	6000	120x80x165	475,00
FT-016/1 LED *QS075 M05 5907556004405		Фонарь освещения номерного знака LED чёрного цвета на возвышении с проводом и электрическим быстросоединением QS075.	2	0,17	300	59x39x29	25,50	6000	120x80x165	535,00
FT-016/1 LED *QS150 M05 5907556001718		Фонарь освещения номерного знака LED чёрного цвета на возвышении с проводом и электрическим быстросоединением QS150.	2	0,17	300	59x39x29	25,50	6000	120x80x165	535,00

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

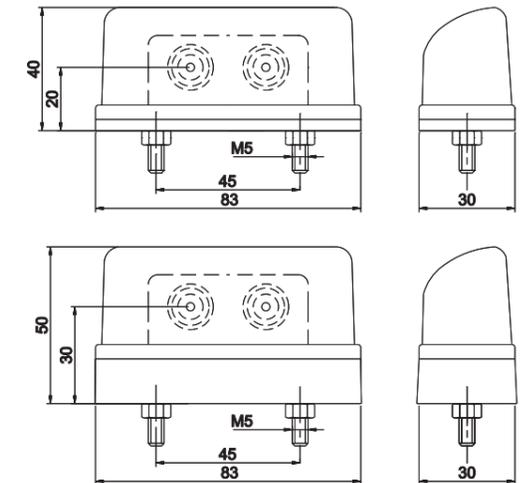

Фонарь 2-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления  
Европейский сертификат E9  
Сертификат электромагнитной совместимости EMC  
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям  
– стекло PC  
Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
- свет габаритный задний  
- освещение номерного знака

**Параметры фонаря:**  
- напряжение питания: 12–36 В DC  
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
- фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
- 12В/24В = 0,06А/ 0,06А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
- 12В/24В = 0,75Вт/1,5Вт

LT SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-016/A LED 5907556006379		Фонарь освещения номерного знака LED красного цвета с проводом.	2	0,13	400	59x39x29	26,00	8000	120x80x165	545,00
FT-016/1/A LED 5907556006409		Фонарь освещения номерного знака LED красного цвета на возвышении с проводом.	2	0,15	300	59x39x29	22,50	6000	120x80x165	475,00

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.


Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям  
 – стекло PC  
 Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
 - освещение номерного знака

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - освещение номерного знака – 12В/24В = 0,04А/ 0,04А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - освещение номерного знака – 12В/24В = 0,5Вт/1Вт

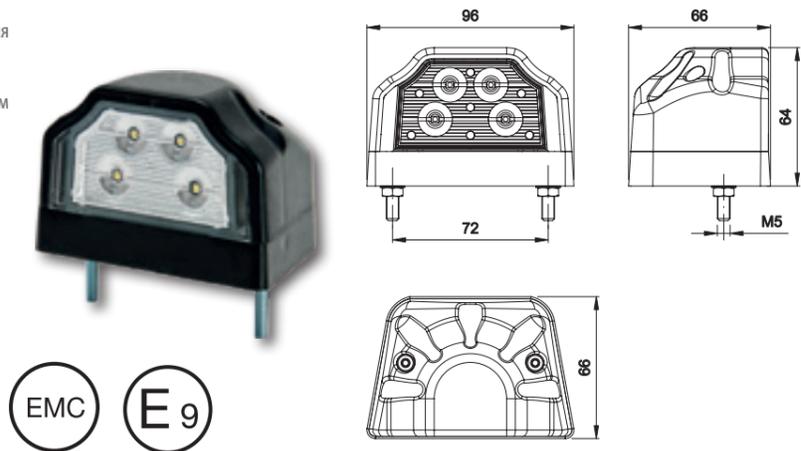

LT LEC

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-031 LED 5907556005396		Фонарь освещения номерного знака LED чёрного цвета без провода.	1	0,11	144	59x39x29	15,84	2880	120x80x165	341,80
FT-031 LED *QS075 5907556006614		Фонарь освещения номерного знака LED чёрного цвета с проводом 0,5 м и эл. быстросоединением QS075.	1	0,15	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
FT-031 LED *QS150 5907556006638		Фонарь освещения номерного знака LED чёрного цвета с проводом 0,5 м и эл. быстросоединением QS150.	1	0,15	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.


Фонарь 2-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям  
 – стекло PC  
 Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный задний  
 - освещение номерного знака

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - освещение номерного знака – 12В/24В = 0,06А/ 0,06А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - освещение номерного знака – 12В/24В = 0,75Вт/1,5Вт

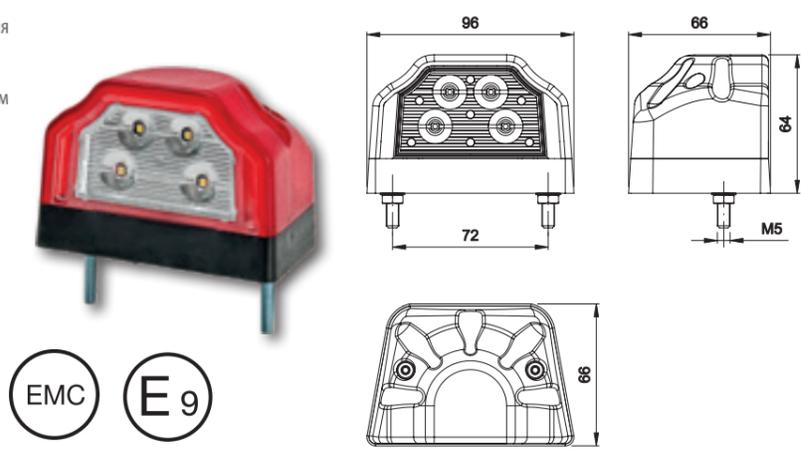

LT SM LEC

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-031 A LED 5907556005402		Фонарь освещения номерного знака LED красного цвета с габаритным светом без провода.	1	0,11	144	59x39x29	15,84	2880	120x80x165	341,80
FT-031 A LED *QS075 5907556006621		Фонарь освещения номерного знака LED красного цвета с габаритным светом с проводом 0,5 м эл. быстросоединением QS075.	1	0,15	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
FT-031 A LED *QS150 5907556006645		Фонарь освещения номерного знака LED красного цвета с габаритным светом с проводом 0,5 м эл. быстросоединением QS150.	1	0,15	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00

\* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.



Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям  
 – стекло PC  
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

**Функции фонаря:**  
 - освещение номерного знака

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - освещение номерного знака – 12В/24В = 0,06А/ 0,06А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - освещение номерного знака – 12В/24В = 0,8Вт/1,5Вт

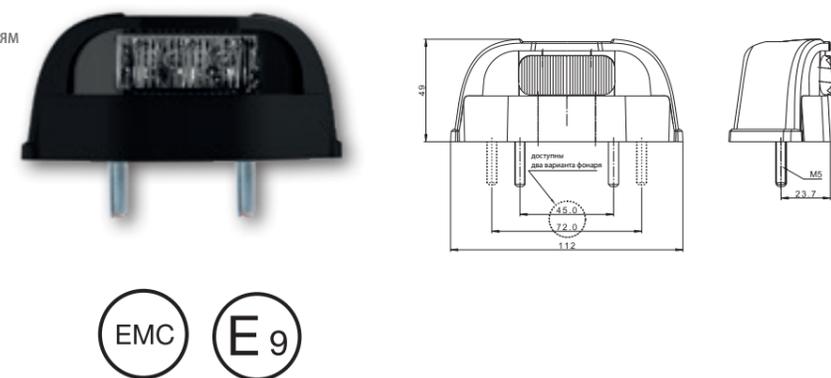

LT LEC

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-260 LED 5907556013919		Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В верхний с проводом дл. 0,5м.	1	0,102	200	59x39x29	20,40	4000	120x80x165	433,00
FT-260 LED *QS075 5907556013926		Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В верхний с проводом дл. 0,5 м с быстросоединением типа QS075.	1	0,112	200	59x39x29	22,40	4000	120x80x165	473,00
FT-260 LED *QS150 5907556013933		Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В верхний с проводом дл. 0,5 м с быстросоединением типа QS150.	1	0,116	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00


Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям  
 – стекло PC  
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

**Функции фонаря:**  
 - освещение номерного знака

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12–36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен


**Потребление тока:**  
 - освещение номерного знака – 12В/24В = 0,06А/ 0,06А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - освещение номерного знака – 12В/24В = 0,8Вт/1,5Вт

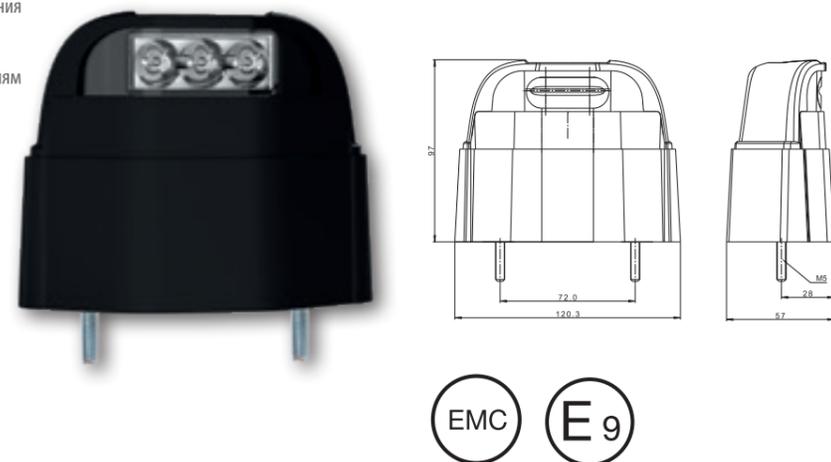

LT SM LEC

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-261 LED 5907556013940		Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В на возвышении с проводом дл. 0,5 м.	1	0,156	100	59x39x29	15,60	2000	120x80x165	337,00
FT-261 LED *QS075 5907556013957		Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В на возвышении с проводом дл. 0,5 м с быстросоединением типа QS075.	1	0,166	100	59x39x29	16,60	2000	120x80x165	357,00
FT-261 LED *QS150 5907556013964		Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В на возвышении с проводом дл. 0,5 м с быстросоединением типа QS150.	1	0,170	100	59x39x29	17,00	2000	120x80x165	365,00

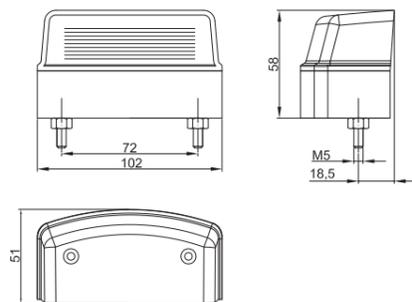


LT

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-037 5907556002197		Фонарь освещения номерного знака чёрного цвета.	2	0,19	200	59x39x29	19,00	4000	120x80x165	405,00
FT-037/1 5907556002203		Фонарь освещения номерного знака красного цвета с габаритным светом.	2	0,19	200	59x39x29	19,00	4000	120x80x165	405,00
FT-037/P 5907556002227		Фонарь освещения номерного знака чёрного цвета с проводом 2x0,75 мм <sup>2</sup> .	2	0,23	200	59x39x29	23,00	4000	120x80x165	485,00
FT-037/1/P 5907556002210		Фонарь освещения номерного знака красного цвета с габаритным светом и проводом 2x0,75 мм <sup>2</sup> .	2	0,23	200	59x39x29	23,00	4000	120x80x165	485,00

# Фонари

# ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

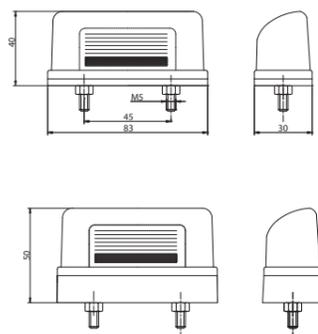


LT

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-022 5907556002142		Фонарь освещения номерного знака чёрного цвета.	2	0,08	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00
FT-022/A 5907556002173		Фонарь освещения номерного знака красного цвета с габаритным светом.	2	0,12	500	59x39x29	30,00	10000	120x80x165	625,00
FT-022/1 5907556002159		Фонарь освещения номерного знака чёрного цвета на возвышении.	2	0,08	400	59x39x29	16,00	8000	120x80x165	345,00
FT-022/1/A 5907556002166		Фонарь освещения номерного знака красного цвета на возвышении с габаритным светом.	2	0,12	400	59x39x29	24,00	8000	120x80x165	505,00



1200  
лм

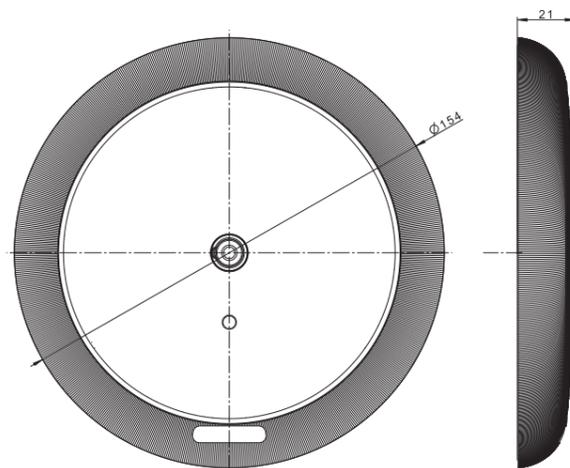


Фонарь внутреннего освещения типа LED нашёл применение особенно в энергоэффективных электрических установках в автомобильной промышленности например освещение кабины автомобилей, прицепов, фургон и прицепов для перевозки животных (например лошадей) а так же в сегменте туристических автоприцепов и автодомов. Основные атрибуты фонаря это чрезвычайно высокое световое излучение с естественным. Благодаря своей компактной конструкции, ударопрочности и простому способу монтажа, фонари нашли особое признание в водно-моторной отрасли.

**Монтаж на винт самонарезающий (в комплекте).**

**Параметры фонаря:**

- напряжение питания: **12В-36В**
- Фонарь не защищён от переменной полярности питания:
- (+) – провод чёрный; (-) – провод белый;
- потребление тока: **12В/24В = 1,0А/0,5А**
- потребляемая мощность (номинальная мощность): **12В-24В = 12 Вт**
- фактический световой поток: **1200 лм**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **-40°C** до **+55°C**
- температура света: **белый нейтральный; 4000К**


ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон		Сводная упаковка/поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-161 LED 5907556015586		Фонарь LED для внутреннего освещения салона светодиодный 12-36В, белый, круглый, провод дл. 0,15 м.	1	0,184	89	59x39x29	16,90	1780	120x80x165	363,00

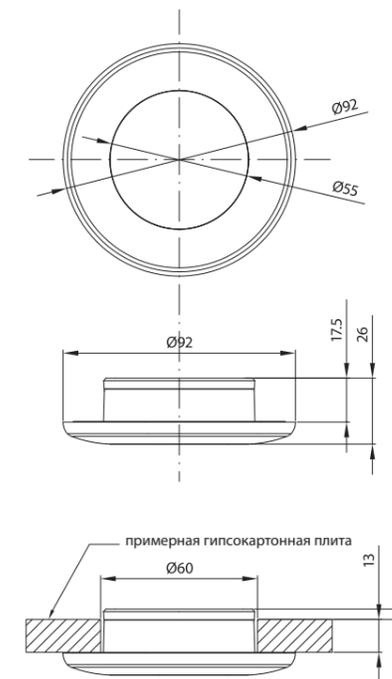





Современная серия фонарей внутреннего освещения типа LED в круглой версии нашла широкое применение в энергосберегающих электрических установках и в более широкой автомобильной сфере, а также в домашних хозяйствах. Основные черты этого фонаря: низкое энергопотребление при сохранении эффективности света сравнимой с галогенной лампочкой **20Вт**; возможность питания постоянным или переменным напряжением – т.е. возможность питания от сети **230В AC** через трансформатор. Из-за его небольших габаритов, устойчивости к ударам и вибрациям, простой установки и водонепроницаемости, фонарь нашёл широкое применение в водно-моторной отрасли. Фонари имеют съёмные корпуса в виде рамок. В основной версии фонаря рамки выступают в цветах: белый, серебряный и золотой. Существует возможность реализации специальных заказов в любом цвете корпуса.

**Параметры фонаря:**

- напряжение питания: **12-36В** (постоянное DC или переменное AC)
- произвольная поляризация
- потребление тока: **9В/36В = 0,28А/0,08А**
- потребляемая мощность (номинальная мощность): **9В/ 6В = 2,6Вт**
- световой поток: аналог лампочки **12В/20Вт**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **-40°C** до **+55°C**
- температура света: **теплый белый; 3500К**
- фонарь имеет сертификат **IP68** – на водонепроницаемость
- фонарь имеет сертификат **IK03** – на устойчивость к ударам и вибрациям
- стекло фонаря устойчивое к ударам и механическим повреждениям – материал PC
- сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- изделие соответствует действующим требованиям Европейского Союза и имеет обозначенные **CE**

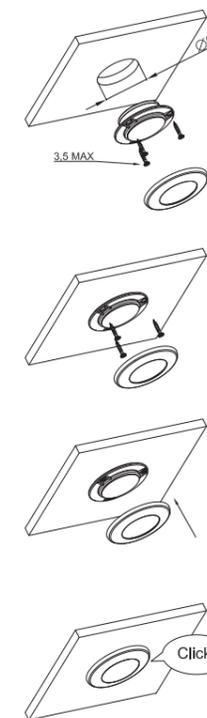





ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон		Сводная упаковка/поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-043 B LED 5907556007130		Фонарь освещения салона диодная 4-LED, круглая, съёмная рамка белого цвета.	1	0,085	216	59x39x29	18,36	4320	120x80x165	392,20
FT-043 S LED 5907556007147		Фонарь освещения салона диодная 4-LED, круглая, съёмная рамка серебряного цвета.	1	0,085	216	59x39x29	18,36	4320	120x80x165	392,20
FT-043 ZL LED 5907556007154		Фонарь освещения салона диодная 4-LED, круглая, съёмная рамка золотистого цвета.	1	0,085	216	59x39x29	18,36	4320	120x80x165	392,20

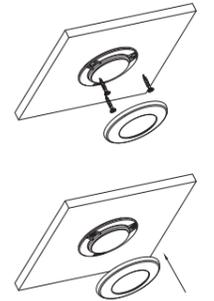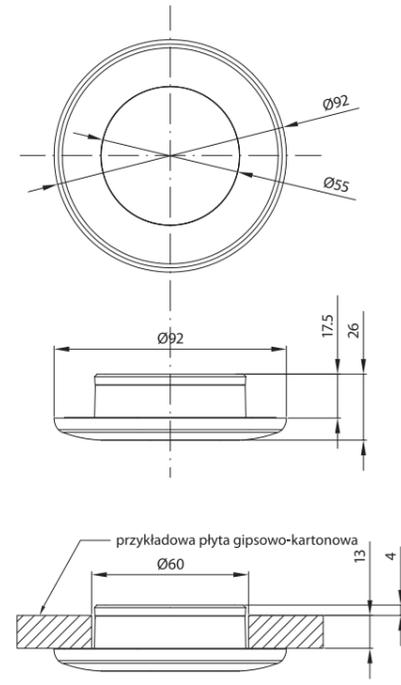

Современная серия фонарей внутреннего освещения типа LED в круглой версии нашла широкое применение в энергосберегающих электрических установках и в более широкой автомобильной сфере, а также в домашних хозяйствах. Основные черты этого фонаря: низкое энергопотребление при сохранении эффективности света сравнимой с галогенной лампочкой 35Вт; возможность питания постоянным или переменным напряжением – т.е. возможность питания от сети 230В AC через трансформатор. Из-за его небольших габаритов, устойчивости к ударам и вибрациям, простой установки и водонепроницаемости, фонарь нашёл широкое применение в водно-моторной отрасли. Фонари имеют съёмные корпуса в виде рамок. В основной версии фонаря рамки выступают в цветах: белый, серебряный и золотой. Существует возможность реализации специальных заказов в любом цвете корпуса.

**Параметры фонаря:**

- напряжение питания: 12В–36В (постоянное DC или переменное AC)
- произвольная поляризация
- потребление тока: 12В/36В = 0,38А/0,14А
- потребляемая мощность (номинальная мощность): 12В/36В = 5Вт
- Фактическая (измеренная) светоточда 420 лм
- световой поток: аналог лампочки 12В/35Вт
- диапазон рабочих температур окружающей среды от -40°C до +55°C
- температура света: **теплый белый; 4000К**

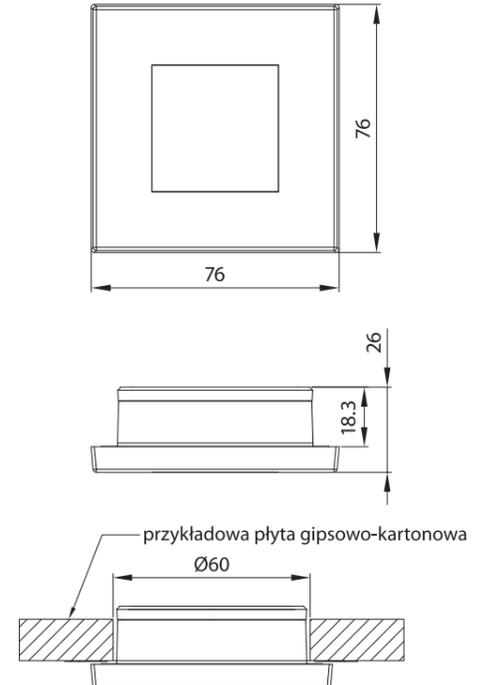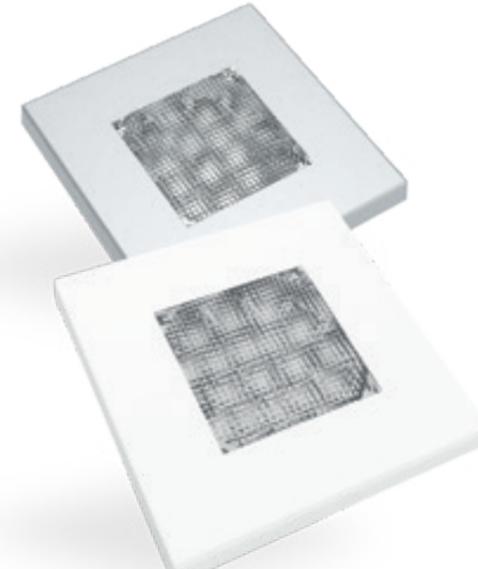

Современная серия фонарей внутреннего освещения типа LED в квадратной версии нашла широкое применение в энергосберегающих электрических установках и в более широкой автомобильной сфере, а также в домашних хозяйствах. Основные черты этого фонаря: низкое энергопотребление при сохранении эффективности света сравнимой с галогенной лампочкой 35Вт; возможность питания постоянным или переменным напряжением – т.е. возможность питания от сети 230В AC через трансформатор. Из-за его небольших габаритов, устойчивости к ударам и вибрациям, простой установки и водонепроницаемости, фонарь нашёл широкое применение в водно-моторной отрасли. Фонари имеют съёмные корпуса в виде рамок. В основной версии фонаря рамки выступают в цветах: белый, серебряный и золотой. Существует возможность реализации специальных заказов в любом цвете корпуса.

**Параметры фонаря:**

- напряжение питания: 12В–36В (постоянное DC или переменное AC)
- произвольная поляризация
- потребление тока: 12В/36В = 0,38А/0,14А
- потребляемая мощность (номинальная мощность): 12В/36В = 5Вт
- Фактическая (измеренная) светоточда 340 лм
- световой поток: аналог лампочки 12В/35Вт
- диапазон рабочих температур окружающей среды от -40°C до +55°C
- температура света: **теплый белый; 4000К**



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-046 B LED 590755600534		Фонарь освещения салона диодная 21-LED, круглая, съёмная рамка белого цвета.	1	0,085	216	59x39x29	18,36	4320	120x80x165	392,20
FT-046 S LED 5907556005358		Фонарь освещения салона диодная 21-LED, круглая, съёмная рамка серебряного цвета.	1	0,085	216	59x39x29	18,36	4320	120x80x165	392,20



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-047 B LED 5907556005372		Фонарь освещения салона диодная 21-LED квадратная, съёмная рамка белого цвета.	1	0,075	270	59x39x29	20,25	5400	120x80x165	430,00
FT-047 S LED 5907556005389		Фонарь освещения салона диодная 21-LED квадратная, съёмная рамка серебряного цвета.	1	0,075	270	59x39x29	20,25	5400	120x80x165	430,00

FT-160 CZ LED




FT-160 B LED

FT-160 CZ W LED




FT-160 B W LED

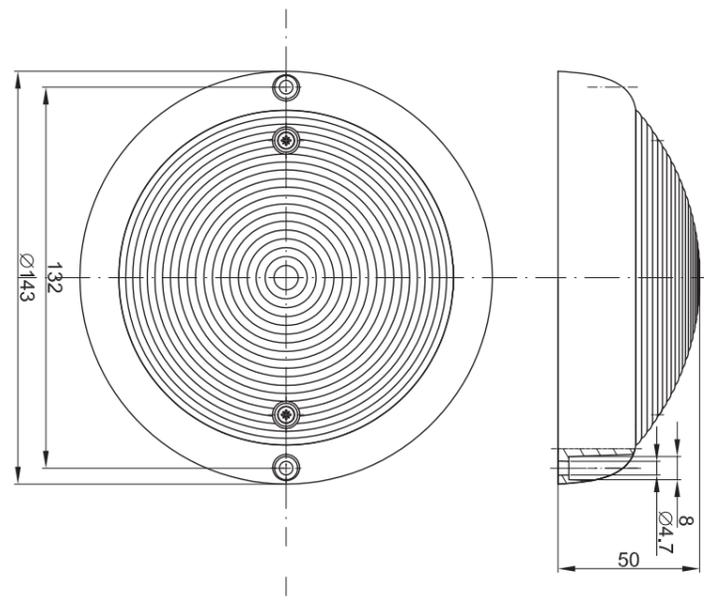

Фонарь внутреннего освещения типа LED нашёл применение особенно в энергоэффективных электрических установках в автомобильной промышленности например освещение кабины автомобилей, прицепов, фургонов и прицепов для перевозки животных (например лошадей) а так же в сегменте туристических автоприцепов и автодомов. Основные особенности фонаря: низкое энергопотребление с высокой эмиссией света и возможность питания постоянным или переменным напряжением в широком диапазоне. Благодаря своей компактной конструкции, ударопрочности и простому способу монтажа, фонари нашли особое признание в водно-моторной отрасли. **Фонари доступны с черным или белым цветом корпуса.**

- Параметры фонаря:**
- напряжение питания: **12В–36В** (постоянное DC или переменное AC)
  - произвольная поляризация
  - потребление тока: **12В/24В/36В = 0,4А/0,2А/0,14А;**
  - потребляемая мощность (номинальная мощность): **12В–36В = 5 Вт**
  - фактический световой поток: **400 лм**
  - диапазон рабочих температур окружающей среды от **-40°C до +55°C**
  - температура света: **белый нейтральный; 4000К**
  - стекло фонаря устойчиво к ударам и механическим повреждениям
  - материал PC

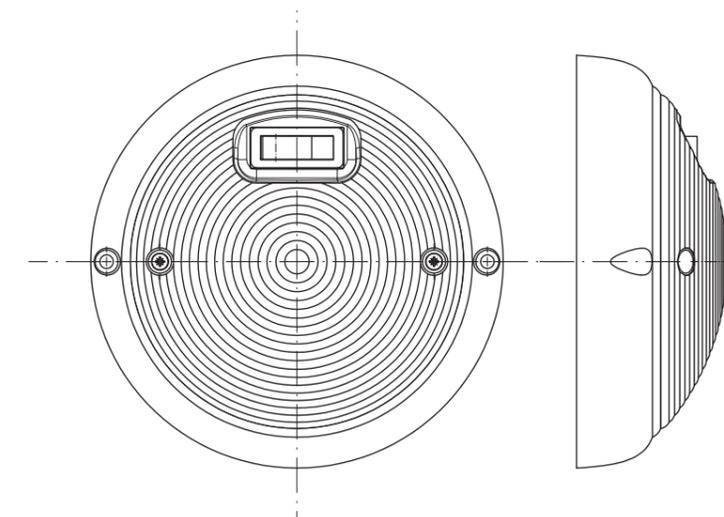

Фонарь внутреннего освещения типа LED нашёл применение особенно в энергоэффективных электрических установках в автомобильной промышленности например освещение кабины автомобилей, прицепов, фургонов и прицепов для перевозки животных (например лошадей) а так же в сегменте туристических автоприцепов и автодомов. Основные особенности фонаря: низкое энергопотребление с высокой эмиссией света и возможность питания постоянным напряжением в широком диапазоне. Благодаря своей компактной конструкции, ударопрочности и простому способу монтажа, фонари нашли особое признание в водно-моторной отрасли. **Фонари доступны с черным или белым цветом корпуса.**

- Параметры фонаря:**
- напряжение питания: **12В–36В** (постоянное DC)
  - произвольная поляризация подключения фонаря
  - потребление тока: **I степень 12В/24В/36В = 0,08А/0,05А/0,04А;**
  - потребляемая мощность (номинальная мощность): **II степень: 12В/24В/36В = 0,4А/0,2А/0,14А**
  - фактический световой поток: **I степень 110 лм; II степень 400 лм**
  - диапазон рабочих температур окружающей среды от **-40°C до +55°C**
  - температура света: **белый нейтральный; 4000К**
  - стекло фонаря устойчиво к ударам и механическим повреждениям
  - материал PC

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-160 B LED 5907556003057		Фонарь LED для внутреннего освещения салона светодиодный 12-36В, белый, круглый.	1	0,146	64	59x39x29	9,34	1300	120x80x165	214,80
FT-160 CZ LED 5907556003101		Фонарь LED для внутреннего освещения салона светодиодный 12-36В, чёрный, круглый.	1	0,146	64	59x39x29	9,34	1300	120x80x165	214,80


ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-160 B W LED 5907556003064		Фонарь LED для внутреннего освещения салона светодиодный 12-36В, белый, круглый с переключателем клавишным двухступенчатым.	1	0,158	64	59x39x29	10,11	1300	120x80x165	230,40
FT-160 CZ W LED 5907556003118		Фонарь LED для внутреннего освещения салона светодиодный 12-36В, чёрный, круглый с переключателем клавишным двухступенчатым.	1	0,158	64	59x39x29	10,11	1300	120x80x165	230,40



Универсальный фонарь внутреннего освещения типа LED – белый.

**Параметры фонаря:**



- напряжение питания: **12–36 В DC**
- произвольная поляризация
- потребление тока версия белая: **12В/24В = 0,3А/0,15А**
- Потребляемая мощность (номинальная мощность) версия белая: **12В/24В = 3,6Вт/3,6Вт**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **-40°C до +55°C**
- стекло изготовлено из пластической массы устойчивой к тресканию – материал **PC**
- сертификат электромагнитной совместимости **EMC**

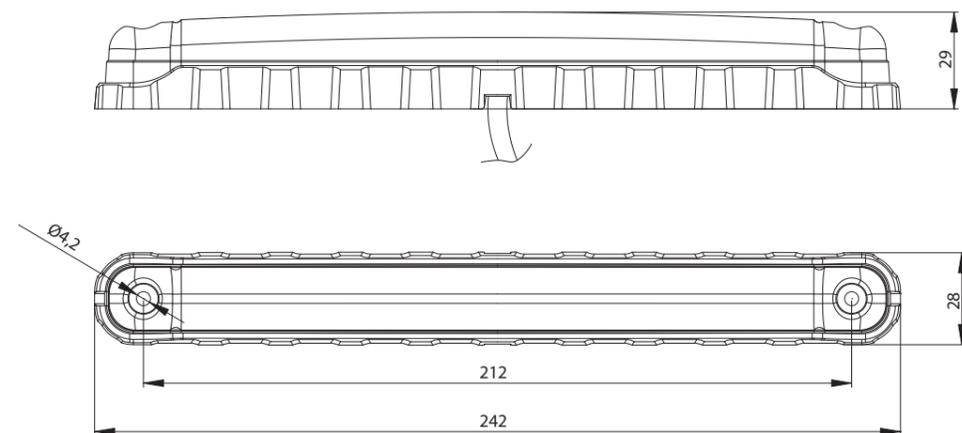

# Фонари УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА

LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-034 В LED 5907556005426		Фонарь LED для освещения салона автомобиля универсальный (цвет освещения белый).	1	0,126	160	59x39x29	20,16	3200	120x80x165	428,20

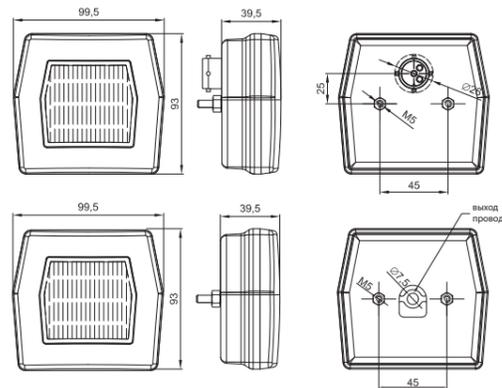
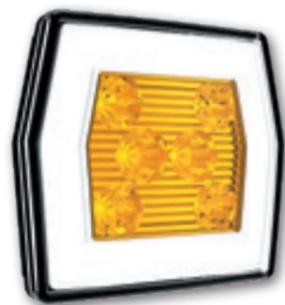


Фонарь передний 2-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный передний,  
 - свет переднего указателя поворота кат.1,  
**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12-36В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от -40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный – 12В/24В = 0,13А/0,13А  
 - свет указателя поворота – 12В/24В = 0,2А/ 0,1А  
**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный – 12В/24В = 1,6Вт/3,2Вт  
 - свет указателя поворота – 12В/24В = 2,5Вт/2,5Вт

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-125 LED 5907556009240		Фонарь передний LED 12-36В, 2-функциональный со светом габаритным, указателем поворота кат.1 и проводом дл. 1м.	1	0,25		59x39x29			120x80x165	
FT-125 LED BAJONET 5907556009257		Фонарь передний LED 12-36В, 2-функциональный со светом габаритным, указателем поворота кат.1 и электрическим соединением Bajonet SPIN.	1	0,20		59x39x29			120x80x165	

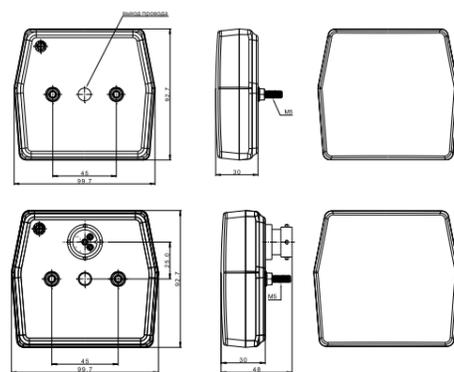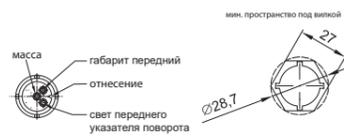


Фонарь типа LED – низкий уровень электропотребления  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный передний,  
 - свет переднего указателя поворота  
**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12-15В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от -40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный – 12В = 0,1А  
 - свет указателя поворота – 12В = 0,2А  
**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный – 12В = 1,2Вт  
 - свет указателя поворота – 12В = 2,4Вт

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-225 LED 5907556015265		Фонарь передний LED 12В, 2-функциональный со светом габаритным, указателем поворота и проводом дл. 1 м.	1	0,190	144	59x39x29	27,36	2880	120x80x165	572,20
FT-225 LED BAJONET 5907556015272		Фонарь передний LED 12В, 2-функциональный со светом габаритным, указателем поворота и соединением Bajonet SPIN.	1	0,160	144	59x39x29	23,04	2880	120x80x165	485,80

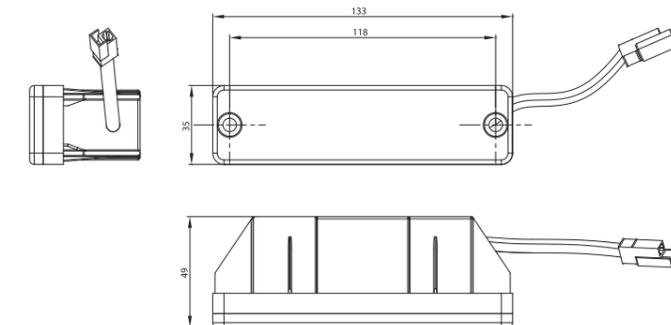



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
MD-010 Z 5907556002890		Фонарь указателя поворота жёлтого цвета.	1	0,13	150	59x39x29	19,50	3000	120x80x165	415,00
MD-010 Z/K 5907556002920		Стекло фонаря указателя поворота, жёлтое.	10	0,32	360	59x39x29	11,52	7200	120x80x165	255,40



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон		Сводная упаковка/ поддон			
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-040 Z		Фонарь указателя поворота передний, жёлтого цвета (DAFF95, DAF, MAN, STAR 742, 1142) с патроном под лампочку.	1	0,21						
DOB-040 B		Фонарь указателя поворота передний, белого цвета (DAFF95, DAF, MAN, STAR 742, 1142) с патроном под лампочку.	1	0,21						

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ  
*Устройства*





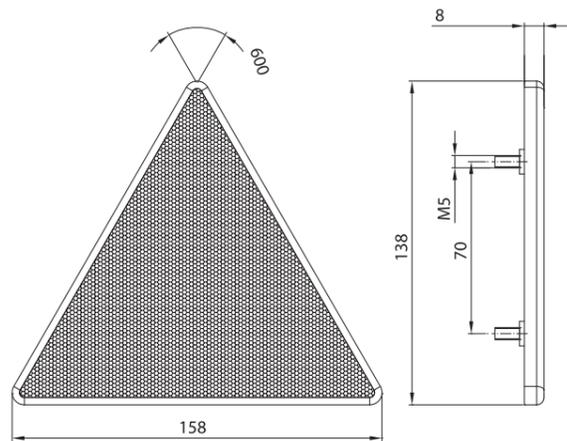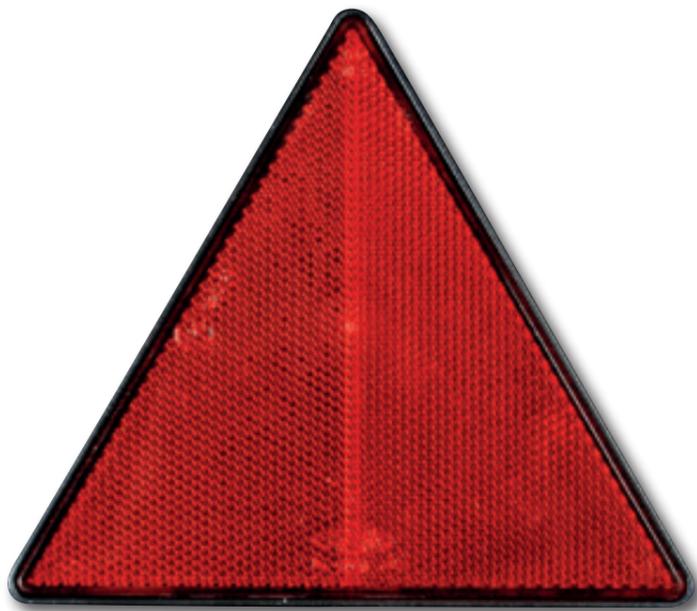

E20

CAT


ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-030A		Светоотражатель треугольный с винтами.	2	0,16	150	59x39x29	12,00	3000	120x80x165	265,00

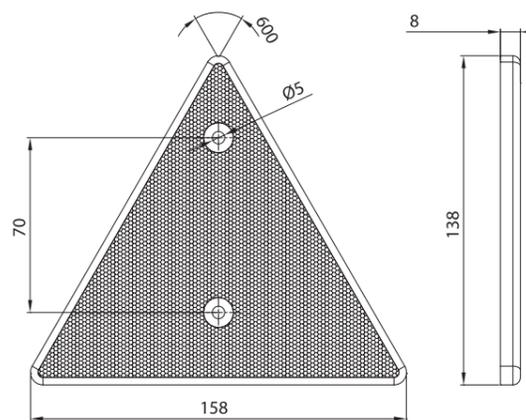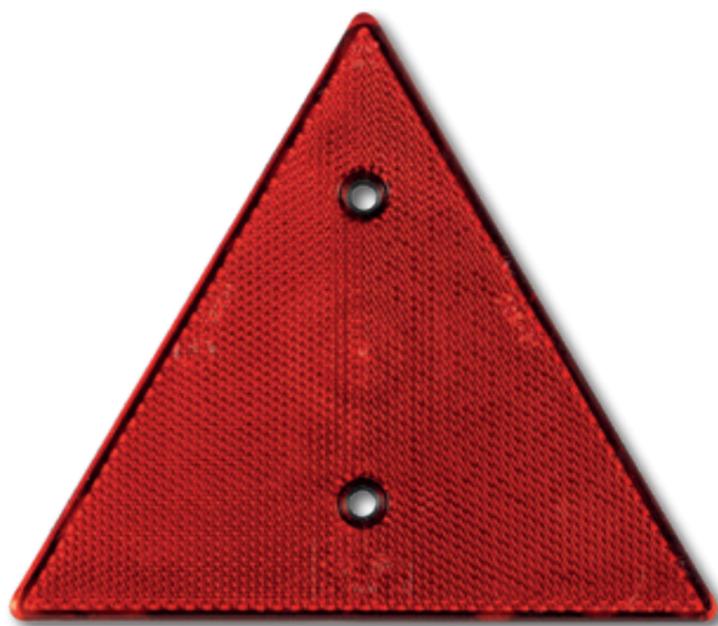


E20

CAT

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-031		Светоотражатель треугольный с двумя отверстиями под винты.	2	0,12	450	59x39x29	27,00	9000	120x80x165	565,00

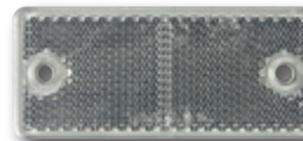


E20

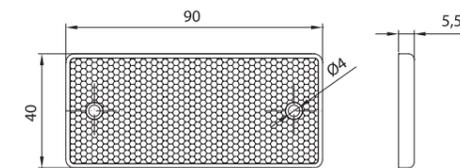


CAT

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-034 B		Светоотражатель белого цвета с двумя отверстиями.	10	0,20	2100	59x39x29	42,00	42000	120x80x165	865,00
DOB-034 Z		Светоотражатель жёлтого цвета с двумя отверстиями.	10	0,20	2100	59x39x29	42,00	42000	120x80x165	865,00
DOB-034 C		Светоотражатель красного цвета с двумя отверстиями.	10	0,20	2100	59x39x29	42,00	42000	120x80x165	865,00

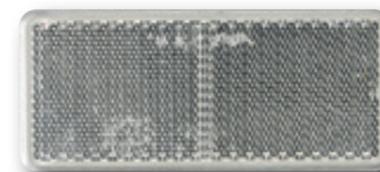

E20

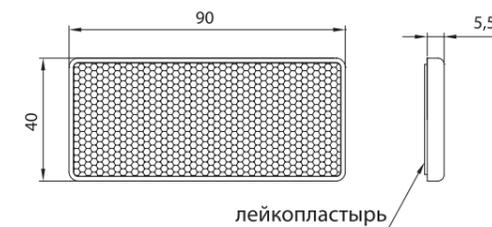


CAT

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-035 B		Светоотражатель белого цвета на лейкопластыре.	10	0,20	2500	59x39x29	50,00	42000	120x80x165	865,00
DOB-035 Z		Светоотражатель жёлтого цвета на лейкопластыре.	10	0,20	2500	59x39x29	50,00	42000	120x80x165	865,00
DOB-035 C		Светоотражатель красного цвета на лейкопластыре.	10	0,20	2500	59x39x29	50,00	42000	120x80x165	865,00




CAT

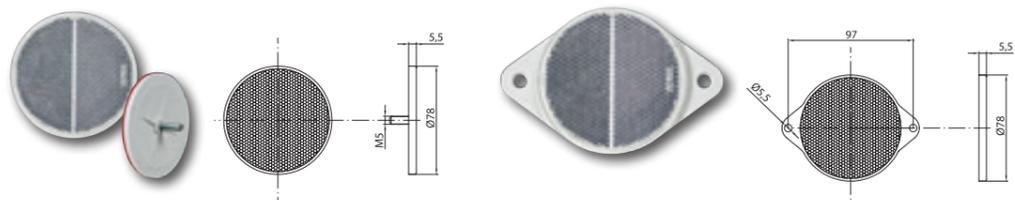

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-039A B		Светоотражатель белого цвета на подкладке с винтом.	10	0,07						
DOB-039A Z		Светоотражатель жёлтого цвета на подкладке с винтом.	10	0,07						
DOB-039A C		Светоотражатель красного цвета на подкладке с винтом.	10	0,07						
DOB-039 B		Светоотражатель белого цвета с креплением на два винта.	10	0,37						
DOB-039 Z		Светоотражатель жёлтого цвета с креплением на два винта.	10	0,37						
DOB-039 C		Светоотражатель красного цвета с креплением на два винта.	10	0,37						




CAT

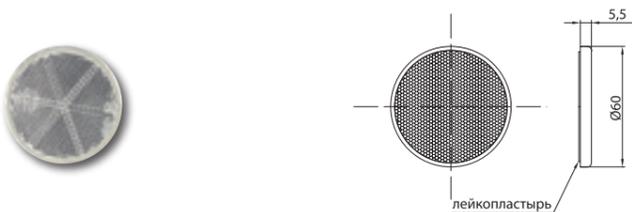

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-032 B		Светоотражатель белого цвета на лейкопластыре.	10	0,15						
DOB-032 Z		Светоотражатель жёлтого цвета на лейкопластыре.	10	0,15						
DOB-032 C		Светоотражатель красного цвета на лейкопластыре.	10	0,15						




CAT

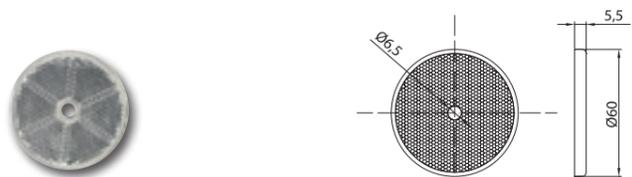

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-033 B		Светоотражатель белого цвета с отверстием.	10	0,14						
DOB-033 Z		Светоотражатель жёлтого цвета с отверстием.	10	0,14						
DOB-033 C		Светоотражатель красного цвета с отверстием.	10	0,14						



CAT

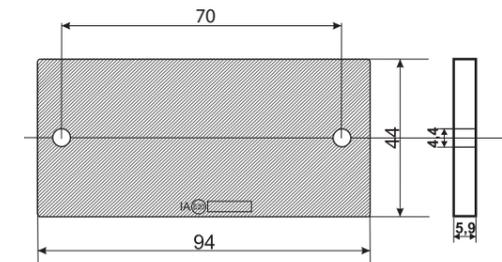

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-42 B		Светоотражатель прямоугольный белого цвета 94x44 мм с двумя отверстиями.	10	0,23						
DOB-42 Z		Светоотражатель прямоугольный жёлтого цвета 94x44 мм с двумя отверстиями.	10	0,23						
DOB-42 C		Светоотражатель прямоугольный красного цвета 94x44 мм с двумя отверстиями.	10	0,23						
DOB-42A B		Светоотражатель прямоугольный белый 94x44 мм с двумя отверстиями на лейкопластыре.	10	0,23						
DOB-42A Z		Светоотражатель прямоугольный жёлтый 94x44 мм с двумя отверстиями на лейкопластыре.	10	0,23						
DOB-42A C		Светоотражатель прямоугольный красный 94x44 мм с двумя отверстиями на лейкопластыре.	10	0,23						



CAT




ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-43 B		Светоотражатель прямоугольный белого цвета 94x44 мм на лейкопластыре.	10	0,24						
DOB-43 Z		Светоотражатель прямоугольный жёлтого цвета 94x44 мм на лейкопластыре.	10	0,24						
DOB-43 C		Светоотражатель прямоугольный красного цвета 94x44 мм на лейкопластыре.	10	0,24						

# АКСЕССУАРЫ


LED CONTROL BOX ALU 13 12V




Все размеры в мм



LED CONTROL BOX ALU 7 12V

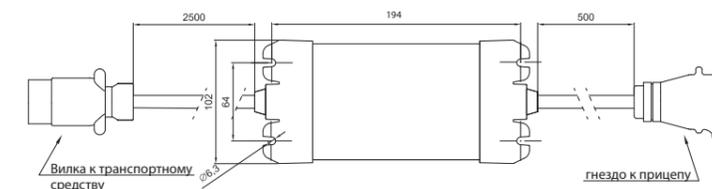

LED CONTROL BOX ALU 12V BW

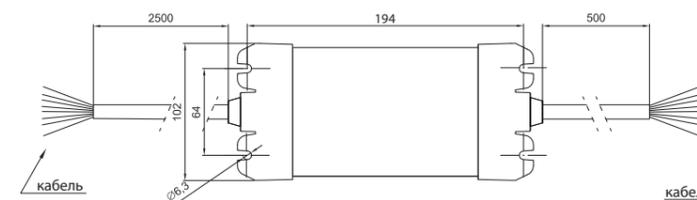

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
OPR FT-004 5907556003583		Патрон бокового фонаря.	10							
OPR FT-004/1 5907556003590		Патрон бокового фонаря FT-004 с электрическим пучком.	10							
OPR MD-013 5907556003613		Патрон бокового фонаря MD-013.	10							
OPR MD-013/1 5907556003620		Патрон бокового фонаря MD-013 с эл. пучком (герметический).	10							
OPR R10W 5907556003637		Патрон для лампочек R10W с электрическим пучком.	10							
WTY MD-013 5907556003750		Вилка патрона бокового фонаря MD-013.	10	0,08						
QS075 z przewodem 2x0,75		Защёлка QS075 универсальная к проводу 2x0,75 мм <sup>2</sup> (быстрый монтаж). Доступная длина провода: M05=0,5 м; M10=1 м; M15=1,5 м.	10	0,50						
QS150 z przewodem 2x0,75		Защёлка QS150 универсальная к проводу 2x0,75 мм <sup>2</sup> (быстрый монтаж). Доступная длина провода: M05=0,5 м; M10=1 м; M15=1,5 м.	10	0,50						
QS075/QS075 5907556007086		Адаптер (переходник) электрического быстрого соединения QS075<->QS075.	10	0,15						
QS075/QS150 5907556007109		Адаптер (переходник) электрического быстрого соединения QS075<->QS150.	10	0,18						
QS150/QS150 5907556007093		Адаптер (переходник) электрического быстрого соединения QS150<->QS150.	10	0,21						
CEGI QS 5907556007789		Плоскогубцы зажимные к электрическим быстросоединениям типа QS075 и QS150.	1	0,45						
STYK FT-010 / FT-011 100 5907556007079		Контакт к габаритному фонарю FT-010 и FT-011 в упаковке 100 шт.	100	0,24						
LU 5907556002685		Универсальный соединитель проводов.	10							

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
LGY 2x0,75 5907556003675		Провод прямоугольный 2x0,75 мм <sup>2</sup> .	100m	3,70						
LGY 2x150 5907556003668		Провод прямоугольный 2x1,5 мм <sup>2</sup> .	100m	5,30						
Uchwyt „OMEGA” 5907556006010		Держатель «OMEGA» с алюминия КО к фаре FT-036.	10	0,60						
Uchwyt „OMEGA” INOX 5907556005600		Держатель «OMEGA» с алюминия КО к фаре FT-036.	10	0,45						
MAG FT-036 5907556007062		Магнитная подставка к фаре FT-036 с резиновой накладкой.	1	0,45						
KAT FT-004 5907556007048		Кронштейн к контурному фонарю FT-004.	10	0,20						
KAT MD-013 5907556007031		Кронштейн к контурному фонарю FT-013. В составе 2 шт. монтажных штифтов.	10	0,20						
KAT FT-017/FT-018 5907556002678		Кронштейн универсальный к контурным фонарям FT-017; FT-018. В составе 2 шт. монтажных штифтов.	10	0,25						
KAT FT-019 5907556005587		Кронштейн к контурному фонарю FT-019. В составе 2 шт. монтажных штифтов.	10	0,20						
KAT FT-020 5907556005594		Кронштейн к контурному фонарю FT-020. В составе 2шт. монтажных штифтов.	10	0,20						
WTY BAJONET L M10 5907556007116		Вилка 5-пиновая жёлтая с проводом 5x0,5 мм <sup>2</sup> , длиной 1 м.	1	0,017						
WTY BAJONET P M10 5907556007123		Вилка 5-пиновая зелёная с проводом 5x0,5 мм <sup>2</sup> , длиной 1 м.	1	0,017						
WTY AMP 7PIN M10 5907556006737		Вилка 7-пиновая с проводом 6x0,75 мм <sup>2</sup> , длиной 1 м.	1	0,017						
WTY DS M05 5907556008038		Вилка Deutsch Stecker с проводом длиной 0,5 м.	1	0,022						
KLIN SET 5907556007055		Противооткатной упор к колёсам автомобиля с держателем.	1	0,35						

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
WTY 7PIN		Вилка 7 PIN пластмассовая, 12В.	1	0,085						
WTY GNIAZDO 7PIN		Гнездо 7 PIN 12V, пластмассовое с резиновым уплотнением.	1	0,10						
WTY 13PIN		Вилка 13 PIN, пластмассовая, РА6 12 В, хромированные пины.	1	0,085						
WTY GNIAZDO 13PIN		Гнездо 13 PIN 12V, пластмассовое с резиновым уплотнением.	1	0,10						
WTY ADAPTER 7PIN/ 13PIN		Адаптер (переходник) 7 PIN -> 13 PIN.	1	0,08						
WTY ADAPTER 13PIN/ 7PIN		Адаптер (переходник) 13 PIN -> 7 PIN.	1	0,08						
XXI 1 - BAJ-005-005 5907556008984		Провод для подключения фонарей в версии BAJONET (вариант 1+1).	1	0,11						
XXI 2 - BAJ-005-005 5907556008991		Провод для подключения фонарей в версии BAJONET (вариант 2+1).	1	0,14						
XXI 3   - BAJ-005-005 5907556009004		Провод для подключения фонарей в версии BAJONET (вариант 3+1).	1	0,18						
LED CONTROL BOX ALU 13 12V 5907556012837		Электронный модуль в алюминиевом корпусе, поддерживающий надлежащее функционирование светодиодного указателя поворота 12V с проводом длиной 2,5 м. и разъемом, гнездом 13 PIN.	1	1,780						
LED CONTROL BOX ALU 7 12V 5907556012844		Электронный модуль в алюминиевом корпусе, поддерживающий надлежащее функционирование светодиодного указателя поворота 12V с проводом длиной 2,5 м. и разъемом, гнездом 7 PIN.	1	1,704						
LED CONTROL BOX ALU 12V BW 5907556012820		Электронный модуль в алюминиевом корпусе, поддерживающий надлежащее функционирование светодиодного указателя поворота 12V с проводом длиной 2,5 м.	1	1,580						

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
TRZPIEŃ 1 5907556011137		СТЕРЖЕНЬ 1 Стержень 1 к фонарю предупредительно-сигнальному с винтовой резьбой и проводом 0,11м. I	1	0,220						
TRZPIEŃ 2 5907556011144		СТЕРЖЕНЬ 2 Стержень 2 к фонарю предупредительно-сигнальному с проводом 0,11м. T	1	0,268						
TRZPIEŃ 3 5907556011151		СТЕРЖЕНЬ 3 Стержень 3 к фонарю предупредительно-сигнальному с проводом 0,11м. L	1	0,368						
TRZPIEŃ 4 5907556011168		СТЕРЖЕНЬ 4 Стержень 4 к фонарю предупредительно-сигнальному с проводом 0,11м. U	1	0,362						
KUWETA WARSZTATOWA		Пластмассовый контейнер, цвет чёрный. Индивидуальная упаковка 5 шт.	5	0,24						



КОД ТОВАРА	СТРАНИЦА
549	73
551	72
CEGI QS	178
DOB-030A	172
DOB-031	174
DOB-032	174
DOB-033	174
DOB-034	173
DOB-035	173
DOB-039	174
DOB-040	169
DOB-050	150
DOB-051	143
DOB-42	175
DOB-43	175
FT-001	130-131
FT-001 B LED	122-123
FT-001 C LED	126-127
FT-001 Z LED	124-125
FT-004 K LED	119
FT-004 LED	118
FT-006	134
FT-007	74
FT-008	134
FT-009 LED	120-121
FT-012 LED	110
FT-013 K LED	115
FT-013 LED	114
FT-015 K LED	113
FT-015 LED	112
FT-016 A LED	155
FT-016 LED	154
FT-017 K LED	104
FT-017 LED	103
FT-018 LED	105
FT-019 K LED	107
FT-019 LED	106
FT-020 K LED	109
FT-020 LED	108
FT-022	158
FT-024	135
FT-025 LED	128
FT-026 LED	152
FT-027 LED	100
FT-029 LED	129
FT-031 A LED	156
FT-031 LED	156
FT-033	132

КОД ТОВАРА	СТРАНИЦА
FT-034 LED	166
FT-036 LED	28-29
FT-036 LED ALU 2800	26-27
FT-036 REV LED	140
FT-037	158
FT-038 CB LED	98
FT-038 LED	99
FT-044 LED	161
FT-045 LED	102
FT-046 LED	162
FT-047 LED	163
FT-060 LED	94-95
FT-063 LED	30-31
FT-064 LED	32-33
FT-070 LED	88-89
FT-071 LED	87
FT-072 LED	83
FT-073 LED	83
FT-074 LED	81
FT-075 LED	90-91
FT-076 LED	93
FT-077	69
FT-080 LED	92
FT-088	70
FT-089	71
FT-090 LED	101
FT-099	72
FT-100 LED	20-21
FT-110 LED	66
FT-111 LED	148
FT-112 LED	141
FT-113 Y LED	67
FT-120 LED	62-63
FT-120 T LED	64-65
FT-121 LED	62-63
FT-121 T LED	64-65
FT-122 LED	62-63
FT-122 T LED	64-65
FT-123 LED	149
FT-124 LED	142
FT-125 LED	168
FT-130 LED	58-59
FT-140 LED	96-97
FT-141 LED	84
FT-141 A LED	84
FT-145 LED	85
FT-146 LED	80
FT-150 LED	16-17

<b>КОД ТОВАРА</b>	<b>СТРАНИЦА</b>
FT-150 DF N LED	18-19
FT-160 LED	164-165
FT-161 LED	160
FT-170 LED	54-57
FT-190 LED	77
FT-195 LED	86
FT-200 LED	15
FT-200 N LED	14
FT-210 LED	13
FT-210 N LED	13
FT-213 LED	45
FT-214 LED	138, 146
FT-222 LED	60
FT-223 LED	149
FT-224 LED	142
FT-225 LED	168
FT-230 LED	46-47
FT-260 LED	157
FT-261 LED	157
FT-262 LED	152
FT-263 LED	153
FT-263/1 LED	153
FT-270 LED	48-49
FT-277 LED	40-41
FT-300 LED	35
FT-320 LED	45
FT-360 LED	24
FT-361 LED	25
FT-400 LED	147
FT-410 LED	139
FT-500 LED	50-53
FT-600/610 LED	42-43
FT-700 LED	38-39
KAT FT-004	179
KAT FT-017/FT-018	179
KAT FT-019	179
KAT FT-020	179
KAT MD-013	179
KLIN SET	179
KUWETA WARSZTATOWA	181
LED CONTROL BOX ALU 13 12V	180
LED CONTROL BOX ALU 7 12V	180
LED CONTROL BOX ALU 12V BW	180
LGY 2x0,75	179
LGY 2x150	179
LU	178
MAG FT-036	177

<b>КОД ТОВАРА</b>	<b>СТРАНИЦА</b>
MD-002	75
MD-010	169
MD-013	133
MD-013 K LED	117
MD-013 LED	116
MD-016	74
MD-035	150
MD-040	143
OPR FT-004	178
OPR FT-004/1	178
OPR MD-013	178
OPR MD-013/1	178
OPR R10W	178
QS075 z przewodem 2x0,75	178
QS075/QS075	178
QS075/QS150	178
QS150 z przewodem 2x0,75	178
QS150/QS150	178
STYK FT-010 /FT-011 100	178
TRZPIEŃ 1	181
TRZPIEŃ 2	181
TRZPIEŃ 3	181
TRZPIEŃ 4	181
Uchwyt „OMEGA”	179
Uchwyt „OMEGA” INOX	179
WTY 13PIN	180
WTY 7PIN	180
WTY ADAPTER 13PIN/ 7PIN	180
WTY ADAPTER 7PIN/ 13PIN	180
WTY AMP 7PIN M10	179
WTY BAJONET L M10	179
WTY BAJONET P M10	179
WTY DS M05	179
WTY GNIAZDO 13PIN	180
WTY GNIAZDO 7PIN	180
WTY MD-013	178
XXI 1 – BAJ-005-005	180
XXI 2 – BAJ-005-005	180
XXI 3 – BAJ-005-005	180



Friston

[www.friston.com](http://www.friston.com)

