

FT-364 LED / FT-365 LED

Новая серия универсальных рабочих фар.

- **FT-364 LED** – угол луча 60°. Обеспечивает интенсивное освещение ближней рабочей зоны.
- **FT-365 LED** – угол луча 10°. Узкий луч света позволяет точно осветить удаленные участки.

Потребление тока: **12В/24В = 1,8А/0,9А**


Номинальная мощность: **22 Вт**

Цветовая температура ок. **5700К**

Световой поток после 5 минут **2500 лм**


(минимальный световой **2200 лм**)

Фара полностью водонепроницаемая **IP69**




FT-364 LED

2500 LM

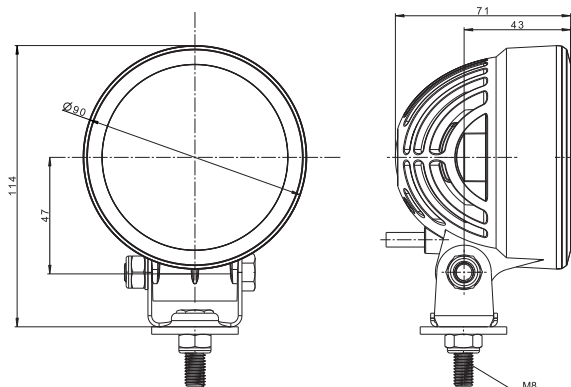

FT-365 LED



FT-364 LED	Светодиодная рабочая фара, круглая с широким световым потоком, мощность 2500 лм, кабель 1,5 м.
FT-364 DS LED	Светодиодная рабочая фара, круглая с широким световым потоком, мощность 2500 лм со встроенным разъемом типа Deutsch Stecker.
FT-364 LED MAG M30	Светодиодная рабочая фара, круглая с широким световым потоком, мощность 2500 лм на магнитном держателе с шарниром. Кроме того, лампа оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 3 м. (длина спирали 0,6 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.
FT-364 LED MAG M78	Светодиодная рабочая фара, круглая с широким световым потоком, мощность 2500 лм на магнитном держателе с шарниром. Кроме того, лампа оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 7,8 м. (длина спирали 1,2 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.
FT-365 LED	Светодиодная рабочая фара, круглая со сфокусированным световым потоком, мощность 2500 лм, кабель 1,5 м.
FT-365 DS LED	Светодиодная рабочая фара, круглая со сфокусированным световым потоком, мощность 2500 лм со встроенным разъемом типа Deutsch Stecker.
FT-365 LED MAG M30	Светодиодная рабочая фара, круглая со сфокусированным световым потоком, мощность 2500 лм на магнитном держателе с шарниром. Кроме того, лампа оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 3 м. (длина спирали 0,6 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.
FT-365 LED MAG M78	Светодиодная рабочая фара, круглая со сфокусированным световым потоком, мощность 2500 лм на магнитном держателе с шарниром. Кроме того, лампа оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 7,8 м. (длина спирали 1,2 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.