

## FT-323 LED FT-324 LED FT-325 LED

(свет габаритный задний, стоп сигнал, свет указателя поворота)  
(свет габаритный задний, свет противотуманный, свет заднего хода)  
(стоп-сигнал, габарит, указатель поворота, свет заднего хода)

Фонари 3-функциональные типа LED - **FT-323 LED, FT-324 LED**  
Фонари 4-функциональные типа LED - **FT-325 LED**

### Потребление тока:

#### FT-323 LED

- свет габаритный задний:  $12В/24В = 0,34А/0,17А$
- стоп сигнал:  $12В/24В = 0,27А/0,14А$
- свет указателя поворота:  $12В/24В = 0,31А/0,17А$

#### FT-324 LED

- свет габаритный задний:  $12В/24В = 0,31А/0,16А$
- свет противотуманный:  $12В/24В = 0,23А/0,13А$
- свет заднего хода:  $12В/24В = 0,19А/0,11А$

#### FT-325 LED

- свет габаритный задний:  $12В/24В = 0,31А/0,16А$
- стоп сигнал:  $12В/24В = 0,27А/0,14А$
- свет указателя поворота:  $12В/24В = 0,3А/0,18А$
- свет заднего хода:  $12В/24В = 0,45А/0,25А$

### Потребляемая мощность (номинальная мощность)

#### FT-323 LED

- свет габаритный задний:  $12В/24В = 4,1Вт/4,9Вт$
- стоп сигнал:  $12В/24В = 3,3Вт/4,1Вт$
- свет указателя поворота:  $12В/24В = 3,8Вт/4,8Вт$

#### FT-324 LED


- свет габаритный задний:  $12В/24В = 3,8Вт/4,6Вт$
- свет противотуманный:  $12В/24В = 2,9Вт/3,6Вт$
- свет заднего хода:  $12В/24В = 2,3Вт/3,1Вт$

#### FT-325 LED

- свет габаритный задний:  $12В/24В = 3,8Вт/4,6Вт$
- стоп сигнал:  $12В/24В = 3,3Вт/4,1Вт$
- свет указателя поворота:  $12В/24В = 3,6Вт/4,32Вт$
- свет заднего хода:  $12В/24В = 5,4Вт/6Вт$

вертикального или горизонтального монтажа

**У FT-323 LED, FT-325 LED есть дополнительный провод (синий), который позволяет создать динамический указатель поворота при подключении до 4 фонарей вместе. При использовании статического варианта или одного фонаря синий провод никуда не подключается и должен быть изолирован – он не нужен.**

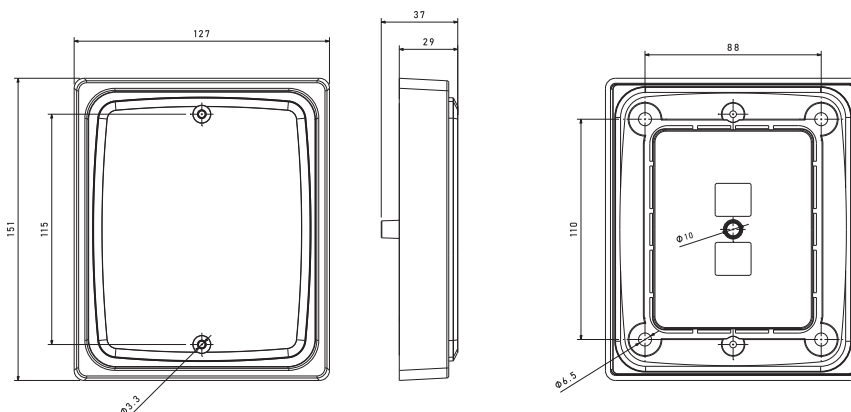

|                |                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FT-323 LED     | Универсальный светодиодный 3-х функциональный задний фонарь: ГАБАРИТ / СТОП-СИГНАЛ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, 12/30V, прямоугольный, встраиваемый, кабель 1 м.                          |
| FT-323 LED FR1 | Универсальный светодиодный 3-х функциональный задний фонарь: ГАБАРИТ / СТОП-СИГНАЛ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, 12/30V, прямоугольный с монтажной рамкой, кабель 1 м.                     |
| FT-324 LED     | Универсальный светодиодный 3-х функциональный задний фонарь: ГАБАРИТ / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА, 12/30V, круглый встраиваемый фонарь, кабель 1 м.                  |
| FT-324 LED FR1 | Универсальный светодиодный 3-х функциональный задний фонарь: ГАБАРИТ / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА 12/30V, прямоугольный с монтажной рамкой, кабель 1 м.              |
| FT-325 LED     | Универсальный светодиодный 4-х функциональный задний фонарь: СТОП-СИГНАЛ / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / свет заднего хода, 12/30V, прямоугольный, встраиваемый, кабель 1 м.      |
| FT-325 LED FR1 | Универсальный светодиодный 4-х функциональный задний фонарь: СТОП-СИГНАЛ / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / свет заднего хода, 12/30V, прямоугольный с монтажной рамкой, кабель 1 м. |
| FT-323/324 FR1 | Одинарная рамка для фонарей FT-323 LED и FT-324 LED.                                                                                                                               |
| FT-323/324 FR2 | Двойная рамка для фонарей FT-323 LED и FT-324 LED.                                                                                                                                 |